



DESIGN RANGE 2023-2024
VOOR VERDELERS



Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla

Een design van huishoudapparaten dat ontstaat uit de samenwerking met wereldgekende architecten.

De producten van SMEG dragen fier het label "Made in Italy", worden tot in de kleinste details afgewerkt en zijn zowel performant als stijlvol.

Bij Smeg gaan technologie en design hand in hand.



Premium kwaliteit en Design

Samenvatting

18

Ovens, Compact,
Koffiemachines,
Microgolfovens,
Wijnklimaatkasten, Lades



66

Kookplaten
gas en domino



86

Kookplaten
inductie en vitrokeramisch



214

Vaatwassers,
Semi-professioneel



228

Wasmachines,
Was-droogcombinaties



106

Fornuizen



140

Dampkappen



172

Koelkasten, Diepvriezers,
Wijnklimaatkasten



230

Spoelbakken



1948

Vittorio Bertazzoni senior richt Smeg op (acroniem voor SMALTERIE METALLURGICHE EMILIANE GUASTALLA, wat zoveel betekent als "Emiliaanse Metaallemailleerfabriek van Guastalla") in Guastalla in de regio Emilia Romagna.

1955

Begin van de productie van fornuizen met als hoogtepunt de presentatie van het eerste fornuis van het merk Smeg, Elisabeth, in 1956.

1963

Voorstelling van Leda, de eerste wasmachine van het merk Smeg en het resultaat van de productie-uitbreiding tot wasmachines.

1970

Het begin van Niagara, de wereldwijde avant-première van de vaatwasser met 14 couverts die beantwoordt aan de moderne behoefte om grote vaatwashoeveelheden aan te kunnen.

1971

Start van de productie van inbouwbaar huishoudtoestellen, zoals ovens en kookplaten. Deze producten dragen het meeste bij tot het succes van Smeg.

1977

Franco Maria Ricci, één van de meest gekende Italiaanse uitgevers en grafisten, creëert het Smeg-logo dat doet denken aan de branders van een kookplaat en de ronde handvaten van een oven. In datzelfde jaar sponsort Smeg voor de eerste keer de legendarische koerspijl Gilles Villeneuve die voor Ferrari rijdt.

1985

Smeg gebruikt zijn instinct en inzicht om een nieuwe definitie van elegantie te creëren en begint zijn samenwerking met de architect Guido Canali, met als doel de vervaardiging van ovens en kookplaten.

1991

De samenwerking met grote architecten zet zich verder en Smeg stelt zijn eerste kookplaten en ovens voor, ontworpen door de architect Mario Bellini.

1995

Begin van de samenwerking met Renzo Piano. Hierdoor zien verschillende kookplaten, ovens, koelkasten en een plantenkas in de volgende jaren het daglicht.

1997

Introdactie van de FAB-koelkasten, die bedoeld zijn om als echte stijliconen en internationaal erkende prestigesymbolen uit te groeien.

2002

Guido Canali ontwerpt de hoofdzetel van Smeg en ontvangt hiervoor in 2006 de Eervermelding van de Prijs "Gouden medaille van de Italiaanse Architectuur" op de Triënnale van Milaan.

2008

Smeg viert zijn 60ste verjaardag en stelt producten voor die werden ontworpen in samenwerking met Marc Newson, die een jaar later een Wallpaper Design Award wint.

2010

Smeg ontvangt de Good Design Award voor een oven en een kookplaat uit de Linea lijn. Ook in 2012 en 2013 zal Smeg diezelfde prestigieuze erkenning ontvangen voor andere producten uit zijn gamma.

2012

Voorstelling van de eerste koelkast die bekleed is met jeans en die in samenwerking met Italia Independent tot stand werd gebracht. Een jaar later wordt de SMEG500 geïntroduceerd, een koelkast die geïntegreerd wordt in de motorkap van een Fiat 500.

2014

De kleine huishoudtoestellen van het gamma Jaren '50 werden ontworpen in samenwerking met de studio deepdesign© en worden goed op de markt onthaald. Smeg ontvangt opnieuw de Good Design Award, evenals de iF Design Award en de Red Dot Design Award.

2016

Smeg en Dolce&Gabbana hebben hun krachten gebundeld om een special edition FAB28 koelkast te ontwerpen: 100 unieke kunstwerken met de hand geschilderd door Siciliaanse artiesten.

DE GESCHIEDENIS

Sinds meer dan 65 jaar vervaardigt Smeg design huishoudtoestellen waarbij veel aandacht wordt besteed aan esthetiek, gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit. Vandaag wordt Smeg, die in zijn naam "SMALTERIE METALLURGICHE EMILIANE GUASTALLA" (Emiliaanse Metaalemailliefabriek van Guastalla) de herinnering draagt aan zijn eerste activiteit, geleid door de derde generatie ondernemers. Het bedrijf vertegenwoordigt een internationale groep en heeft filialen verdeeld over de 5 continenten.

Smeg kiest ervoor om niet enkel een gebruiksfunctie toe te schrijven aan een object, maar om een ware sfeer op te zetten en het deel te laten uitmaken van de verdere inrichting. Deze visie heeft het uitgangspunt gevormd voor de samenwerking met grote hedendaagse architecten en designers. Dit heeft uiteindelijk bijgedragen tot het kwaliteitskarakter van de vermelding "Made in Italy" door kunst en magistrale industriële ontwerpen te combineren met dagdagelijkse gebruiksvoorwerpen.



Italiaans design

Originaliteit en kwaliteit

Vindingrijke elegantie



ESTHETISCHE ORGANISATIE DOOR SMEG

Voor Smeg is stijl een apart concept het gaat over de manier waarop een product communiceert met zijn omgeving en zijn gebruikers uitnodigt om samen in interactie te treden. Elk esthetisch design biedt een keuze aan verschillende producten die op elkaar zijn afgestemd. Elke esthetische lijn bezit een breed gamma aan huishoudtoestellen die in de keuken kunnen worden gecombineerd om een krachtige stijlindruk te creëren.

HET GAMMA SMEG

De producten van Smeg, die ontstaan door een combinatie van esthetisch onderzoek en technologische betrouwbaarheid, hebben eenvoudige "keukenvoorwerpen" getransformeerd tot echte decoratieve elementen en maken ongetwijfeld deel uit van het kruim van de Italiaanse design.

De huishoudtoestellen zijn op elkaar afgestemd, maar bezitten elk ook een aparte en duidelijk gedefinieerde identiteit: typerende ontwerpen en een verfijnde esthetiek.





DOLCE STIL NOVO

Dolce Stil Novo is het ultieme design, met alle laatste innovaties die van deze toestellen de leiders in hun segment maken. Het spel tussen licht en schaduw samen met de technische uitmuntendheid van de producten in hun design vormen de onderscheidende elementen in dit gamma.





LINEA

De lijn Linea wordt gekenmerkt door symmetrische lijnen, evenwicht en licht, en bevatten daarom kenmerkende producten die modern design en minimalisme combineren. De ovens, koffiemachines, kookplaten, dampkappen en accessoires zijn uiterst gebruiksvriendelijk en werden ontworpen om zo veel mogelijk ruimte te geven. Elke combinatie van deze producten vormt een echte stijlverklaring in de keuken.





CLASSICI

Strengere vormen en een eenvoudig en fundamenteel design: een reeks opmerkelijke en elegante huishoudtoestellen die in inox werden afgewerkt. Ovens, koffiemachines, kookplaten, dampkappen, koelkasten en vaatwassers die door hun gladde en verfijnde lijnen een positieve invloed uitoefenen op de inrichting. Het gamma Classici Smeg is tijdloos, maar geeft ook een hedendaagse toets aan het interieur.





'50 STYLE & VICTORIA

Retro-kleuren en -lijnen voor stijliconen: de producten van Smeg van het gamma Retro Jaren '50 belichamen glamour en hebben de afgeronde vormen die typisch zijn voor de jaren '50. Het zijn met de tijd echte cultvoorwerpen geworden.

De esthetische lijn Victoria werd speciaal ontworpen voor iedereen die ervan geniet een warme en verwelkomende sfeer te creëren met ruimtes vol rust, vreugde en gelach, waar tijd niet bestaat en waar men de liefde voor lekkere gerechten bemerkt door de aandacht die men aan details besteedt.

OVENS

Smeg staat bekend om haar vooruitstrevende technologie, bijzonder design en hoogstaande materialen.

Deze elementen maken dat het bedrijf wereldwijd reputatie geniet.



Ovens

De veelzijdigheid van “made in Italy”



DOLCE STIL NOVO



LINEA



LINEA

De Smeg ovens zijn ontwikkeld en vervaardigd in Italië, het land dat gewaardeerd wordt voor haar culinaire specialiteiten en technische know-how. Dankzij langdurig onderzoek bieden onze ovens optimale prestaties. De Italiaanse ontwerpers respecteren hoge kwaliteitseisen voor alle elementen van hun producten die zich onderscheiden door hun exclusieve design en optimale prestaties.



CLASSICI



CLASSICI




VICTORIA



COLONIALE

BEDIENINGSPANEEL

chef cooking



VIVOSCREEN MAX DISPLAY

De VIVOSCREEN MAX display heeft zoals de VIVOscreen display een optimaal gebruiksgemak dankzij nieuwe symbolen die zeer intuïtief zijn, met extra vrijheid en een groter display.



VIVOSCREEN DISPLAY

De nieuwste displays hebben volledig nieuwe afbeeldingen, nieuwe functies en een nog groter gebruiksgemak. Deze displays geven nog meer parameters weer en zijn nog gemakkelijker te lezen dankzij intuïtieve benamingen en grafische symbolen.



EVOSCREEN DISPLAY

De EVOSCREEN combineert de vertrouwde traditionele benadering met bedieningsknoppen voor de temperatuur, functie en tijd, met 5 touch sneltoetsen voor extra opties en programma's. Alle gekozen parameters zijn altijd zichtbaar op het display dat immers een aanpasbare helderheid heeft.



COMPACTSCREEN DISPLAY

De COMPACTSCREEN heeft een eenvoudige benadering van bediening waarbij de functies worden gekozen aan de hand van de linkerknop en de temperatuur en tijd aan de hand van de rechterknop. Op het display zijn de gekozen parameters zichtbaar.

WIJ BESTEDEN EXTRA AANDACHT AAN PRODUCTONTWIKKELING

optimaal gebruiksgemak

Dankzij langdurig en uitgebreid onderzoek zijn Smeg ovens zeer innovatief en bent u gegarandeerd van de beste bakresultaten. Daarbij verbruiken onze ovens een stuk minder energie dan een energielasse A en dragen wij bewust bij aan het beschermen van het milieu en de planeet.



HETE LUCHT

Door de heteluchtfunctie te gebruiken op een ingestelde temperatuur, kunt u tegelijkertijd verschillende gerechten bereiden. Hierdoor kunt u in een zo kort mogelijke tijd een compleet menu klaarmaken zonder overdracht van smaak of geur.



5 BEREIDINGNIVEAUS

Dankzij verschillende bereidingsniveaus kunt u optimaal gebruik maken van uw oven. Verschillende gerechten en grote hoeveelheden kunnen tegelijkertijd klaar gemaakt worden waardoor u geen tijd verliest.



GEGARANDEERD BAKRESULTAAT

Verschillende niveaus dankzij de grote ovenruimte en de mogelijkheid om de roosters op 2 niveaus in de oven te plaatsen kunt u deze compacte ovens voor tal van gerechten gebruiken.



ECO FUNCTIE

De meeste Smeg ovens beschikken over een ECO-functie. Met deze functie verlaagt u aanzienlijk het energieverbruik waardoor het mogelijk wordt verschillende apparaten tegelijkertijd te gebruiken, zelfs met een aansluitwaarde van 3,0 kW.



INTERNE INHOUD

De netto inhoud van 60 cm ovens bedraagt 68 liter. U kunt er eenvoudig grote kook- en bakinstrumenten in kwijt en geniet zo optimaal gebruiksgemak.



MAXIMALE INHOUD

De compacte ovens met 2 bakniveaus hebben een netto inhoud van maar liefst 40 liter. Er zijn weinig producten op de markt te vinden die dezelfde prestaties bieden.

EENVOUDIG SCHOON TE MAKEN

speciale aandacht voor hygiënisch koken



EVER CLEAN EMAILLE

De binnenkant van de oven is bedekt met **Ever Clean emaille** wat ervoor zorgt dat de vetaanhechting aan de oppervlakte wordt verminderd.



UITNEEMBAAR GLAS AAN DE BINNENZIJDE VAN DE OVENDEUR

De oven deur heeft een gladde, geheel glazen oppervlak zonder schroeven, waardoor deze eenvoudig schoon te maken is. Het glas aan de binnenzijde van de deur is **gemakkelijk uitneembaar** voor een grondige reiniging.



PYROLYSE

Met deze automatische schoonmaakfunctie, waarbij de temperatuur op kan lopen tot 500°C, **worden alle vuil- en vetvlekken** aan de binnenzijde van de oven verpulverd.



VAPOR CLEAN

De Vapor Clean functie vereenvoudigt het reinigen van de oven. Op de bodem van de binnenkant van de oven bevindt zich een klein laagje water. De stoom die geproduceerd wordt door de warmte zorgt ervoor dat vetresten gemakkelijk verwijderd kunnen worden.



INNOVATIEVE OPLOSSINGEN

ideale functies

Dankzij de aangebrachte innovatieve oplossingen in het nieuwe assortiment ovens, laat Smeg zien dat zij er alles aan doet om haar consumenten zo veel mogelijk kookcomfort te bieden.



VERLICHTING

Door de zijdelingse LED-strips of halogeenlampen die op asymmetrische wijze zijn aangebracht op de zijwanden is de binnenkant van de oven uitermate goed verlicht en heeft u beter zicht.



VERGREDELINGSSTEEEM

Voor optimale veiligheid beschikken sommige modellen over een vergrendelingssteeem dat alle functies en programma's blokkeert.



SOFT CLOSE

Het nieuwe Soft Close systeem dat aangebracht is op de scharnieren, zorgt ervoor dat de ovendeur in alle gevallen zacht en geluidloos sluit.



KOUDE DEUR

Smeg gebruikt een uitstekend verkoelingssteeem voor al haar ovens en fornuizen. Vele modellen beschikken over een schakelaar waardoor de oven automatisch uitgaat wanneer de deur wordt geopend. Warmteverlies wordt op deze manier gereduceerd.




TELESCOPISCHE RAILS

Dankzij de functionele telescopische rails kunt u eenvoudig en in alle veiligheid uw gerechten in de oven plaatsen door de bakplaten in de oven te laten glijden. U verbrandt zo veel minder snel uw handen.



SOFT OPEN

Het nieuwe Soft Open systeem dat aangebracht is op de scharnieren, zorgt ervoor dat de ovendeur in alle gevallen zacht en geluidloos opent..

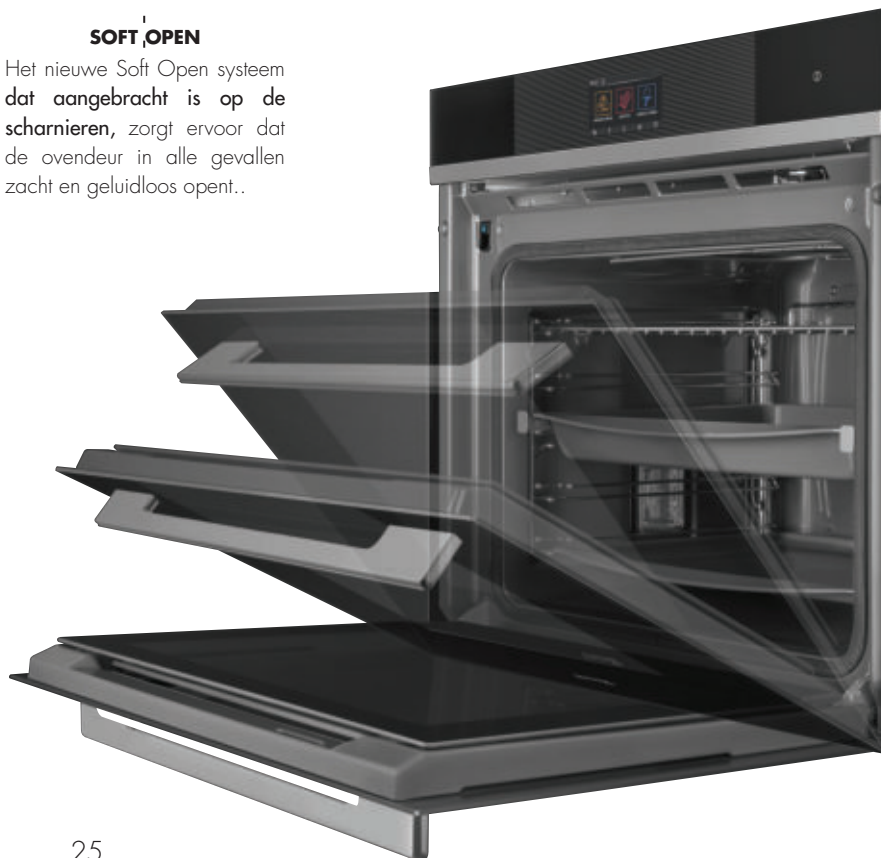

SMEG OVENS MET GALILEO MULTICOOKING TECHNOLOGY

Innovatie en intelligentie liggen aan de basis van deze nieuwe multicooking technology



 smeg




MULTICOOKING
TECHNOLOGY

DE REVOLUTIE VAN GALILEO

Een volledig nieuwe generatie ovens voor uitstekende kookresultaten

Een nieuwe technologie die ovens revolutioneert dankzij professionele algoritmes.
Verkrijgbaar in 5 categorieën van combi-ovens tot 3 soorten koken.

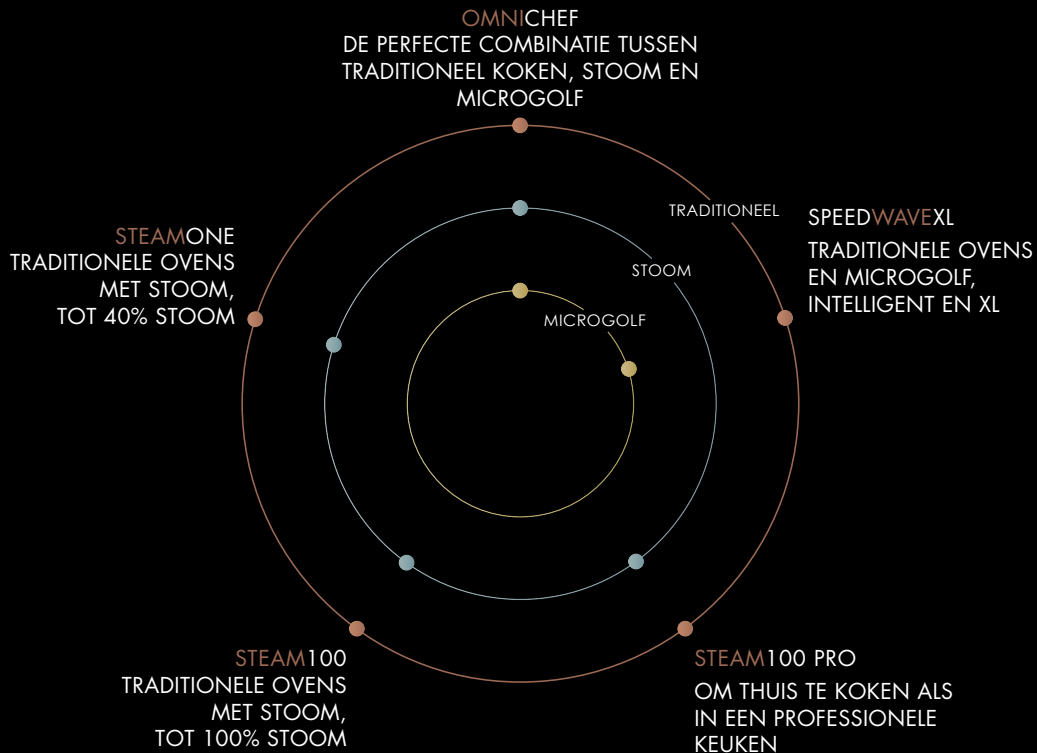

Een innovatie waarmee u tot drie soorten koken kunt combineren en om het beste van elke soort te begrijpen dankzij de aanwezigheid van professionele algoritmen.

Met Galileo wordt koken slimmer en duurzamer, dankzij 10% energiebesparing en minder impact op het milieu.



**KLASSIEKE
OVEN**



**GEZOND
KOKEN**



**SNEL
KOKEN**



**PROFESSIELE
ALGORITMES**



**SMART COOKING
FUNCITIES**



**ENERGIEKLASSE
A++**

OMNICHIEF OVENS ●●●

De perfecte combinatie van traditioneel koken, stoom en microgolven

Zeven ovens in één en oneindige mogelijkheden in de keuken dankzij professionele algoritmen die tot 70% tijd besparen.



MULTISTEP
FUNCTION

MULTISTEP FUNCTIE: een gepersonaliseerde kookervaring door de keuze van de beste volgorde en duur van de verschillende kookmethodes.



MULTITECH
FUNCTION

MULTITECH FUNCTIE: traditioneel, stoom- en microgolven worden gecombineerd om de bereidingstijden aanzienlijk te verkorten en sappige gerechten en een perfect resultaat te garanderen.


SPEEDWAVEXL OVENS ●●

Traditioneel koken en microgolf, intelligent en extraruim


Met een hoogte van 60 cm en een inhoud van 65 liter is SPEEDWAVEXL een zeer ruime categorie combi-microgolfovens! Bovendien heb je met zijn 5 kookniveaus alle ruimte die je nodig hebt voor elke creatie in de keuken.




DUBBELE
SCHOUW



STIRRER



INVERTER
TECHNOLOGIE



SPECIALE
FUNCTIES



EXTRA
RUIM



TIJDBESPAREND



GECONTROLEERDE
OPENING

OVENS MET **STOOM***Een categorie ovens die traditioneel koken combineert met stoom*

Met de uitzonderlijke combi-ovens SteamOne, Steam100 en Steam100 PRO kunt beter en gezonder voedsel bereiden.

STEAMONE**20 OF 40% STOOM****1 STOOMFUNCTIE****MANUELE
WATERTOEOVOER****800 ML CAPACITEIT****STEAM100****100% STOOM****4 STOOMFUNCTIES****MANUELE
WATERTOEOVOER****800 ML CAPACITEIT****TEMPERATUURSONDE****SOUS-VIDE****STEAM100 PRO****100% STOOM EN STOOMPULSEN****10 STOOMFUNCTIES****AUTOMATISCHE
FILL & HIDE WATER****2L CAPACITEIT****3-PUNTS TEMPERATUURSONDE
& DELTA-T COOKING****SOUS-VIDE****SMART COOKING, SAMETIME
COOKING, MULTISTEP COOKING**

Koffiemachines

Creëer uw ideale koffiepauze



DOLCE STIL NOVO



CLASSICI



LINEA

KOFFIEMACHINES

Veelvoudige functies

De inbouwbare koffiemachines van Smeg maken uw keuken helemaal af en bieden u de mogelijkheid om thuis op professionele wijze koffie en cappuccino te maken. Het pompdrukstelsel van 15 bar zorgt ervoor dat het maximum aan aroma's uit de koffiebonen wordt geperst en het doorlopen van de koffie bevordert wordt, waardoor er een heerlijk crèmelaagje ontstaat voor een voortreffelijke kop koffie.



De percolator is in hoogte instelbaar waardoor u verschillende koppen kunt gebruiken en eveneens twee koppen tegelijkertijd kunt zetten.



Met de automatische cappuccino functie kunt u direct in uw kop een fijne melkschuimkraag maken voor een optimaal Italiaans resultaat.



U heeft de mogelijkheid gemalen koffie en koffiebonen te gebruiken en kunt zelf de maalgraad instellen.



De koffiemachine beschikt over 3 programmeerbare waterhoeveelheden (Espresso, Normaal, of Large) en biedt verschillende sterkteniveaus (Extra light, Light, Medium, Strong en Extra strong).



U kunt het tijdstip programmeren waarop het apparaat automatisch inschakelt, zodat uw koffiemachine op het gewenste moment klaar is voor gebruik.

Dankzij het specifieke hete waterreservoir, is het mogelijk om op zeer handige wijze thee, kruiden thee en warme dranken te bereiden.

Blast chillers

de partner bij uitstek

De blast chiller, je nieuwe partner in de keuken: reeds gekend en veel gebruikt in de professionele keuken maar nu ook klaar om het huishoudelijke landschap te betreden voor diegenen die op zoek zijn naar een gezonde levensstijl en een beter dieet, met aanzienlijke tijdswinst en tal van creatieve mogelijkheden voor maaltijden van professionele kwaliteit.



DOLCE STIL NOVO

verschillende functies

OPSLAGRUIMTE/ BEWAARRUIMTE

Staat toe om voedingsmiddelen op een **gewenste temperatuur** tussen **-35°C en +75°C te bewaren** en om ze in de beste omstandigheden te serveren door versterkte smaken en aroma's.

De bakplaten en roosters van Smeg ovens zijn perfect compatibel met de blast chiller. De gebruiker kan op die manier net klaargemaakte gerechten uit de oven direct in de blast chiller steken en zo de vorming van bacteriën tegengaan.



Identiek gebruiksgemak als de display van Smeg ovens.

De vleessonde verzekert perfecte resultaten.

Automatische programma's voor beginners en manuele programma's voor ervaren gebruikers.

BLAST CHILLERS

verschillende gebruiksmogelijkheden

KOELEN

Dankzij het afkoelen op hoge snelheid ('blast chilling') (van 80/90°C naar 3°C in minder dan 90 minuten), verlengt de Smeg blast chiller de gemiddelde levensduur van voedingsmiddelen tot 70%. Dit gaat de vorming van bacteriën tegen en zorgt voor een perfecte bewaring van de smaak, het aroma en de voedingseigenschappen van vers voedsel, die bij het invriezen in een gewone diepvriezer verloren zouden gaan. Men kan het volledige jaar door vers fruit en groenten eten, zelfs buiten het seizoen, en dit allemaal met verse smaken en alle goede voedingseigenschappen.

OPWARMEN

De warmtefuncties van de blast chiller bieden verschillende opties, zoals het rijzen van deeg, een functie die aangepast kan worden in 3 etappes op verschillende tijden en temperaturen. Ook het bakken van vlees op lage temperatuur voor een malser en sappiger resultaat, of de bewaring van klaargemaakte gerechten op een vooraf ingestelde temperatuur.



FLESSEN KOELEN

Deze functie laat toe om op **hoge snelheid wijnflessen en andere af te koelen**. Op die manier wordt zowel tijd als opslagruimte in de koelkast bespaard. Het koelen van flessen gebeurt op een temperatuur van ongeveer 1°C per minuut. Het is mogelijk om slechts in enkele minuten alle soorten dranken af te koelen zonder uren te moeten wachten met een gewone koelkast.



RIJZEN VAN DEEG

Om een perfecte fermentatie te **garanderen en het deeg op een juiste temperatuur op het juiste moment te behouden**, zonder plotse wijzigingen in het vochtniveau. Het is ook mogelijk om het rijzen te vertragen en om het rijzproces zo te programmeren op het moment dat u begint met bakken. U kan de functie ook gebruiken om de deeg 's nachts te laten rusten. Door het proces te verlengen, is het mogelijk om de hoeveelheid gist te beperken en om op die manier lichter brood te verkrijgen dat gemakkelijker verteerbaar is.



PRONTO

Deze functie **houdt gerechten op een koeltemperatuur gedurende de volledige dag**, weg van bacteriën en mogelijk bederf, en warmt het opnieuw op **net voor een vooraf ingesteld uur**. Deze functie biedt comfort en maakt het mogelijk om thuis te genieten van je lunch of avondmaal.



ONTDOOIEN

Het is mogelijk om **voeding snel en op een uniforme manier te ontdooien**, zonder ze gedeeltelijk te bakken of proteïnen aan te tasten of hun kwaliteit te beperken. Het proces controleert de temperatuur en behoudt tegelijkertijd het vocht en het natuurlijk aroma van voeding.

Compacte wijnklimaatkasten *opslag en capaciteit*


Om te kunnen beantwoorden aan de hoogste eisen, stelt Smeg zijn gamma wijnklimaatkasten voor die de omstandigheden van een natuurlijke wijnkelder recreëren, om wijnen te bewaren en te degusteren op hun ideale temperatuur.





CAPACITEIT

De compacte wijnklimaatkast kan tot 21 flessen bewaren van verschillende maten, een ideale oplossing voor kleine ruimten en voor een perfecte belijning met de andere Smeg huishoudtoestellen.

Het is evenals mogelijk om flessen met een andere hoogte en diameter op een andere manier te plaatsen voor een betere stabiliteit.





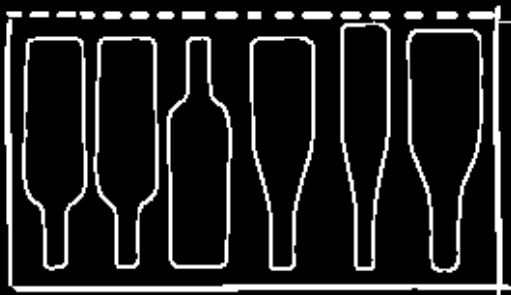


Op elke houten legplank en de bodem van de wijnkoeler kunnen tot 7 flessen (type Bordeaux) van 0,75 l gelegd worden.

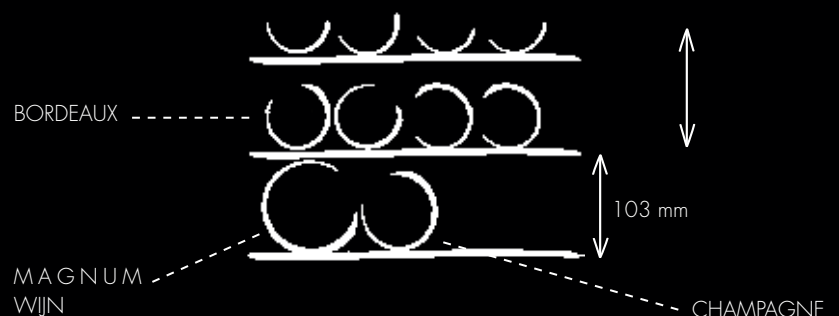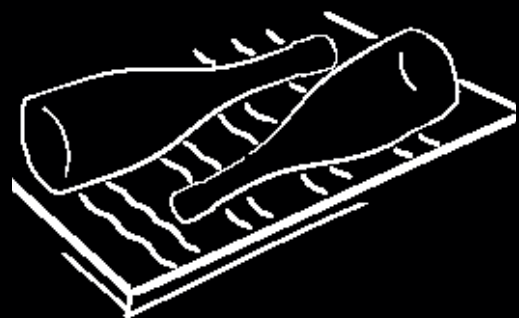

Smeg AR app

Met de SmegAR app kan u thuis in uw eigen omgeving uw favoriete Smeg keukentoeestellen bewonderen dankzij augmented reality. Zoek in de intuïtieve online catalogoog naar het gepaste toestel, plaats deze via AR in je keuken en bekijk of dit design past bij de stijl van jouw omgeving. Switch van kleur of design en voeg meerdere toestellen toe om de juiste keuze te maken.

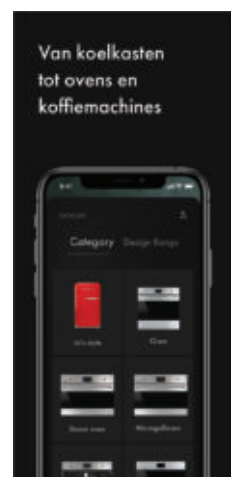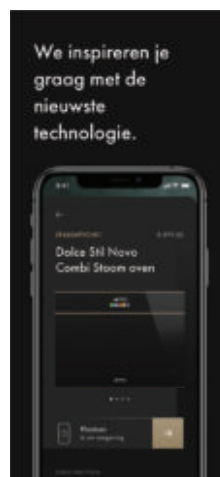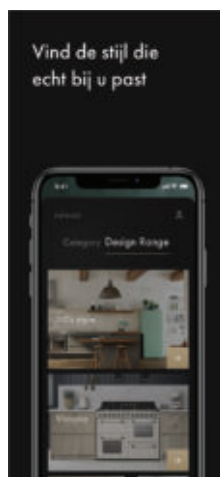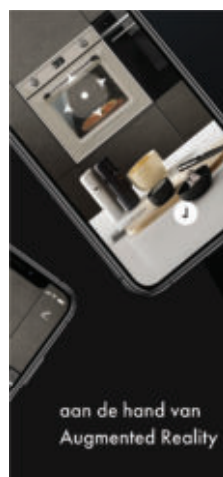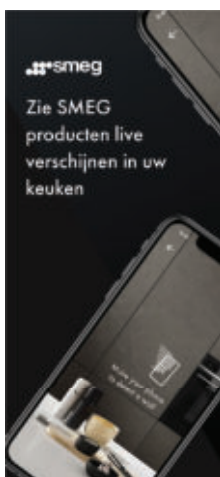

Vacuümlades *evolutie in de keuken*

Door de zuurstof volledig uit het vacuümpakje te trekken worden de voedingsmiddelen volledig beschermd tegen stof en bacteriën doordat oxidatie wordt tegengehouden. Dit betekent dat de smaken, aroma's en alle voedingswaarden van voeding, zowel vast als liquide, gebakken of rauw, perfect intact blijven. Het is een praktische manier om gezonde en smakelijke gerechten te bereiden net alsof ze bereid zijn met kersverse ingrediënten.



Het vacuüm getrokken voedsel kan gemiddeld **vier keer langer** bewaard worden op kamertemperatuur of in de koelkast; als ze ingevroren zijn, worden alle bacteriën geëlimineerd en kan de voeding gedurende enkele maanden bewaard worden, terwijl alle smaken en de vastheid bewaard worden alsof het voedsel net bereid werd.

De Smeg vacuümlades gebruiken een speciale technologie om **tot 99,9% zuurstof automatisch weg** te nemen ten opzichte van het traditionele proces, wat wordt geregistreerd via een speciale sensor. Dankzij zijn grote capaciteit kan de vacuümlade zowel gewone als dubbele porties verpakken. Daarenboven kan hij dankzij zijn vooruitstrevende technologie ook vloeistoffen verpakken met vacuüm, zoals soep, bouillon, etc.

VACUÛM

Er bestaan 3 niveaus vacuüm: "delicaat", "bewaren" en "sous vide koken". De vacuümpakjes worden gezegeld volgens de verkozen intensiteit, in een tweedelige fase om een mislukte sluiting te vermijden. Smeg vult dit product aan met een gamma aan zakjes om voedsel te bewaren en om sous vide te koken, geproduceerd met polymeren van de hoogste kwaliteit zonder PVC en zonder BPA.

De zakjes kunnen zowel voor de bewaring van voedsel als voor sous vide bereidingen gebruikt worden. Ze kunnen in de diepvriezer geplaatst worden tot -40°C en kunnen opgewarmd worden tot 120°C.

SOUS VIDE KOKEN

Naast de mogelijkheid om voedsel te bewaren, dient de vacuümlade ook om sous-vide gerechten te bereiden. Het sous vide koken heeft een groot succes bereikt in de restaurant sector, want voeding kan zo op lage temperatuur bereid worden in bijvoorbeeld de stoomoven, waardoor de aroma's, sappen en voedingswaarden van de ingrediënten behouden blijven en waardoor een smaak bereikt wordt die anders onmogelijk is om te bereiken met de traditionele bakmethodes.

Dankzij de **Chef functie** kan voedsel, en specifiek vlees, sneller gemarineerd worden omdat de vezels van het vlees tijdens het vacuüm trekken sneller de kruiden absorberen.

	STANDAARD	SOUS VIDE
Diepvriezer (-18°C / -20°C)		
Vlees	120 dagen	480 dagen
Vis	90 dagen	360 dagen
Fruit en Groenten	300 dagen	720 dagen
Réfrigérateur (+3°C / +5°C)		
Rauw vlees	2 - 3 dagen	6 - 9 dagen
Gebakken vlees	3 - 5 dagen	10 - 15 dagen
Verse vis	1 - 3 dagen	4 - 6 dagen
Rauwe groenten	1 - 5 dagen	7 - 20 dagen
Vers fruit	5 - 10 dagen	14 - 20 dagen
Zachte kaas	5 - 7 dagen	14 - 20 dagen
Rijpe kaas	15 - 20 dagen	30 - 60 dagen





SO6606APNR

OMNICHEF, 60 CM, DISPLAY: VIVOSCREEN MAX, ZWART

**FUNCTIES**

Netto volume: 68 l
Stoomtechnologie: Steam 100 pro
 Hoeveelheid stoom: 20 - 100%
Water toevoer: Automatische Fill & Hide
Aantal kookfuncties: 26
Automatische programma's: 150
Individualiseerbare recepten: 10
Multi-step cooking: Tot 3 stappen instelbaar
 DeltaT cooking
 Same Time cooking
Temperatuur sonde
 Temperatuur van 30° tot 250° C
Microgolfoven
Effectief vermogen microgolf: 900 W
 Stirrer: Ja
 Inverter technologie

ONDERHOUD

Ever Clean emaille
Reinigingsfuncties: Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN

Inox ovenschaal (20 mm): 1
 Diepe geperforeerde inox ovenschaal (40 mm): 1
 Inzetrooster: 1
 Telescopische geleiders, volledig uitschuifbaar: 1
 Geëmailleerde diepe ovenschaal (50 mm): 1

OPTIES

AIRFRY
 Airfry rooster

BBQ

Dubbelzijdig teflon aluminium BBQ grill

ET20

Geëmailleerde ovenschaal, 20 mm diep

ET50

Geëmailleerde ovenschaal, 50 mm diep

STONE

Universele pizzasteen

SO4606APNR

OMNICHEF, 45 CM, DISPLAY: VIVOSCREEN MAX, ZWART

**FUNCTIES**

Netto volume: 40 l
Stoomtechnologie: Steam 100 pro
 Hoeveelheid stoom: 20 - 100%
Water toevoer: Automatische Fill & Hide
Aantal kookfuncties: 26
Automatische programma's: 150
Individualiseerbare recepten: 10
Multi-step cooking: Tot 3 stappen instelbaar
 DeltaT cooking
 Same Time cooking
Temperatuur sonde
 Temperatuur van 30° tot 250° C
Microgolfoven
Effectief vermogen microgolf: 900 W
 Stirrer: Ja
 Inverter technologie

ONDERHOUD

Ever Clean emaille
Reinigingsfuncties: Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN

Inox ovenschaal (20 mm): 1
 Diepe geperforeerde inox ovenschaal (40 mm): 1
 Glazen ovenplaat: 1
 Inzetrooster: 1
 Telescopische geleiders, volledig uitschuifbaar: 1
 Geëmailleerde diepe ovenschaal (50 mm): 1

OPTIES

AIRFRY
 Airfry rooster

BBQ

Dubbelzijdig teflon aluminium BBQ grill

ET20

Geëmailleerde ovenschaal, 20 mm diep

ET50

Geëmailleerde ovenschaal, 50 mm diep

STONE

Universele pizzasteen

SO6604S4PNR

STEAM100 PRO, COMBI STOOMOVEN, 60 CM, DISPLAY: VIVOSCREEN, ZWART

**FUNCTIES**

Netto volume: 68 l
Stoomtechnologie: Steam 100 pro
 Hoeveelheid stoom: 20 - 100%
Water toevoer: Automatische Fill & Hide
Aantal kookfuncties: 20
Automatische programma's: 150
Individualiseerbare recepten: 10
Multi-step cooking: Tot 2 stappen instelbaar
 DeltaT cooking
 Same Time cooking
Temperatuur sonde
 Temperatuur van 30° tot 250° C

ONDERHOUD

Ever Clean emaille
Reinigingsfuncties: Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN

Inox ovenschaal (20 mm): 1
 Diepe geperforeerde inox ovenschaal (40 mm): 1
 Inzetrooster: 1
 Telescopische geleiders, volledig uitschuifbaar: 1
 Geëmailleerde diepe ovenschaal (50 mm): 1

OPTIES

AIRFRY
 Airfry rooster

BBQ

Dubbelzijdig teflon aluminium BBQ grill

BX640

Inox stoomschaal

BX640P

Inox geperforeerde stoomschaal

ET20

Geëmailleerde ovenschaal, 20 mm diep

STONE

Universele pizzasteen

SELECTED DEALERS

SOP6604TPNR

TRADITIONEEL PYROLYSE, 60 CM, DISPLAY: VIVOSCREEN, ZWART



FUNCTIES



Netto volume: 68 l
 Aantal kookfuncties: 10
 Automatische programma's: 150
 Individualiseerbare recepten: 10
 Multi-step cooking: Tot 2 stappen instelbaar
 DeltaT cooking
 Same Time cooking
 Temperatuur sonde
 Temperatuur van 30° tot 280° C

ONDERHOUD

Ever Clean emaille
 Reinigingsfuncties: Pyrolyse

TOEBEHOREN

Bakplaat (20 mm): 1
 Inzetrooster: 1
 Telescopische geleiders, volledig uitschuifbaar: 1
 Geëmailleerde diepe ovenschaal (50 mm): 1

OPTIES

AIRFRY
 Airfry rooster

BBQ

Dubbelzijdig teflon aluminium BBQ grill

ET20

Geëmailleerde ovenschaal, 20 mm diep


STONE

Universele pizzasteen


SELECTED DEALERS

SO4604M2PNR

SPEEDWAVE, COMBI MICROGOLFOVEN, 45 CM, DISPLAY: VIVOSCREEN, ZWART



FUNCTIES



Netto volume: 40 l
 Aantal kookfuncties: 15
 Automatische programma's: 150
 Individualiseerbare recepten: 64
 Multi-step cooking: Tot 2 stappen instelbaar
 DeltaT cooking
 Same Time cooking
 Temperatuur sonde
 Temperatuur van 30° tot 250° C
 Effectief vermogen microgolf: 900 W
 Stirrer: Ja
 Inverter technologie

ONDERHOUD

Ever Clean emaille
 Reinigingsfuncties: Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN

Glazen ovenplaat: 1
 Inzetrooster: 1
 Telescopische geleiders, volledig uitschuifbaar: 1

OPTIES

AIRFRY
 Airfry rooster

BBQ

Dubbelzijdig teflon aluminium BBQ grill

ET20

Geëmailleerde ovenschaal, 20 mm diep

GTTV2

Telescopische geleiders, volledig uitschuifbaar

STONE

Universele pizzasteen


SELECTED DEALERS

SO4604S4PNR

STEAM100 PRO, COMBI STOOMOVEN, 45 CM, DISPLAY: VIVOSCREEN, ZWART



FUNCTIES



Netto volume: 41 l
 Stoomfunctie: Steam 100 pro
 Hoeveelheid stoom: 20 - 100%
 Water toevoer: Automatische Fill & Hide
 Aantal kookfuncties: 20
 Automatische programma's: 150
 Individualiseerbare recepten: 10
 Multi-step cooking: Tot 2 stappen instelbaar
 DeltaT cooking
 Same Time cooking
 Temperatuur sonde
 Temperatuur van 30° tot 250° C

ONDERHOUD

Ever Clean emaille
 Reinigingsfuncties: Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN

Inox ovenschaal (20 mm): 1
 Diepe geperforeerde inox ovenschaal (40 mm): 1
 Inzetrooster: 1
 Telescopische geleiders, volledig uitschuifbaar: 1
 Geëmailleerde diepe ovenschaal (50 mm): 1

OPTIES

AIRFRY
 Airfry rooster

BBQ

Dubbelzijdig teflon aluminium BBQ grill

BX640

Inox stoomschaal

BX640P

Inox geperforeerde stoomschaal

ET20

Geëmailleerde ovenschaal, 20 mm diep

GTTV2

STONE

Universele pizzasteen

SELECTED DEALERS

CMS4604NR

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE, 45 CM, ZWART, KOPER AFWERKING



FUNCTIES

Touch bediening grafisch kleurendisplay

Aantal type bereidingen: 13

Druk: 15 bar

Aanpasbare grootte koffie: 5 niveaus

Aanpasbare koffietemperatuur: 3 niveaus

Aanpasbare intensiteit koffie: 5 niveaus

Aanpasbare koffiemaler

Automatische Cappuccino maker met melkreservoir

Aanpasbaar Cappuccino melkschuim

Heet water functie voor thee of andere

Optie gemalen koffie

Stoom dispenser

Thermische karaf: Inox 0,5 l met AutoClean systeem

Automatisch ontkalken

Automatisch spoelen bij elke aan- en uitschakeling

Programmeerbare automatische aan/uit functie

SELECTED DEALERS

SBC4604WNR

BLAST CHILLER, 45 CM, ZWART, KOPER AFWERKING, WI-FI VERBINDING: JA



FUNCTIES

Aantal koude functies: 4

Aantal warme functies: 4

Automatische programma's: 10

Personaliseerbare recepten: 100

KENMERKEN

Netto volume: 31 l

Koken met temperatuursonde

Koelen met temperatuursonde

Timer: 2

Temperatuur: -35°C tot 75°C

Type lamp: Halogeen

Type koelen: Geventileerd

Materiaal ovenruimte: Inox

Ovenrooster met stop: 1

Flessenrek: 1

3 metalen zijsteunen

Klimaatklasse: SN, N, ST, T

Nominale aansluitwaarde: 270 W

Stroom: 2.5 A

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging


Alarm open deur

Showroom demo optie

OPTIES

SMOLD

Set van 7 siliconen vormen, -60°C tot 230°C

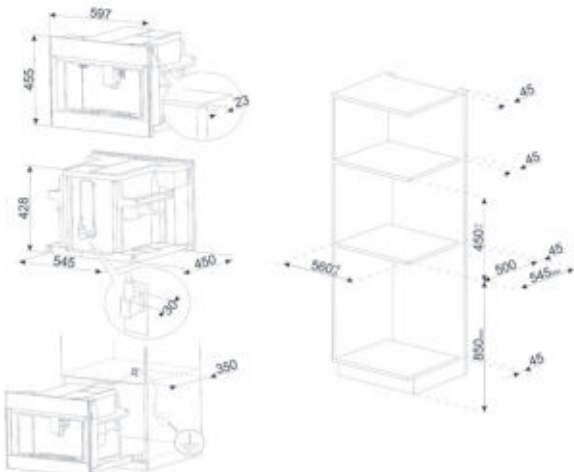

SELECTED DEALERS

CVI629NR3

WIJNKLIMAATKAST, 60 CM, OMKEERBARE DEUR, ZWART, KOPER AFWERKING



SELECTED DEALERS

CVI621NR3

WIJNKLIMAATKAST, 45 CM, OMKEERBARE DEUR, ZWART, KOPER AFWERKING



KENMERKEN

Maximum capaciteit (flessen 0,75l): 29

Omkeerbare deur

Opening deur: Met push pull systeem

Anti-UV glazen deur

Koolstoffilter

Alarm open deur

Display: LCD

Touch bediening

Temperatuur: 5-20 °C

Aanpasbare temperatuurzones: 2

TECHNISCHE INFORMATIE

Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1pW

KENMERKEN

Maximum capaciteit (flessen 0,75l): 21

Omkeerbare deur

Opening deur: Met push pull systeem

Anti-UV glazen deur

Koolstoffilter

Alarm open deur

Display: LCD


Touch bediening

Temperatuur: 5-20 °C

Aanpasbare temperatuurzones: 1

TECHNISCHE INFORMATIE

Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1pW

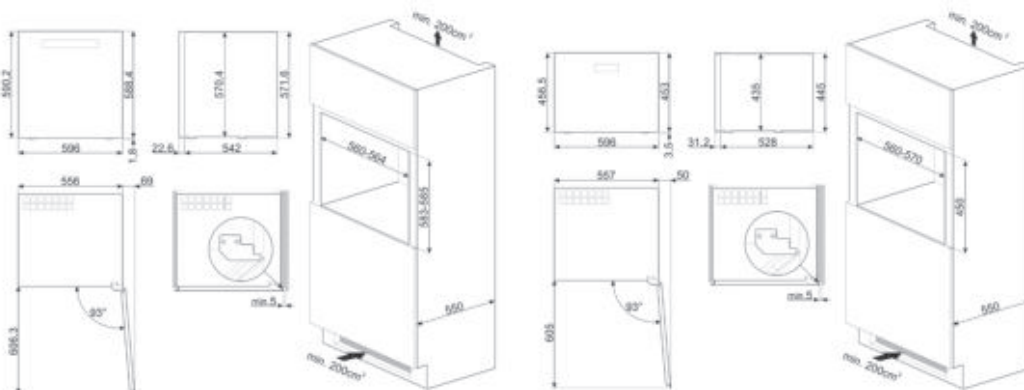

SELECTED DEALERS

CPRT615NR

LADE, WARMHOUDLADE, HOOGTE: 15 CM, ZWART, KOPER AFWERKING



KENMERKEN

Netto volume: 21 l
 Touch bediening
 Temperatuur: 30°C tot 85 °C
 Maximum temperatuur: 85 °C
 Ontdooien
 Opnieuw opwarmen
 Warmhouden
 Timer
 Openingsmechanisme: Push-pull
 Meegeleverde accessoires: Silicone antislip mat
 Maximum gewicht in lade: 15 kg

SELECTED DEALERS

CPS615NR

LADE, SOMMELIER LADE, 15 CM, ZWART, KOPER AFWERKING



KENMERKEN

Openingsmechanisme: Push-pull
 Meegeleverde accessoires: Legplank in wintereik, Wijnpomp, 2 kurken, Kurk voor schuimwijn, Decanteerkurk, Anti-drup kurk, Stalen kurk voor schuimwijn, Opener voor schuimwijn/Champagne, Kurktrekker, Kurk voor rode wijn, Wijnthermometer met hoes, Wijnrechter met houten handvat
 Maximum gewicht in lade: 15 kg

SELECTED DEALERS




CPV615NR

LADE, VACUÛMLADE, 15 CM, ZWART, KOPER AFWERKING



KENMERKEN


Netto volume: 6,5 l
 Touch bediening
 Chef functie: Marinade en infusie
 Openingsmechanisme: Push-pull
 Te bereiken vacuüm: 2-10 millibar (99,9%)
 Cyclus vacuüm in container: 3 niveaus (delicaat, medium, hard)
 Type lassen: Dubbelfasig
 Lassen: 3 niveaus (delicaat, medium, hard)
 Meegeleverde accessoires: 20x30 V-bags, 25x35 V-Bags
 Maximum gewicht in lade: 15 kg

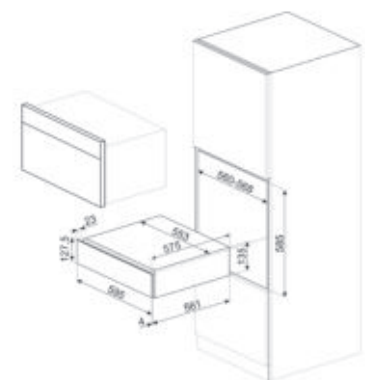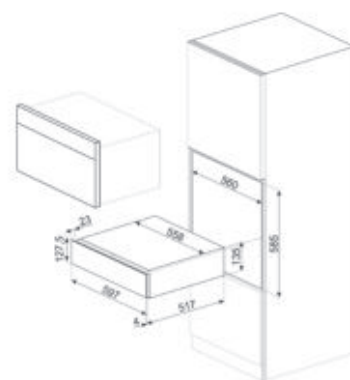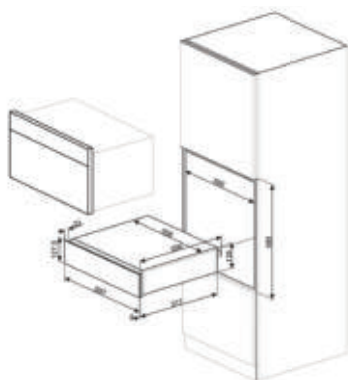



SO6104APG

OMNICHIEF, 60 CM, DISPLAY: VIVOSCREEN, NEPTUNE GREY

**FUNCTIES**

Netto volume: 68 l
Stoomfunctie: Steam 100 pro
 Hoeveelheid stoom: 20 - 100%
Water toevoer: Automatische Fill & Hide
Aantal kookfuncties: 26
Automatische programma's: 150
Individualiseerbare recepten: 10
Multi-step cooking: Tot 2 stappen instelbaar
 DeltaT cooking
 Same Time cooking
Temperatuur sonde
 Temperatuur van 30° tot 250° C
Microgolfoven
Effectief vermogen microgolf: 900 W
 Stirrer: Ja
 Inverter technologie

ONDERHOUD

Ever Clean emaille
Reinigingsfuncties: Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN

Inox ovenschaal (20 mm): 1
 Diepe geperforeerde inox ovenschaal (40 mm): 1
 Inzetrooster: 1
 Telescopische geleiders, volledig uitschuifbaar: 1
 Geëmailleerde diepe ovenschaal (50 mm): 1

OPTIES

AIRFRY
 Airfry rooster

BBQ
 Dubbelzijdig teflon aluminium BBQ grill


ET20
 Geëmailleerde ovenschaal, 20 mm diep

STONE
 Universele pizzasteen

GTTV2
 Telescopische geleiders, volledig uitschuifbaar

SO6104S4PG

STEAM100 PRO, COMBI STOOMOVEN, 60 CM, DISPLAY: VIVOSCREEN, NEPTUNE GREY

**FUNCTIES**

Netto volume: 68 l
Stoomfunctie: Steam 100 pro
 Hoeveelheid stoom: 20 - 100%
Water toevoer: Automatische Fill & Hide
Aantal kookfuncties: 20
Automatische programma's: 150
Individualiseerbare recepten: 10
Multi-step cooking: Tot 2 stappen instelbaar
 DeltaT cooking
 Same Time cooking
Temperatuur sonde
 Temperatuur van 30° tot 250° C

ONDERHOUD

Ever Clean emaille
Reinigingsfuncties: Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN

Inox ovenschaal (20 mm): 1
 Diepe geperforeerde inox ovenschaal (40 mm): 1
 Inzetrooster: 1
 Telescopische geleiders, volledig uitschuifbaar: 1
 Geëmailleerde diepe ovenschaal (50 mm): 1

OPTIES

AIRFRY
 Airfry rooster

BBQ
 Dubbelzijdig teflon aluminium BBQ grill

BX640
 Inox schaal, 4 x 45,5 x 17,6 cm

BX640P
 Inox geperforeerde schaal, 4 x 45,5 x 17,6 cm

ET20
 Geëmailleerde ovenschaal, 20 mm diep

STONE
 Universele pizzasteen

GTTV2
 Telescopische geleiders, volledig uitschuifbaar

SOP6104TPG

TRADITIONEEL PYROLYSE, 60 CM, DISPLAY: VIVOSCREEN, NEPTUNE GREY

**FUNCTIES**

Netto volume: 68 l
Aantal kookfuncties: 10
Automatische programma's: 150
Individualiseerbare recepten: 10
Multi-step cooking: Tot 2 stappen instelbaar
 DeltaT cooking
 Same Time cooking
Temperatuur sonde
 Temperatuur van 30° tot 280° C

ONDERHOUD

Ever Clean emaille
Reinigingsfuncties: Pyrolyse

TOEBEHOREN

Bakplaat (20 mm): 1
 Inzetrooster: 1
 Telescopische geleiders, volledig uitschuifbaar: 1
 Geëmailleerde diepe ovenschaal (50 mm): 1

OPTIES

AIRFRY
 Airfry rooster

BBQ
 Dubbelzijdig teflon aluminium BBQ grill

ET20
 Geëmailleerde ovenschaal, 20 mm diep

GTTV2
 Telescopische geleiders, volledig uitschuifbaar

STONE
 Universele pizzasteen

SO4104M2PG

SPEEDWAVE, COMBI MICROGOLFOVEN, 45 CM, DISPLAY: VIVOSCREEN, NEPTUNE GREY

**FUNCTIES**

Netto volume: 40 l
Aantal kookfuncties: 15
Automatische programma's: 150
Individualiseerbare recepten: 10
Multi-step cooking: Tot 2 stappen instelbaar
 DeltaT cooking
 Same Time cooking
Temperatuur sonde
 Temperatuur van 30° tot 250° C
Effectief vermogen microgolf: 900 W
 Stirrer: Ja
 Inverter technologie

ONDERHOUD

Ever Clean emaille
Reinigingsfuncties: Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN

Glazen ovenplaat: 1
 Inzetrooster: 1
 Telescopische geleiders, volledig uitschuifbaar: 1

OPTIES

AIRFRY
 Airfry rooster

BBQ

Dubbelzijdig teflon aluminium BBQ grill

ET20

Geëmailleerde ovenschaal, 20 mm diep

GTTV2


Telescopische geleiders, volledig uitschuifbaar

STONE

Universele pizzasteen

SO4104S4PG

STEAM100 PRO, COMBI STOOMOVEN, 45 CM, DISPLAY: VIVOSCREEN, NEPTUNE GREY

**FUNCTIES**

Netto volume: 41 l
Stoomfunctie: Steam 100 pro
 Hoeveelheid stoom: 20 - 100%
Water toevoer: Automatische Fill & Hide
Aantal kookfuncties: 20
Automatische programma's: 150
Individualiseerbare recepten: 10
Multi-step cooking: Tot 2 stappen instelbaar
 DeltaT cooking
 Same Time cooking
Temperatuur sonde
 Temperatuur van 30° tot 250° C

ONDERHOUD

Ever Clean emaille
Reinigingsfuncties: Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN

Inox ovenschaal (20 mm): 1
 Diepe geperforeerde inox ovenschaal (40 mm): 1
 Inzetrooster: 1
 Telescopische geleiders, volledig uitschuifbaar: 1
 Geëmailleerde diepe ovenschaal (50 mm): 1

OPTIES

AIRFRY
 Airfry rooster

BBQ

Dubbelzijdig teflon aluminium BBQ grill

ET20

Geëmailleerde ovenschaal, 20 mm diep

GTTV2

Telescopische geleiders, volledig uitschuifbaar

STONE

Universele pizzasteen

BX640

Inox stoomschaal

BX640P

Inox geperforeerde stoomschaal

SBC4104G

BLAST CHILLER, 45 CM, NEPTUNE GREY

**FUNCTIES**

Aantal koude functies: 4
 Aantal warme functies: 4
 Automatische programma's: 10
 Personaliseerbare recepten: 100

KENMERKEN

Netto volume: 31 l
 Touch bediening grafisch kleurendisplay
 Koken met temperatuursonde
 Koelen met temperatuursonde
 Timer: 2
 Temperatuur: -35°C tot 75°C
 Type lamp: Halogeen
 Type koelen: Geventileerd
 Materiaal ovenruimte: Inox
 Ovenrooster met stop: 1
 Flessenrek: 1
 3 metalen zijsteunen
 Type rekken: Metalen zijsteunen

Klimaatklasse: SN, N, ST, T
 Nominale aansluitwaarde: 270 W
 Stroom: 2.5 A

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging
 Alarm open deur
 Showroom demo optie

OPTIES**SMOLD**

Set van 7 siliconen vormen, -60°C tot 230°C

SELECTED DEALERS

CVI129G

WIJNKLIMAATKAST, 60 CM, OMKEERBARE DEUR, NEPTUNE GREY



KENMERKEN

Maximum capaciteit (flessen 0,75l): 29
Omkeerbare deur
 Opening deur: Met push pull systeem
 Anti-UV glazen deur
 Koolstoffilter
 Alarm open deur
 Display: LCD
 Touch bediening

Temperatuur: 5-20 °C
 Aanpasbare temperatuurzones: 2

TECHNISCHE INFORMATIE

Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1pW

SELECTED DEALERS

CVI121G

WIJNKLIMAATKAST, 45 CM, OMKEERBARE DEUR, NEPTUNE GREY



KENMERKEN

Maximum capaciteit (flessen 0,75l): 21
Omkeerbare deur
 Opening deur: Met push pull systeem
 Anti-UV glazen deur
 Koolstoffilter
 Alarm open deur
 Display: LCD
 Touch bediening

Temperatuur: 5-20 °C
 Aanpasbare temperatuurzones: 1

TECHNISCHE INFORMATIE

Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1pW

SELECTED DEALERS




CPV115G

LADE, VACUÛMLADE, 15 CM, NEPTUNE GREY



KENMERKEN

Netto volume: 6,5 l
 Touch bediening
 Chef functie: Marinade en infusie
 Openingsmechanisme: Push-pull
 Te bereiken vacuüm: 2-10 millibar (99,9%)
 Cyclus vacuüm in container: 3 niveaus (delicaat, medium, hard)
 Type lassen: Dubbelfasig
 Lassen: 3 niveaus (delicaat, medium, hard)
 Meegeleverde accessoires: 20x30 V-bags, 25x35 V-Bags
 Maximum gewicht in lade: 15 kg

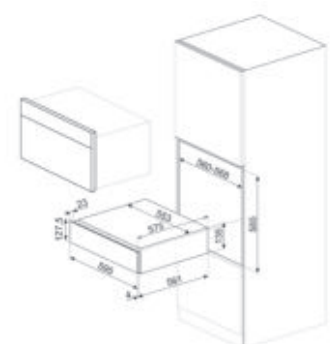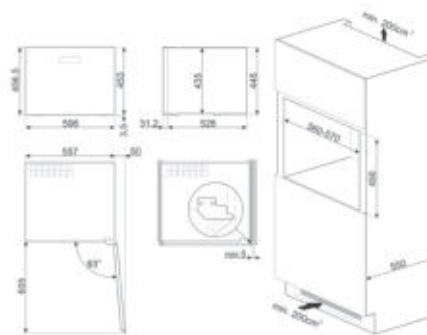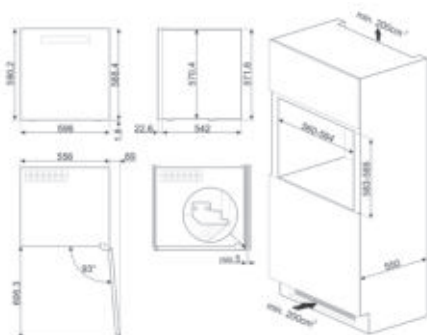

SOP6102TG

TRADITIONEEL PYROLYSE, 60 CM, DISPLAY: EVOSCREEN, NEPTUNE GREY

**FUNCTIES**

Netto volume: 68 l
Aantal kookfuncties: 10
 Temperatuur van 30° tot 280° C

ONDERHOUD

Ever Clean emaille
Reinigingsfuncties: Pyrolyse

TOEBEHOREN

Bakplaat (20 mm): 1
 Inzetrooster: 1
 Ovenrooster met stop: 1
 Telescopische geleiders, gedeeltelijk uitschuifbaar: 1
 Geëmailleerde diepe ovenschaal (50 mm): 1

OPTIES

AIRFRY
 Airfry rooster

BBQ

Dubbelzijdig teflon aluminium BBQ grill

ET20

Geëmailleerde ovenschaal, 20 mm diep

GTTV2

Telescopische geleiders, volledig uitschuifbaar

STONE

Universele pizzasteen

SO6102S3PG

STEAM100, COMBI STOOMOVEN, 60 CM, DISPLAY: EVOSCREEN, NEPTUNE GREY

**FUNCTIES**

Netto volume: 67 l
 Hoeveelheid stoom: 20 - 100%
 Water toevoer: Manueel met lade
Aantal kookfuncties: 12
 Temperatuur sonde
 Temperatuur van 30° tot 250° C

ONDERHOUD

Ever Clean emaille
Reinigingsfuncties: Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN

Inox ovenschaal (20 mm): 1
 Diepe geperforeerde inox ovenschaal (40 mm): 1
 Inzetrooster: 1
 Ovenrooster met stop: 1
 Geëmailleerde diepe ovenschaal (50 mm): 1

OPTIES

AIRFRY
 Airfry rooster

BBQ

Dubbelzijdig teflon aluminium BBQ grill

BX640

Inox stoomschaal

BX640P

Inox geperforeerde stoomschaal

ET20

Geëmailleerde ovenschaal, 20 mm diep

GTTV2

Telescopische geleiders, volledig uitschuifbaar

STONE

Universele pizzasteen

SO6102M2G

SPEEDWAVEXL, COMBI MICROGOLFOVEN, 60 CM, DISPLAY: EVOSCREEN, NEPTUNE GREY

**FUNCTIES**

Netto volume: 68 l
Aantal kookfuncties: 11
 Temperatuur van 30° tot 250° C
Effectief vermogen microgolf: 900 W
 Stirrer: Ja
 Inverter technologie

ONDERHOUD

Ever Clean emaille
Reinigingsfuncties: Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN

Glazen ovenplaat: 1
 Inzetrooster: 1
 Ovenrooster met stop: 1
 Telescopische geleiders, gedeeltelijk uitschuifbaar: 1
 Geëmailleerde diepe ovenschaal (50 mm): 1

OPTIES

AIRFRY
 Airfry rooster

BBQ

Dubbelzijdig teflon aluminium BBQ grill

ET20

Geëmailleerde ovenschaal, 20 mm diep

GTTV2

Telescopische geleiders, volledig uitschuifbaar

STONE

Universele pizzasteen

SELECTED DEALERS

SO4102M1G

COMBI MICROGOLFOVEN, 45 CM,
DISPLAY: EVOSCREEN, NEPTUNE GREY



SELECTED DEALERS

SO4102S3G

STEAM100, COMBI STOOMOVEN,
45 CM, DISPLAY: EVOSCREEN, NEPTUNE
GREY



FUNCTIES



Netto volume: 40 l
Aantal kookfuncties: 10
Automatische programma's: 20
Temperatuur van 30° tot 250° C
Effectief vermogen microgolf: 800 W

ONDERHOUD

Ever Clean emaille
Reinigingsfuncties: Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN

Glazen ovenplaat: 1
Inzetrooster: 1

OPTIES

AIRFRY
Airfry rooster

BBQ

Dubbelzijdig teflon aluminium BBQ grill

ET20

Geëmailleerde ovenschaal, 20 mm diep

GTTV2

Telescopische geleiders, volledig uitschuifbaar

STONE

Universele pizzasteen

FUNCTIES



Netto volume: 41 l
Hoeveelheid stoom: 20 - 100%
Water toevoer: Manueel met lade
Aantal kookfuncties: 12
Temperatuur van 30° tot 250° C

ONDERHOUD

Ever Clean emaille
Reinigingsfuncties: Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN

Inox ovenschaal (20 mm): 1
Diepe geperforeerde inox ovenschaal (40 mm): 1
Inzetrooster: 1
Geëmailleerde diepe ovenschaal (50 mm): 1

OPTIES

AIRFRY
Airfry rooster

BBQ

Dubbelzijdig teflon aluminium BBQ grill

BX640

Inox stoomschaal

BX640P

Inox geperforeerde stoomschaal

ET20

Geëmailleerde ovenschaal, 20 mm diep

GTTV2

Telescopische geleiders, volledig uitschuifbaar

STONE

Universele pizzasteen

SOP6102TB3

TRADITIONEEL PYROLYSE, 60 CM, DISPLAY: EVOSCREEN, ZWART



FUNCTIES



Netto volume: 68 l
Aantal kookfuncties: 10
Temperatuur van 30° tot 280° C

ONDERHOUD

Ever Clean emaille
Reinigingsfuncties: Pyrolyse

TOEBEHOREN

Bakplaat (20 mm): 1
Inzetrooster: 1
Ovenrooster met stop: 1
Telescopische geleiders, gedeeltelijk uitschuifbaar: 1
Geëmailleerde diepe ovenschaal (50 mm): 1

OPTIES

AIRFRY
Airfry rooster

BBQ

Dubbelzijdig teflon aluminium BBQ grill

ET20

Geëmailleerde ovenschaal, 20 mm diep

GTTV2

Telescopische geleiders, volledig uitschuifbaar

STONE

Universele pizzasteen

SO6102S3PB3

STEAM100, COMBI STOOMOVEN, 60 CM, DISPLAY: EVOSCREEN, ZWART



FUNCTIES



Netto volume: 67 l
Steam 100: 100% stoom
Hoeveelheid stoom: 20 - 100%
Water toevoer: Manueel met lade
Aantal kookfuncties: 12
Temperatuur sonde
Temperatuur van 30° tot 250° C

ONDERHOUD

Ever Clean emaille
Reinigingsfuncties: Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN

Inox ovenschaal (20 mm): 1
Diepe geperforeerde inox ovenschaal (40 mm): 1
Inzetrooster: 1
Ovenrooster met stop: 1
Geëmailleerde diepe ovenschaal (50 mm): 1

OPTIES

AIRFRY
Airfry rooster

BBQ

Dubbelzijdig teflon aluminium BBQ grill

BX640

Inox stoomschaal

BX640P

Inox geperforeerde stoomschaal

ET20

Geëmailleerde ovenschaal, 20 mm diep

GTTV2


Telescopische geleiders, volledig uitschuifbaar

STONE

Universele pizzasteen

SO6102M2B3

SPEEDWAVEXL, COMBI MICROGOLFOVEN, 60 CM, DISPLAY: EVOSCREEN, ZWART



FUNCTIES



Netto volume: 68 l
Aantal kookfuncties: 11
Temperatuur van 30° tot 250° C
Effectief vermogen microgolf: 900 W
Stirrer: ja
Inverter technologie

ONDERHOUD

Ever Clean emaille
Reinigingsfuncties: Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN

Glazen ovenplaat: 1
Inzetrooster: 1
Ovenrooster met stop: 1
Telescopische geleiders, gedeeltelijk uitschuifbaar: 1
Geëmailleerde diepe ovenschaal (50 mm): 1

OPTIES

AIRFRY
Airfry rooster

BBQ

Dubbelzijdig teflon aluminium BBQ grill

ET20

Geëmailleerde ovenschaal, 20 mm diep

GTTV2


Telescopische geleiders, volledig uitschuifbaar

STONE

Universele pizzasteen

SF6101TB3

MULTIFUNCTIONELE OVEN, 60 CM,
DISPLAY: COMPACTSCREEN, ZWART



FUNCTIES



Netto volume: 70 l
Aantal kookfuncties: 10
Temperatuur van 30° tot 280° C

ONDERHOUD

Ever Clean emaille
Reinigingsfuncties: Vapor Clean

TOEBEHOREN

Bakplaat (40 mm): 1
Inzetrooster: 1
Ovenrooster met stop: 1
Telescopische geleiders, gedeeltelijk uitschuifbaar: 1

OPTIES

PRTX
Ronde pizzasteen

PALPZ


Pizzapallet inox met plooibaar handvat

GTV

Telescopische geleiders, volledig uitschuifbaar

SO4102M1B3

COMBI MICROGOLFOVEN, 45 CM,
DISPLAY: EVOSCREEN, ZWART



FUNCTIES



Netto volume: 40 l
Aantal kookfuncties: 12
Temperatuur van 30° tot 250° C
Effectief vermogen microgolf: 800 W

ONDERHOUD

Ever Clean emaille
Reinigingsfuncties: Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN

Glazen ovenplaat: 1
Inzetrooster: 1

OPTIES

AIRFRY
Airfry rooster

BBQ

Dubbelzijdig teflon aluminium BBQ grill

ET20

Geëmailleerde ovenschaal, 20 mm diep

GTV2

Telescopische geleiders, volledig uitschuifbaar

STONE

Universele pizzasteen

SO4102S3B3

STEAM100, COMBI STOOMOVEN, 45 CM,
DISPLAY: EVOSCREEN, ZWART



FUNCTIES



Netto volume: 41 l
Steam 100: 100% stoom
Hoeveelheid stoom: 20 - 100%
Water toevoer: Manueel met lade
Aantal kookfuncties: 12
Temperatuur van 30° tot 250° C

ONDERHOUD

Ever Clean emaille
Reinigingsfuncties: Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN

Inox ovenschaal (20 mm): 1
Diepe geperforeerde inox ovenschaal (40 mm): 1
Inzetrooster: 1
Geëmailleerde diepe ovenschaal (50 mm): 1

OPTIES

AIRFRY
Airfry rooster

BBQ

Dubbelzijdig teflon aluminium BBQ grill

BX640

Inox stoomschaal

BX640P

Inox geperforeerde stoomschaal

ET20


Geëmailleerde ovenschaal, 20 mm diep

GTV2

Telescopische geleiders, volledig uitschuifbaar

STONE

Universele pizzasteen

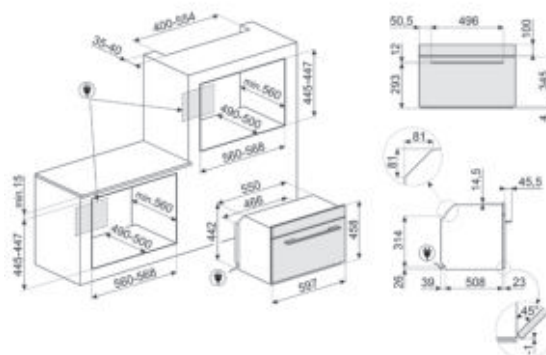

FMI125N

MICROGOLFOVEN, INBOUW 38 CM, ZWART



CPR115B3

LADE, WARMHOUDLADE, 15 CM, ZWART



CVI121B3

WIJNKLIAMAAKAST, 45 CM, OMKEERBARE DEUR, ZWART



FUNCTIES



Netto volume: 25 l
Effectief vermogen microgolf: 900 W
Automatische programma's: 8
Inox ovenruimte
Afmetingen draaiplateau: 31.5 cm
Touch display
Quartz Grill: 1 Kw

TOEBEHOREN

Ovenrooster: 1

KENMERKEN

Netto volume: 21 l
Bedieningsknoppen
Temperatuur 30°C tot 80°C
Maximum temperatuur: 80 °C
Ontdooien
Opnieuw opwarmen
Warmhouden
Openingsmechanisme: Push-pull
Meegeleverde accessoires: Silicone antislip mat
Maximum gewicht in lade: 1.5 kg


KENMERKEN

Maximum capaciteit (flessen 0,75l): 21
Omkeerbare deur
Opening deur: Met push pull systeem
Anti-UV glazen deur
Koolstoffilter
Alarm open deur
Display: LCD
Touch bediening

Temperatuur: 5-20 °C
Aanpasbare temperatuurzones: 1

TECHNISCHE INFORMATIE

Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1pW

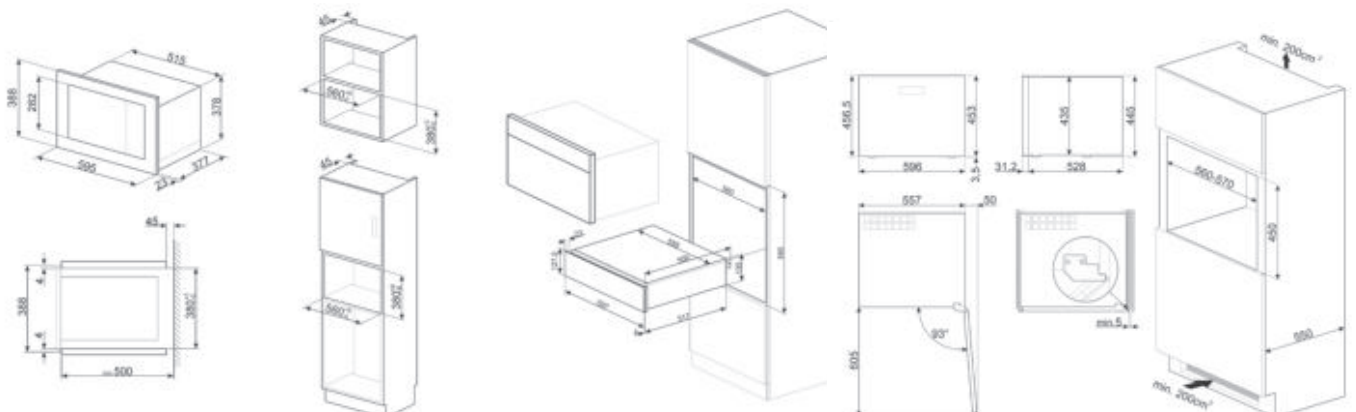

SF9390X1

TRADITIONEEL, 90 CM, INOX



SFR9390X

TRADITIONEEL, VERLAAGD MODEL 90X48 CM, INOX



FUNCTIES



Netto volume: 115 l

Aantal kookfuncties: 9

Automatische programma's: 20

Temperatuur van 30° tot 280° C

ONDERHOUD

Ever Clean emaille

Reinigingsfuncties: Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN

Bakplaat (40 mm): 1

Inzetrooster: 1

Ovenrooster met stop: 1

Telescopische geleiders, gedeeltelijk uitschuifbaar: 1

OPTIES

PALPZ

Pizzapallet inox met plooibaar handvat

PPR9

Universele pizzasteen 90 cm

OPVOLGER

SF9302TX

FUNCTIES



Netto volume: 85 l

Aantal kookfuncties: 9

Automatische programma's: 20

Temperatuur van 30° tot 280° C

ONDERHOUD

Ever Clean emaille

Reinigingsfuncties: Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN

Bakplaat (40 mm): 1

Inzetrooster: 1

Ovenrooster met stop: 1

Telescopische geleiders, volledig uitschuifbaar: 1

OPTIES

PALPZ



Pizzapallet inox met plooibaar handvat

PPR9

Universele pizzasteen 90 cm

OPVOLGER

SFR9302TX

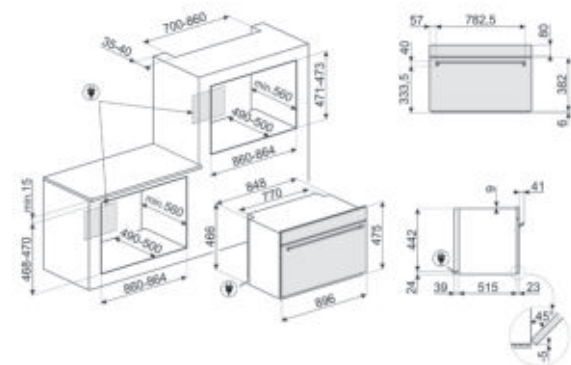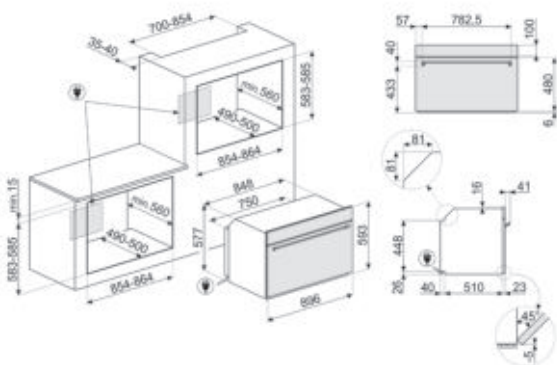

SFP6301TVX

TRADITIONEEL PYROLYSE, 60 CM, DISPLAY: COMPACTSCREEN, INOX



FUNCTIES



Netto volume: 70 l
Aantal kookfuncties: 10
 Temperatuur van 30° tot 280° C

ONDERHOUD

Ever Clean emaille
Reinigingsfuncties: Pyrolyse

TOEBEHOREN

Bakplaat (40 mm): 1
 Inzetrooster: 1
 Ovenrooster met stop: 1

OPTIES

PALPZ
 Pizzapallet inox met plooibaar handvat

PRTX
 Ronde pizzasteen


PR3845X
 Inox profiel voor installatie ovens in kolom

OPVOLGER:

SOP6301TX
 Multifunctionele oven, 60 cm, COMPACTscreen display, Inox

SF6301TVX

TRADITIONEEL, 60 CM, DISPLAY: COMPACTSCREEN, INOX



FUNCTIES



Netto volume: 70 l
Aantal kookfuncties: 10
 Temperatuur van 30° tot 280° C

ONDERHOUD

Ever Clean emaille
Reinigingsfuncties: Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN

Bakplaat (40 mm): 1
 Inzetrooster: 1
 Ovenrooster met stop: 1

OPTIES

PALPZ
 Pizzapallet inox met plooibaar handvat

PRTX
 Ronde pizzasteen

PR3845X
 Inox profiel voor installatie ovens in kolom

OPVOLGER:

SO6301TX
 Multifunctionele oven, 60 cm, COMPACTscreen display, Inox

SO6301S2X

STEAMONE, COMBI STOOMOVEN, 60 CM, DISPLAY: COMPACTSCREEN, INOX



FUNCTIES



Netto volume: 68 l
Steam one
 Hoeveelheid stoom: 20 - 40%
Water toevoer: Manueel met lade
Aantal kookfuncties: 11
 Temperatuur van 30° tot 280° C

ONDERHOUD

Ever Clean emaille
Reinigingsfuncties: Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN

Inzetrooster: 1
 Ovenrooster met stop: 1
 Geëmailleerde diepe ovenschaal (50 mm): 1

OPTIES

AIRFRY
 Airfry rooster

BBQ
 Dubbelzijdig teflon aluminium BBQ grill



BX640
 Inox stoomschaal

BX640P
 Inox geperforeerde stoomschaal

ET20
 Geëmailleerde ovenschaal, 20 mm diep


GTTV2
 Telescopische geleiders, volledig uitschuifbaar

STONE
 Universele pizzasteen

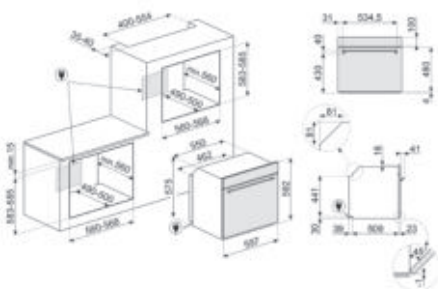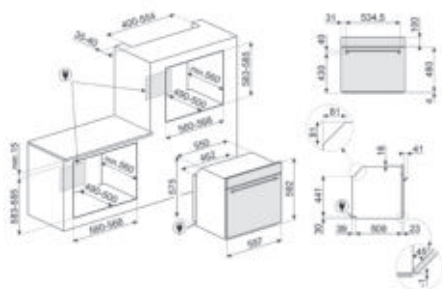

SF6381X

TRADITIONEEL, 60 CM, INOX



FUNCTIES



Netto volume: 70 l
Aantal kookfuncties: 6
Temperatuur van 50° tot 250° C

ONDERHOUD

Ever Clean emaille

TOEBEHOREN

Bakplaat (40 mm): 1
Ovenrooster met stop: 1

OPTIES

PALPZ

Pizzapallet inox met plooibaar handvat

PRTX


Ronde pizzasteen

PR3845X

Inox profiel voor installatie ovens in kolom

SO4301M1X

COMBI MICROGOLFOVEN, 45 CM,
DISPLAY: COMPACTSCREEN, INOX



FUNCTIES



Netto volume: 40 l
Aantal kookfuncties: 10
Temperatuur van 30° tot 250° C
Effectief vermogen microgolf: 800 W

ONDERHOUD

Ever Clean emaille

TOEBEHOREN

Glazen ovenplaat: 1
Inzetrooster: 1


OPTIES

PR3845X

Inox profiel voor installatie ovens in kolom

SO4301M0X

MICROGOLFOVEN MET GRILL, 45 CM,
DISPLAY: COMPACTSCREEN, INOX



FUNCTIES



Netto volume: 40 l
Aantal kookfuncties: 4
Temperatuur van 50° tot 250° C
Effectief vermogen microgolf: 800 W




ONDERHOUD

Ever Clean emaille

OPTIES

PR3845X

Inox profiel voor installatie ovens in kolom

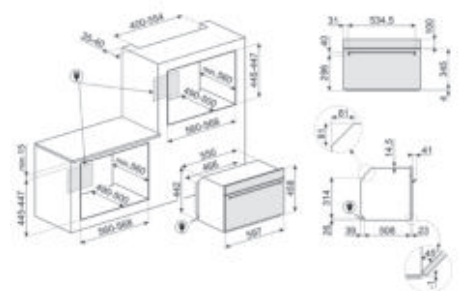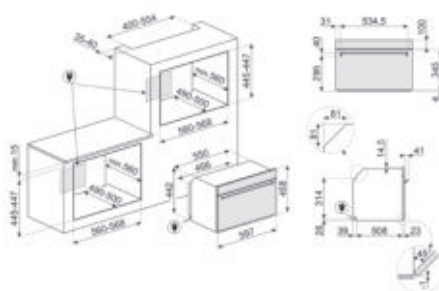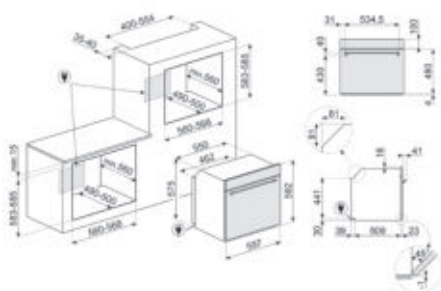

CMS4303X

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE, 45 CM,
INOX



FUNCTIES

Touch bediening grafisch kleurendisplay

Aantal type bereidingen: 13

Druk: 15 bar

Aanpasbare grootte koffie: 5 niveaus

Aanpasbare koffietemperatuur: 3 niveaus

Aanpasbare intensiteit koffie: 5 niveaus

Aanpasbare koffiemaler

Automatische Cappuccino maker met melkreservoir

Aanpasbaar Cappuccino melkschuim

Heet water functie voor thee of andere

Optie gemalen koffie

Stoom dispenser

Thermische karaf: Inox 0,5 l met AutoClean systeem

Automatisch ontkalken

Automatisch spoelen bij elke aan- en uitschakeling

Programmeerbare automatische aan/uit functie

MP322X1

MICROGOLFOVEN, INBOUW 38 CM,
INOX



FUNCTIES



Netto volume: 22 l

Effectief vermogen microgolf: 850 W

Inox ovenruimte

1 LED

Grill: 1250 W

Kantelbare grill

TOEBEHOREN

Ovenrooster: 1

FMI425X

MICROGOLFOVEN, INBOUW 38 CM,
INOX



FUNCTIES



Netto volume: 25 l

Effectief vermogen microgolf: 900 W

Automatische programma's: 8

Inox ovenruimte




Afmetingen draaiplateau: 31.5 cm

1 LED

Quartz Grill: 1 Kw

TOEBEHOREN

Ovenrooster: 1

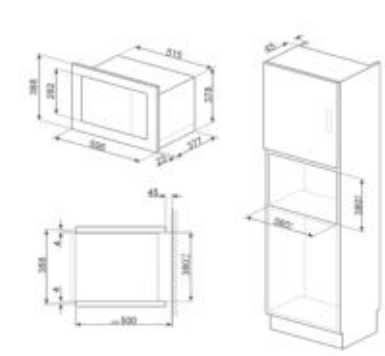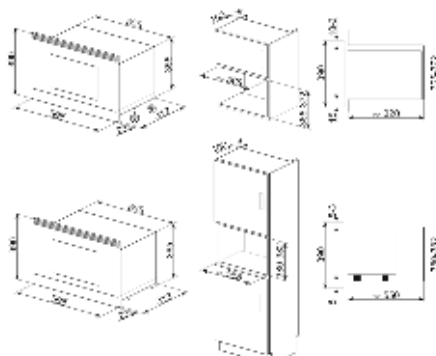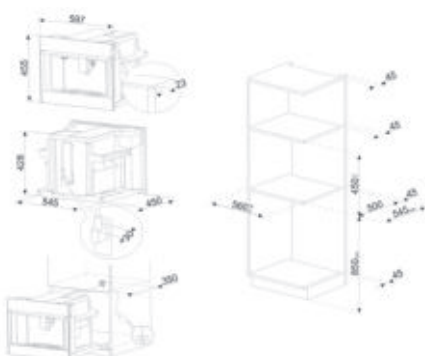

CVI321X3

WIJNKLIAMAAKAST, 45 CM, OMKEERBARE DEUR, INOX



KENMERKEN

Maximum capaciteit (flessen 0,75l): 21

Omkeerbare deur

Opening deur: Met push pull systeem

Anti-UV glazen deur

Type inox: Vingervlekvrij

Koolstoffilter

Alarm open deur

Display: LCD

Touch bediening

Temperatuur: 5-20 °C

Aanpasbare temperatuurzones: 1

TECHNISCHE INFORMATIE

Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1pW

CPR315X

LADE, WARMHOUDLADE, 15 CM, INOX



CPR315N

LADE, WARMHOUDLADE, 15 CM, MAT ZWART



KENMERKEN

Netto volume: 21 l

Bedieningsknoppen

Temperatuur 30°C tot 80°C

Maximum temperatuur: 80 °C

Ontdooien

Opnieuw opwarmen

Warmhouden

Openingsmechanisme: Push-pull

Meegeleverde accessoires: Silicone antislip mat

Maximum gewicht in lade: 15 kg

KENMERKEN

Netto volume: 21 l

Bedieningsknoppen

Temperatuur 30°C tot 80°C

Maximum temperatuur: 80 °C

Ontdooien




Opnieuw opwarmen

Warmhouden

Openingsmechanisme: Push-pull

Meegeleverde accessoires: Silicone antislip mat

Maximum gewicht in lade: 15 kg

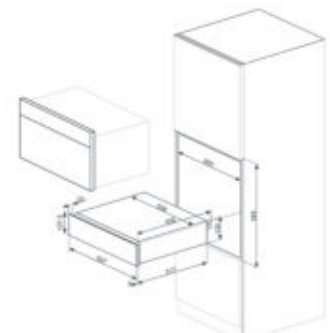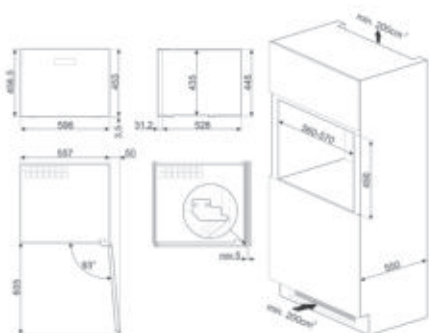



SFP6301TVN

TRADITIONEEL PYROLYSE, 60 CM, DISPLAY: COMPACTSCREEN, MAT ZWART



FUNCTIES



Netto volume: 70 l
Aantal kookfuncties: 10
 Temperatuur van 30° tot 280° C

ONDERHOUD

Ever Clean emaille
 Reinigingsfuncties: Pyrolyse

TOEBEHOREN

Bakplaat (40 mm): 1
 Inzetrooster: 1
 Ovenrooster met stop: 1

OPTIES

PALPZ
 Pizzapallet inox met plooibaar handvat

PRTX
 Ronde pizzasteen

PR3845N
 Zwarte inox strip voor installatie in kolom

OPVOLGER:

SOP6301TN
 Traditionele oven, 60 cm
 COMPACTscreen display, Mat zwart

SF6301TN

TRADITIONEEL, 60 CM, DISPLAY: COMPACTSCREEN, MAT ZWART



FUNCTIES



Netto volume: 70 l
Aantal kookfuncties: 10
 Temperatuur van 30° tot 280° C

ONDERHOUD

Ever Clean emaille
 Reinigingsfuncties: Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN

Bakplaat (40 mm): 1
 Inzetrooster: 1
 Ovenrooster met stop: 1

OPTIES

PALPZ
 Pizzapallet inox met plooibaar handvat

PRTX
 Ronde pizzasteen

PR3845N
 Zwarte inox strip voor installatie in kolom

OPVOLGER:

SO6301TN
 Traditionele oven, 60 cm
 COMPACTscreen display, Mat zwart

SO4301M0N

MICROGOLFOVEN MET GRILL, 45 CM, DISPLAY: COMPACTSCREEN, MAT ZWART



FUNCTIES






Netto volume: 40 l
Aantal kookfuncties: 4
 Temperatuur van 50° tot 250° C
 Effectief vermogen microgolf: 800 W

ONDERHOUD

Ever Clean emaille

OPTIES

PR3845N
 Zwarte inox strip voor installatie in kolom

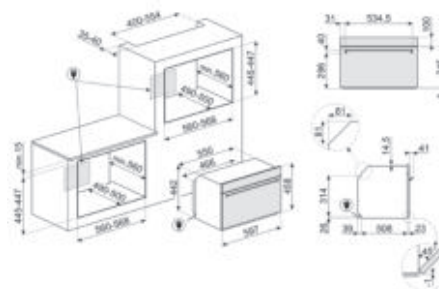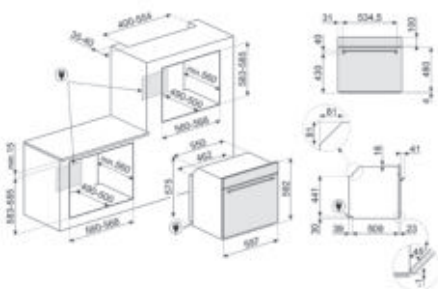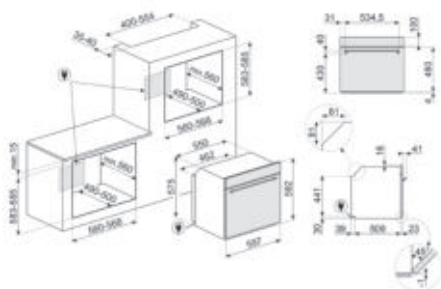

SOP6902S2PN

PYRO STEAM, COMBI STOOMOVEN,
PYROLYSE, 60 CM, DISPLAY: EVOSCREEN,
ZWART



SF6905N1

TRADITIONEEL, 60 CM, ZWART



FUNCTIES



Netto volume: 68 l

Pyro Steam

Hoeveelheid stoom: 20 - 40%

Water toevoer: Manueel met lade

Aantal kookfuncties: 12

Temperatuur sonde

Temperatuur van 30° tot 280° C

ONDERHOUD

Ever Clean emaille

Reinigingsfuncties: Pyrolyse

TOEBEHOREN

Bakplaat (20 mm): 1

Inzetrooster: 1

Ovenrooster met stop: 1

Geëmailleerde diepe ovenschaal (50 mm): 1

OPTIES

AIRFRY

Airfry rooster

BBQ

Dubbelzijdig teflon aluminium BBQ grill

ET20

Geëmailleerde ovenschaal, 20 mm diep

STONE

Universele pizzasteen



SOP6902S2PX

Pyro steam, Combi
stoomoven, pyrolyse,
60 cm, Display:
EvoScreen, Inox

FUNCTIES



Netto volume: 70 l

Aantal kookfuncties: 8

Temperatuur van 50° tot 250° C

ONDERHOUD

Ever Clean emaille

Reinigingsfuncties: Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN

Bakplaat (40 mm): 1

Inzetrooster: 1

Ovenrooster met stop: 1

OPTIES

PALPZ

Pizzapallet inox met plooibaar handvat

PRTX

Ronde pizzasteen



SF6905X1

Traditioneel, 60 cm,
Inox

SO4902M1N

COMBI MICROGOLFOVEN, 45 CM,
DISPLAY: EVOSCREEN, ZWART



FUNCTIES



Netto volume: 40 l

Aantal kookfuncties: 10

Temperatuur van 30° tot 250° C

Effectief vermogen microgolf: 800 W

ONDERHOUD

Ever Clean emaille

Reinigingsfuncties: Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN

Glazen ovenplaat: 1

Inzetrooster: 1




SO4902M1X

Combi microgolfoven,
45 cm, Display:
EvoScreen, Inox

CPR915N

LADE, WARMHOUDLADE, 15 CM, ZWART



KENMERKEN

Netto volume: 21 l

Bedieningsknoppen

Temperatuur 30°C tot 80°C

Maximum temperatuur: 80 °C

Ontdooien

Opnieuw opwarmen

Warmhouden

Openingsmechanisme: Push-pull


Meegeleverde accessoires: Silicone antislip
mat

Maximum gewicht in lade: 15 kg



CPR915X

Warmhoudlade,
15 cm, Inox

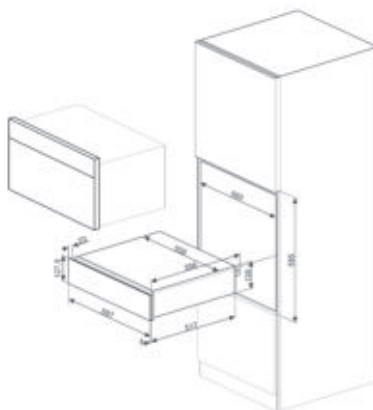

SOP6902S2PP

PYRO STEAM, COMBI STOOMOVEN,
PYROLYSE, 60 CM, DISPLAY: EVOSCREEN,
CRÈME



SF6905P1

TRADITIONEEL, 60 CM, CRÈME



FUNCTIES



Netto volume: 68 l

Pyro Steam

Hoeveelheid stoom: 20 - 40%

Water toevoer: Manueel met lade

Aantal kookfuncties: 12

Temperatuur sonde

Temperatuur van 30° tot 280° C

ONDERHOUD

Ever Clean emaille

Reinigingsfuncties: Pyrolyse

TOEBEHOREN

Bakplaat (20 mm): 1

Inzetrooster: 1

Ovenrooster met stop: 1

Geëmailleerde diepe ovenschaal (50 mm): 1

OPTIES

PALPZ

ET20

Geëmailleerde ovenschaal, 20 mm diep

GTTV2

Telescopische geleiders, volledig
uitschuifbaar

AIRFRY

Airfry rooster

BBQ

Dubbelzijdig teflon aluminium BBQ grill

STONE

Universele pizzasteen

FUNCTIES



Netto volume: 70 l

Aantal kookfuncties: 8

Temperatuur van 50° tot 250° C

ONDERHOUD

Ever Clean emaille

Reinigingsfuncties: Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN

Bakplaat (40 mm): 1

Inzetrooster: 1

Ovenrooster met stop: 1

OPTIES

PALPZ

PRTX

GTTV

Telescopische geleiders, volledig
uitschuifbaar


SO4902M1P

MICRO COMBI, COMBI MICROGOLFOVEN, 45 CM, DISPLAY: EVOSCREEN, CRÈME



CPR915P

LADE, WARMHOUDLADE, 15 CM, CRÈME



FUNCTIES



Netto volume: 40 l

Aantal kookfuncties: 10

Automatische programma's: 20

Temperatuur van 30° tot 250° C

Effectief vermogen microgolf: 800 W

ONDERHOUD

Ever Clean emaille

Reinigingsfuncties: Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN

Glazen ovenplaat: 1

Inzetrooster: 1

KENMERKEN

Netto volume: 21 l

Bedieningsknoppen

Temperatuur 30°C tot 80°C

Maximum temperatuur: 80 °C

Ontdooien


Opnieuw opwarmen

Warmhouden

Openingsmechanisme: Push-pull

Meegeleverde accessoires: Silicone antislip mat

Maximum gewicht in lade: 15 kg

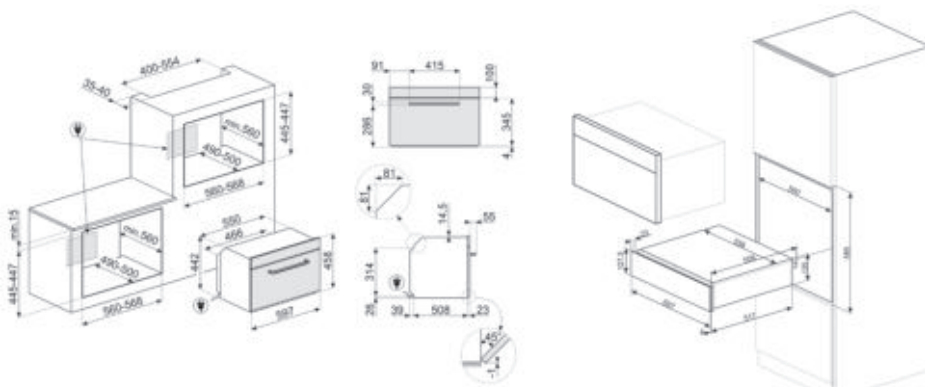



SFP805AO

TRADITIONEEL PYROLYSE, 60 CM,
ANTRACIET



SFP805PO

TRADITIONEEL PYROLYSE, 60 CM, CRÈME



FUNCTIES



Netto volume: 70 l
Aantal kookfuncties: 7
Temperatuur van 50° tot 280° C

ONDERHOUD

Ever Clean emaille
Reinigingsfuncties: Pyrolyse

TOEBEHOREN

Bakplaat (40 mm): 1
Inzetrooster: 1
Ovenrooster met stop: 2
Telescopische geleiders, gedeeltelijk
uitschuifbaar: 1

OPTIES

PALPZ
Pizzapallet inox met plooibaar handvat

PRTX

Ronde pizzasteen

FUNCTIES



Netto volume: 70 l
Aantal kookfuncties: 7
Temperatuur van 50° tot 280° C

ONDERHOUD

Ever Clean emaille
Reinigingsfuncties: Pyrolyse

TOEBEHOREN



Bakplaat (40 mm): 1
Inzetrooster: 1
Ovenrooster met stop: 2
Telescopische geleiders, gedeeltelijk
uitschuifbaar: 1

OPTIES

PALPZ
Pizzapallet inox met plooibaar handvat

PRTX

Ronde pizzasteen

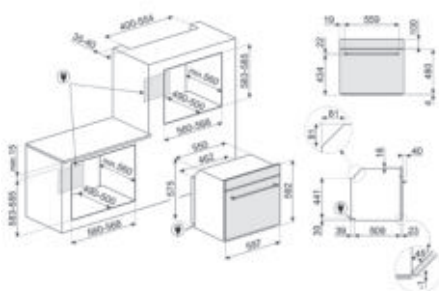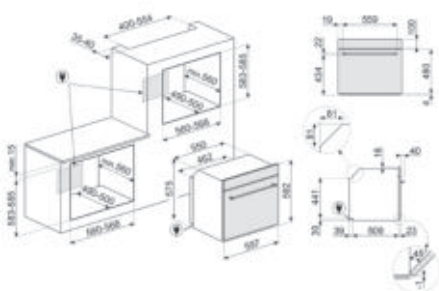

GASKOOKPLATEN

De Smeg gaskookplaten combineren zeer goede kwaliteit en hoogstaande technologie. Om aan uw wensen te voldoen biedt Smeg de keuze uit verschillende vormen, afmetingen en type kookplaten.



Gaskookplaten

Een grote keuzemogelijkheid om aan uw wensen te voldoen

De kookplaten van Smeg worden gekenmerkt door het gebruik van uitzonderlijk materiaal en het bijzondere design van de branders en pannendragers. Smeg biedt duurzame modellen met een perfecte combinatie van technologie en design die bij iedere keuken passen. Zelf voor diegenen die graag traditie combineren met innovatie, biedt dit gamma gemengde kookplaten die gas combineren met inductie.



LINEA



CLASSICI



VICTORIA



COLONIALE



DOLCE STIL NOVO


EEN DUIDELIJKE KEUZE

variëteit aan oplossingen

De gaskookplaten van Smeg zijn verkrijgbaar in verschillende materialen. U heeft de keuze uit glanzend of gesatineerd roestvrijstaal, keramisch glas en emaille. U kunt zelf bepalen welk materiaal en welke stijl het beste bij uw keuken passen.



De PXL- en PVL- gaskookplaten hebben optionele artistieke pottendragers in de vorm van vogels, fruit, blaadjes of insecten die voorzien zijn van een titanium coating en deze unieke kookplaten een speelse twist geven.



GLAS

Een glazen kookplaat heeft niet alleen een zeer geraffineerde uitstraling **maar brengt ook licht en glans** in uw keuken.



GESATINEERD ROESTVRIJSTAAL

Met gesatineerd roestvrijstaal geeft u een **professionele look aan uw kookplaat** en bent u verzekerd van langdurig resultaat.



EMAIL

De felle en originele gelakte kleuren hebben een **contrasterend effect**, waardoor de zachte lijnen van de Smeg kookplaten mooi naar voren komen.



Met de afwerking "glas-op-roestvrijstaal" wordt de soliditeit van glazen kookplaten verhoogd **door een roestvrijstalen plaat onder het glas aan te brengen**. Deze plaat is niet zichtbaar waardoor het esthetische aspect van glas behouden blijft en gecombineerd wordt met de robuustheid van roestvrijstaal.

sierlijke pannendragers



De pannendragers en branderdeksels van de modellen uit de Linea lijn hebben **dezelfde kleur als de kookplaat** waardoor er een **samenhangend en stijlvol geheel ontstaat**. De pannendragers en branderdeksels kregen een speciale behandeling zodat deze **prachtig glanzen** en een lichtgevend effect hebben.



De meeste Smeg gaskookplaten hebben **robuuste gietijzeren pannendragers** die bestendig zijn tegen hoge temperaturen. Ze hebben een professionele uitstraling en zijn tegelijkertijd **zeer praktisch en duurzaam**.

GEAVANCEERDE BRANDERS

een uniek design en topprestaties

Dankzij technisch onderzoek heeft Smeg branders ontworpen met een uniek design die tevens zeer goede prestaties leveren. U heeft ruime keuze uit hele kleine branders tot zeer krachtige en snelle branders (tot een maximaal vermogen van 5 KW) die u eveneens kunt combineren.

De branders met een geconcentreerde vlam produceren **een vlam die bijna verticaal is** en hierdoor zeer krachtig is. U verliest minder warmte en verhit uw pannen optimaal. Hierdoor **wordt het kookproces versneld** en kookt u gelijkmatiger dan met een traditionele brander. **Daarbij bespaart u energie.**



UR

De ultra snelle brander biedt 3 mogelijkheden. Hij beschikt over een dubbele vlamkroon: 1 snelle brander en 1 langzamere brander **die tegelijkertijd of apart gebruikt kunnen worden.**

Onze nieuwe branders hebben een esthetisch design gecombineerd met innovatieve technologie. **Door de extra vlakke lineaire vorm** draagt elke brander bij aan het esthetische aspect van uw kookplaat. De branders leveren daarbij zeer goede prestaties en zijn eveneens eenvoudig schoon te maken.



De door Smeg gepatenteerde Blade Flame burners geven een ononderbroken ring van verticale vlammen om maximale warmteoverdracht te garanderen, de warmteverspreiding te verminderen en de efficiëntie met 20% te verhogen in vergelijking met standaard branders.

KOKEN OP GAS

stijlvolle technologie

Het brede gamma kookplaten van Smeg valt op door de verschillende inbouwmogelijkheden waardoor de meest geschikte afwerking van de kookzone altijd voorhanden is.

VLAK-INBOUW

De vlak-inbouw kookplaten zijn eenvoudig te installeren en hebben een esthetisch concept dat naadloos aansluit bij het minimalistische design van een keuken.

VANGSCHAAL

In de reeks PGF Smeg kookplaten voorkomt de vangschaal dat vloeistof wegloopt. Zo wordt de omgeving beschermd.




PANNENDRAGERS

Op sommige modellen zijn platte, gietijzeren pannendragers over het hele oppervlak van de kookplaat te plaatsen. Pannen kunnen zo gemakkelijk verschoven worden zonder ze op te tillen. Door deze functionele extra's zien de Smeg kookplaten er nog fraaier uit.



PXL6106

GAS, 100 CM, INOX, TYPE: STANDAARD OPBOUW OF VLAKBOUW

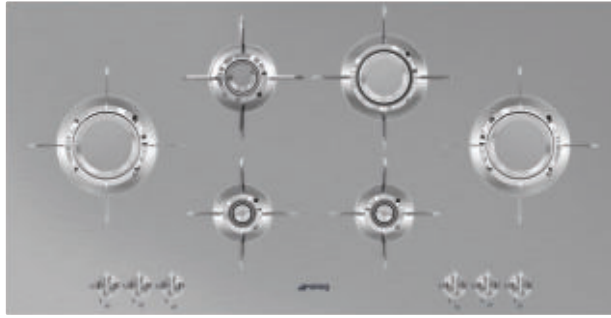

KOOKZONES

Blade flame branders

Linksmidden: 3.50 kW

Linksachter: 1.60 kW

Linksvoor: 1.00 kW

Rechtsachter: 2.40 kW

Rechtsvoor: 1.00 kW

Rechtsmidden: 3.50 kW

Nominale aansluitwaarde: 1 W

Nominale aansluitwaarde gas: 13100 W

Type stroomkabel: Eenfasig

VEILIGHEID

Thermobeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Bedieningsknoppen: Dolce Stil Novo

Automatische ontsteking


Andere sproeiers meegeleverd: G25 Aardgas, Sproeiers butaan/propana gas meegeleverd



PVL6106CN

Bediening:

Bedieningsknoppen

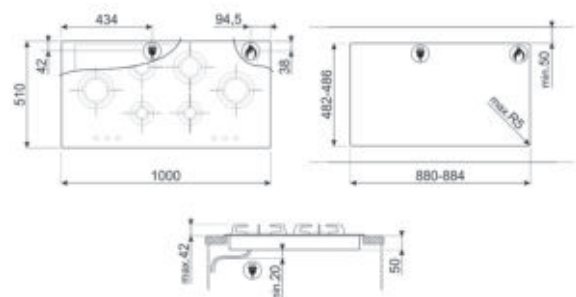

PV695LCNR

GAS, 90 CM, ZWART, TYPE: STANDAARD, KOPER AFWERKING



KOOKZONES

Gietijzeren branders

Links: 6.00 kW

Middenachter: 1.70 kW

Middenvoor: 1.70 kW

Rechtsachter: 2.60 kW

Rechtsvoor: 1.10 kW

Nominale aansluitwaarde: 1 W

Nominale aansluitwaarde gas: 13100 W

Type stroomkabel: Eenfasig

VEILIGHEID

Thermobeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN


Bedieningsknoppen: Dolce Stil Novo

Automatische ontsteking

Andere sproeiers meegeleverd: Sproeiers butaan/propan gas meegeleverd

ACCESSOIRES

Gietijzeren wokring

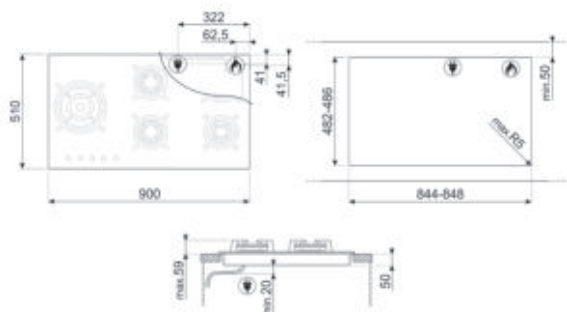

PV675CNR

GAS, 70/75 CM, ZWART, TYPE: STANDAARD, KOPER AFWERKING



KOOKZONES

Gietijzeren branders

Linksvoor: 1.10 kW

Linksachter: 1.70 kW

Midden: 4.20 kW

Rechtsachter: 2.60 kW

Rechtsvoor: 1.10 kW

Nominale aansluitwaarde: 1 W

Nominale aansluitwaarde gas: 10700 W

Type stroomkabel: Eenfasig

VEILIGHEID

Thermobeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN


Bedieningsknoppen: Dolce Stil Novo

Automatische ontsteking

Andere sproeiers meegeleverd: Sproeiers butaan/propan gas meegeleverd

ACCESSOIRES

Gietijzeren wokring

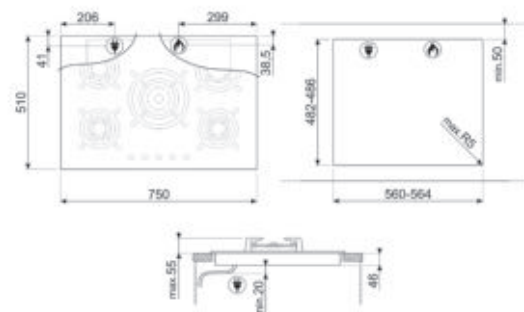

PM6954R

GEMIXT, 90 CM, ZWART, TYPE: STANDAARD,
AFWERKING KOPER

**KOOKZONES**

Aantal inductiekookzones: 4

Auto Multizone

Aantal Multizones: 2

Gietijzeren branders

Vermogenniveaus: 9

Linksmidden: 6.00 kW - 2.5 kW

Middenachter: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Middenvoor: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Rechtsachter: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Rechtsvoor: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Aantal kookzones met booster: 4

Vermogen booster centrale Multizone: 3.7 kW

Vermogen booster rechter Multizone: 3.7 kW

Nominale aansluitwaarde: 7400 W

Nominale aansluitwaarde gas: 6000 W

Type stroomkabel: Eenfasig en tweefasig

VEILIGHEID

Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken

Automatisch uitschakelen i.g.v. oververhitting

Restwarmte indicator

Kinderbeveiliging

Thermobeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Bediening: Multi Slider

Bedieningsknoppen: Dolce Stil Novo

Resttijd indicator

Geluidssignaal einde kooktijd

Warmhoudfunctie

Pauze optie

Grill functie

Automatische panherkenning: Ja

Automatische ontsteking


Andere sproeiers meegeleverd: Sproeiers butaan/propan gas meegeleverd

ACCESSOIRES

Gietijzeren wokring

OPTIES**GRILLPLATE**

Universele grill voor inductie, gas, elektrische en vitrokeramische kookplaten en fornuizen

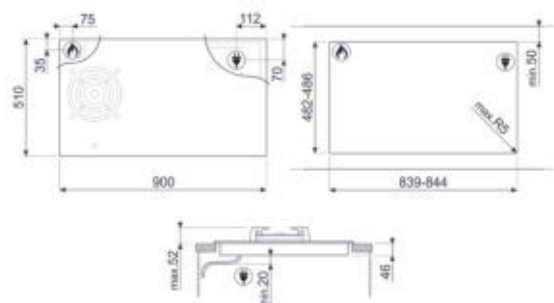

PV175B3

GAS, 70/75 CM, ZWART, TYPE: STANDAARD

**KOOKZONES**

Verticale vlam, plat design

Linksvoor: 1.10 kW

Linksachter: 1.70 kW

Midden: 3.20 kW

Rechtsachter: 2.60 kW

Rechtsvoor: 1.70 kW

Nominale aansluitwaarde: 1 W

Nominale aansluitwaarde gas: 10300 W

Type stroomkabel: Eenfasig

VEILIGHEID


Thermobeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Bedieningsknoppen: Linea

Automatische ontsteking

Andere sproeiers meegeleverd: Sproeiers butaan/propan gas meegeleverd, G110 Stadsgas

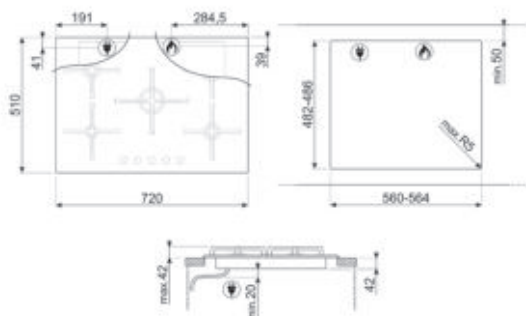**PV164B3**

GAS, 60 CM, ZWART, TYPE: STANDAARD

**KOOKZONES**

Verticale vlam, plat design

Linksvoor: 1.70 kW

Linksachter: 1.70 kW

Rechtsachter: 3.00 kW

Rechtsvoor: 1.10 kW

Nominale aansluitwaarde: 1 W

Nominale aansluitwaarde gas: 7500 W

Type stroomkabel: Eenfasig

VEILIGHEID


Thermobeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Bedieningsknoppen: Linea

Automatische ontsteking

Andere sproeiers meegeleverd: Sproeiers butaan/propan gas meegeleverd, G110 Stadsgas

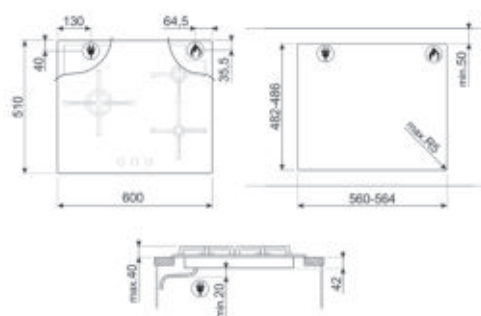

PM3953D

GEMIXT, 90 CM, ZWART, TYPE: STANDAARD OPBOUW OF VLAKBOUW



KOOKZONES

Aantal inductiekookzones: 4

Aantal Multizones: 2

Gietijzeren branders

Vermogenniveaus: 9

Links midden: 6.00 kW

Middenachter: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Middenvoor: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Rechtsachter: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Rechtsvoor: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Aantal kookzones met booster: 4

Vermogen booster centrale Multizone: 3.60 kW

Vermogen booster rechter Multizone: 3.60 kW

Nominale aansluitwaarde: 7400 W

Nominale aansluitwaarde gas: 5900 W

Type stroomkabel: Eénfasig en tweefasig

VEILIGHEID

Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken

Automatisch uitschakelen i.g.v. oververhitting

Restwarmte indicator

Kinderbeveiliging

Thermobeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Bedieningsknoppen: Classici

Resttijd indicator

Geluidssignaal einde kooktijd

Warmhoudfunctie

Pauze optie

Grill functie

Automatische panherkenning: Ja

Automatische ontsteking

Andere sproeiers meegeleverd: Sproeiers butaan/propan gas meegeleverd

ACCESSOIRES

Gietijzeren wokring


OPTIES

GRILLPLATE

Universele grill voor inductie, gas, elektrische en vitrokeramische kookplaten en fornuizen

TPK

Teppan yaki grillplaat voor inductie

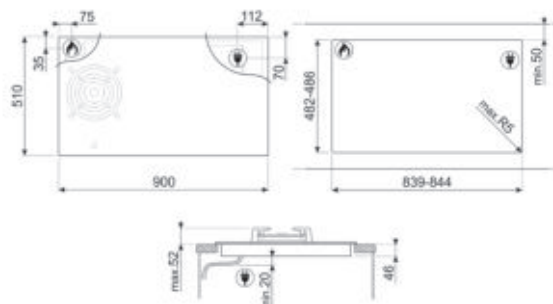

PV395LN

GAS, 90 CM, ZWART, TYPE: STANDAARD OPBOUW OF VLAKBOUW

**KOOKZONES**

Standaard branders

Linksmidden: 4.00 kW

Middenachter: 1.80 kW

Middenvoor: 1.80 kW

Rechtsachter: 2.60 kW

Rechtsvoor: 1.00 kW

Nominale aansluitwaarde: 1 W

Nominale aansluitwaarde gas: 10800 W

Type stroomkabel: Eenfasig

VEILIGHEID

Thermobeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Bedieningsknoppen: Classici

Automatische ontsteking

Andere sproeiers meegeleverd: Sproeiers butaan/propana gas meegeleverd, G110 Stadsgas

ACCESSOIRES

Gietijzeren wokring

OPTIES

5MP1G0GB3

Kit 5 Linea zwart bedieningsknoppen

PV375N

GAS, 70/75 CM, ZWART, TYPE: STANDAARD OPBOUW OF VLAKBOUW

**KOOKZONES**

Standaard branders

Linksvoor: 1.00 kW

Linksachter: 1.80 kW

Midden: 4.00 kW

Rechtsachter: 1.80 kW

Rechtsvoor: 1.80 kW

Nominale aansluitwaarde: 1 W

Nominale aansluitwaarde gas: 9900 W

Type stroomkabel: Eenfasig

VEILIGHEID

Thermobeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Bedieningsknoppen: Classici

Automatische ontsteking

Andere sproeiers meegeleverd: Sproeiers butaan/propana gas meegeleverd, G110 Stadsgas

ACCESSOIRES

Gietijzeren wokring

OPTIES

5MP1G0GB3

Kit 5 Linea zwart bedieningsknoppen



PS906-5

GAS, 90 CM, INOX, TYPE: VLAK OPBOUW



KOOKZONES

Standaard branders

Links: 5.00 kW

Middenachter: 2.50 kW

Middenvoor: 1.05 kW

Rechtsachter: 2.50 kW

Rechtsvoor: 1.05 kW

Nominale aansluitwaarde: 1 W

Nominale aansluitwaarde gas: 12000 W

Type stroomkabel: Eenfasig

VEILIGHEID

Thermobeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Bedieningsknoppen: Classici

Automatische ontsteking

Andere sproeiers meegeleverd: Sproeiers butaan/propan gas meegeleverd


ACCESSOIRES

Gietijzeren wokring

OPTIES

6MP1PGF

Kit 6 Linea bedieningsknoppen

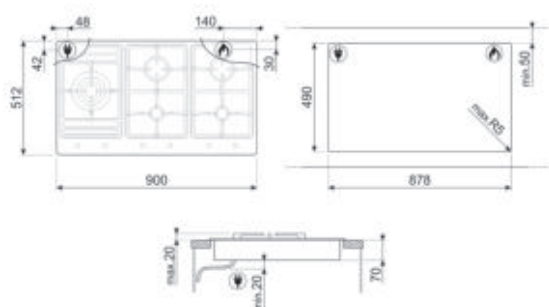

PGF96

GAS, 90 CM, INOX, TYPE: VLAK OPBOUW



KOOKZONES

Standaard branders

Linksvoor: 4.00 kW

Linksachter: 1.05 kW

Middenvoor: 1.05 kW

Middenachter: 1.75 kW

Rechtsvoor: 4.00 kW

Rechtsachter: 1.75 kW

Nominale aansluitwaarde: 1 W

Nominale aansluitwaarde gas: 13600 W

VEILIGHEID

Thermobeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Bedieningsknoppen: Classici

Automatische ontsteking

Andere sproeiers meegeleverd: Sproeiers butaan/propan gas meegeleverd


ACCESSOIRES

Gietijzeren wokring

OPTIES

6MP1PGF

Kit 6 Linea bedieningsknoppen

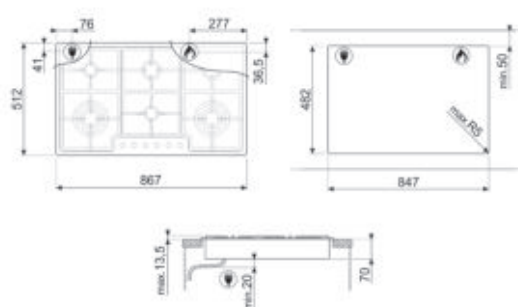

SE97GXBE5

GAS, 90 CM, INOX, TYPE: STANDAARD



KOOKZONES

Links: 3.90 kW
Middenachter: 3.10 kW
Middenvoor: 1.10 kW
Rechtsachter: 1.70 kW
Rechtsvoor: 1.70 kW
Nominale aansluitwaarde: 1 W
Nominale aansluitwaarde gas: 12400 W

VEILIGHEID


Thermobeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Bedieningsknoppen: Classici
Automatische ontsteking
Andere sproeiers meegeleverd: G25 Aardgas, Sproeiers butaan/propana gas meegeleverd

OPTIES

BB3679
Gietijzeren grillplaat

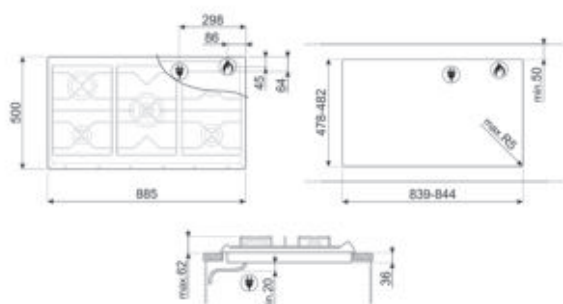

SE775GH5

GAS, 70/75 CM, INOX, TYPE: STANDAARD



KOOKZONES

Gietijzeren branders
Links: 3.90 kW
Middenachter: 1.10 kW
Middenvoor: 1.10 kW
Rechtsachter: 2.60 kW
Rechtsvoor: 1.70 kW
Nominale aansluitwaarde: 1 W
Nominale aansluitwaarde gas: 11200 W

VEILIGHEID

Thermobeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN


Bedieningsknoppen: Classici
Automatische ontsteking
Andere sproeiers meegeleverd: Sproeiers butaan/propana gas meegeleverd

ACCESSOIRES

Houder t.b.v. caffettiera: 1

OPTIES

BB3679
Gietijzeren grillplaat

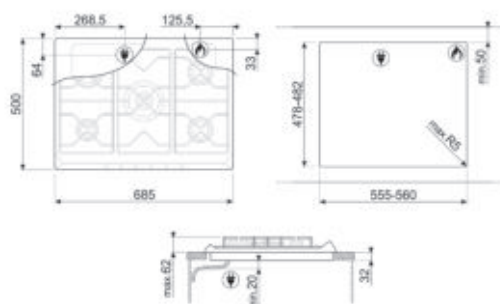

PX375

GAS, 70/75 CM, INOX, TYPE: STANDAARD



KOOKZONES

Gietijzeren branders

Linksvoor: 1.10 kW

Linksachter: 2.60 kW

Midden: 4.00 kW

Rechtsachter: 1.80 kW

Rechtsvoor: 1.80 kW

Nominale aansluitwaarde: 1 W

Nominale aansluitwaarde gas: 11300 W

Type stroomkabel: Eenfasig

VEILIGHEID


Thermobeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Bedieningsknoppen: Classici


Automatische ontsteking

Andere sproeiers meegeleverd: Sproeiers butaan/
propan gas meegeleverd

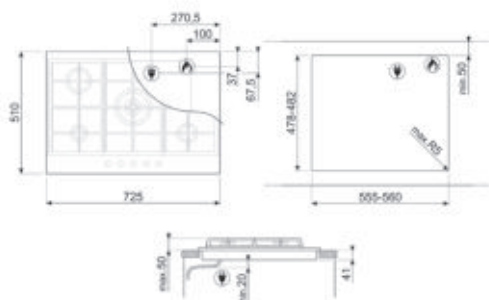

PX364L

GAS, 60 CM, INOX, TYPE: STANDAARD

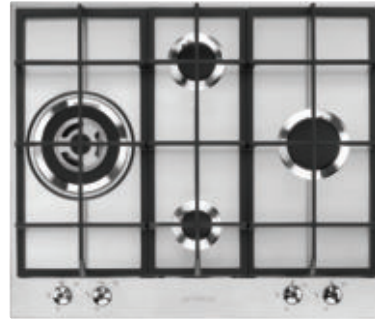

KOOKZONES

Gietijzeren branders

Links: 3.50 kW

Middenachter: 1.80 kW

Middenvoor: 1.10 kW

Rechts: 2.60 kW

Nominale aansluitwaarde: 1 W

Nominale aansluitwaarde gas: 9000 W

Type stroomkabel: Eenfasig

VEILIGHEID


Thermobeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Bedieningsknoppen: Classici


Automatische ontsteking

Andere sproeiers meegeleverd: Sproeiers butaan/
propan gas meegeleverd

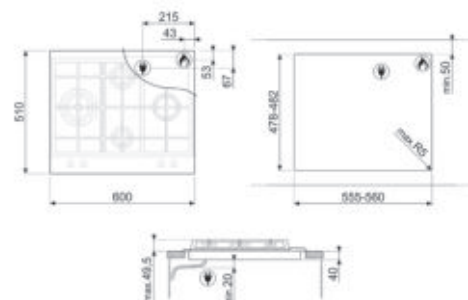

PX375LMB

GAS, 70/75 CM, MAT ZWART, TYPE: STANDAARD

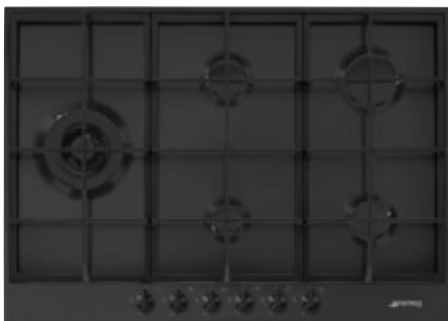**KOOKZONES****Gietijzeren branders**

Linksmidden: 4.20 kW

Middenachter: 1.80 kW

Middenvoor: 1.10 kW

Rechtsachter: 2.60 kW

Rechtsvoor: 1.80 kW

Nominale aansluitwaarde: 1 W

Nominale aansluitwaarde gas: 11500 W

Type stroomkabel: Eenfasig

VEILIGHEID

Thermobeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Bedieningsknoppen: Classici zwart

Automatische ontsteking

Andere sproeiers meegeleverd: Sproeiers butaan/
propan gas meegeleverd**PX364LMB**

GAS, 60 CM, MAT ZWART, TYPE: STANDAARD

**KOOKZONES****Gietijzeren branders**

Links: 3.50 kW

Middenachter: 1.80 kW

Middenvoor: 1.10 kW

Rechts: 2.60 kW

Nominale aansluitwaarde: 1 W

Nominale aansluitwaarde gas: 9000 W

Type stroomkabel: Eenfasig


VEILIGHEID

Thermobeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Bedieningsknoppen: Classici zwart

Automatische ontsteking

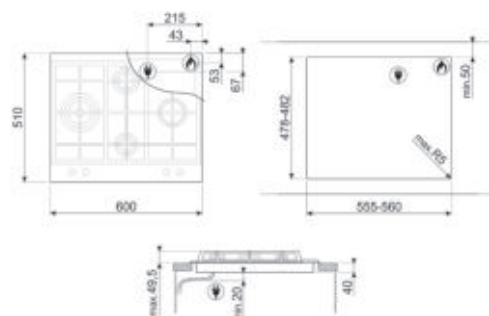Andere sproeiers meegeleverd: Sproeiers butaan/
propan gas meegeleverd

PGF31G-1

GAS, 30 CM, INOX, TYPE: VLAK OPBOUW



KOOKZONES

Gietijzeren branders

Midden: 5.20 kW

Nominale aansluitwaarde: 1 W

Nominale aansluitwaarde gas: 5200 W

PGF32G

GAS, 30 CM, INOX, TYPE: VLAK OPBOUW



KOOKZONES

Gietijzeren branders

Middenvoor: 1.05 kW

Middenachter: 2.50 kW

Nominale aansluitwaarde: 1 W

Nominale aansluitwaarde gas: 3550 W

PGF30B

30 CM, INOX, TYPE: VLAK OPBOUW



KOOKZONES

Aantal elektrische kookzones: 1

Vermogenniveaus: 9

Centraal: 1.80 kW

Nominale aansluitwaarde: 1800 W

PGF30T-1

TEPANYAKI, 30 CM, INOX, TYPE: VLAK OPBOUW



KOOKZONES

Aantal inductiekookzones: 2

Vermogenniveaus: 9

Middenvoor: 1.40 kW - 1.80 kW

Middenachter: 1.40 kW - 1.80 kW

Nominale aansluitwaarde: 3000 W

PGF30F

30 CM, INOX, TYPE: VLAK OPBOUW



KOOKZONES

Centraal

Nominale aansluitwaarde: 2200 W

Nominale aansluitwaarde gas: 2200 W

PGF32I-1

INDUCTIE, 30 CM, INOX, TYPE: VLAK OPBOUW



KOOKZONES

Aantal inductiekookzones: 2

Middenvoor: Ø 14.5 cm, 1.40 kW - 2.20 kW

Middenachter: Ø 21.0 cm, 1.80 kW - 3.00 kW

Nominale aansluitwaarde: 3500 W

PGF32C

KERAMISCH, 30 CM, TYPE: VLAK OPBOUW



KOOKZONES

Vermogenniveaus: 9

Middenvoor: Ø 14.0 cm, 1.20 kW

Middenachter: Ø 18.0 cm, 1.80 kW

Nominale aansluitwaarde: 3000 W

SR975NGH

GAS, 70/75 CM, ZWART, TYPE: STANDAARD



SR975PGH

GAS, 70/75 CM, CRÈME, TYPE: STANDAARD



KOOKZONES

Gietijzeren branders

Linksvoor: 1.10 kW

Linksachter: 2.60 kW

Midden: 5.00 kW

Rechtsachter: 1.70 kW

Rechtsvoor: 1.70 kW

Nominale aansluitwaarde: 1 W

Nominale aansluitwaarde gas: 11900 W

Type stroomkabel: Eenfasig

VEILIGHEID

Thermobeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN



Bedieningsknoppen: Victoria

Automatische ontsteking

Andere sproeiers meegeleverd: Sproeiers butaan/
propan gas meegeleverd

SR975XGH

GAS, 70/75 CM, INOX, TYPE: STANDAARD

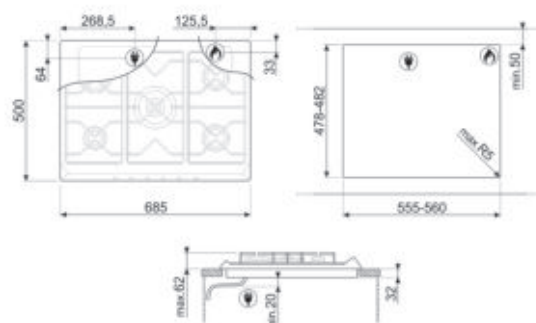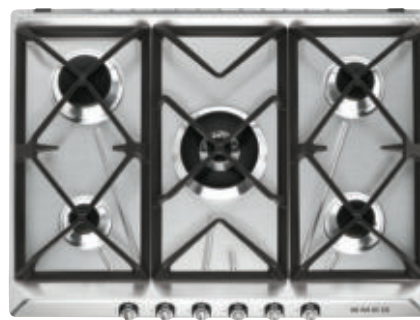

SR964NGH

GAS, 60 CM, ZWART, TYPE: STANDAARD



SR964PGH

GAS, 60 CM, CRÈME, TYPE: STANDAARD



KOOKZONES

Gietijzeren branders

Linksvoor: 1.10 kW

Linksachter: 3.30 kW

Rechtsachter: 1.70 kW

Rechtsvoor: 1.70 kW

Nominale aansluitwaarde: 1 W

Nominale aansluitwaarde gas: 7800 W

Type stroomkabel: Eénfasig

VEILIGHEID

Thermobeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN


Bedieningsknoppen: Victoria

Automatische ontsteking

Andere sproeiers meegeleverd: Sproeiers
butaan/propan gas meegeleverd

SR964XGH

GAS, 60 CM, INOX, TYPE: STANDAARD

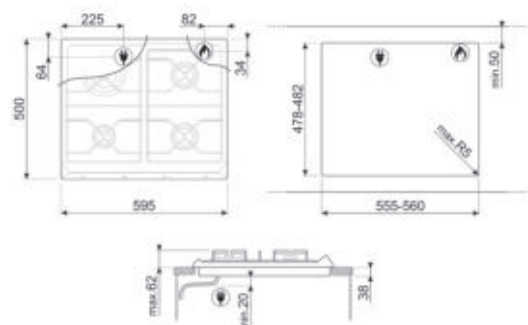

SRV896AOGH

GAS, 90 CM, ANTRACIET, TYPE: STANDAARD



KOOKZONES

Linksvoor: 1.10 kW
Linksachter: 3.10 kW
Midden: 5.00 kW
Rechtsachter: 1.70 kW
Rechtsvoor: 1.70 kW
Nominale aansluitwaarde: 1 W
Nominale aansluitwaarde gas: 12400 W
Type stroomkabel: Eenfasig

VEILIGHEID

Thermobeveiliging


FUNCTIES & KENMERKEN

Bedieningsknoppen: Coloniale
Automatische ontsteking
Andere sproeiers meegeleverd: Sproeiers butaan/propana gas meegeleverd



SRV896POGH

Kookplaat, Coloniale,
90 cm, 5 gasbranders,
Crème/Messing

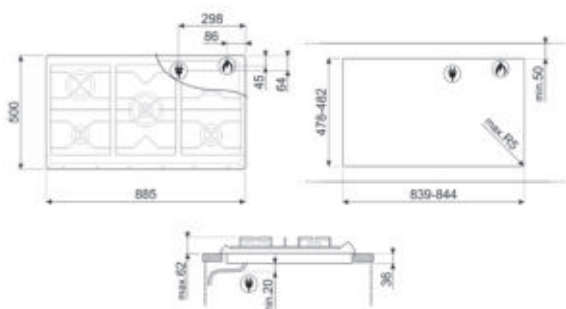

SRV864POGH

GAS, 60 CM, CRÈME, TYPE: STANDAARD



KOOKZONES

Linksvoor: 1.10 kW
Linksachter: 3.30 kW
Rechtsachter: 1.70 kW
Rechtsvoor: 1.70 kW
Nominale aansluitwaarde: 1 W
Nominale aansluitwaarde gas: 7800 W
Type stroomkabel: Eenfasig

VEILIGHEID

Thermobeveiliging


FUNCTIES & KENMERKEN

Bedieningsknoppen: Coloniale
Automatische ontsteking
Andere sproeiers meegeleverd: Sproeiers butaan/
propana gas meegeleverd



SRV864AOGH


Kookplaat,
Coloniale, 60 cm,
4 gasbranders,
Antraciet/Messing

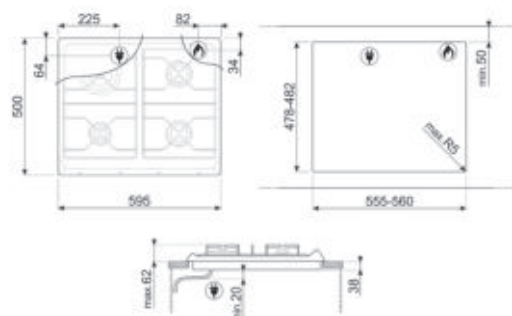

Inductie kookplaten

wanneer technologie en koken samengaan

Het uitgebreide gamma aan inductie kookplaten toont de voortdurende zoektocht van Smeg naar innoverende oplossingen om de keukensfeer zo persoonlijk mogelijk te maken, onder meer via niet-traditionele kookmodaliteiten. Alle modellen zijn betrouwbaar en efficiënt en beschikken over verschillende kookzones voor een optimaal gebruiksgenot.

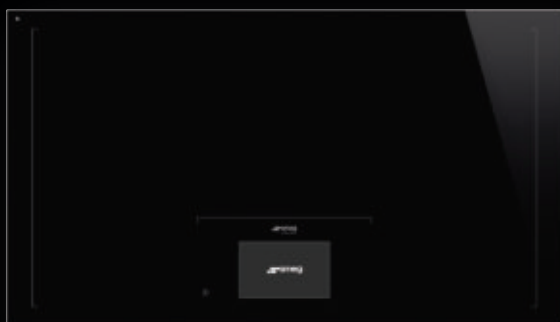


90 CM



80 CM



70-75 CM

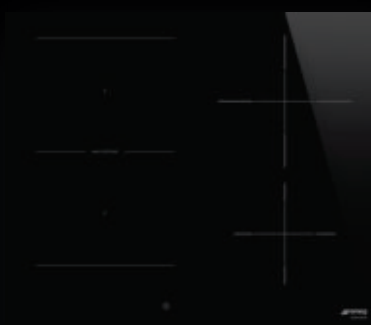

60 CM



30 CM


ALTERNATIEF KOKEN

perfecte resultaten

Smeg biedt inductie kookplaten aan als alternatief voor gaskookplaten. Ze zijn efficiënt, performant en combineren een hoog gebruiksgemak met esthetiek.

De kookplaten zijn erg betrouwbaar en efficiënt en beschikken over **verschillende kookzones: één enkele zone, Multizone** en grote zones voor een groter gebruiksgemak.

De inductie kookplaten bereiken snel de gewenste temperatuur en garanderen **maximale veiligheid** en een **gelijke verspreiding van de warmte** zodat het kookproces op een intense en homogene manier verloopt.

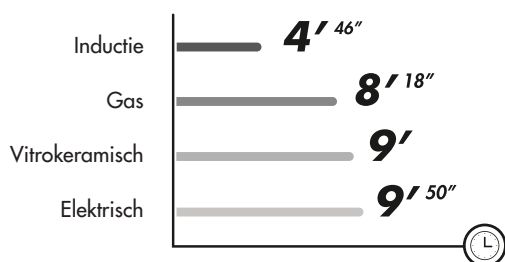

Test van de tijd die nodig is om 2 liter water op te warmen van 22°C tot 99°C. De resultaten kunnen variëren naargelang de typologie, de grootte van de pannen en de gebruikte kookzone.

ONDERHOUDSGEMAK

In tegenstelling tot gaskookplaten die roosters, deksels en branders hebben, heeft men enkel een vochtige doek en wat schoonmaakmiddel nodig om de vitrokeramische oppervlakte van inductie kookplaten te kuisen voor een gemakkelijke en perfecte reiniging.



HOE WERKT HET?

Inductie kookplaten hebben een hoge kooksnelheid, geven een nauwkeurige controle over de temperatuur en beperken het energieverbruik. **Inductie werkt via een magnetisch veld dat geactiveerd wordt door direct contact van de plaat met de pan.** Op deze manier wordt enkel de nodige energie gebruikt om de pan te verwarmen terwijl de rest van het kookoppervlak niet heet wordt. Daarnaast garandeert het keramische glas waaruit de platen worden gemaakt, **een optimale resistentie tegen de warmte** en biedt het een groot onderhoudsgemak: aangezien de rest van het oppervlak niet mee opwarmt, verbranden eventuele overgekookte resten niet.


MULTI-ZONE MODEL

koken zonder grenzen



MULTIZONE

Dankzij deze functie is het mogelijk om meerdere kookzones te combineren om één grotere zone te creëren. Twee kookzones kunnen verbonden worden en functioneren alsof het één grote unieke zone is.



FULL INDUCTION

Met de nieuwe inductiekookplaten SIA1963D en SIA1963DS bent u vrij als een vogel in het plaatsen van uw potten en pannen. De kookplaat detecteert wanneer een oppervlak in gebruik wordt genomen en zal automatisch deze zone activeren. Op het intuïtieve display zie je meteen welke zone actief is en kan je het vermogen alsook een timer of pauze-functie instellen.

VEELVOUDIGE FUNCTIES

kookflexibiliteit



GRIDDLE

Een aantal nieuwe kookplaten zijn voorzien van de Grill-functie, waarbij je het optionele accessoire GRIDDLE kan gebruiken op de linkse zone van de kookplaat voor een optimaal grillresultaat. 2 minuten voorverwarmen en de zone is klaar om te grillen.



AUTO VENT 2.0

De Auto-Vent 2.0 functie activeert en reguleert automatisch de snelheid van het afzuigen op basis van de temperatuur en het geselecteerde vermogensniveau van de inductiekookplaat.



PAUZE

Perfect voor het onderbreken van het kookproces (door een minimale temperatuur te behouden) en het kookproces terug te hervatten indien nodig, met dezelfde temperatuurregeling als voordien geselecteerd.

TIMER

Alle modellen beschikken over een timer die het kookproces automatisch afbreekt na een bepaalde tijd. Na het automatisch uitschakelen van de zone hoort men een geluidssignaal.

INTUÏTIEVE SLIDER BEDIENING

De inductiekookplaten zijn voorzien van individuele sensitieve sliders aan de voorzijde, maar ook van een display die toelaat om het geselecteerde vermogensniveau en de eventuele restwarmte te visualiseren.

CONTROLE EN VEILIGHEID

koken in alle zekerheid

Wat betreft veiligheid bezitten alle kookplaten van Smeg, naast het bedieningspaneel, andere veiligheidsfuncties waardoor men met een gerust hart kan koken:



ANTI-OVERLOOP BEVEILIGING

De kookplaat wordt automatisch uitgeschakeld in het geval er vloeistof overloopt op het bedieningspaneel of wanneer het paneel ongewild wordt bedekt door een voorwerp gedurende een bepaalde tijd.



RESTWARMTE INDICATOR

Nadat de plaat wordt uitgezet, toont een controlelampje dat de zone nog steeds warm is. De restwarmte kan gebruikt worden om gerechten warm te houden en men voorkomt zo gemakkelijk verbrandingen.



VERGREDELING BEDIENING

Deze optie geeft de mogelijkheid om het bedieningspaneel te blokkeren wanneer de plaat niet wordt gebruikt, voor een absolute veiligheid.



ECOLOGISCH VERMOGEN

Deze optie laat toe om het opgenomen vermogen te beperken. Ze komt goed van pas wanneer men verschillende huishoudtoestellen tegelijkertijd gebruikt, zelfs met een huishoudvermogen van 3,00 kW.



ECO-OFF

Deze energiebesparende functie schakelt de zone uit enige tijd voordat de timer afgaat. Door gebruik te maken van de restwarmte in de pan heeft dit geen gevolgen voor de bereiding.



ECO-HEAT

De ECO-Heat functie waarschuwt wanneer de kookzone nog heet is nadat deze is uitgeschakeld. Naast veiligheidsredenen om brandwonden te voorkomen kan de restwarmte ook gebruikt worden om nog even iets te koken of warm te houden.

DESIGN EN FLEXIBILITEIT

kookplaat met geïntegreerde afzuiging

Rechthoekig, elegant en gemakkelijk inbouwbaar in de keuken: de inductie kookplaten van Smeg bieden de perfecte oplossing aan liefhebbers van een hedendaagse en minimalistische stijl. De kookplaat wordt perfect ingebouwd in het werkblad.

INNOVATIE

De nieuwe kookplaten met geïntegreerde afzuiging tonen minimalisme in zijn puurste vorm. In het centrum van de kookplaat zit een krachtige geïntegreerde afzuiging die alle geuren filtert en verwijdert. Het elegante en functionele gietijzeren rooster dat het afzuigstelsel bedekt, zorgt ervoor dat het hele oppervlak volledig naadloos is: pannen kunnen zonder obstakels verplaatst worden. Dankzij de intuïtieve sliders kunt u met een simpele aanraking het vermogensniveau kiezen, zodat u met grotere precisie kunt koken. De kookdampen worden afgezogen door uiterst efficiënte, hoogwaardige vetfilters (vaatwasserbestendig). Installatie is mogelijk met externe afvoer of met recirculatie met behulp van koolstoffilters.

Overkoken is geen probleem dankzij de waterbestendige motor en twee vloeistof reservoirs in het afzuigstelsel, die gemakkelijk kunnen geledigd worden bij overmatig overlopen en de meest delicate delen van het toestel beschermen zodat de functionaliteit gegarandeerd blijft.



VRIJHEID EN FLEXIBILITEIT

Koken voor het raam, onder een hellend dak of aan een kookeiland met zicht op de woonruimte: de mogelijkheden zijn eindeloos. Door uw keuken te ontdoen van een muur- of eilanddampkap bespaart u kastruimte en creëert u een naadloos en minimalistisch design.




AUTO-VENT

De Auto-Vent functie zorgt ervoor dat de afzuiging verbonden is met de kookzones. De snelheid van de afzuiging wordt dus automatisch aangepast op basis van de actieve zones en de geselecteerde vermogensniveaus van de kookplaat.

HOB682D1

INDUCTIEKOOKPLAAT MET GEÏNTEGREERDE AFZUIGING,
80 CM, ZWART, TYPE: STANDAARD OPBOUW OF VLAKBOUW

**HOB682R1**

INDUCTIEKOOKPLAAT MET GEÏNTEGREERDE AFZUIGING,
80 CM, ZWART, TYPE: STANDAARD, AFWERKING KOPER

**KOOKZONES**

Aantal inductiekookzones: 4

Aantal Multizones: 2

Vermogenniveaus: 9

Links: 23.0x21.0 cm, 2.10 kW - 3.70 kW

Rechts: 23.0x21.0 cm, 2.10 kW - 3.70 kW

Aantal kookzones met booster: 4

Vermogen booster linker Multizone: 3.70 kW

Vermogen booster rechter Multizone: 3.70 kW

Nominale aansluitwaarde: 7545 W

Type stroomkabel: Universeel

VEILIGHEID

Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken

Restwarmte indicator

Kinderbeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Bediening: Multi Slider

Kleur LED: Wit

Resttijd indicator

Geluidssignaal einde kooktijd

Smelten/Koken op lage temperatuur

Warmhoudfunctie

Suddereren

Pauze optie

Automatische panherkenning: Ja

AFZUIGING

Energie efficiëntieklasse (EEC): A+++

Aantal snelheden: 8

Snelheid Intensief: 2

Capaciteit PO: 750 m³/h

Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 65 dB(A)

Aantal filters: 1

Indicator vervangen filter

Touch bediening

Opties tijdprogrammering: Automatische uitschakeling

Nominale aansluitwaarde: 220 W

Spanning (V): 220-240 V

OPTIES

KITF6HOB6 - NODIG VOOR AANSLUITING

Recirculatiekit met buizen, regenererbare keramische anti-geurfilter
FLTHOB6 en inox rooster

FLTHOB6

Regenererbare keramische anti-geurfilter.

GRILLPLATE


Universele grill voor inductie, gas, elektrische en vitrokeramische
kookplaten en fornuizen

KITEHOB6

Expulsiekit met buizen voor installatie met expulsie


TPK

Teppan yaki grillplaat voor inductie

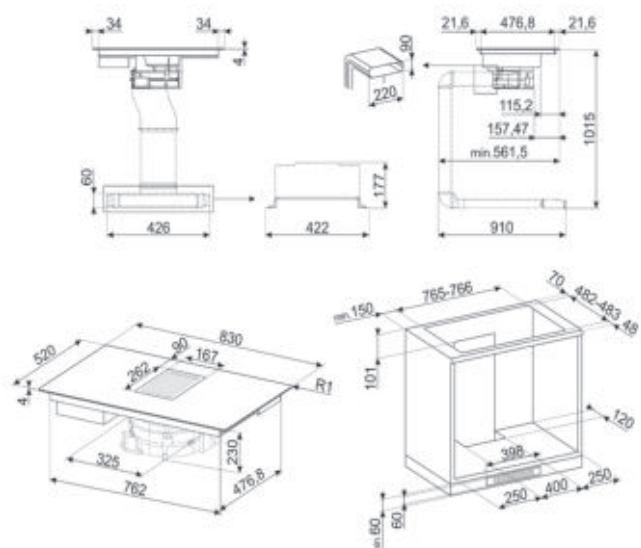

HOB482D

INDUCTIEKOOKPLAAT MET GEÏNTEGREERDE AFZUIGING, 80 CM,
ZWART, TYPE: STANDAARD OPBOUW OF VLAKBOUW



KOOKZONES

Aantal inductiekookzones: 4

Aantal Multizones: 2

Vermogenniveaus: 9

Linksvoor: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 3.00 kW

Linksachter: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 3.00 kW

Rechtsachter: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 3.00 kW

Rechtsvoor: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 3.00 kW

Aantal kookzones met booster: 4

Vermogen booster linker Multizone: 3.70 kW

Vermogen booster rechter Multizone: 3.70 kW

Nominale aansluitwaarde: 7620 W

Type stroomkabel: Universeel

VEILIGHEID

Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken

Restwarmte indicator

Kinderbeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Bediening: Compact Slider Plus

Kleur LED: Rood

Resttijd indicator

Geluidssignaal einde kooktijd

Warmhoudfunctie

Pauze optie

Automatische panherkenning: Ja

ACCESSOIRES

Overige accessoires: Installatiekit voor externe extractie en voor recirculatie inclusief buizen en koolstoffilter

AFZUIGING

Energie efficiëntieklasse (EEC): A++

Aantal snelheden: 8

Snelheid Intensief: 2

Capaciteit PO: 750 m³/h

Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 65 dB(A)

Aantal filters: 1

Indicator vervangen filter

Optie Toetsblokkering t.b.v. reiniging

Touch bediening

Opties tijdprogrammering: Automatische uitschakeling

Spanning (V): 220-240 V

OPTIES

GRILLPLATE

Universele grill voor inductie, gas, elektrische en vitrokeramische kookplaten en fornuizen

FLTHOBD4

Regeneerbare koolstoffilter voor HOBD482D

TPK


Teppan yaki grillplaat voor inductie

DESIGN, FLEXIBILITEIT EN EFFICIËNTIE

Met dit toestel beantwoordt Smeg aan de noden van de gebruiker die van een perfect gealigneerde, strakke design keuken droomt. Je hoeft je niet meer te storen aan een dampkap die centraal in je keuken hangt en je zicht belemmert. Ideaal voor een keukeneiland of open keuken. Ook op technologisch vlak is dit toestel uitermate performant. De afzuiging kiest automatisch het optimale niveau naargelang de kookzones geactiveerd zijn en beschikt over 10 snelheden, met een maximum capaciteit van 750 m³/h. De motor is extreem stil met zijn 66dB en is waterbestendig.


RECIRCULATIE OF EXTRACTIE

Bij deze inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging zit de volledige installatiekit voor extractie en voor recirculatie inbegrepen. De extractiekit is voorzien van buizen voor afzuiging naar buiten toe. De recirculatiekit is voorzien van de nodige buizen en een koolstoffilter die tot 8 keer geregenereerd kan worden door deze te wassen in de vaatwasser en te laten drogen in de oven op 70°C gedurende max. 2 uur. Deze kit is ook voorzien van een elegant inox magnetisch rooster voor plinten van min. 8 cm.

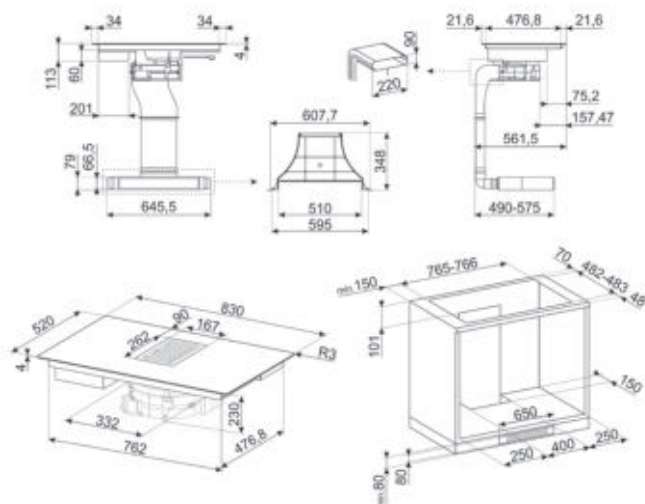

HOBD472D

INDUCTIEKOOKPLAAT MET GEÏNTEGREERDE AFZUIGING,
70 CM, ZWART, TYPE: STANDAARD OPBOUW OF VLAKBOUW

**KOOKZONES**

Aantal inductiekookzones: 4

Aantal Multizones: 2

Vermogenniveaus: 9

Linksvoor: 22.0x19.7 cm, 2.1 kW - 3 kW

Linksachter: 22.0x19.7 cm, 2.1 kW - 3 kW

Rechtsachter: 22.0x19.7 cm, 2.1 kW - 3 kW

Rechtsvoor: 22.0x19.7 cm, 2.1 kW - 3 kW

Aantal kookzones met booster: 4

Vermogen booster linker Multizone: 3.70 kW

Vermogen booster rechter Multizone: 3.70 kW

Nominale aansluitwaarde: 7620 W

Type stroomkabel: Universeel

VEILIGHEID

Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken

Restwarmte indicator

Kinderbeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Bediening: Compact Slider Plus

Kleur LED: Rood

Resttijd indicator

Geluidssignaal einde kooktijd

Warmhoudfunctie

Pauze optie

Automatische panherkenning: Ja

ACCESSOIRES

Overige accessoires: Installatiekit voor externe extractie en voor recirculatie inclusief buizen en koolstoffilter

AFZUIGING

Energie efficiëntieklasse (EEC): A++

Aantal snelheden: 9

Snelheid Intensief: 2

Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 64 dB(A)

Aantal filters: 1

Indicator vervangen filter

Optie Toetsblokkering t.b.v. reiniging

Touch bediening

Opties tijdprogrammering: Automatische uitschakeling

Spanning (V): 220-240 V

OPTIES**FLTHOBD4S**

Regeneerbare koolstoffilter voor HOBD472D

GRILLPLATE


Universele grill voor inductie, gas, elektrische en vitrokeramische kookplaten en fornuizen

KITEHOBD4

Kit buizen voor zijdelingse afzuiging HOBD4


TPK

Teppan yaki grillplaat voor inductie

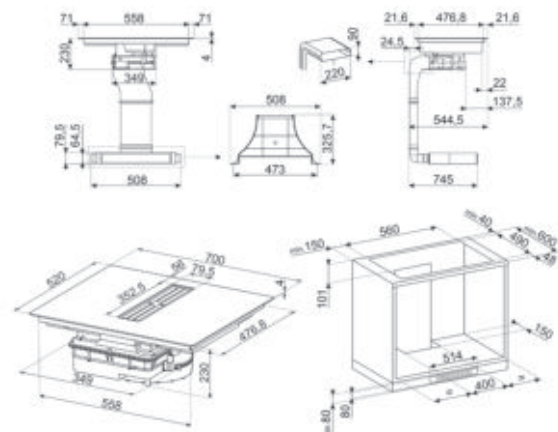

SIM6964R

INDUCTIE, 90 CM, ZWART, TYPE: STANDAARD,
AFWERKING KOPER

**KOOKZONES**

Aantal inductiekookzones: 6

Auto Multizone

Aantal Multizones: 3

Vermogenniveaus: 9

Linksvoor: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Linksachter: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Middenvoor: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Middenachter: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Rechtsvoor: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Rechtsachter: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Aantal kookzones met booster: 6

Vermogen booster centrale Multizone: 3.7 kW

Vermogen booster linker Multizone: 3.7 kW

Vermogen booster rechter Multizone: 3.7 kW

Nominale aansluitwaarde: 11100 W

Type stroomkabel: Dubbel universeel

VEILIGHEID

Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken

Automatisch uitschakelen i.g.v. oververhitting

Restwarmte indicator

Kinderbeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Bediening: Multi Slider

Resttijd indicator

Geluidssignaal einde kooktijd

Warmhoudfunctie

Pauze optie

Grill functie


Automatische panherkenning: Ja, min. 9 cm

OPTIES**GRILLPLATE**


Universele grill voor inductie, gas, elektrische en vitrokeramische kookplaten en fornuizen

TPK

Teppan yaki grillplaat voor inductie

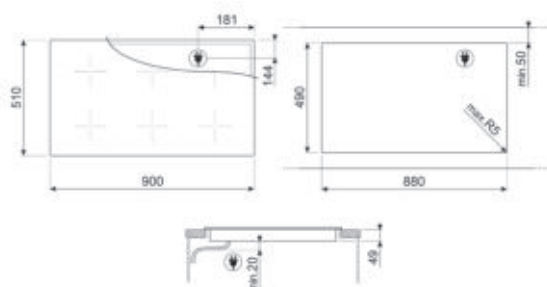**SIM6864R**

INDUCTIE, 80 CM, ZWART, TYPE: STANDAARD,
AFWERKING KOPER

**KOOKZONES**

Aantal inductiekookzones: 6

Auto Multizone

Aantal Multizones: 3

Vermogenniveaus: 9

Linksvoor: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Linksachter: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Middenvoor: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Middenachter: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Rechtsvoor: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Rechtsachter: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Aantal kookzones met booster: 6

Vermogen booster centrale Multizone: 3.7 kW

Vermogen booster linker Multizone: 3.7 kW

Vermogen booster rechter Multizone: 3.7 kW

Nominale aansluitwaarde: 7400 W

Type stroomkabel: Eenfasig en tweefasig

VEILIGHEID

Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken

Automatisch uitschakelen i.g.v. oververhitting

Restwarmte indicator

Kinderbeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Bediening: Multi Slider

Resttijd indicator

Geluidssignaal einde kooktijd

Warmhoudfunctie

Pauze optie

Grill functie


Automatische panherkenning: Ja, min. 9 cm

OPTIES**GRILLPLATE**

Universele grill voor inductie, gas, elektrische en vitrokeramische kookplaten en fornuizen

TPK

Teppan yaki grillplaat voor inductie

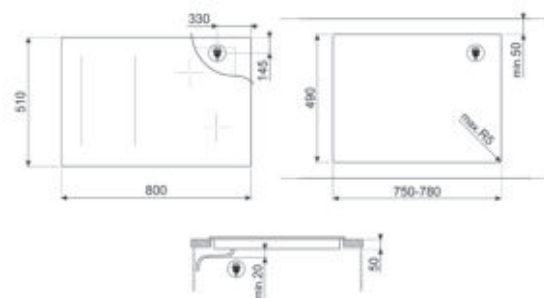


SIA1963DG

INDUCTIE, 90 CM, NEPTUNE GREY, TYPE: STANDAARD OPBOUW OF VLAKBOUW

**SIA1963D**

INDUCTIE, 90 CM, ZWART, TYPE: STANDAARD OPBOUW OF VLAKBOUW

**KOOKZONES**

Aantal inductiekookzones: 6

Vermogenniveaus: 17

Midden: 84.0x40.0 cm, 2.40 kW - 3.70 kW

Aantal kookzones met booster: 6

Nominale aansluitwaarde: 11100 W

Type stroomkabel: Dubbel universeel

VEILIGHEID

Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken

Automatisch uitschakelen i.g.v. oververhitting

Restwarmte indicator

Kinderbeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Bediening: VIVOscreen MAX display

Resttijd indicator

Geluidssignaal einde kooktijd

Smelten/Koken op lage temperatuur

Warmhoudfunctie

Suddereren

Pauze optie

Water koken

Automatische panherkenning: Ja, minimum 10 cm

OPTIES**GRILLPLATE**


Universele grill voor inductie, gas, elektrische en vitrokeramische kookplaten en fornuizen

TPK

Teppan yaki grillplaat voor inductie

SIM1964DG

INDUCTIE, 90 CM, NEPTUNE GREY, TYPE: STANDAARD
OPBOUW OF VLAKBOUW

**KOOKZONES**

Aantal inductiekookzones: 6

Aantal Multizones: 3

Vermogenniveaus: 9

Linksvoor: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Linksachter: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Middenvoor: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Middenachter: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Rechtsvoor: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Rechtsachter: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Aantal kookzones met booster: 6

Nominale aansluitwaarde: 11100 W

Type stroomkabel: Dubbel universeel

VEILIGHEID

Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken

Automatisch uitschakelen i.g.v. oververhitting

Restwarmte indicator

Kinderbeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Bediening: EVO slider witte LED

Resttijd indicator

Geluidssignaal einde kooktijd

Warmhoudfunctie

Pauze optie

Grill functie


Automatische panherkenning: Ja, min. 9 cm

OPTIES**GRILLPLATE**


Universele grill voor inductie, gas, elektrische en vitrokeramische kookplaten en fornuizen

TPK

Teppan yaki grillplaat voor inductie

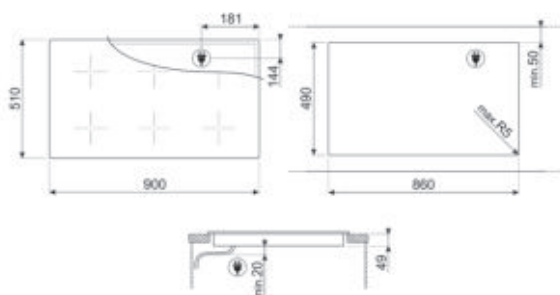**SIM1864DG**

INDUCTIE, 80 CM, NEPTUNE GREY, TYPE: STANDAARD
OPBOUW OF VLAKBOUW

**KOOKZONES**

Aantal inductiekookzones: 6

Aantal Multizones: 3

Vermogenniveaus: 9

Linksvoor: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Linksachter: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Middenvoor: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Middenachter: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Rechtsvoor: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Rechtsachter: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Aantal kookzones met booster: 6

Nominale aansluitwaarde: 11100 W

Type stroomkabel: Dubbel universeel

VEILIGHEID

Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken

Automatisch uitschakelen i.g.v. oververhitting

Restwarmte indicator

Kinderbeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Bediening: EVO slider witte LED

Resttijd indicator

Geluidssignaal einde kooktijd

Warmhoudfunctie

Pauze optie

Grill functie


Automatische panherkenning: Ja, min. 9 cm

OPTIES**GRILLPLATE**

Universele grill voor inductie, gas, elektrische en vitrokeramische kookplaten en fornuizen


TPK

Teppan yaki grillplaat voor inductie

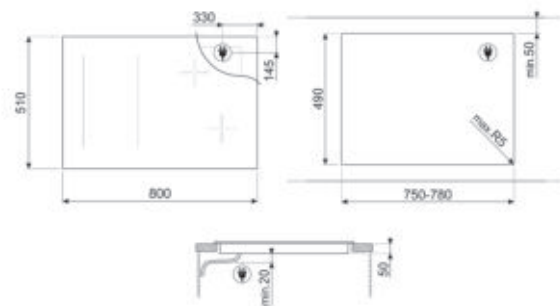

SIM3964D

INDUCTIE, 90 CM, ZWART, TYPE: STANDAARD OPBOUW OF VLAKBOUW



KOOKZONES

Aantal inductiekookzones: 6

Aantal Multizones: 3

Vermogenniveaus: 9

Linksvoor: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Linksachter: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Middenvoor: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Middenachter: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Rechtsvoor: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Rechtsachter: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Aantal kookzones met booster: 6

Vermogen booster centrale Multizone: 3.70 kW

Vermogen booster linker Multizone: 3.70 kW

Vermogen booster rechter Multizone: 3.70 kW

Nominale aansluitwaarde: 11100 W

Type stroomkabel: Dubbel universeel

VEILIGHEID

Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken

Automatisch uitschakelen i.g.v. oververhitting

Restwarmte indicator

Kinderbeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Bediening: EVO slider witte LED

Resttijd indicator

Geluidssignaal einde kooktijd

Warmhoudfunctie

Pauze optie

Grill functie

Automatische panherkenning: Ja, min. 9 cm


OPTIES

GRILLPLATE

Universele grill voor inductie, gas, elektrische en vitrokeramische kookplaten en fornuizen


TPK

Teppan yaki grillplaat voor inductie

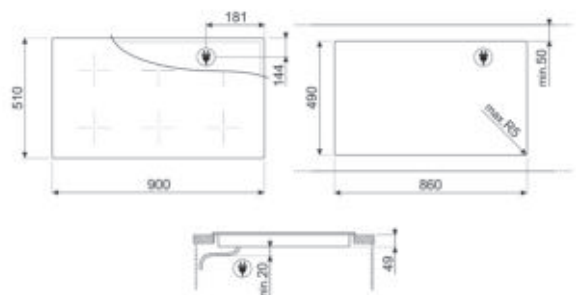

SIM3864D

INDUCTIE, 80 CM, ZWART, TYPE: STANDAARD OPBOUW OF VLAKBOUW



KOOKZONES

Aantal inductiekookzones: 6

Aantal Multizones: 3

Vermogenniveaus: 9

Linksvoor: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Linksachter: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Middenvoor: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Middenachter: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Rechtsvoor: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Rechtsachter: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Aantal kookzones met booster: 6

Vermogen booster centrale Multizone: 3.70 kW

Vermogen booster linker Multizone: 3.70 kW

Vermogen booster rechter Multizone: 3.70 kW

Nominale aansluitwaarde: 11100 W

Type stroomkabel: Dubbel universeel

VEILIGHEID

Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken

Automatisch uitschakelen i.g.v. oververhitting

Restwarmte indicator

Kinderbeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Bediening: EVO slider witte LED

Resttijd indicator

Geluidssignaal einde kooktijd

Warmhoudfunctie

Pauze optie

Grill functie

Automatische panherkenning: Ja, min. 9 cm


OPTIES

GRILLPLATE

Universele grill voor inductie, gas, elektrische en vitrokeramische kookplaten en fornuizen


TPK

Teppan yaki grillplaat voor inductie

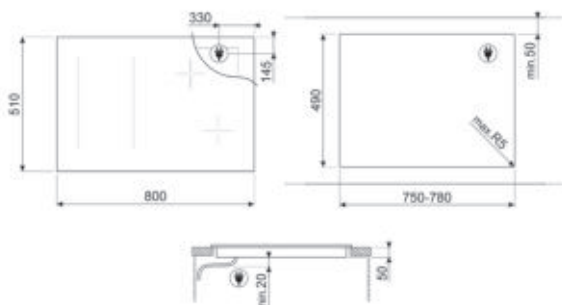

SIM3844D

INDUCTIE, 80 CM, ZWART, TYPE: STANDAARD OPBOUW OF VLAKBOUW



KOOKZONES

Aantal inductiekookzones: 4

Aantal Multizones: 1

Vermogenniveaus: 9

Linksvoor: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Linksachter: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Midden: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Rechtsvoor: Ø 16.0 cm, 1.40 kW - 2.10 kW

Aantal kookzones met booster: 4

Vermogen booster linker Multizone: 3.70 kW

Nominale aansluitwaarde: 7400 W

Type stroomkabel: Eenfasig en tweefasig

VEILIGHEID

Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken

Automatisch uitschakelen i.g.v. oververhitting

Restwarmte indicator

Kinderbeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Bediening: EVO slider witte LED

Resttijd indicator

Geluidssignaal einde kooktijd

Warmhoudfunctie

Pauze optie

Grill functie

Automatische panherkenning: Ja, min. 7 cm


OPTIES

GRILLPLATE

Universele grill voor inductie, gas, elektrische en vitrokeramische kookplaten en fornuizen


TPK

Teppan yaki grillplaat voor inductie

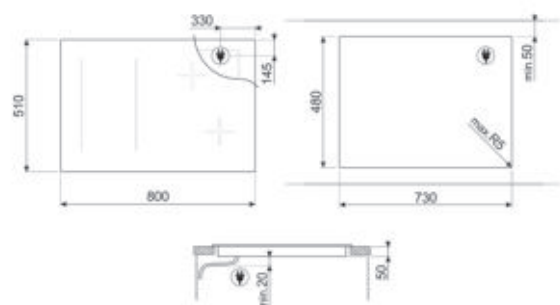

SIM3644D

INDUCTIE, 60 CM, ZWART, TYPE: STANDAARD
OPBOUW OF VLAKBOUW



KOOKZONES

Aantal inductiekookzones: 4

Aantal Multizones: 2

Vermogenniveaus: 9

Linksachter: 21.8x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Linksvoor: 21.8x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Rechtsachter: 21.8x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Rechtsvoor: 21.8x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Aantal kookzones met booster: 4

Vermogen booster linker Multizone: 3.70 kW

Vermogen booster rechter Multizone: 3.70 kW

Nominale aansluitwaarde: 7400 W

Type stroomkabel: Eenfasig en tweefasig

VEILIGHEID

Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken

Automatisch uitschakelen i.g.v. oververhitting

Restwarmte indicator

Kinderbeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Bediening: EVO slider witte LED

Resttijd indicator

Geluidssignaal einde kooktijd

Warmhoudfunctie

Pauze optie

Grill functie

Automatische panherkenning: Ja, min. 9 cm


OPTIES

GRILLPLATE

Universele grill voor inductie, gas, elektrische en
vitrokeramische kookplaten en fornuizen


TPK

Teppan yaki grillplaat voor inductie

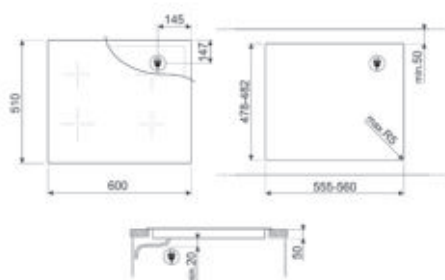

SIM3323D

INDUCTIE, 38 CM, ZWART, TYPE: STANDAARD
OPBOUW OF VLAKBOUW



KOOKZONES

Aantal inductiekookzones: 2

Aantal Multizones: 1

Vermogenniveaus: 9

Middenvoor: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Middenachter: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Aantal kookzones met booster: 2

Vermogen booster centrale Multizone: 3.70 kW

Nominale aansluitwaarde: 3700 W

Type stroomkabel: Eenfasig

VEILIGHEID

Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken

Automatisch uitschakelen i.g.v. oververhitting

Restwarmte indicator

Kinderbeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Bediening: EVO slider witte LED

Resttijd indicator

Geluidssignaal einde kooktijd

Warmhoudfunctie

Pauze optie

Grill functie

Automatische panherkenning: Ja, min. 9 cm


OPTIES

GRILLPLATE

Universele grill voor inductie, gas, elektrische en
vitrokeramische kookplaten en fornuizen


TPK

Teppan yaki grillplaat voor inductie

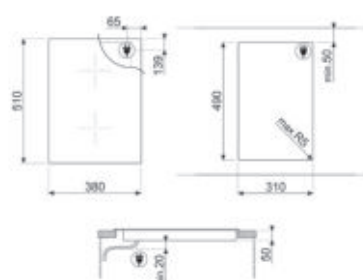

SI1M4954D

INDUCTIE, 90 CM, ZWART, TYPE: STANDAARD OPBOUW OF VLAKBOUW

**KOOKZONES**

Aantal inductiekookzones: 5

Auto Multizone

Aantal Multizones: 1

Vermogenniveaus: 9

Linksvoor: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Linksachter: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Midden: - Ø 25.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Rechtsachter: - Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Rechtsvoor: - Ø 15.0 cm, 1.40 kW - 2.10 kW

Aantal kookzones met booster: 5

Vermogen booster linker Multizone: 3.70 kW

Nominale aansluitwaarde: 7400 W

Type stroomkabel: Driefasig

VEILIGHEID

Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken

Automatisch uitschakelen i.g.v. oververhitting

Restwarmte indicator

Kinderbeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Bediening: Compact Slider Plus

Resttijd indicator

Geluidssignaal einde kooktijd

Warmhoudfunctie

Pauze optie

Grill functie

Eco-Heat


Automatische panherkenning: Ja, min. 7 cm

OPTIES**GRILLPLATE**


Universele grill voor inductie, gas, elektrische en vitrokeramische kookplaten en fornuizen

TPKPLATE

Teppan yaki grillplaat voor inductie

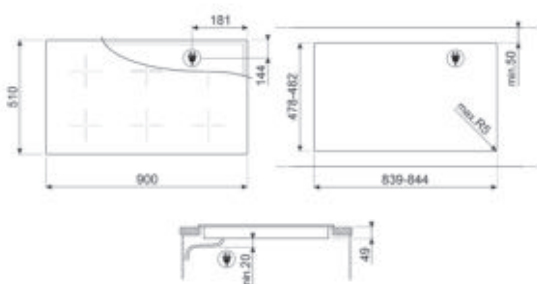**SI1M4854D**

INDUCTIE, 80 CM, ZWART, TYPE: STANDAARD OPBOUW OF VLAKBOUW

**KOOKZONES**

Aantal inductiekookzones: 5

Auto Multizone

Aantal Multizones: 1

Vermogenniveaus: 9

Linksvoor: 21.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Linksachter: 21.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Midden: - Ø 20.0 cm, 2.30 kW - 3 kW

Rechtsachter: - Ø 20.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Rechtsvoor: - Ø 16.0 cm, 1.4 kW - 2.1 kW

Aantal kookzones met booster: 5

Vermogen booster linker Multizone: 3.70 kW

Nominale aansluitwaarde: 7400 W

Type stroomkabel: Eenfasig en tweefasig

VEILIGHEID

Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken

Automatisch uitschakelen i.g.v. oververhitting

Restwarmte indicator

Kinderbeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Bediening: Compact Slider Plus

Resttijd indicator

Geluidssignaal einde kooktijd

Warmhoudfunctie

Pauze optie

Grill functie

Eco-Heat


Automatische panherkenning: Ja, min. 7 cm

OPTIES**GRILLPLATE**

Universele grill voor inductie, gas, elektrische en vitrokeramische kookplaten en fornuizen


TPKPLATE

Teppan yaki grillplaat voor inductie

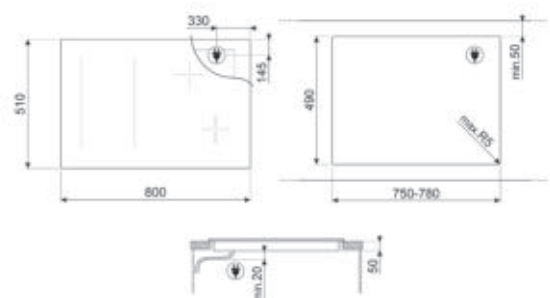

SI1M4844D

INDUCTIE, 80 CM, ZWART, TYPE: STANDAARD OPBOUW OF VLAKBOUW

**KOOKZONES**

Aantal inductiekookzones: 4

Auto Multizone

Aantal Multizones: 1

Vermogenniveaus: 9

Linksvoor: 21.8x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Linksachter: 21.8x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Rechtsachter: - Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3 kW

Rechtsvoor: - Ø 16.0 cm, 1.4 kW - 2.1 kW

Aantal kookzones met booster: 4

Vermogen booster linker Multizone: 3.70 kW

Nominale aansluitwaarde: 7400 W

Type stroomkabel: Eenfasig en tweefasig

VEILIGHEID

Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken

Automatisch uitschakelen i.g.v. oververhitting

Restwarmte indicator

Kinderbeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Bediening: Compact Slider Plus

Resttijd indicator

Geluidssignaal einde kooktijd

Warmhoudfunctie

Pauze optie

Grill functie

Eco-Heat


Automatische panherkenning: Ja, min. 7 cm

OPTIES**GRILLPLATE**


Universele grill voor inductie, gas, elektrische en vitrokeramische kookplaten en fornuizen

TPKPLATE

Teppan yaki grillplaat voor inductie

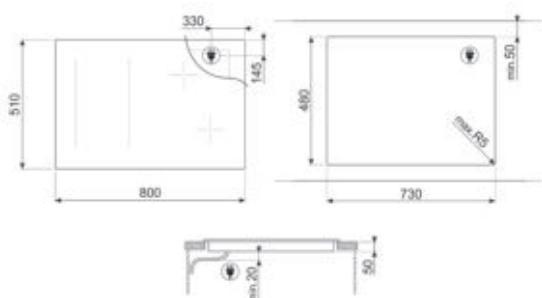**SI1M4744D**

INDUCTIE, 70/75 CM, ZWART, TYPE: STANDAARD OPBOUW OF VLAKBOUW

**KOOKZONES**

Aantal inductiekookzones: 4

Auto Multizone

Aantal Multizones: 1

Vermogenniveaus: 9

Linksvoor: 21.8x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Linksachter: 21.8x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Rechtsachter: - Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3 kW

Rechtsvoor: - Ø 16.0 cm, 1.4 kW - 2.1 kW

Aantal kookzones met booster: 4

Vermogen booster linker Multizone: 3.70 kW

Nominale aansluitwaarde: 7400 W

Type stroomkabel: Eenfasig en tweefasig

VEILIGHEID

Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken

Automatisch uitschakelen i.g.v. oververhitting

Restwarmte indicator

Kinderbeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Bediening: Compact Slider Plus

Resttijd indicator

Geluidssignaal einde kooktijd

Warmhoudfunctie

Pauze optie

Grill functie

Eco-Heat

Automatische panherkenning: Ja, min. 7 cm

OPTIES**GRILLPLATE**

Universele grill voor inductie, gas, elektrische en vitrokeramische kookplaten en fornuizen


TPKPLATE

Teppan yaki grillplaat voor inductie




SI1M4644D

INDUCTIE, 60 CM, ZWART, TYPE: STANDAARD OPBOUW OF VLAKBOUW

**SI4642D**

INDUCTIE, 60 CM, ZWART, TYPE: STANDAARD OPBOUW OF VLAKBOUW

**KOOKZONES**

Aantal inductiekookzones: 4

Auto Multizone

Aantal Multizones: 1

Vermogenniveaus: 9

Linksvoor: 21.8x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Linksachter: 21.8x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Rechtsachter: - Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3 kW

Rechtsvoor: - Ø 16.0 cm, 1.4 kW - 2.1 kW

Aantal kookzones met booster: 4

Vermogen booster linker Multizone: 3.70 kW

Nominale aansluitwaarde: 7400 W

Type stroomkabel: Eenfasig en tweefasig

VEILIGHEID

Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken

Automatisch uitschakelen i.g.v. oververhitting

Restwarmte indicator

Kinderbeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Bediening: Compact Slider Plus

Resttijd indicator

Geluidssignaal einde kooktijd

Warmhoudfunctie

Pauze optie

Grill functie

Eco-Heat

Automatische panherkenning: Ja, min. 7 cm

OPTIES**GRILLPLATE**

Universele grill voor inductie, gas, elektrische en vitrokeramische kookplaten en fornuizen

TPKPLATE

Teppan yaki grillplaat voor inductie

KOOKZONES

Aantal inductiekookzones: 4

Vermogenniveaus: 9

Linksvoor: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

3.00 kW

Linksachter: Ø 16.0 cm, 1.85 kW - 2.10 kW

2.10 kW

Rechtsachter: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

3.00 kW

Rechtsvoor: Ø 16.0 cm, 1.85 kW - 2.10 kW

2.10 kW

Aantal kookzones met booster: 4

Nominale aansluitwaarde: 7400 W

Type stroomkabel: Eenfasig en tweefasig

VEILIGHEID

Automatisch uitschakelen i.g.v. oververhitting

Restwarmte indicator

Kinderbeveiliging

FUNCTIES & KENMERKEN

Bediening: Compact Slider bediening

Resttijd indicator

Geluidssignaal einde kooktijd



Warmhoudfunctie

Pauze optie

Automatische panherkenning: Ja, min. 7 cm

OPTIES**TPK**

Teppan yaki grillplaat voor inductie

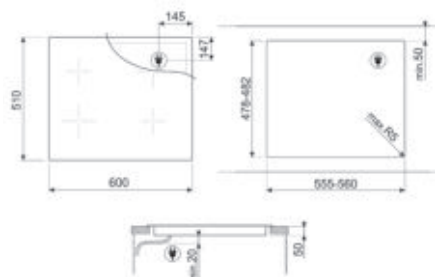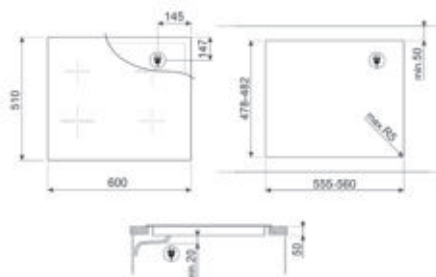

SE495ETD

KERAMISCH, 90 CM, ZWART, TYPE: STANDAARD OPBOUW OF VLAKBOUW

**KOOKZONES**

Vermogenniveaus: 9

Linksvoor: Ø 18.5 cm, 2.00 kW

Linksachter: Ø 15.0 cm, 1.20 kW

Midden: - Ø 29.0 cm, 3.00 kW

Rechtsachter: Ø 20.0 cm, 2.00 kW

Rechtsvoor: Ø 15.0 cm, 1.20 kW

Aantal kookzones met booster: 5

Nominale aansluitwaarde: 9100 W

Type stroomkabel: Eenfasig en tweefasig

VEILIGHEID

Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken

Automatisch uitschakelen i.g.v. oververhitting

Restwarmte indicator

Kinderbeveiliging


FUNCTIES & KENMERKEN

Bediening: Compact Slider bediening

Resttijd indicator

Geluidssignaal einde kooktijd

Warmhoudfunctie

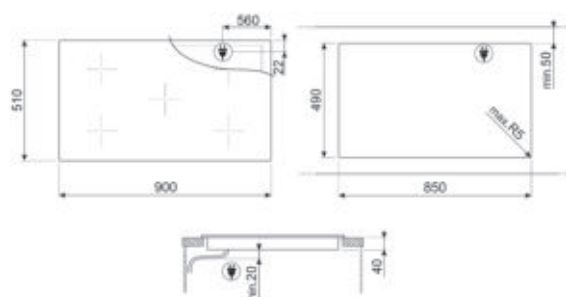

SE484EMTD

KERAMISCH, 80 CM, ZWART, TYPE: STANDAARD OPBOUW OF VLAKBOUW

**KOOKZONES**

Vermogenniveaus: 9

Linksvoor: Ø 21.0 cm, 2.30 kW

Linksachter: Ø 15.0 cm, 1.20 kW

Rechtsachter: Ø 17.0 cm, 2.20 kW

Rechtsvoor: Ø 18.5 cm, 1.80 kW

Aantal kookzones met booster: 4

Nominale aansluitwaarde: 7400 W

Type stroomkabel: Eenfasig en tweefasig

VEILIGHEID

Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken

Automatisch uitschakelen i.g.v. oververhitting

Restwarmte indicator

Kinderbeveiliging


FUNCTIES & KENMERKEN

Bediening: Compact Slider bediening

Resttijd indicator

Geluidssignaal einde kooktijd

Warmhoudfunctie

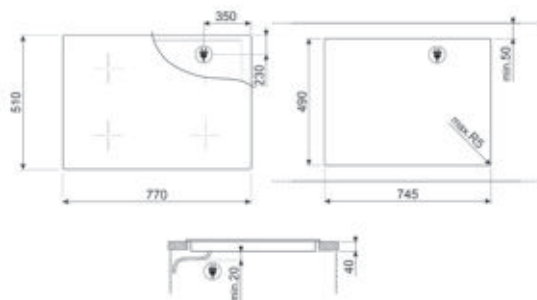**SE464TD**

KERAMISCH, 60 CM, ZWART, STANDAARD OPBOUW OF VLAKBOUW

**KOOKZONES**

Vermogenniveaus: 9

Linksvoor: Ø 18.5 cm, 1.80 kW

Linksachter: Ø 15.0 cm, 1.20 kW

Rechtsachter: Ø 18.5 cm, 1.80 kW

Rechtsvoor: Ø 15.0 cm, 1.20 kW

Aantal kookzones met booster: 4

Nominale aansluitwaarde: 6000 W

Type stroomkabel: Eenfasig

VEILIGHEID

Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken

Automatisch uitschakelen i.g.v. oververhitting

Restwarmte indicator

Kinderbeveiliging


FUNCTIES & KENMERKEN

Bediening: Compact Slider bediening

Resttijd indicator

Geluidssignaal einde kooktijd

Warmhoudfunctie

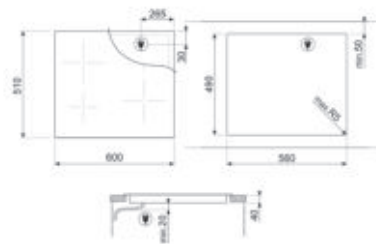

FORNUIZEN

De fornuizen van Smeg zijn echte designvoorwerpen waarbij stijl en performantie hand in hand gaan. Ze werden geïnspireerd op de fornuizen die gebruikt worden door de bekendste chefs ter wereld en zijn echte stijliconen waarbij elegantie en efficiëntie in perfecte harmonie worden gecombineerd.



Fornuizen

verfijndheid van de bovenste plank



MASTER

Speerttechnologie gecombineerd met verregaande esthetiek en kwaliteitsvolle materialen: Smeg ontwerpt zijn fornuizen volgens deze principes en hierdoor heeft het bedrijf wereldwijd naam gemaakt.



MASTER



CLASSICI



CLASSICI



VICTORIA





PORTOFINO

FLEXIBILITEIT


een uitgebreide keuze

Dankzij de passie voor koken worden unieke apparaten gecreëerd waarbij functionaliteit en stijl samengaan.

De fornuizen van Smeg zijn verkrijgbaar in verschillende maten, van 60 cm tot 120 cm breed, en iedereen kan zijn geluk hierin vinden.

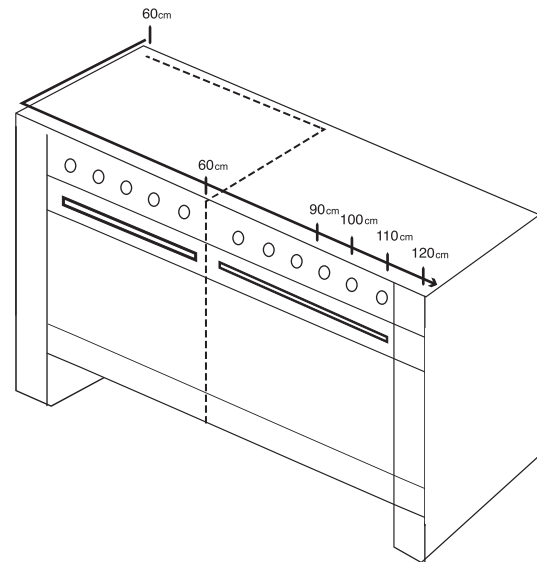


ENKELE OVEN



VERSCHEIDENE OVENS

Het gamma bevat fornuizen die ovens hebben met een capaciteit van 35 liter tot 115 liter voor de grootste oven. Men kan kiezen uit een **fornuis met één enkele oven, dubbele oven (horizontaal of verticaal) of drie ovens** met een gaskookplaat, inductie of een keramische kookplaat.

Dankzij **optimale isolatie** en **uitstekende ventilatie** kunnen de fornuizen van Smeg **op een elegante manier worden ingebouwd** tussen de andere keukenmeubels.

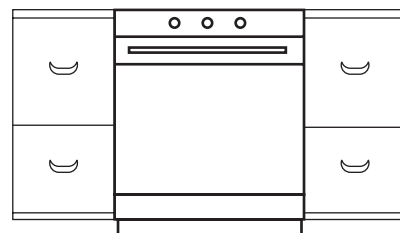

INBOUWBAAR

OVENS

hoogstaande prestatie

Smeg ontwerpt design en hoogtechnologische fornuizen in een unieke stijl waarbij men extra aandacht schenkt aan de functionaliteit.

114 lt

MAXI VOLUME

Smeg ontwerpt ruime ovens. Fornuizen met een breedte van 90 cm hebben een volume van 114 liter waardoor men grote schotels kan gebruiken.



DRIEVOUDIGE TURBINE

Bepaalde fornuizen met een elektrische oven hebben drie turbines waardoor de warmte op een gelijkmatige manier wordt verspreid en grote schotels kunnen worden verwarmd.

GEDWONGEN

AFKOELINGSVENTILATIE

Een gedwongen koude luchtventilatie zorgt ervoor dat de temperatuur van de deur gecontroleerd blijft, evenals de zijkanten en de interne onderdelen van de oven. Hierdoor worden zowel de veiligheid als de levensduur van het apparaat gegarandeerd. Het afkoelingssysteem werkt altijd, zelfs wanneer het bakken is beëindigd en de oven uit staat. Het leidt zo de warmte af die binnenin het fornuis werd opgestapeld.



UITNEEMBAARGLAS

De binnendeur van de oven bestaat volledig uit glas en is eenvoudig uitneembaar. Zo kan vuil gemakkelijker worden verwijderd. Het glas van de achterkant kan ook gemakkelijk worden verwijderd wat een volledige reiniging van de oven toelaat.



KOOKPLATEN

elektrische oplossingen

INDUCTIEPLAAT

Dankzij het reinigingscomfort, de kooksnelheid van de kookzones en het ingebouwde veiligheidssysteem zijn inductieplaten een echte kwaliteitskeuze voor keukenprofessionals die het energieverbruik verminderen.



ECOLOGISCH VERMOGEN

Deze optie laat toe om het vermogen te beperken en komt goed van pas in woningen met een beperkt vermogen of wanneer verschillende toestellen tegelijkertijd gebruikt worden.

oplossingen met gas

Voor liefhebbers van exotische gerechten: er bestaat een **speciale drager** uit gietijzer die ideaal is voor het gebruik van een ronde **Wok**.

De inoxplaat **Teppan Yaki** is de uitgelezen plaat om gezond te koken: men moet geen vetstoffen toevoegen en alle smaken worden op een heerlijke manier vermengd.

ACCESSOIRES

De Smeg fornuizen met een gaskookplaat zijn erg praktisch, want ze beschikken over een **anti-overloop-ovenplaat** die, in de modellen van 90 cm breed, tot 4,5 liter kan opvangen zodat de naastliggende meubels worden beschermd.



De gietijzeren roosters zijn uiterst stabiel en stevig.



UITMUNTENDHEID ALS STANDAARD

verschillende manieren van koken



TURBINE + BOVENSTE WEERSTAND + ONDERSTE WEERSTAND

De warmte wordt in heel de ovenruimte verspreid zodat verschillende schotels op verschillende niveaus tegelijkertijd kunnen worden verwarmd zonder dat geuren en smaken zich vermengen en waardoor men snel een volledig menu klaarmaakt, dit alles met verminderd energieverbruik.



TURBINE + CIRCULAIR ELEMENT (GEVENTILEERD BAKKEN)

Dankzij het circulair verwarmingselement rond de turbine wordt de warmte op een homogene manier verdeeld. Zo moet de oven niet meer **voorverwarmd worden** als de baktijd meer dan 20 minuten bedraagt, **geuren en smaken worden niet vermengd** wanneer verschillende schotels tegelijkertijd worden klaargemaakt en **het energieverbruik daalt**.



TURBOGEVENTILEERD BAKKEN

De combinatie van geventileerd bakken met een traditionele bakmethode maakt het mogelijk om op **uiterst snelle en efficiënte wijze** gerechten op meerdere niveaus klaar te maken zonder dat geuren en smaken zich zullen vermengen. Ideaal voor gerechten die een intens bakproces nodig hebben.

gebruiksgemak



5 KOOKNIVEAUS

De meeste ovens hebben 5 kookniveaus.



DUBBELE TURBINE + CIRCULAIR ELEMENT (GEVENTILEERD BAKKEN)

Bepaalde fornuizen van 90 cm hebben een oven met **twee turbines en twee circulaire verwarmingselementen** waardoor de warmte op een **gelijkmatige manier wordt verspreid** en grote schotels kunnen worden bereid.



HALOGEENVERLICHTING

Bepaalde modellen zijn uitgerust met 2 kleine halogeenlampen die asymmetrisch in de oven zijn geplaatst waardoor de verlichting binnenin het toestel uiterst efficiënt is.



TELESCOPISCHE RAILS

Telescopische rails zorgen ervoor dat men op eenvoudige wijze de schotel kan controleren zonder hem er volledig uit te halen of dat men de schotel op een veilige manier uit de oven kan halen.



B95IMX9

FORNUIS, INDUCTIE, 90X60 CM, INOX



KOOKZONES

Totaal aantal kookzones: 5

Multizone optie

Linksvoor: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 2.30 kW

Linksachter: 21.0x19.0 cm, 1.60 kW - 1.85 kW

Midden: Ø 27.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Rechtsachter: Ø 18.0 cm, 1.20 kW - 1.40 kW

Rechtsvoor: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

ECO-logic optie: Ja

OVEN 1



Aantal kookfuncties: 9

Display: Touch

Geluidssignaal einde kooktijd

Temperatuur van 50° tot 260° C

Netto volume 1e oven: 115 l

Metalen rekjes, 5 kookniveaus

Temperatuursonde

Soft close systeem

Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN OVEN 1

Ovenrooster met stop: 1

Telescopische geleiders, gedeeltelijk uitschuifbaar: 1

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 10600 W

Opbergvak met klep

OPTIES

PRTX

Ronde pizzasteen

PPR9

Universele pizzasteen 90 cm

KITC9X9-1

Muurpaneel inox (H75 x B90 cm)

KIT95B95A

Verhogingskit antraciet tot 95 cm, inclusief plint

KIT95B95X

Verhogingskit inox tot 95 cm, inclusief plint

B95IMAN9

FORNUIS, INDUCTIE, 90X60 CM, ANTRACIET



B95GMCX2

FORNUIS, GAS, 90X60 CM, INOX



KOOKZONES

Totaal aantal kookzones: 5

Centrale sinistra: 5.00 kW

Middenachter: 1.80 kW

Middenvoor: 1.00 kW

Rechtsachter: 3.00 kW

Rechtsvoor: 1.80 kW

TOEBEHOREN KOOKPLAAT

Sproeiers butaan/propanaas gas meegeleverd
Gietijzeren pottendragers

OVEN 1



Aantal kookfuncties: 10

Display: Touch

Geluidssignaal einde kooktijd

Temperatuur van 50° tot 260° C

Netto volume 1e oven: 115 l

Metalen rekjes, 5 kookniveaus

Temperatuursonde

Katalyse reiniging

TOEBEHOREN OVEN 1

Ovenrooster met stop: 1

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 3200 W

Nominale aansluitwaarde gas: 12300 W

Opbergvak met klep

OPTIES

PRTX

Ronde pizzasteen

PPR9


Universele pizzasteen 90 cm

KITC9X9-1

Muurpaneel inox (H75 x B90 cm)

KIT95B95X

Verhogingskit inox tot 95 cm, inclusief plint

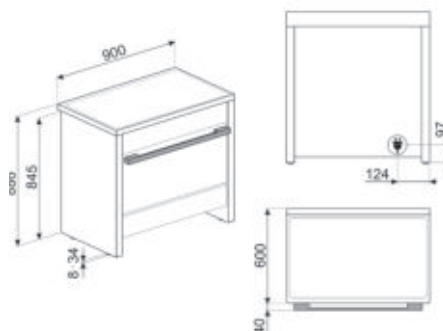

C92IPX9

FORNUIS, INDUCTIE, 90X60 CM, INOX



KOOKZONES

Totaal aantal kookzones: 5

Multizone optie

Linksvoor: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 2.30 kW

Linksachter: 21.0x19.0 cm, 1.60 kW - 1.85 kW

Midden: Ø 27.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Rechtsachter: Ø 18.0 cm, 1.20 kW - 1.40 kW

Rechtsvoor: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

ECO-logic optie: Ja

OVEN 1



Aantal kookfuncties: 9

Display: Touch

Geluidssignaal einde kooktijd

Temperatuur van 50° tot 280° C

Netto volume 1e oven: 70 l

Metalen rekjes, 5 kookniveaus

Temperatuursonde

Pyrolyse reiniging

TOEBEHOREN OVEN 1

Ovenrooster met stop: 1

Telescopische geleiders, volledig uitschuifbaar: 1

OVEN 2



Aantal kookfuncties: 4

Temperatuur van 50° tot 245° C

Metalen rekjes, 4 kookniveaus

TOEBEHOREN OVEN 2

Bakplaat: 1

Ovenrooster met stop: 1

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 15400 W

Opbergvak met klep

OPVOLGER

C92IPX2

C92IPBL9-1

FORNUIS, INDUCTIE, 90X60 CM, ZWART



OPTIES C92IPX9, C92IPBL9-1

GRILLPLATE

Universele grill voor inductie, gas, elektrische en vitrokeramische kookplaten en fornuizen

KITC9X9-1

Muurpaneel inox (H75 x B90 cm)

KITPAX

Verhogingskit tot 95 cm, inox

TPK

Teppan yaki grillplaat voor inductie

OPTIES C92GPX9

GRILLPLATE

Universele grill voor inductie, gas, elektrische en vitrokeramische kookplaten en fornuizen

KITC9X9-1

Muurpaneel inox (H75 x B90 cm)

KITPAX

Verhogingskit tot 95 cm, inox

PRTX

Ronde pizzasteen


TPKTR

Teppan yaki grillplaat

OPVOLGER

C92IMN2

(Beschikbaar vanaf december 2023)

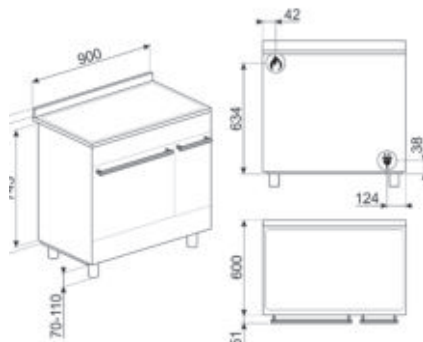

C92GPX9

FORNUIS, GAS, 90X60 CM, INOX



KOOKZONES

Totaal aantal kookzones: 6

Linksvoor: 4.20 kW

Linksachter: 1.00 kW

Middenvoor: 1.00 kW

Middenachter: 1.80 kW

Rechtsvoor: 1.80 kW

Rechtsachter: 3.00 kW

TOEBEHOREN KOOKPLAAT

Sproeiers butaan/propana gas meegeleverd

Gietijzeren potendragers

OVEN 1



Aantal kookfuncties: 9

Display: Touch

Geluidssignaal einde kooktijd

Temperatuur van 50° tot 280° C

Netto volume 1e oven: 70 l

Metalen rekjes, 5 kookniveaus


Pyrolyse reiniging

TOEBEHOREN OVEN 1

Ovenrooster met stop: 2

Telescopische geleiders, gedeeltelijk uitschuifbaar: 1

OVEN 2



Temperatuur van 50° tot 245° C

Metalen rekjes, 4 kookniveaus

TOEBEHOREN OVEN 2

Bakplaat: 1

Ovenrooster met stop: 1

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 5100 W

Nominale aansluitwaarde gas: 12600 W

Opbergvak met klep

C92IMX2

FORNUIS, INDUCTIE, 90X60 CM, INOX



KOOKZONES

Totaal aantal kookzones: 5
Linksvoor: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 2.30 kW
Linksachter: 21.0x19.0 cm, 1.60 kW - 1.85 kW
Midden: Ø 27.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
Rechtsachter: Ø 18.0 cm, 1.20 kW - 1.40 kW
Rechtsvoor: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
ECO-logic optie: Ja

OVEN 1



Aantal kookfuncties: 7
Display: Touch
Geluidssignaal einde kooktijd
Temperatuur van 50° tot 260° C
Netto volume 1e oven: 70 l
Metalen rekjes, 5 kookniveaus
Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN OVEN 1

Ovenrooster met stop: 2
Telescopische geleiders, gedeeltelijk uitschuifbaar: 1

OVEN 2



Aantal kookfuncties: 3
Temperatuur van 50° tot 245° C
Metalen rekjes, 4 kookniveaus
Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN OVEN 2

Bakplaat: 1
Ovenrooster met stop: 1

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 11000 W
Opbergvak met klep

C92IMMB2

FORNUIS, INDUCTIE, 90X60 CM, MAT ZWART



OPTIES

GRILLPLATE

Universele grill voor inductie, gas, elektrische en vitrokeramische kookplaten en fornuizen

TPKPLATE

Teppan yaki grillplaat voor inductie

KITPAX


Verhagingskit tot 95 cm, inox

KITC9X9-1

Muurpaneel inox (H75 x B90 cm)

PRTX

Ronde pizzasteen

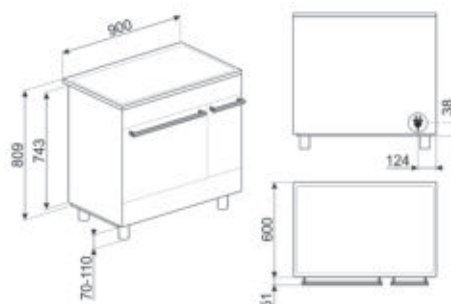

C9IMX2

FORNUIS, INDUCTIE, 90X60 CM, INOX

**KOOKZONES**

Totaal aantal kookzones: 5

Multizone optie

Linksvoor: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 2.30 kW

Linksachter: 21.0x19.0 cm, 1.60 kW - 1.85 kW

Midden: Ø 27.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Rechtsachter: Ø 18.0 cm, 1.20 kW - 1.40 kW

Rechtsvoor: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

ECO-logic optie: Ja

OVEN 1**Aantal kookfuncties: 9**

Display: Touch

Geluidssignaal einde kooktijd

Temperatuur van 50° tot 260° C

Netto volume 1e oven: 115 l

Metalen rekjes, 5 kookniveaus

Temperatuursonde

Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN OVEN 1

Ovenrooster met stop: 1

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 10600 W

Opbergvak met klep

OPTIES

KITPAX

Verhogingskit tot 95 cm, inox

KITC9X9-1

Muurpaneel inox (H75 x B90 cm)

PPR9

Universele pizzasteen 90 cm

TPKPLATE

Teppan Yaki grillplaat voor inductie

GRILLPLATE

Universele grill voor inductie, gas, elektrische en vitrokeramische kookplaten en fornuizen

C9IMMB2

FORNUIS, INDUCTIE, 90X60 CM, MAT ZWART

**KOOKZONES**

Totaal aantal kookzones: 5

Multizone optie

Linksvoor: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 2.30 kW

Linksachter: 21.0x19.0 cm, 1.60 kW - 1.85 kW

Midden: Ø 27.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Rechtsachter: Ø 18.0 cm, 1.20 kW - 1.40 kW

Rechtsvoor: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

ECO-logic optie: Ja

OVEN 1**Aantal kookfuncties: 9**

Display: Touch

Geluidssignaal einde kooktijd

Temperatuur van 50° tot 260° C

Netto volume 1e oven: 115 l

Metalen rekjes, 5 kookniveaus

Temperatuursonde

Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN OVEN 1

Ovenrooster met stop: 1

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 10600 W

Opbergvak met klep

OPTIES

KITPAX

Verhogingskit tot 95 cm, inox

KITC9X9-1

Muurpaneel inox (H75 x B90 cm)

PPR9

Universele pizzasteen 90 cm

TPKPLATE


Teppan Yaki grillplaat voor inductie

GRILLPLATE

Universele grill voor inductie, gas, elektrische en vitrokeramische kookplaten en fornuizen

OPVOLGER

C9IMN2

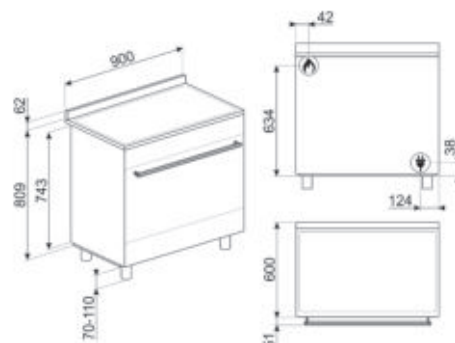

C9GMX2



KOOKZONES

Totaal aantal kookzones: 6
Linksvoor: 4.20 kW
Linksachter: 1.00 kW
Middenvoor: 1.00 kW
Middenachter: 1.80 kW
Rechtsvoor: 1.80 kW
Rechtsachter: 3.00 kW

TOEBEHOREN KOOKPLAAT

Sproeiers butaan/propana gas meegeleverd
Gietijzeren pottendragers

OVEN 1



Aantal kookfuncties: 9

Display: Touch
Geluidssignaal einde kooktijd
Temperatuur van 50° tot 260° C
Netto volume 1e oven: 115 l
Metalen rekjes, 5 kookniveaus
Temperatuursonde
Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN OVEN 1

Ovenrooster met stop: 1

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 3200 W
Nominale aansluitwaarde gas: 12600 W
Opbergvak met klep

OPTIES

GRILLPLATE

Universele grill voor inductie, gas, elektrische en vitrokeramische kookplaten en fornuizen

KITPAX

Verhogingskit tot 95 cm, inox


KITC9X9-1

Muurpaneel inox (H75 x B90 cm)

TPKTR9

Teppan yaki grillplaat

C9GMMB2

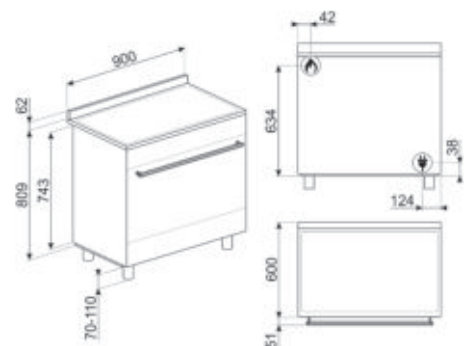

C6IMX2

FORNUIS, INDUCTIE, 60X60 CM, INOX

**KOOKZONES**

Totaal aantal kookzones: 4

Multizone optie

Linksvoor: 21.1x19.1 cm, 2.10 kW - 2.30 kW

Linksachter: 21.0x19.0 cm, 1.60 kW - 1.85 kW

Rechtsachter: Ø 21.0 cm, 2.10 kW - 2.30 kW

Rechtsvoor: Ø 16.0 cm, 1.20 kW - 1.40 kW

ECO-logic optie: Ja

OVEN 1**Aantal kookfuncties: 8**

Display: Touch

Geluidssignaal einde kooktijd

Temperatuur van 50° tot 260° C

Netto volume 1e oven: 70 l

Metalen rekjes, 5 kookniveaus

Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN OVEN 1

Ovenrooster met stop: 1

Telescopische geleiders, volledig uitschuifbaar: 1

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 10200 W

Opbergvak met klep

OPTIES**GRILLPLATE**

Universele grill voor inductie, gas, elektrische en vitrokeramische kookplaten en fornuizen

KITPAX

Verhogingskit tot 95 cm, inox

KITC6X

Muurpaneel inox, (H75 x B60 cm)

C6GMX2

FORNUIS, GAS, 60X60 CM, INOX

**KOOKZONES**

Totaal aantal kookzones: 4

Linksvoor: 4.20 kW

Linksachter: 1.80 kW

Rechtsachter: 1.80 kW

Rechtsvoor: 1.00 kW

TOEBEHOREN KOOKPLAAT

Sproeiers butaan/propana gas meegeleverd

Gietijzeren pottendragers

OVEN 1**Aantal kookfuncties: 8**

Display: Touch

Temperatuur van 50° tot 260° C

Netto volume 1e oven: 70 l

Metalen rekjes, 5 kookniveaus

Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN OVEN 1

Ovenrooster met stop: 2

Telescopische geleiders, gedeeltelijk uitschuifbaar: 1

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 3000 W

Nominale aansluitwaarde gas: 8600 W

Opbergvak met klep

OPTIES**KITC6X**


Muurpaneel inox, (H75 x B60 cm)

KITPAX

Verhogingskit tot 95 cm, inox

TPKTR9

Teppan yaki grillplaat

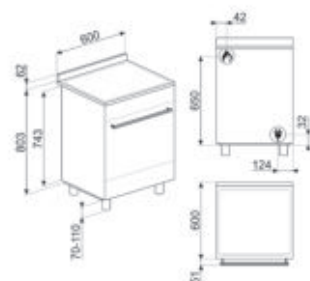**CX68CM8**

FORNUIS, KERAMISCH, 60X60 CM, INOX

**KOOKZONES**

Totaal aantal kookzones: 4

Linksvoor: Ø 12.0 - Ø 21.0 cm, 0.75 - 2.20 kW

Linksachter: Ø 14.0 cm, 1.20 kW

Rechtsachter: 26.5x17.0 cm, 2.20 kW

Rechtsvoor: Ø 18.0 cm, 1.80 kW

OVEN 1**Aantal kookfuncties: 8**

Display: Elektronisch 5 toetsen

Geluidssignaal einde kooktijd

Temperatuur van 40° tot 260° C

Netto volume 1e oven: 70 l

Metalen rekjes, 5 kookniveaus

Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN OVEN 1


Ovenrooster met stop: 1

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 10400 W

OPTIES**KITH95**

Verhogingskit tot 95 cm, inox

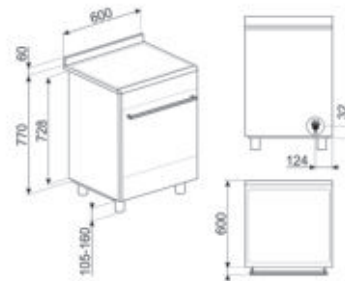

C91IEA9

FORNUIS, INDUCTIE, 90X60 CM, ANTRACIET



KOOKZONES

Totaal aantal kookzones: 5

Multizone optie

Linksvoor: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 2.30 kW
Linksachter: 21.0x19.0 cm, 1.60 kW - 1.85 kW
Midden: Ø 27.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
Rechtsachter: Ø 18.0 cm, 1.20 kW - 1.40 kW
Rechtsvoor: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
ECO-logic optie: Ja

OVEN 1



Aantal kookfuncties: 9

Display: Touch
Geluidssignaal einde kooktijd
Temperatuur van 50° tot 260° C
Netto volume 1e oven: 115 l
Metalen rekjes, 5 kookniveaus
Temperatuursonde
Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN OVEN 1

Ovenrooster met stop: 1

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 10600 W
Opbergvak met klep

OPTIES

GRILLPLATE

Universele grill voor inductie, gas, elektrische en vitrokeramische kookplaten en fornuizen

KITC9X9-1


Muurpaneel inox (H75 x B90 cm)

KITPD

Verhogingskit tot 95 cm, zwart

TPKPLATE

Teppan yaki grillplaat voor inductie

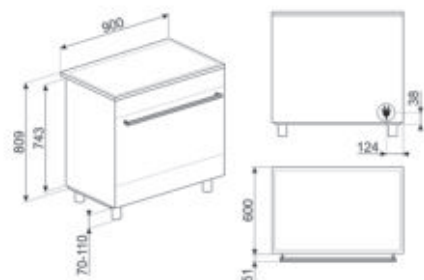

SCB90MFX2

FORNUIS, GAS, 90X60 CM, INOX

**KOOKZONES**

Totaal aantal kookzones: 5
 Linksvoor: 2.90 kW
 Linksachter: 1.80 kW
 Midden: 4.00 kW
 Rechtsachter: 1.80 kW
 Rechtsvoor: 1.00 kW

TOEBEHOREN KOOKPLAAT

Sproeiers butaan/propan gas meegeleverd
 Gietijzeren pottendragers

OVEN 1**Aantal kookfuncties: 8**

Display: Elektronisch 5 toetsen
 Geluidssignaal einde kooktijd
 Temperatuur van 50° tot 260° C
 Netto volume 1e oven: 115 l
 Metalen rekjes, 5 kookniveaus
 Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN OVEN 1

Ovenrooster met stop: 1

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 3200 W
 Nominale aansluitwaarde gas: 11400 W
 Opbergvak met klep

OPTIES**KIT90X9-1**

Muurpaneel inox (H75 x B90 cm)

KITPAX

Verhogingskit tot 95 cm, inox

PPR9

Universele pizzasteen 90 cm

SCB60MX9

FORNUIS, GAS, 60X60 CM, INOX

**KOOKZONES**

Totaal aantal kookzones: 4
 Linksvoor: 3.50 kW
 Linksachter: 1.75 kW
 Rechtsachter: 1.75 kW
 Rechtsvoor: 1.00 kW

TOEBEHOREN KOOKPLAAT

Sproeiers butaan/propan gas meegeleverd
 Mat zwart geëmailleerd

OVEN 1**Aantal kookfuncties: 6**

Display: Elektronisch 5 toetsen
 Geluidssignaal einde kooktijd
 Temperatuur van 50° tot 260° C
 Netto volume 1e oven: 70 l
 Metalen rekjes, 5 kookniveaus
 Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN OVEN 1


Ovenrooster met stop: 1

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 2800 W
 Nominale aansluitwaarde gas: 8150 W
 Opbergvak met klep

OPTIES**KITH95**

Verhogingskit tot 95 cm, inox

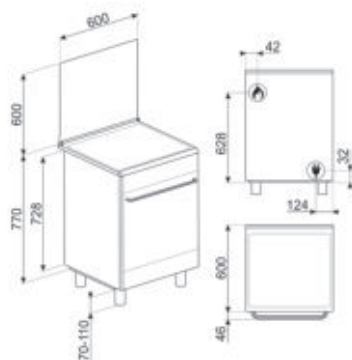

SCD90IMX9-1

FORNUIS, INDUCTIE, 90X60 CM, INOX

**KOOKZONES**

Totaal aantal kookzones: 5
 Linksvoor: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
 Linksachter: Ø 18.0 cm, 1.30 kW - 1.40 kW
 Midden: Ø 27.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
 Rechtsachter: Ø 18.0 cm, 1.30 kW - 1.40 kW
 Rechtsvoor: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
 ECO-logic optie: Ja

OVEN 1**Aantal kookfuncties: 8**

Display: Elektronisch 5 toetsen
 Geluidssignaal einde kooktijd
 Temperatuur van 50° tot 260° C
 Netto volume 1e oven: 115 l
 Metalen rekjes, 5 kookniveaus

TOEBEHOREN OVEN 1

Ovenrooster met stop: 1

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 10600 W
 Opbergvak met klep

OPTIES**GRILLPLATE**

Universele grill voor inductie, gas, elektrische en vitrokeramische kookplaten en fornuizen

KIT90X9-1

Muurpaneel inox (H75 x B90 cm)

KITH95

Verhogingskit tot 95 cm, inox

PPR9

Universele pizzasteen 90 cm

CG90X2

FORNUIS, GAS, 90X60 CM, INOX

**KOOKZONES**

Totaal aantal kookzones: 5
 Linksvoor: 2.90 kW
 Linksachter: 1.80 kW
 Midden: 4.00 kW
 Rechtsachter: 1.80 kW
 Rechtsvoor: 1.00 kW

TOEBEHOREN KOOKPLAAT

Sproeiers butaan/propana gas meegeleverd
 Gietijzeren pottendragers

OVEN 1**Aantal kookfuncties: 8**

Display: Elektronisch 5 toetsen
 Geluidssignaal einde kooktijd
 Temperatuur van 50° tot 260° C
 Netto volume 1e oven: 115 l
 Metalen rekjes, 5 kookniveaus
 Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN OVEN 1

Ovenrooster met stop: 1

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 3200 W
 Nominale aansluitwaarde gas: 11400 W
 Opbergvak met klep

OPTIES**KIT90X9-1**


Muurpaneel inox (H75 x B90 cm)

KITH95

Verhogingskit tot 95 cm, inox

PPR9

Universele pizzasteen 90 cm

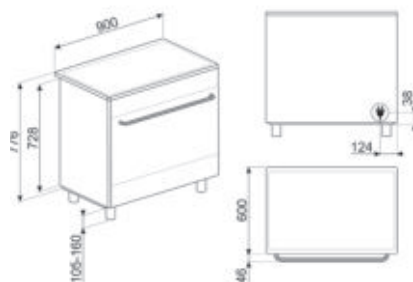



TR41 10IBL2

FORNUIS, INDUCTIE, 110X60 CM, ZWART



KOOKZONES

Totaal aantal kookzones: 5
 Linksvoor: - Ø 21.0 cm, 2.3 kW - 3 kW
 Linksachter: - Ø 18.0 cm, 1.3 kW - 1.4 kW
 Midden: - Ø 27.0 cm, 2.3 kW - 3 kW
 Rechtsachter: - Ø 18.0 cm, 1.3 kW - 1.4 kW
 Rechtsvoor: - Ø 21.0 cm, 2.3 kW - 3 kW
 ECO-logic optie: Ja

OVEN 1




Aantal kookfuncties: 5
 Display: Elektronisch 5 toetsen
 Geluidssignaal einde kooktijd
 Temperatuur van 50° tot 260° C
 Netto volume 1e oven: 61 l
 Metalen rekjes, 4 kookniveaus
 Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN OVEN 1

Ovenrooster met stop: 2
 Telescopische geleiders, gedeeltelijk uitschuifbaar: 1

OVEN 2



Aantal kookfuncties: 6
 Temperatuur van 50° tot 260° C
 Metalen rekjes, 4 kookniveaus
 Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN OVEN 2

Ovenrooster met stop: 2
 Telescopische geleiders, gedeeltelijk uitschuifbaar: 1

GRILL COMPARTIMENT



Netto volume, 3e oven: 36 l
 Temperatuur van 50° tot 260° C
 Metalen rekjes, 2 kookniveaus

TOEBEHOREN GRILL COMPARTIMENT

Ovenrooster met stop: 1

TR41 10IP2

FORNUIS, INDUCTIE, 110X60 CM, CRÈME



TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 16500 W
 Opbergvak met lade


OPTIES

KIT1TR41N
 Muurpaneel zwart (H75 x B110 cm)

KIT600TR4110
 Afdekstrip voor achterzijde fornuis

KITH4110
 Verhogingskit tot 95 cm

PRTX
 Ronde pizzasteen

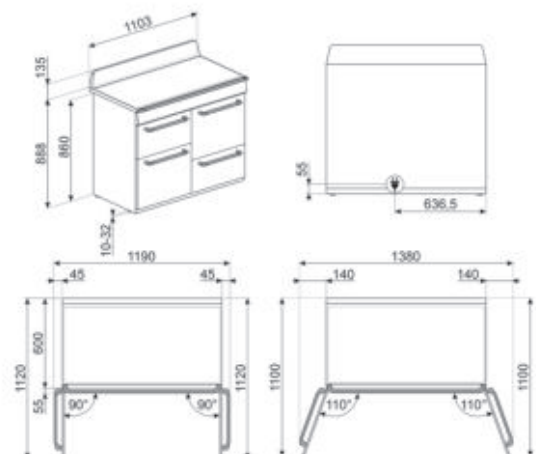

TR4110IGR2

FORNUIS, INDUCTIE, 110X60 CM, LEIGRIJS



KOOKZONES

Totaal aantal kookzones: 5
Linksvoor: - Ø 21.0 cm, 2.3 kW - 3 kW
Linksachter: - Ø 18.0 cm, 1.3 kW - 1.4 kW
Midden: - Ø 27.0 cm, 2.3 kW - 3 kW
Rechtsachter: - Ø 18.0 cm, 1.3 kW - 1.4 kW
Rechtsvoor: - Ø 21.0 cm, 2.3 kW - 3 kW
ECO-logic optie: Ja

OVEN 1



Aantal kookfuncties: 5
Display: Elektronisch 5 toetsen
Geluidssignaal einde kooktijd
Temperatuur van 50° tot 260° C
Netto volume 1e oven: 61 l
Metalen rekjes, 4 kookniveaus
Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN OVEN 1

Ovenrooster met stop: 2
Telescopische geleiders, gedeeltelijk uitschuifbaar: 1

OVEN 2



Aantal kookfuncties: 6
Temperatuur van 50° tot 260° C
Metalen rekjes, 4 kookniveaus
Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN OVEN 2

Ovenrooster met stop: 2
Telescopische geleiders, gedeeltelijk uitschuifbaar: 1

GRILL COMPARTIMENT



Netto volume, 3e oven: 36 l
Temperatuur van 50° tot 260° C
Metalen rekjes, 2 kookniveaus

TOEBEHOREN GRILL COMPARTIMENT

Ovenrooster met stop: 1

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 16500 W
Opbergvak met lade


OPTIES

KIT1TR41N
Muurpaneel zwart (H75 x B110 cm)

KIT600TR4110
Afdekstrip voor achterzijde fornuis

KITH4110
Verhogingskit tot 95 cm

PRTX
Ronde pizzasteen

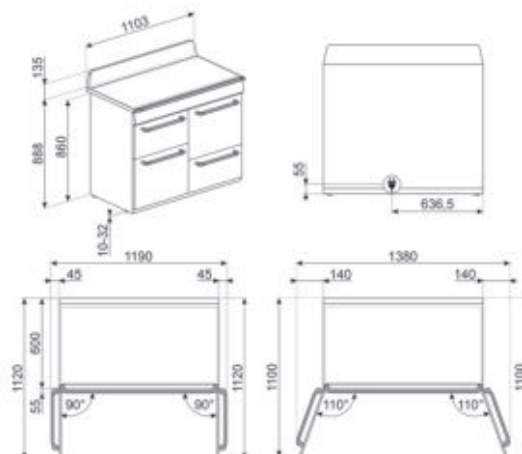

TR4110BL1

FORNUIS, GAS, 110X60 CM, ZWART



KOOKZONES

Totaal aantal kookzones: 7
Links: 4.20 kW
Linksvoor: 1.00 kW
Linksachter: 2.90 kW
Middenvoor: 2.90 kW
Middenachter: 1.00 kW
Rechtsvoor: 1.80 kW
Rechtsachter: 1.80 kW

TOEBEHOREN KOOKPLAAT

Sproeiers butaan/propan gas meegeleverd
Gietijzeren pottendragers

OVEN 1




Aantal kookfuncties: 5
Display: Elektronisch 5 toetsen
Geluidssignaal einde kooktijd
Temperatuur van 50° tot 260° C
Netto volume 1e oven: 61 l
Metalen rekjes, 4 kookniveaus
Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN OVEN 1

Ovenrooster met stop: 2
Telescopische geleiders, gedeeltelijk uitschuifbaar: 1

OVEN 2



Aantal kookfuncties: 5
Temperatuur van 50° tot 260° C
Metalen rekjes, 4 kookniveaus
Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN OVEN 2


Ovenrooster met stop: 2
Telescopische geleiders, gedeeltelijk uitschuifbaar: 1

TR4110P1

FORNUIS, GAS, 110X60 CM, CRÈME



GRILL COMPARTIMENT



Netto volume, 3e oven: 36 l
Temperatuur van 50° tot 260° C
Metalen rekjes, 2 kookniveaus

TOEBEHOREN GRILL COMPARTIMENT

Ovenrooster met stop: 1

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 8400 W
Nominale aansluitwaarde gas: 15500 W
Opbergvak met lade

OPTIES

KIT1TR41N
Muurpaneel zwart (H75 x B110 cm)


KIT600TR4110
Afdekstrip voor achterzijde fornuis

KITH4110
Verhogingskit tot 95 cm

BGTR4110
Gietijzeren grillplaat

TPKTR
Teppan yaki grillplaat

PRTX
Ronde pizzasteen

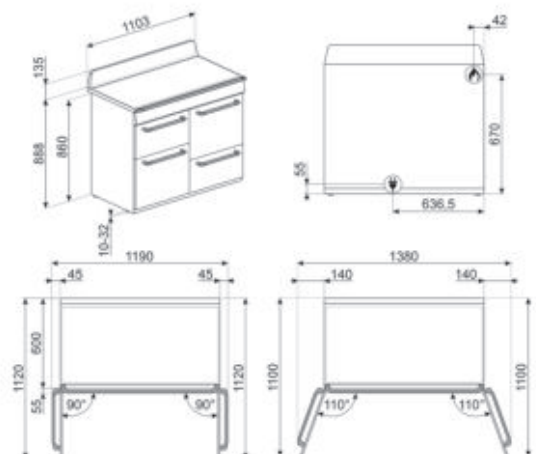

TR4110GR

FORNUIS, GAS, 110X60 CM, LEIGRIJS



TR4110AZ

FORNUIS, GAS, 110X60 CM, PASTELBLAUW



TR103IBL2

FORNUIS, INDUCTIE, 100X60 CM, ZWART



KOOKZONES

Totaal aantal kookzones: 5

Linksvoor: - Ø 21.0 cm, 1.30 kW - 1.40 kW

Linksachter: - Ø 18.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Midden: - Ø 27.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Rechtsachter: - Ø 18.0 cm, 1.30 kW - 1.40 kW

Rechtsvoor: - Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

ECO-logic optie: Ja

OVEN 1



Aantal kookfuncties: 5

Display: Elektronisch 5 toetsen

Geluidssignaal einde kooktijd

Temperatuur van 50° tot 250° C

Netto volume 1e oven: 61 l

Metalen rekjes, 4 kookniveaus


Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN OVEN 1

Ovenrooster met stop: 2

Telescopische geleiders, gedeeltelijk uitschuifbaar: 1

OVEN 2



Aantal kookfuncties: 1

Temperatuur van 50° tot 245° C

Metalen rekjes, 9 kookniveaus

Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN OVEN 2


Ovenrooster met stop: 4

TR103IP2

FORNUIS, INDUCTIE, 100X60 CM, CRÈME



GRILL COMPARTIMENT



Netto volume, 3e oven: 36 l

Temperatuur van 50° tot 260° C

Metalen rekjes, 2 kookniveaus

TOEBEHOREN GRILL COMPARTIMENT

Ovenrooster met stop: 1

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 15400 W

OPTIES

KIT1TR103

Muurpaneel zwart (H75 x B100 cm)

KITH103


Verhogingskit tot 95 cm

PRTX

Ronde pizzasteen

TR103IGR2

FORNUIS, INDUCTIE, 100X60 CM, LEIGRIJS

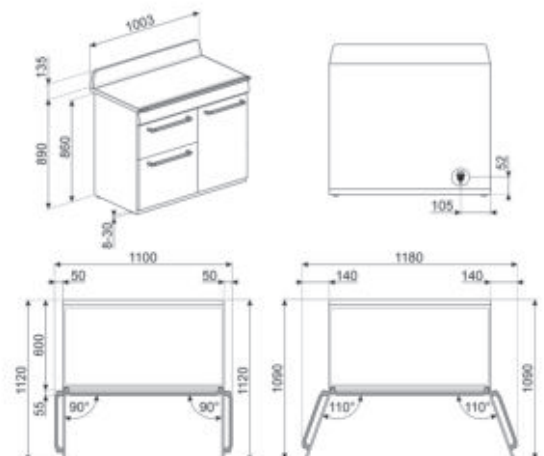

TR103BL

FORNUIS, GAS, 100X60 CM, ZWART




KOOKZONES

Totaal aantal kookzones: 6
Linksvoor: 4.20 kW
Linksachter: 1.00 kW
Middenvoor: 1.00 kW
Middenachter: 1.80 kW
Rechtsvoor: 1.80 kW
Rechtsachter: 2.90 kW

TOEBEHOREN KOOKPLAAT

Sproeiers butaan/propana gas meegeleverd
Gietijzeren pottendragers

OVEN 1




Aantal kookfuncties: 8

Display: Elektronisch 5 toetsen
Geluidssignaal einde kooktijd
Temperatuur van 50° tot 260° C
Netto volume 1e oven: 61 l
Metalen rekjes, 4 kookniveaus
Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN OVEN 1

Ovenrooster met stop: 2
Telescopische geleiders, gedeeltelijk uitschuifbaar: 1

OVEN 2



Aantal kookfuncties: 1
Temperatuur van 50° tot 245° C
Metalen rekjes, 9 kookniveaus
Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN OVEN 2


Ovenrooster met stop: 4

TR103P

FORNUIS, GAS, 100X60 CM, CRÈME



GRILL COMPARTIMENT



Netto volume, 3e oven: 36 l
Temperatuur van 50° tot 260° C
Metalen rekjes, 2 kookniveaus

TOEBEHOREN GRILL COMPARTIMENT

Ovenrooster met stop: 1

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 8900 W
Nominale aansluitwaarde gas: 12600 W

OPTIES

KIT1TR103
Muurpaneel zwart (H75 x B100 cm)

KITH103
Verhogingskit tot 95 cm


TPKTR9
Teppan yaki grillplaat

BGTR9
Gietijzeren grillplaat

PRTX
Ronde pizzasteen

TR103GR

FORNUIS, GAS, 100X60 CM, LEIGRIJS

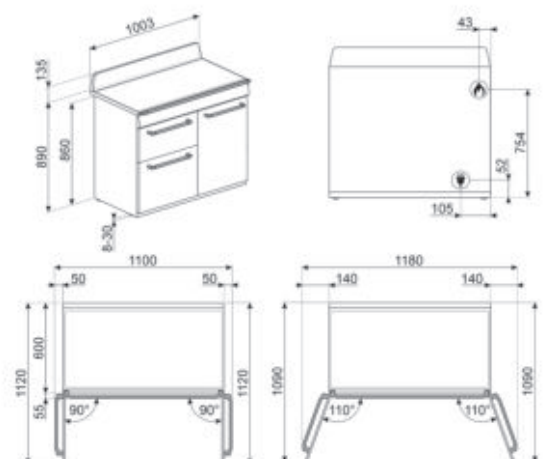

TR93IBL2

FORNUIS, INDUCTIE, 90X60 CM, ZWART



KOOKZONES

Totaal aantal kookzones: 5
Linksvoor: - Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
Linksachter: - Ø 18.0 cm, 1.40 kW
Midden: - Ø 27.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
Rechtsachter: - Ø 18.0 cm, 1.40 kW
Rechtsvoor: - Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
ECO-logic optie: Ja

OVEN 1



Aantal kookfuncties: 5
Display: Elektronisch 5 toetsen
Geluidssignaal einde kooktijd
Temperatuur van 50° tot 245° C
Netto volume 1e oven: 61 l
Metalen rekjes, 4 kookniveaus
Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN OVEN 1

Ovenrooster met stop: 2
Telescopische geleiders, gedeeltelijk uitschuifbaar: 1

OVEN 2



Aantal kookfuncties: 1
Temperatuur van 50° tot 245° C
Metalen rekjes, 9 kookniveaus
Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN OVEN 2


Ovenrooster met stop: 4

TR93IP2

FORNUIS, INDUCTIE, 90X60 CM, CRÈME



GRILL COMPARTIMENT



Netto volume, 3e oven: 36 l
Temperatuur van 50° tot 260° C
Metalen rekjes, 2 kookniveaus

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 15000 W

OPTIES

KIT1TR9N
Muurpaneel zwart (H75 x B90 cm)


KITH93
Verhogingskit tot 95 cm

KIT600TR93
Afdekstrip voor achterzijde fornuis

PRTX
Ronde pizzasteen

TR93IGR2

FORNUIS, INDUCTIE, 90X60 CM, LEIGRIJS

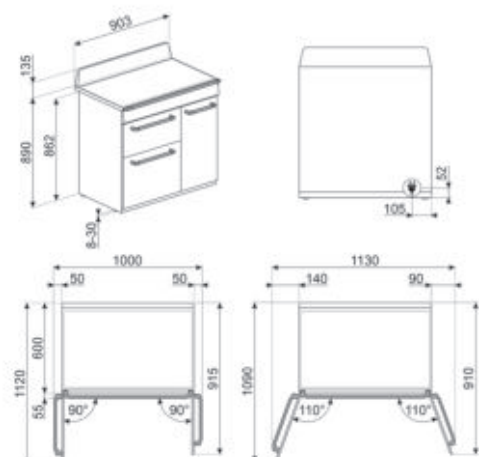

TR93BL

FORNUIS, GAS, 90X60 CM, ZWART



KOOKZONES

Totaal aantal kookzones: 6
Linksvoor: 4.20 kW
Linksachter: 1.00 kW
Middenvoor: 1.00 kW
Middenachter: 1.80 kW
Rechtsvoor: 1.80 kW
Rechtsachter: 2.90 kW

TOEBEHOREN KOOKPLAAT

Sproeiers butaan/propana gas meegeleverd
Gietijzeren pottendragers

OVEN 1



Aantal kookfuncties: 5

Display: Elektronisch 5 toetsen
Geluidssignaal einde kooktijd
Temperatuur van 50° tot 260° C
Netto volume 1e oven: 61 l
Metalen rekjes, 4 kookniveaus
Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN OVEN 1

Ovenrooster met stop: 2
Telescopische geleiders, gedeeltelijk uitschuifbaar: 1

OVEN 2



Aantal kookfuncties: 1
Temperatuur van 50° tot 245° C
Metalen rekjes, 9 kookniveaus
Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN OVEN 2


Ovenrooster met stop: 4

TR93P

FORNUIS, GAS, 90X60 CM, CRÈME



GRILL COMPARTIMENT



Netto volume, 3e oven: 36 l
Temperatuur van 50° tot 260° C
Metalen rekjes, 2 kookniveaus

TOEBEHOREN GRILL COMPARTIMENT

Ovenrooster met stop: 1

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 8300 W
Nominale aansluitwaarde gas: 12600 W

OPTIES

KIT1TR9N

Muurpaneel zwart (H75 x B90 cm)

KIT600TR93

Afdekstrip voor achterzijde fornuis

KITH93

Verhogingskit tot 95 cm

BGTR9

Gietijzeren grillplaat

TPKTR9


Teppan yaki grillplaat

PRTX

Ronde pizzasteen

TR93GR

FORNUIS, GAS, 90X60 CM, LEIGRIJS

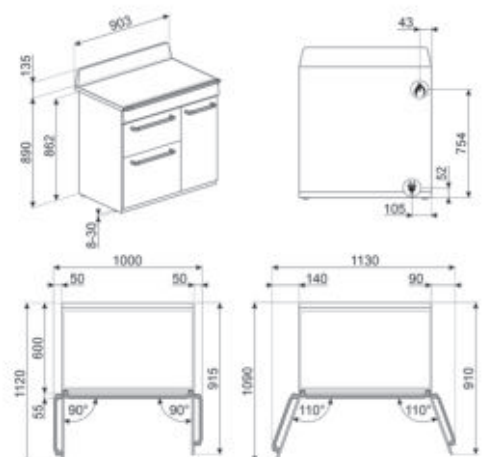

TR90IBL2

FORNUIS, INDUCTIE, 90X60 CM, ZWART



TR90IP2

FORNUIS, INDUCTIE, 90X60 CM, CRÈME



TR90IGR2

FORNUIS, INDUCTIE, 90X60 CM, LEIGRIJS



KOOKZONES

Totaal aantal kookzones: 5
Linksvoor: Ø 18.0 cm, 1.30 kW - 1.40 kW
Linksachter: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
Midden: Ø 27.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
Rechtsachter: Ø 18.0 cm, 1.30 kW - 1.40 kW
Rechtsvoor: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
ECO-logic optie: Ja

OVEN 1



Aantal kookfuncties: 9

Display: Elektronisch 5 toetsen
Geluidssignaal einde kooktijd
Temperatuur van 50° tot 260° C
Netto volume 1e oven: 115 l
Metalen rekjes, 5 kookniveaus
Soft close systeem
Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN OVEN 1

Ovenrooster met stop: 1

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 10600 W
Opbergvak met lade

OPTIES

KIT1TR9N

Muurpaneel zwart (H75 x B90 cm)

KITHTR90


Verhogingskit tot 95 cm

PRTX

Ronde pizzasteen

PPR9

Universele pizzasteen 90 cm

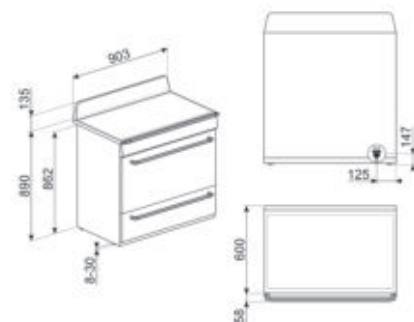

TR90BL2

FORNUIS, GAS, 90X60 CM, ZWART



TR90P2

FORNUIS, GAS, 90X60 CM, CRÈME



TR90GR2

FORNUIS, GAS, 90X60 CM, LEIGRIJS



KOOKZONES

Totaal aantal kookzones: 5
Linksvoor: 2.90 kW
Linksachter: 1.80 kW
Midden: 5.00 kW
Rechtsachter: 1.80 kW
Rechtsvoor: 1.00 kW

TOEBEHOREN KOOKPLAAT

Sproeiers butaan/propan gas meegeleverd
Gietijzeren pottendragers

OVEN 1



Aantal kookfuncties: 9

Display: Elektronisch 5 toetsen
Geluidssignaal einde kooktijd
Temperatuur van 50° tot 260° C
Netto volume 1e oven: 115 l
Metalen rekjes, 5 kookniveaus
Soft close systeem
Katalyse reiniging

TOEBEHOREN OVEN 1

Ovenrooster met stop: 1
Katalyse reiniging

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 3200 W
Nominale aansluitwaarde gas: 12300 W
Opbergvak met lade

OPTIES

KIT1TR9N

Muurpaneel zwart (H75 x B90 cm)

KITHTR90

Verhogingskit tot 95 cm

BGTR9

Gietijzeren grillplaat

PPR9


Universele pizzasteen 90 cm

PRTX

Ronde pizzasteen

TPKTR9

Teppan yaki grillplaat

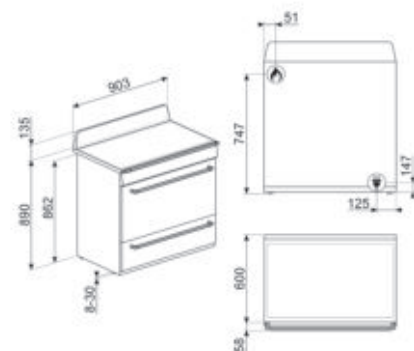

TR62IBL2

FORNUIS, INDUCTIE, 60X60 CM, ZWART



KOOKZONES

Totaal aantal kookzones: 4
Linksvoor: - Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
Linksachter: - Ø 16.0 cm, 1.20 kW - 1.40 kW
Rechtsachter: - Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
Rechtsvoor: - Ø 16.0 cm, 1.20 kW - 1.40 kW
ECO-logic optie: Ja

OVEN 1




Aantal kookfuncties: 1
Temperatuur van 50° tot 245° C
Metalen rekjes, 2 kookniveaus

TOEBEHOREN OVEN 1

Ovenrooster met stop: 1

OVEN 2



Aantal kookfuncties: 4
Display: Elektronisch 5 toetsen
Geluidssignaal einde kooktijd
Temperatuur van 50° tot 245° C
Netto volume 1e oven: 61 l
Metalen rekjes, 4 kookniveaus

TOEBEHOREN OVEN 2

Ovenrooster met stop: 2
Telescopische geleiders, volledig uitschuifbaar: 1

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 12700 W

TR62IP2

FORNUIS, INDUCTIE, 60X60 CM, CRÈME




OPTIES

KIT1TR6N
Muurpaneel zwart (H75 x B60 cm)

PRTX

Ronde pizzasteen

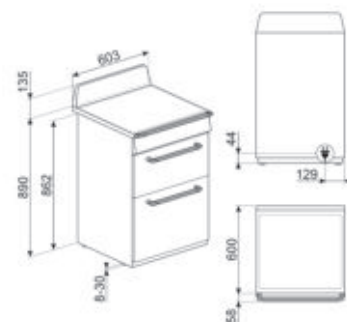

TR62BL

FORNUIS, GAS, 60X60 CM, ZWART



KOOKZONES

Totaal aantal kookzones: 4
Linksvoor: 4.20 kW
Linksachter: 1.80 kW
Rechtsachter: 1.80 kW
Rechtsvoor: 1.00 kW

TOEBEHOREN KOOKPLAAT

Sproeiers butaan/propan gas meegeleverd
Gietijzeren pottendragers

OVEN 1




Aantal kookfuncties: 1
Temperatuur van 50° tot 245° C
Metalen rekjes, 2 kookniveaus

TOEBEHOREN OVEN 1

Ovenrooster met stop: 2
Telescopische geleiders, gedeeltelijk uitschuifbaar: 1

OVEN 2



Aantal kookfuncties: 4
Display: Elektronisch 5 toetsen
Geluidssignaal einde kooktijd
Temperatuur van 50° tot 245° C
Netto volume 1e oven: 61 l
Metalen rekjes, 4 kookniveaus

TOEBEHOREN OVEN 2


Ovenrooster met stop: 1

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 5500 W
Nominale aansluitwaarde gas: 8600 W

TR62P

FORNUIS, GAS, 60X60 CM, CRÈME

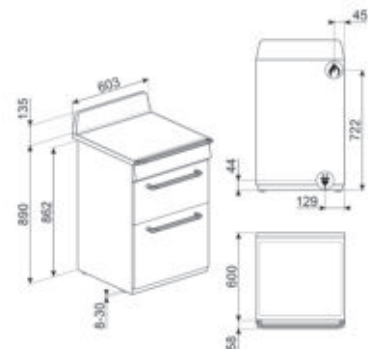

CPF9IPAN

FORNUIS, INDUCTIE, 90X60 CM, ANTRACIET



KOOKZONES

Totaal aantal kookzones: 5
Linksvoor: Ø 14.5 cm, 1.40 kW - 2.20 kW
Linksachter: Ø 18.0 cm, 1.85 kW - 3.00 kW
Midden: Ø 27.0 cm, 2.60 kW - 3.70 kW
Rechtsachter: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.70 kW
Rechtsvoor: Ø 14.5 cm, 1.40 kW - 2.20 kW

OVEN 1



Aantal kookfuncties: 10
Display: LCD
Geluidssignaal einde kooktijd
Temperatuur van 50° tot 260° C
Netto volume 1e oven: 115 l
Metalen rekjes, 5 kookniveaus
Soft close systeem
Pyrolyse reiniging

TOEBEHOREN OVEN 1

Ovenrooster met stop: 1
Telescopische geleiders, gedeeltelijk uitschuifbaar: 1

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 11400 W
Opbergvak met klep

OPTIES

KITH95CPF9
Verhogingskit tot 95 cm, inclusief plint

KITPD
Verhogingskit tot 95 cm, 4 pootjes zwart

PPR9
Universele pizzasteen 90 cm

CPF9IPBL

FORNUIS, INDUCTIE, 90X60 CM, ZWART



BESCHIKBAAR OP BESTELLING

CPF9IPOG
Fornuis, inductie, olijfgroen
CPF9IPOR
Fornuis, inductie, oranje
CPF9IPR
Fornuis, inductie, rood
CPF9IPYW
Fornuis, inductie, geel


CPF9IPX

FORNUIS, INDUCTIE, 90X60 CM, INOX



CPF9IPWH

FORNUIS, INDUCTIE, 90X60 CM, WIT

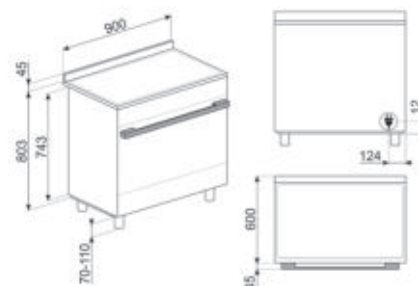

CPF92IMA

FORNUIS, INDUCTIE, 90X60 CM, ANTRACIET



KOOKZONES

Totaal aantal kookzones: 5

Multizone optie

Linksvoor: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 2.30 kW

Linksachter: 21.0x19.0 cm, 1.60 kW - 1.85 kW

Midden: Ø 27.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Rechtsachter: Ø 18.0 cm, 1.20 kW - 1.40 kW

Rechtsvoor: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

ECO-logic optie: Ja

OVEN 1



Aantal kookfuncties: 7

Display: Touch

Geluidssignaal einde kooktijd

Temperatuur van 50° tot 260° C

Netto volume 1e oven: 70 l

Metalen rekjes, 5 kookniveaus

Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN OVEN 1

Ovenrooster met stop: 1

Telescopische geleiders, volledig uitschuifbaar: 1

OVEN 2



Aantal kookfuncties: 3

Temperatuur van 50° tot 245° C

Metalen rekjes, 4 kookniveaus

TOEBEHOREN OVEN 2

Bakplaat: 1

Ovenrooster met stop: 1

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 11000 W

Opbergvak met klep

CPF92IMBL

FORNUIS, INDUCTIE, 90X60 CM, ZWART



OPTIES

KITC9X9-1

Muurpaneel inox (H75 x B90 cm)

KITH95CPF9

Verhogingskit tot 95 cm, inclusief plint

KITPAX

Verhogingskit tot 95 cm, 4 pootjes, inox

KITPD

Verhogingskit tot 95 cm, 4 pootjes, zwart

TPKPLATE

Teppan yaki grillplaat voor inductie

PRTX

Ronde pizzasteen


CPF92IMX

FORNUIS, INDUCTIE, 90X60 CM, INOX



CPF92IMWH

FORNUIS, INDUCTIE, 90X60 CM, WIT

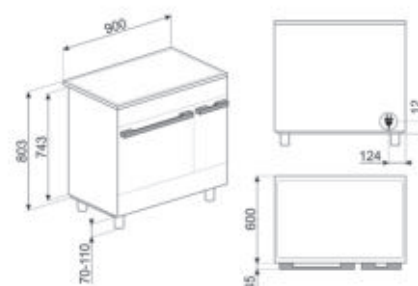

CPF9GPAN

FORNUIS, GAS, 90X60 CM, ANTRACIET



KOOKZONES

Totaal aantal kookzones: 6
Linksvoor: 4.20 kW
Linksachter: 1.00 kW
Middenvoor: 1.00 kW
Middenachter: 1.80 kW
Rechtsvoor: 1.80 kW
Rechtsachter: 3.00 kW

TOEBEHOREN KOOKPLAAT

Sproeiers butaan/propana gas meegeleverd
Gietijzeren pottendragers

OVEN 1

A+



Aantal kookfuncties: 10
Display: LCD
Geluidssignaal einde kooktijd
Temperatuur van 50° tot 260° C
Netto volume 1e oven: 115 l
Metalen rekjes, 5 kookniveaus
Soft close systeem
Pyrolyse reiniging

TOEBEHOREN OVEN 1

Ovenrooster met stop: 1
Telescopische geleiders, gedeeltelijk
uitschuifbaar: 1

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 4000 W
Nominale aansluitwaarde gas: 12500 W
Opbergvak met klep

CPF9GPBL

FORNUIS, GAS, 90X60 CM, ZWART



OPTIES

KITC9X9-1
Muurpaneel inox (H75 x B90 cm)

KITH95CPF9
Verhogingskit tot 95 cm, inclusief plint

KITPAX
Verhogingskit tot 95 cm, inox pootjes

KITPD
Verhogingskit tot 95 cm, zwarte pootjes

PPR9
Universele pizzasteen 90 cm

TPKCPF9
Teppan yaki grillplaat

BESCHIKBAAR OP BESTELLING

CPF9GPOG
Fornuis, gas, olijfgroen

CPF9GPOR
Fornuis, gas, oranje

CPF9GPR
Fornuis, gas, rood

CPF9GPYW
Fornuis, gas, geel


CPF9GPX

FORNUIS, GAS, 90X60 CM, INOX



CPF9GPWH

FORNUIS, GAS, 90X60 CM, WIT

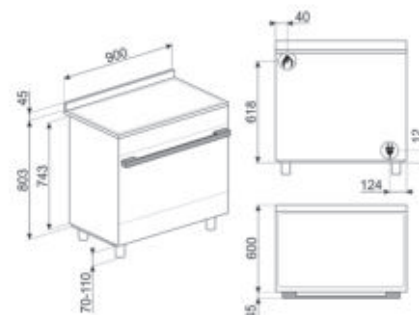

CPF92GMA

FORNUIS, GAS, 90X60 CM, ANTRACIET



KOOKZONES

Totaal aantal kookzones: 6
Linksvoor: 4.20 kW
Linksachter: 1.00 kW
Middenvoor: 1.00 kW
Middenachter: 1.80 kW
Rechtsvoor: 1.80 kW
Rechtsachter: 3.00 kW

TOEBEHOREN KOOKPLAAT

G20 Aardgas, Sproeiers butaan/propanaas gas meegeleverd

OVEN 1



Aantal kookfuncties: 8

Display: Touch
Geluidssignaal einde kooktijd
Temperatuur van 50° tot 260° C
Netto volume 1e oven: 70 l
Metalen rekjes, 5 kookniveaus
Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN OVEN 1

Ovenrooster met stop: 1
Telescopische geleiders, volledig uitschuifbaar: 1

OVEN 2



Aantal kookfuncties: 4
Temperatuur van 50° tot 245° C
Metalen rekjes, 4 kookniveaus
Vapor Clean reiniging

TOEBEHOREN OVEN 2

Bakplaat: 1
Ovenrooster met stop: 1

TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale aansluitwaarde: 5200 W
Nominale aansluitwaarde gas: 12600 W
Opbergvak met klep

CPF92GMBL

FORNUIS, GAS, 90X60 CM, ZWART



OPTIES

KITH95CPF9
Verhogingskit tot 95 cm, inclusief plint

KITPAX
Verhogingskit tot 95 cm, inox pootjes

KITPD
Verhogingskit tot 95 cm, zwarte pootjes

KITC9X9-1
Muurpaneel inox (H75 x B90 cm)

PRTX
Ronde pizzasteen


CPF92GMX

FORNUIS, GAS, 90X60 CM, INOX



CPF92GMWH

FORNUIS, GAS, 90X60 CM, WIT

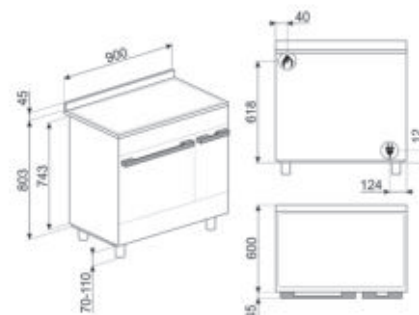

DAMPKAPPEN

De dampkappen van Smeg zijn ontworpen om de beste combinatie tussen design en functionaliteit te bieden. Ze dragen bij aan een geraffineerde uitstraling van uw keuken. In het ruime assortiment vindt u zeker de dampkap die precies bij uw keuken past.



DAMPKAPPEN

EEN VEELZIJDIG ASSORTIMENT
een functioneel design



EILAND



MUUR



DOWNDRAFT

De dampkappen van Smeg zijn functioneel en betrouwbaar. Ze zijn verkrijgbaar met verschillende afwerkingen en speciaal ontworpen om een elegant geheel te vormen met uw kookplaat. Het assortiment bevat dampkappen voor kookeilanden, dampkappen die aan de muur bevestigd kunnen worden, inbouw- en downdraft dampkappen.



TELESCOPISCH



PLAFOND



INBOUW

DAMPKAPPEN EN KOOKPLATEN CONNECTED

koken zonder grenzen



AUTO-VENT 2.0

De Auto-Vent 2.0 functie reguleert automatisch de snelheid van het afzuigen op basis van de temperatuur en het geselecteerde vermogensniveau van de inductiekookplaat.

Het is niet langer nodig om manueel de dampkap te bedienen want de dampkap zal automatisch aanschakelen en op de nodige intensiteit afzuigen.

De dampkap kan ook manueel bediend worden indien gewenst, simpelweg door de Auto-Vent knop op die inductiekookplaat in te drukken.



STIJL EN INNOVATIE
met lichte nostalgie



Onze FAB dampkappen zijn unieke producten met gekleurde vormen en geven uw keuken een moderne uitstraling. Een retro design dat perfect bij onze anti-conformistische en veelzijdige producten uit de Jaren 50 lijn past. Dit assortiment is ontworpen voor mensen die graag een bijzonder karakter willen geven aan hun interieur en tegelijkertijd aandacht schenken aan hoge kwaliteit.

DAMPKAPPEN

De Smeg dampkappen KT110 (in 3 kleuren zwart, leigrijs en crème), en de KT90 (in zwart, leigrijs en crème) hebben retro design vormen en kunnen uitstekend gecombineerd worden met de fornuizen, ovens en kookplaten uit de "Victoria" lijn. Deze dampkappen zijn gemaakt van **gemouleerd materiaal** en hebben zachte, doorlopende en naadloze vormen wat een zeer aangenaam aanzicht geeft. Ze zijn daarbij eenvoudig schoon te maken. De zilverkleurig rand op de voorkant van de dampkap past precies bij de producten uit de "Victoria" lijn en voegt een extra vleugje design toe.



OPTIMALE PRESTATIES

functioneel en doeltreffend



GELUIDSNIVEAU

De Smeg dampkappen zijn uitgerust met een speciaal isolerend systeem **waardoor het geluid wordt gedempt** en u hierdoor niet gestoord wordt tijdens gebruik.



INTENSE SNELHEID

Met de "intensief" functie **functioneert de dampkap op maximaal vermogen**. De meest hardnekkige geuren worden zo verwijderd. Na een bepaalde tijd vermindert de snelheid beetje bij beetje.



TOUCH CONTROL

Dankzij de bedieningsknoppen **die de snelheid en het licht regelen** functioneren de Smeg ovens optimaal. De exclusieve modellen beschikken over "**touch control**". Andere modellen zijn uitgerust met elektronische of elektromechanische bedieningsknoppen. Bij de plafondunits **wordt een afstandsbediening geleverd** die de dampkap op afstand kan activeren.



AUTOMATISCHE UITSCHAKELING

Dankzij deze stand **kunt u zelf bepalen** hoelang u de dampkap wil laten functioneren. **De dampkap blijft de lucht zuiveren totdat deze automatisch uitgaat**. Deze stand is zeer praktisch om geuren af te voeren die zijn blijven hangen na het koken.



VERLICHTING

Verschillende modellen binnen de Smeg dampkappen zijn uitgerust met speciale lampjes **die weinig energie verbruiken en langdurig meegaan**. Het licht kan ook onafhankelijk gebruikt worden om uw kookoppervlakte te verlichten.

PRAKTISCH DESIGN

optimaal afzuigvermogen



PERIMETRALE AFZUIGING (AFZUIGING VIA DE RANDEN VAN DE KAP)

Perimetrale filters hebben veel voordelen. Ze hebben een elegante uitstraling, ze hebben een sterk afzuigvermogen en produceren minder geluid. Deze filters zijn achter het glas geplaatst en zuigen de kookdampen langs de randen van het glas af.



LICHTSIGNAAL

Verschillende Smeg dampkappen hebben een controlelampje dat aangaat zodra de filters vervangen dienen te worden. Op deze manier bent u ervan verzekerd dat uw dampkap optimaal functioneert.

SCHUIN DESIGN

Onze schouwkappen tot onze decoratieve muurdampkappen hebben een modern design. Ze passen in elk interieur en geven uw keuken een hippe uitstraling.

KDD90CNE

VOLLEDIG INTEGREERBAAR, DOWNDRAFT DAMPKAP, 90 CM, ZWART



Aantal snelheden	I	II	III	IV	INT
Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) m³/h	160	290	350	430	700
Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) dB(A)	40	53	54	60	70

Downdraft dampkap Volledig integreerbaar

Afwerking: Geborsteld inox
Touch bediening
LED kleur: Rood

Dimmerfunctie

Temperatuur licht (Kelvin): 4000 °K

Motor op afstand mogelijk

Verlichting: 1 x 7 W

Type lamp: LED

Automatische uitschakeling

2 aluminium velfilters

Indicator vervangen filter

Diameter ventilatie outlet: 150 mm

Capaciteit PO: 725 m³/h

Vermogen motor: 270 W

OPTIES

KITFCDD

Koolstoffilter voor recyclage (uitwasbaar)

KITRBDD


Verlengset voor motor op afstand tot 6 meter

KITVENT150

Terugslagklep

RCKF2

Afstandsbediening

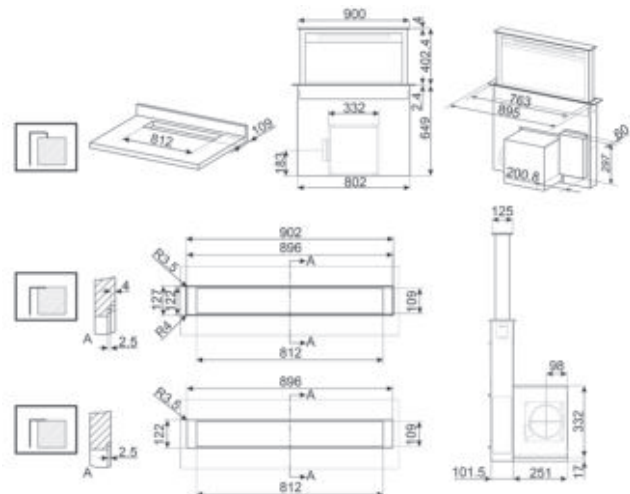

Voor een optimale werking, voorzie best 3 tot 5 cm afstand tussen kookplaat en dampkap

KLTI12L4MB

T-VORM PLAT, DECORATIEVE EILANDKAP, 120 CM, MAT ZWART



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) m³/h	220	335	560	739
Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) dB(A)	43	53	65	71

Decoratieve eilandkap

T-vorm plat

Auto-Vent 2.0

Touch bediening met witte LED

Afstandsbediening inbegrepen

LED kleur: Wit

Dimmerfunctie

Temperatuur licht aanpasbaar: 2700° - 4000° °K

Type lamp: LED

Automatische uitschakeling

3 aluminium vefilters

Indicator vervangen filter

Diameter ventilatie outlet: 150 mm

Capaciteit PO: 820 m³/h

Vermogen motor: 275 W

OPTIES

FLT6

Koolstoffilter voor recyclage

KITALLFC

Universele koolstoffilter voor recyclage, regenererbaar

KLTI9L4MB

T-VORM PLAT, DECORATIEVE EILANDKAP, 90 CM, MAT ZWART



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) m³/h	214	334	563	741
Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) dB(A)	40	51	64	70

Decoratieve eilandkap

T-vorm plat

Auto-Vent 2.0

Touch bediening met witte LED

Afstandsbediening inbegrepen

LED kleur: Wit

Dimmerfunctie

Temperatuur licht aanpasbaar: 2700° - 4000° °K

Type lamp: LED

Automatische uitschakeling

3 aluminium vefilters

Indicator vervangen filter

Diameter ventilatie outlet: 150 mm

Capaciteit PO: 820 m³/h

Vermogen motor: 275 W

OPTIES

FLT6

Koolstoffilter voor recyclage

KITALLFC

Universele koolstoffilter voor recyclage, regenererbaar

KI120XE

T-VORM PLAT, DECORATIEVE EILANDKAP, 120 CM, INOX



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) m³/h	316	385	529	783
Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) dB(A)	48	59	62	70

Decoratieve eilandkap

T-vorm plat

Afwerking: Geborsteld inox
Elektronische toetsen
LED kleur: Wit
Temperatuur licht (Kelvin): 4000 °K
Verlichting: 4 x 1 W
Type lamp: LED
Automatische uitschakeling
4 aluminium vefilters
Indicator vervangen filter
Diameter ventilatie outlet: 150 mm
Capaciteit PO: 820 m³/h
Vermogen motor: 275 W


OPTIES

FLT6

Koolstoffilter voor recyclage

KITALLFC

Universele koolstoffilter voor recyclage, regenererbaar

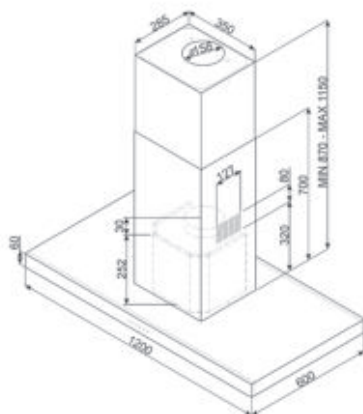

KI90XE

T-VORM PLAT, DECORATIEVE EILANDKAP, 90 CM, INOX



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) m³/h	311	385	533	740
Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) dB(A)	49	59	63	71

Decoratieve eilandkap

T-vorm plat

Afwerking: Geborsteld inox
Elektronische toetsen
LED kleur: Wit
Temperatuur licht (Kelvin): 4000 °K
Verlichting: 4 x 1 W
Type lamp: LED
Automatische uitschakeling
3 aluminium vefilters
Indicator vervangen filter
Diameter ventilatie outlet: 150 mm
Capaciteit PO: 820 m³/h
Vermogen motor: 275 W


OPTIES

FLT6

Koolstoffilter voor recyclage

KITALLFC

Universele koolstoffilter voor recyclage, regenererbaar

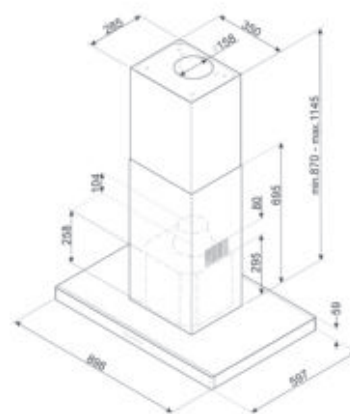

KBTI9L4VN

T-VORM PLAT, DECORATIEVE EILANDKAP, 90 CM, INOX



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) m ³ /h	280	415	626	778
Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) dB(A)	48	59	69	74

Decoratieve eilandkap**T-vorm plat****Auto-Vent 2.0**

Afwerking: Geborsteld inox

Touch bediening

LED kleur: Wit

Dimmerfunctie

Temperatuur licht aanpasbaar: 3000° - 5700° °K

Type lamp: LED

Automatische uitschakeling

3 aluminium vefilters

Indicator vervangen filter

Diameter ventilatie outlet: 150 mm

Capaciteit PO: 820 m³/h


Vermogen motor: 275 W

OPTIES**KITFCKBT**

Koolstoffilter voor recyclage

KITFCKBTR

Koolstoffilter voor recyclage, regenererbaar

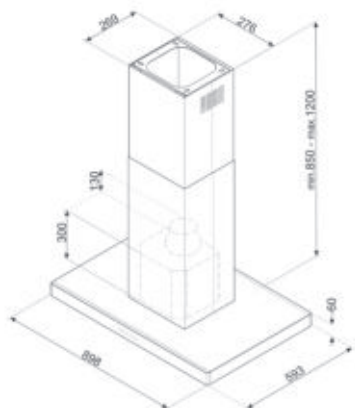**KBT9L4VN**

T-VORM PLAT, DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, INOX EN GLAS



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) m ³ /h	252	341	453	705
Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) dB(A)	48	55	62	72

Decoratieve muurdampkap**T-vorm plat****Auto-Vent 2.0**

Afwerking: Geborsteld inox

Touch bediening

LED kleur: Wit

Dimmerfunctie

Temperatuur licht aanpasbaar: 3000° - 5700° °K

Type lamp: LED

Automatische uitschakeling

3 aluminium vefilters

Indicator vervangen filter

Diameter ventilatie outlet: 150 mm

Capaciteit PO: 730 m³/h


Vermogen motor: 230 W

OPTIES**KITFCKBT**

Koolstoffilter voor recyclage

KITFCKBTR

Koolstoffilter voor recyclage, regenererbaar

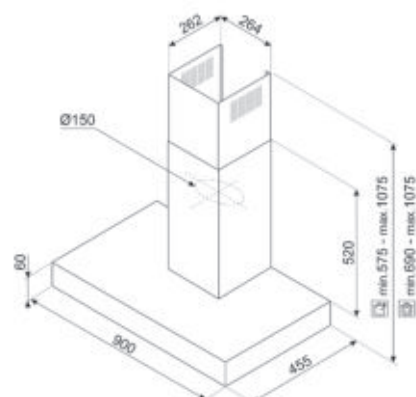

KBT1200XE

T-VORM PLAT, DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 120 CM, INOX



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) m³/h	251	345	454	690
Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) dB(A)	48	56	62	72

Decoratieve muurdampkap

T-vorm plat

Afwerking: Geborsteld inox
 Elektronische toetsen
 Temperatuur licht (Kelvin): 3000 °K
 Verlichting: 2 x 1,3 W
 Type lamp: LED
 Automatische uitschakeling
 4 aluminium vefilters
Indicator vervangen filter
 Diameter ventilatie outlet: 150 mm
 Capaciteit P0: 610 m³/h
 Vermogen motor: 230 W


OPTIES

KITFCKBT

Koolstoffilter voor recyclage

KITFCKBTR

Koolstoffilter voor recyclage, regenererbaar

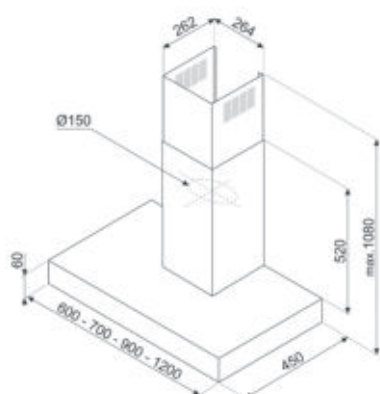

KBT900XE

T-VORM PLAT, DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, INOX



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) m³/h	265	360	480	713
Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) dB(A)	47	55	62	72

Decoratieve muurdampkap

T-vorm plat

Afwerking: Geborsteld inox
 Elektronische toetsen
 Temperatuur licht (Kelvin): 3000 °K
 Verlichting: 2 x 1,3 W
 Type lamp: LED
 Automatische uitschakeling
 3 aluminium vefilters
Indicator vervangen filter
 Diameter ventilatie outlet: 150 mm
 Capaciteit P0: 730 m³/h
 Vermogen motor: 230 W


OPTIES

KITFCKBT

Koolstoffilter voor recyclage

KITFCKBTR

Koolstoffilter voor recyclage, regenererbaar

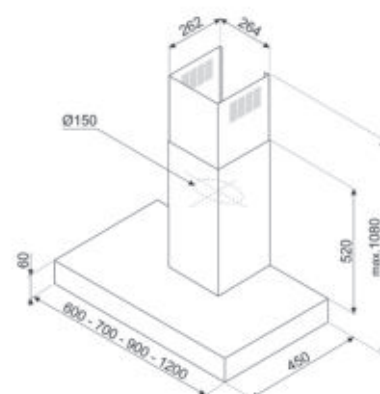

KBT900NE

T-VORM PLAT, DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, MAT ZWART



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) m³/h	265	360	480	713
Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) dB(A)	47	55	62	72

Decoratieve muurdampkap

T-vorm plat

Elektronische toetsen

Verlichting: 2 x 1,3 W

Type lamp: LED

Automatische uitschakeling

3 aluminium velfilters

Indicator vervangen filter

Diameter ventilatie outlet: 150 mm

Capaciteit P0: 730 m³/h

Vermogen motor: 230 W


OPTIES

KITFCKBT

Koolstoffilter voor recyclage

KITFCKBTR

Koolstoffilter voor recyclage, regenererbaar

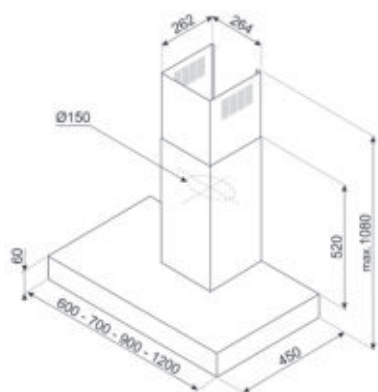

KC19AOE

TRAPEZE, DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, ANTRACIET, ANTIK MESSING



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) m³/h	326	439	549	794
Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) dB(A)	50	57	62	71

Decoratieve muurdampkap

Trapeze

Bedieningsknoppen: Cortina

Temperatuur licht (Kelvin): 3000 °K

Verlichting: 2 x 1 W

Type lamp: LED

3 aluminium velfilters

Diameter ventilatie outlet: 150 mm

Capaciteit P0: 820 m³/h

Vermogen motor: 275 W


OPTIES

KITFCKBT

Koolstoffilter voor recyclage

KITFCKBTR

Koolstoffilter voor recyclage, regenererbaar

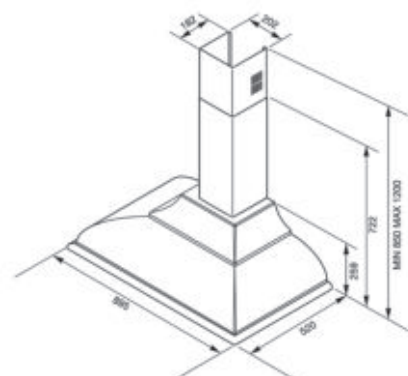

KV194G

VERTICAAL, DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, NEPTUNE GREY

**KV194B3**

VERTICAAL, DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, ZWART



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) m ³ /h	277	406	636	782
Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) dB(A)	50	63	70	72

Decoratieve muurdampkap

Verticaal

Auto-Vent 2.0

Afwerking: Glas

Touch bediening met witte LED

Dimmerfunctie

Temperatuur licht aanpasbaar: 2700° - 4000° °K

Type lamp: LED

Automatische uitschakeling

Meegeleverde koolstoffilters

2 inox vefilters

Indicator vervangen filter

Diameter ventilatie outlet: 150 mm

Capaciteit PO: 820 m³/h

Vermogen motor: 275 W

OPTIES

KITALLFC

Universele koolstoffilter voor recyclage, regenererbaar

KITFCKV1


Koolstoffilter voor "KV1" series

KITCMNKVX

Schouw, inox

KITCMNKVMB

Schouw, mat zwart

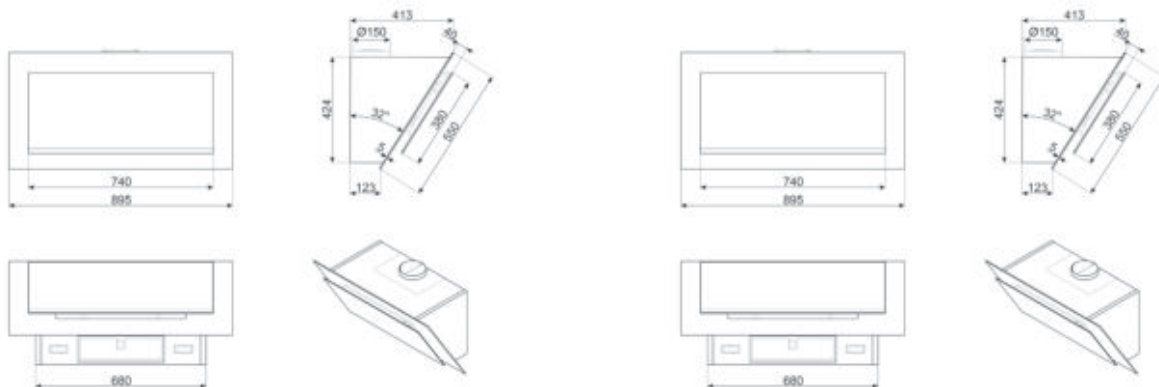

KV394N

VERTICAAL, DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, ZWART



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) m³/h	285	374	493	729
Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) dB(A)	47	54	60	69

Decoratieve muurdampkap

Verticaal

Auto-Vent 2.0

Afwerking: Glas

Touch bediening

LED kleur: Wit

Dimmerfunctie

Temperatuur licht (Kelvin): 4000 °K

Type lamp: LED

Automatische uitschakeling

Meegeleverde koolstoffilters

2 aluminium vefilters

Indicator vervangen filter

Diameter ventilatie outlet: 150 mm

Capaciteit PO: 730 m³/h

Vermogen motor: 230 W

OPTIES

FLT6

Koolstoffilter voor recyclage

KITALLFC


Universele koolstoffilter voor recyclage, regenererbaar

KITCMNKVX

Schouw, inox


KITCMNKVMB

Schouw, mat zwart

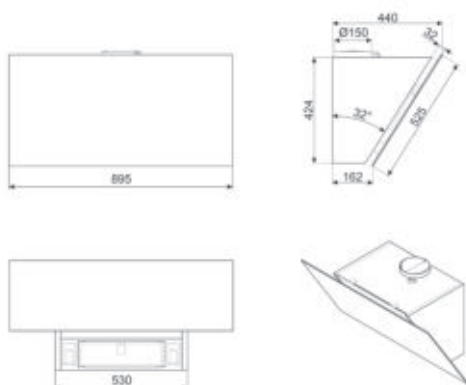

KD120HXE

TRAPEZE, DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 120 CM, INOX

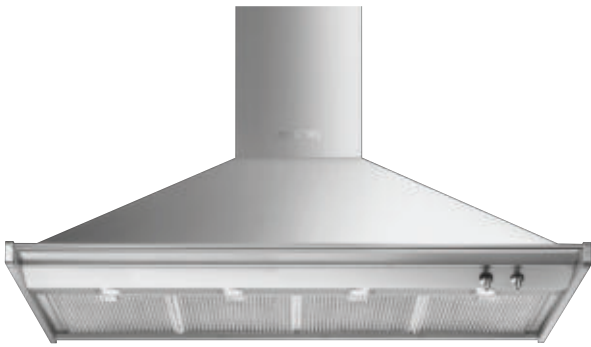

Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) m³/h	287	389	606	777
Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) dB(A)	49	58	67	73

Decoratieve muurdampkap

Trapeze

Afwerking: Geborsteld inox
 Bedieningsknoppen: Classici
 Temperatuur licht (Kelvin): 4000 °K
 Verlichting: 4 x 4 W
 Type lamp: LED
 4 inox vetfilters
 Diameter ventilatie outlet: 150 mm
 Capaciteit P0: 820 m³/h
 Vermogen motor: 275 W


OPTIES

FLT6

Koolstoffilter voor recyclage

KITALLFC

Universele koolstoffilter voor recyclage, regenererbaar

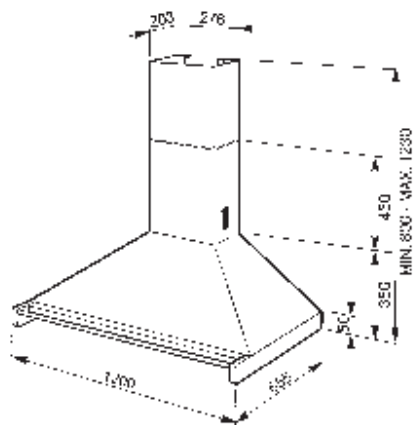

KD100HXE

TRAPEZE, DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 100 CM, INOX



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) m³/h	297	431	639	792
Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) dB(A)	49	58	67	72

Decoratieve muurdampkap

Trapeze

Afwerking: Geborsteld inox
 Bedieningsknoppen: Classici
 Temperatuur licht (Kelvin): 4000 °K
 Verlichting: 2 x 1 W
 Type lamp: LED
 3 inox vetfilters
 Diameter ventilatie outlet: 150 mm
 Capaciteit P0: 830 m³/h
 Vermogen motor: 275 W


OPTIES

FLT6

Koolstoffilter voor recyclage

KITALLFC

Universele koolstoffilter voor recyclage, regenererbaar

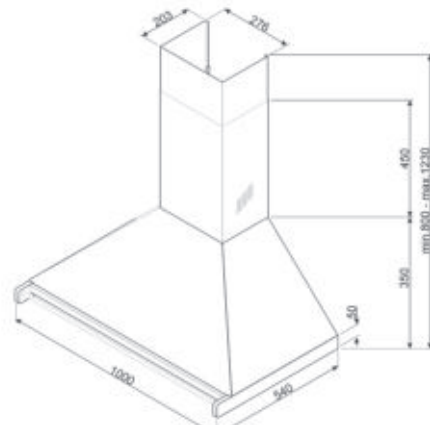

KD90HXE

TRAPEZE, DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, INOX



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) m ³ /h	288	421	630	781
Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) dB(A)	48	63	67	72

Decoratieve muurdampkap

Trapeze

Afwerking: Geborsteld inox
Bedieningsknoppen: Classici
Temperatuur licht (Kelvin): 4000 °K
Verlichting: 2 x 1 W
Type lamp: LED
3 inox veelfilters
Diameter ventilatie outlet: 150 mm
Capaciteit P0: 815 m³/h
Vermogen motor: 275 W

OPTIES

FLT6

Koolstoffilter voor recyclage

KITALLFC

Universele koolstoffilter voor recyclage, regenererbaar


KD90HNE

TRAPEZE, DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, GLANZEND ZWART



KD90HAE

TRAPEZE, DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, ANTRACIET

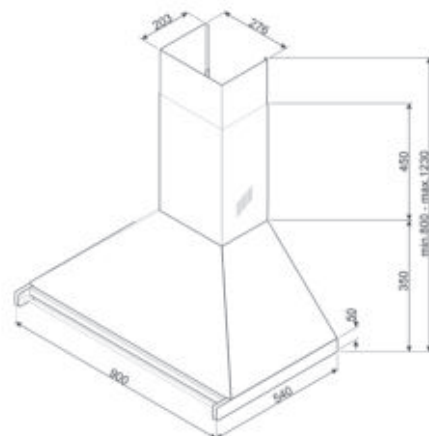

KSED95XE

TRAPEZE, DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, INOX



Aantal snelheden	I	II	III
Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) m³/h	328	420	588
Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) dB(A)	50	57	65

Decoratieve muurdampkap

Trapeze

Afwerking: Geborsteld inox
 Slider
 Temperatuur licht (Kelvin): 4000 °K
 Verlichting: 2 x 1 W
 Type lamp: LED
 3 aluminium vetfilters
 Diameter ventilatie outlet: 150 mm
 Capaciteit P0: 595 m³/h
 Vermogen motor: 200 W


OPTIES

FLT6

Koolstoffilter voor recyclage

KITALLFC

Universele koolstoffilter voor recyclage, regenererbaar

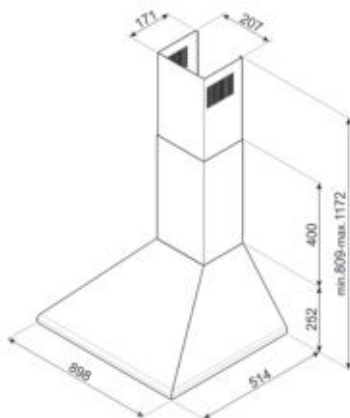

KSED65XE

TRAPEZE, DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 60 CM, INOX



Aantal snelheden	I	II	III
Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) m³/h	351	420	635
Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) dB(A)	53	57	67

Decoratieve muurdampkap

Trapeze

Afwerking: Geborsteld inox
 Slider
 Temperatuur licht (Kelvin): 4000 °K
 Verlichting: 2 x 1 W
 Type lamp: LED
 2 aluminium vetfilters
 Diameter ventilatie outlet: 150 mm
 Capaciteit P0: 600 m³/h
 Vermogen motor: 200 W


OPTIES

FLT6

Koolstoffilter voor recyclage

KITALLFC

Universele koolstoffilter voor recyclage, regenererbaar

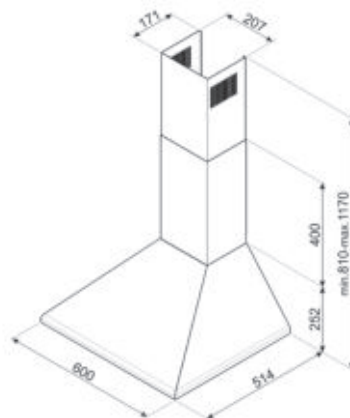

KSED65PE

TRAPEZE, DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 60 CM, CRÈME



KSED65NEE

TRAPEZE, DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 60 CM, ZWART



Aantal snelheden	I	II	III
Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) m ³ /h	351	420	635
Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) dB(A)	53	57	67

Decoratieve muurdampkap

Trapeze

Slider

Temperatuur licht (Kelvin): 4000 °K

Verlichting: 2 x 1 W

Type lamp: LED

2 aluminium velfilters

Diameter ventilatie outlet: 150 mm

Capaciteit P0: 600 m³/h

Vermogen motor: 200 W


OPTIES

FLT6

Koolstoffilter voor recyclage

KITALLFC

Universele koolstoffilter voor recyclage, regenererbaar

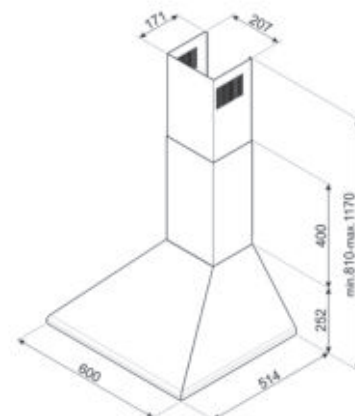

KT110BLE

TRAPEZE, DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 110 CM, ZWART



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) m ³ /h	326	439	554	784
Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) dB(A)	49	57	63	71

Decoratieve muurdampkap

Trapeze

Afwerking: Glanzend
Bedieningsknoppen: Victoria
Temperatuur licht (Kelvin): 3000 °K
Verlichting: 2 x 1 W
Type lamp: LED
4 aluminium vetfilters
Diameter ventilatie outlet: 150 mm
Capaciteit P0: 820 m³/h
Vermogen motor: 275 W

OPTIES

FLT6

Koolstoffilter voor recyclage

KITALLFC

Universele koolstoffilter voor recyclage, regenererbaar

BESCHIKBAAR OP BESTELLING

KTR110XE

Decoratieve muurdampkap, inox


KT110PE

TRAPEZE, DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 110 CM, CRÈME



KT110GRE

TRAPEZE, DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 110 CM, LEIGRIJS

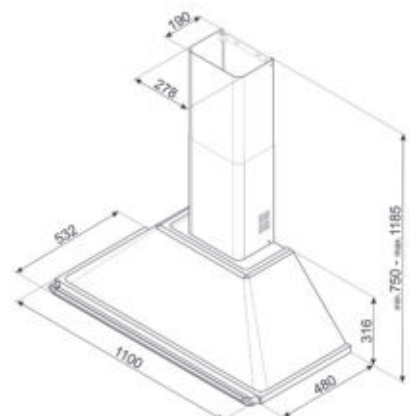

KT100BLE

TRAPEZE, DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 100 CM, ZWART



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) m ³ /h	334	424	606	787
Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) dB(A)	51	58	64	73

Decoratieve muurdampkap

Trapeze

Afwerking: Glanzend

Bedieningsknoppen: Victoria

Temperatuur licht (Kelvin): 3000 °K

Verlichting: 2 x 2 W

Type lamp: LED

3 aluminium vetfilters

Diameter ventilatie outlet: 150 mm

Capaciteit P0: 820 m³/h

Vermogen motor: 275 W

OPTIES

FLT6

Koolstoffilter voor recyclage

KITALLFC

Universele koolstoffilter voor recyclage, regenererbaar


KT100PE

TRAPEZE, DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 100 CM, CRÈME



KT100GRE

TRAPEZE, DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 100 CM, LEIGRIJS

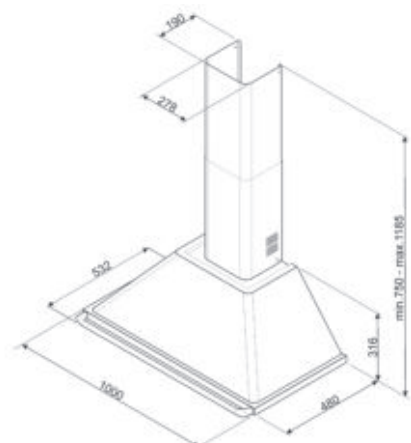

KT90BLE

TRAPEZE, DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, ZWART



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) m ³ /h	334	439	567	788
Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) dB(A)	49	57	61	69

Decoratieve muurdampkap

Trapeze

Afwerking: Glanzend

Bedieningsknoppen: Victoria

Temperatuur licht (Kelvin): 3000 °K

Verlichting: 2 x 1 W

Type lamp: LED

3 aluminium vetfilters

Diameter ventilatie outlet: 150 mm

Capaciteit P0: 820 m³/h

Vermogen motor: 275 W

OPTIES

FLT6

Koolstoffilter voor recyclage

KITALLFC

Universele koolstoffilter voor recyclage, regenererbaar

BESCHIKBAAR OP BESTELLING

KTR90XE

Decoratieve muurdampkap, inox


KT90PE

TRAPEZE, DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, CRÈME



KT90GRE

TRAPEZE, DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, LEIGRIJS

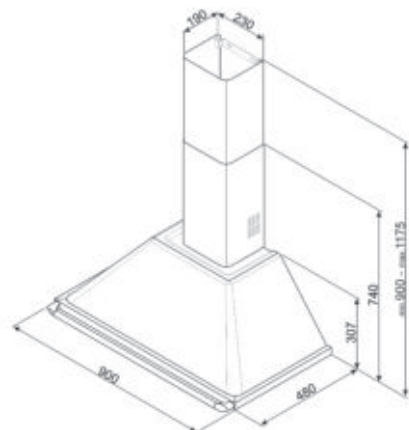

KPF9AN

TRAPEZE, DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, ANTRACIET



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) m ³ /h	288	421	630	781
Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) dB(A)	48	63	67	72

Decoratieve muurdampkap

Trapeze

Bedieningsknoppen: Portofino
Temperatuur licht (Kelvin): 4000 °K
Verlichting: 2 x 2 W
Type lamp: LED
3 inox veelfilters
Diameter ventilatie outlet: 150 mm
Capaciteit PO: 815 m³/h
Vermogen motor: 275 W

OPTIES

FLT6

Koolstoffilter voor recyclage

KITALLFC

Universele koolstoffilter voor recyclage, regenererbaar

BESCHIKBAAR OP BESTELLING

KPF9OG

Decoratieve muurdampkap, olijfgroen

KPF9OR

Decoratieve muurdampkap, oranje

KPF9RD

Decoratieve muurdampkap, rood

KPF9YW

Decoratieve muurdampkap, geel

KPF9BL

TRAPEZE, DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, GLANZEND ZWART




KPF9X

TRAPEZE, DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, INOX



KPF9WH

TRAPEZE, DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, WIT

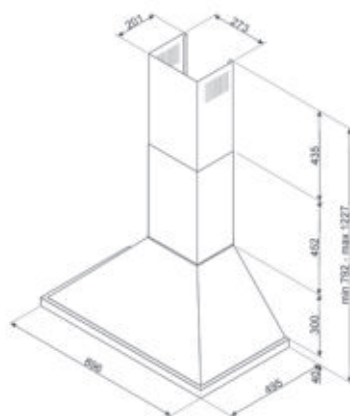

KLT9L4X

PLAFOND DAMPKAP, 90 CM, INOX



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) m³/h	208	323	452	594
Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) dB(A)	48	55	62	69

Plafond dampkap

Auto-Vent 2.0

Afwerking: Geborsteld inox

Touch bediening met witte LED

Afstandsbediening inbegrepen

Temperatuur licht (Kelvin): 3000 °K

Temperatuur licht aanpasbaar: 3000° - 5700° °K

Type lamp: LED

Automatische uitschakeling

3 aluminium vefilters

Indicator vervangen filter

Diameter ventilatie outlet: 150 mm

Capaciteit PO: 610 m³/h

Vermogen motor: 270 W

OPTIES


KITFCKLTR

Koolstoffilter voor recyclage, regenererbaar

BESCHIKBAAR OP BESTELLING

KLT12L4X

Plafond dampkap, 120 cm, inox

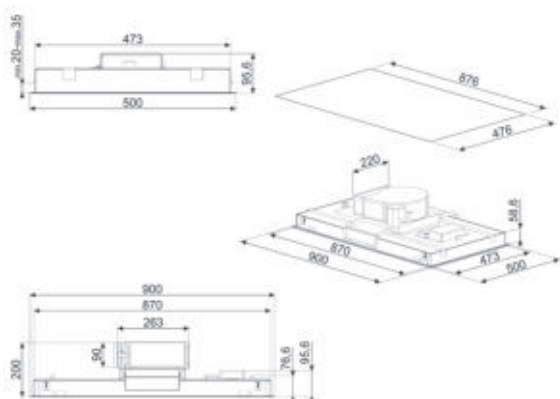

KLT9L4WH

PLAFOND DAMPKAP, 90 CM, MAT WIT



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) m³/h	208	323	452	594
Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) dB(A)	48	55	62	69

Plafond dampkap

Auto-Vent 2.0

Afwerking: Geborsteld inox

Touch bediening met witte LED

Afstandsbediening inbegrepen

Temperatuur licht (Kelvin): 3000 °K

Temperatuur licht aanpasbaar: 3000° - 5700° °K

Type lamp: LED

Automatische uitschakeling

3 aluminium vefilters

Indicator vervangen filter

Diameter ventilatie outlet: 150 mm


Capaciteit PO: 610 m³/h

Vermogen motor: 270 W

OPTIES


KITFCKLTR

Koolstoffilter voor recyclage, regenererbaar

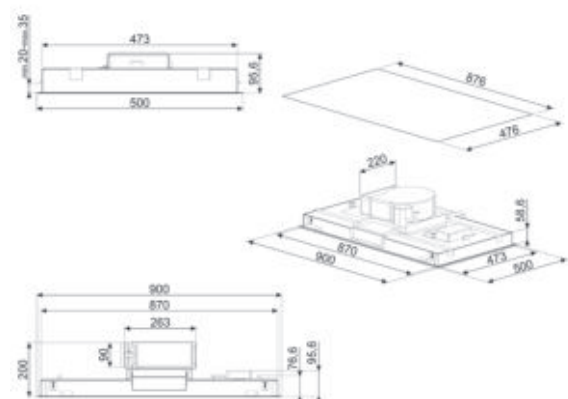

KSCB94X

PLAFOND DAMPKAP, 90 CM, INOX

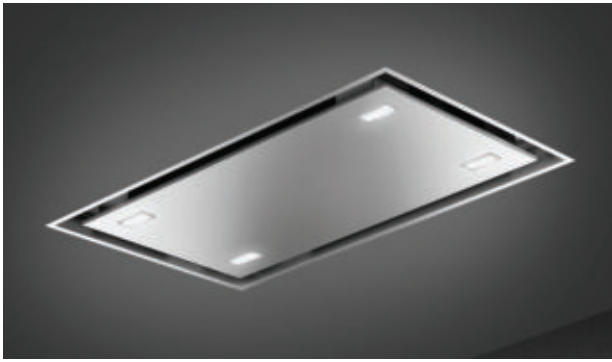

Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) m³/h	268	360	624	798
Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) dB(A)	45	55	65	70

Plafond dampkap

Auto-Vent 2.0

Afwerking: Geborsteld inox

Touch bediening met witte LED

Afstandsbediening inbegrepen

Dimmerfunctie

Temperatuur licht (Kelvin): 3000 °K

Temperatuur licht aanpasbaar: 2700° - 4000° °K

Type lamp: LED

Automatische uitschakeling

2 inox vetfilters

Indicator vervangen filter

Diameter ventilatie outlet: 150 mm

Capaciteit PO: 820 m³/h

Vermogen motor: 275 W

OPTIES

FLT6

Koolstoffilter voor recyclage


KITALLFC

Universele koolstoffilter voor recyclage, regenererbaar

BESCHIKBAAR OP BESTELLING

KSCB124X

Plafond dampkap, 120 cm, inox

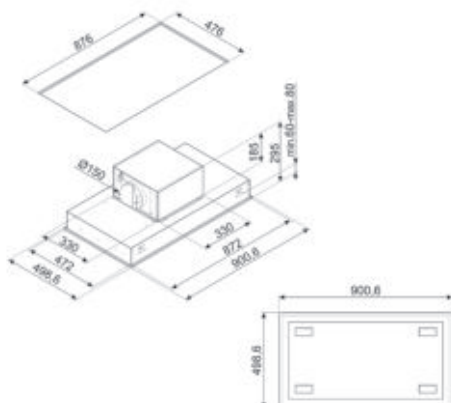

KSCB94WH

PLAFOND DAMPKAP, 90 CM, MATT WHITE



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) m³/h	268	360	624	798
Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) dB(A)	45	55	65	70

Plafond dampkap

Auto-Vent 2.0

Afwerking: Geborsteld inox

Touch bediening met witte LED

Afstandsbediening inbegrepen

Dimmerfunctie

Temperatuur licht (Kelvin): 3000 °K

Temperatuur licht aanpasbaar: 2700° - 4000° °K

Type lamp: LED

Automatische uitschakeling

2 inox vetfilters

Indicator vervangen filter

Diameter ventilatie outlet: 150 mm

Capaciteit PO: 820 m³/h

Vermogen motor: 275 W


OPTIES

FLT6

Koolstoffilter voor recyclage

KITALLFC

Universele koolstoffilter voor recyclage, regenererbaar

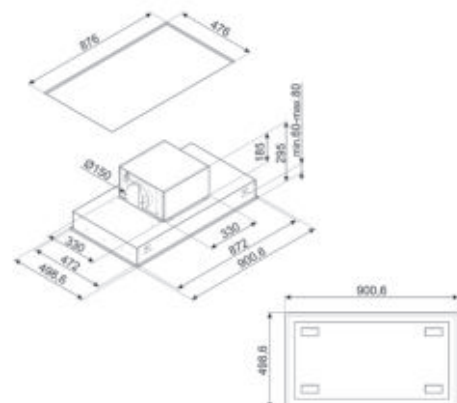

KSG9P4X

VOLLEDIG INTEGREERBAAR, INBOUWDAMPKAP, 90 CM, INOX



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) m ³ /h	243	362	481	697
Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) dB(A)	45	53	59	67

Inbouwdampkap

Volledig integreerbaar

Auto-Vent 2.0

Afwerking: Geborsteld inox

Touch bediening

LED kleur: Wit

Dimmerfunctie

Temperatuur licht aanpasbaar: 2700° - 4000° °K

Type lamp: LED

Automatische uitschakeling

2 aluminium vefilters

Indicator vervangen filter

Diameter ventilatie outlet: 150 mm

Capaciteit PO: 730 m³/h


Vermogen motor: 230 W

OPTIES**FLT6**

Koolstoffilter voor recyclage

KITALLFC

Universele koolstoffilter voor recyclage, regenererbaar

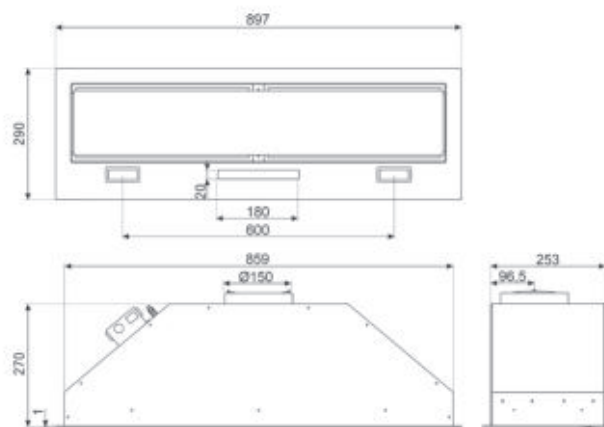KSG9P4MBVolledig integreerbaar,
inbouwdampkap,
90 cm, mat zwart

KSG8P4X

VOLLEDIG INTEGREERBAAR, INBOUWDAMPKAP, 75 CM, INOX



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) m³/h	266	356	480	681
Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) dB(A)	46	52	60	67

Inbouwdampkap

Auto-Vent 2.0

Volledig integreerbaar

Afwerking: Geborsteld inox

Touch bediening

LED kleur: Wit

Dimmerfunctie

Temperatuur licht aanpasbaar: 2700° - 4000° °K

Type lamp: LED

Automatische uitschakeling

2 aluminium vefilters

Indicator vervangen filter

Diameter ventilatie outlet: 150 mm

Capaciteit PO: 730 m³/h

Vermogen motor: 230 W

OPTIES

FLT6


Koolstoffilter voor recyclage

KITALLFC

Universele koolstoffilter voor recyclage, regenererbaar

KSG8P4MB

Volledig integreerbaar,
inbouwdampkap,
80 cm, mat zwart

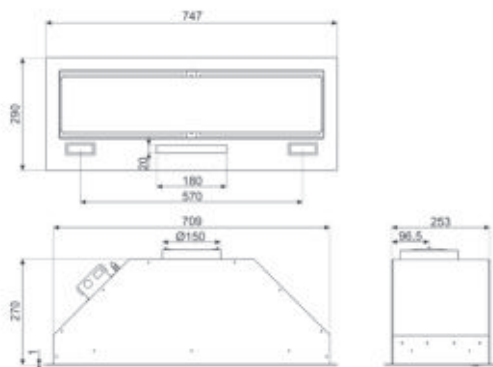

KSG6P4X

VOLLEDIG INTEGREERBAAR, INBOUWDAMPKAP, 60 CM, INOX



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) m³/h	265	360	484	660
Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) dB(A)	49	56	61	67

Inbouwdampkap

Auto-Vent 2.0

Volledig integreerbaar

Afwerking: Geborsteld inox

Touch bediening

LED kleur: Wit

Dimmerfunctie

Temperatuur licht aanpasbaar: 2700° - 4000° °K

Type lamp: LED

Automatische uitschakeling

2 aluminium vefilters

Indicator vervangen filter

Diameter ventilatie outlet: 150 mm

Capaciteit PO: 730 m³/h

Vermogen motor: 230 W

OPTIES

FLT6


Koolstoffilter voor recyclage

KITALLFC

Universele koolstoffilter voor recyclage, regenererbaar

KSG6P4MB

Volledig integreerbaar,
inbouwdampkap,
60 cm, mat zwart

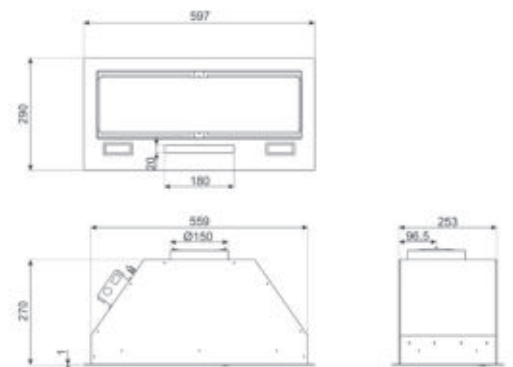

KICGR70X

VOLLEDIG INTEGREERBAAR, INBOUWDAMPKAP, 70 CM, AUTO-VENT, INOX



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) m³/h	300	420	590	690
Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) dB(A)	57	62	69	72

Inbouwdampkap

Volledig integreerbaar

Afwerking: Geborsteld inox

Elektronische toetsen

LED kleur: Rood

Verlichting: 2 x 1 W

Type lamp: LED

Automatische uitschakeling

1 aluminium vefilter

Indicator vervangen filter

Diameter ventilatie outlet: 150 mm


Capaciteit PO: 720 m³/h

Vermogen motor: 270 W

OPTIES

KITFC152

Koolstoffilter voor recyclage

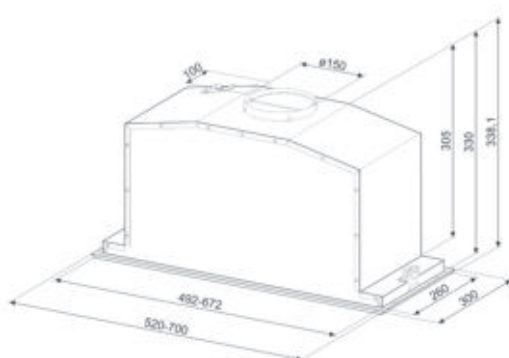

KICGR52X

VOLLEDIG INTEGREERBAAR, INBOUWDAMPKAP, 52 CM, AUTO-VENT, INOX



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) m³/h	300	450	600	680
Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) dB(A)	57	67	71	73

Inbouwdampkap

Volledig integreerbaar

Afwerking: Geborsteld inox

Elektronische toetsen

LED kleur: Rood

Verlichting: 2 x 1 W

Type lamp: LED

Automatische uitschakeling

1 aluminium vefilter

Indicator vervangen filter

Diameter ventilatie outlet: 150 mm


Capaciteit PO: 720 m³/h

Vermogen motor: 270 W

OPTIES


KITFC152

Koolstoffilter voor recyclage

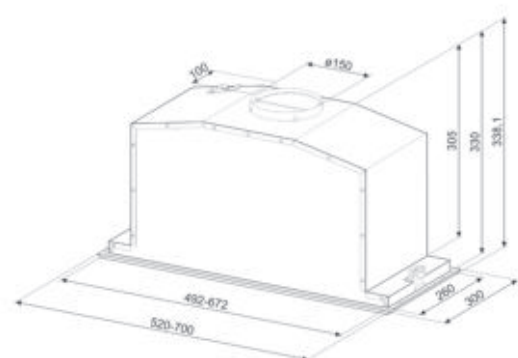

KSET999XE

TELESCOPISCHE DAMPKAP, 90 CM, ZILVER/INOX




Aantal snelheden	I	II	III
Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) m³/h	256	377	647
Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) dB(A)	46	55	67

Inbouwdampkap met zichtbaar voorpaneel
Telescopische dampkap
Druktoetsen
Temperatuur licht (Kelvin): 3500 °K
Verlichting: 2 x 2,5 W
Type lamp: LED
2 aluminium vefilters
Diameter ventilatie outlet: 150 mm
Capaciteit P0: 664 m³/h
Vermogen motor: 200 W

OPTIES

KITFC400
Koolstoffilter voor recyclage

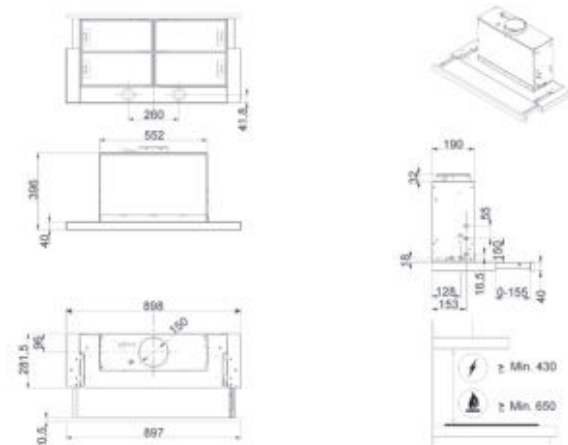

KSET666XE

TELESCOPISCHE DAMPKAP, 60 CM, ZILVER/INOX




Aantal snelheden	I	II	III
Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) m³/h	256	377	647
Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) dB(A)	46	55	67

Inbouwdampkap met zichtbaar voorpaneel
Telescopische dampkap
Druktoetsen
Temperatuur licht (Kelvin): 3500 °K
Verlichting: 2 x 2,5 W
Type lamp: LED
2 aluminium vefilters
Diameter ventilatie outlet: 150 mm
Capaciteit P0: 664 m³/h
Vermogen motor: 200 W

OPTIES

KITFC400
Koolstoffilter voor recyclage

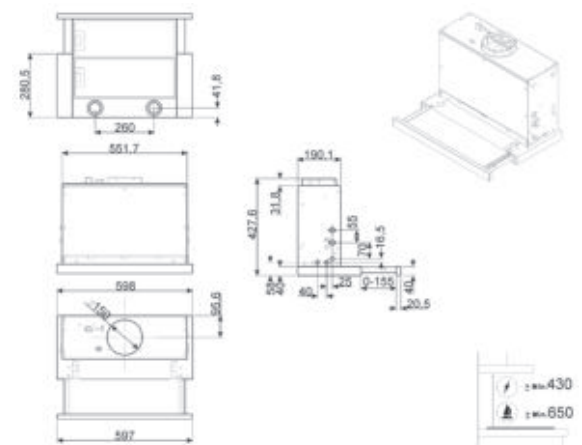

KTE90EX

INBOUWDAMPKAP MET ZICHTBAAR VOORPANEEL, 90 CM, INOX



Aantal snelheden	I	II	III
Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) m ³ /h	112	208	273
Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) dB(A)	52	63	71

Inbouwdampkap met zichtbaar voorpaneel

Met zichtbaar frontpaneel

Afwerking: Geborsteld inox

Slider

Temperatuur licht (Kelvin): 2700 °K

Type lamp: LED

3 metalen vefilters

Diameter ventilatie outlet: 120 mm

Capaciteit PO: 290 m³/h

Vermogen motor: 115 W

OPTIES


KITFC550

Koolstoffilter voor recyclage

OPVOLGER:

KTE90E2

Inbouwdampkap met zichtbaar voorpaneel,
90 cm, inox

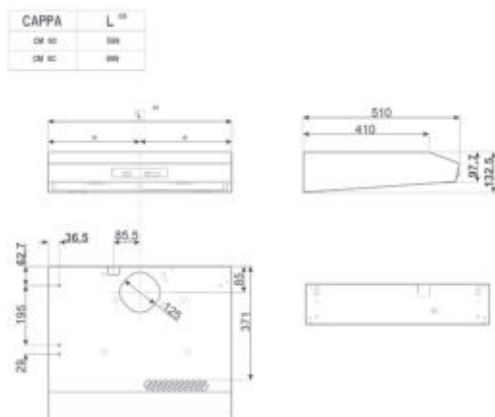

KTE60EX

INBOUWDAMPKAP MET ZICHTBAAR VOORPANEEL, 60 CM, INOX



Aantal snelheden	I	II	III
Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) m ³ /h	112	208	273
Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) dB(A)	52	63	71

Inbouwdampkap met zichtbaar voorpaneel

Met zichtbaar frontpaneel

Afwerking: Geborsteld inox

Slider

Temperatuur licht (Kelvin): 2700 °K

Type lamp: LED

1 metalen vefilter

Diameter ventilatie outlet: 120 mm

Capaciteit PO: 290 m³/h

Vermogen motor: 115 W

OPTIES


KITFC550

Koolstoffilter voor recyclage

OPVOLGER:

KTE60E2

Inbouwdampkap met zichtbaar voorpaneel,
60 cm, inox

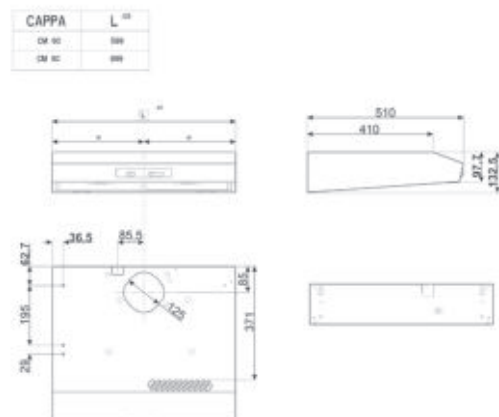

KFAB75RD

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 75 CM, ROOD



KFAB75CR

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 75 CM, CRÈME



Aantal snelheden	I	II	III	INT
Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) m³/h	333	477	649	797
Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) dB(A)	50	59	67	72

Decoratieve muurdampkap

Afwerking: Glanzend

Elektronische toetsen

Afstandsbediening inbegrepen

LED kleur: Wit

Temperatuur licht (Kelvin): 4000 °K

Verlichting: 2 x 1 W

Type lamp: LED

Automatische uitschakeling

Meegeleverde koolstoffilters

3 inox velfilters

Indicator vervangen filter

Diameter ventilatie outlet: 150 mm

Capaciteit PO: 820 m³/h

Vermogen motor: 280 W

OPTIES

KITCMNFABBL

Schouw voor KFAB75BL

KITCMNFABCR

Schouw voor KFAB75CR

KITCMNFABRD

Schouw voor KFAB75RD

KITCMNFABWH

Schouw voor KFAB75WH

FLTSI

Koolstoffilter voor recyclage


KFAB75BL

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 75 CM, ZWART



KFAB75WH

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 75 CM, WIT

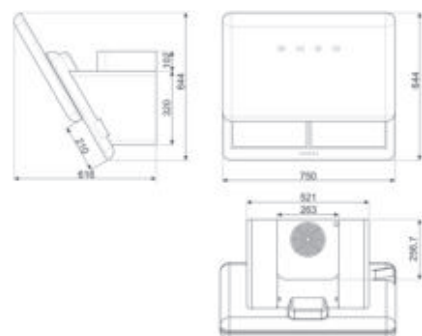

KOELKASTEN

De koelkasten van Smeg worden ontworpen om hun omgeving te laten stralen. Ze hebben steeds een elegant ontwerp, met rechte of ronde lijnen, en combineren design met efficiëntie en betrouwbaarheid. Ze integreren zich met stijl en klasse in de esthetiek van je keuken.



KOELKASTEN SMEG

technologie en stijl

De koelkasten van Smeg zijn meer dan eenvoudigweg gebruiksproducten: de losstaande modellen zijn beschikbaar in uiteenlopende stijlen, gaande van hedendaagse modellen in inox tot gewaagde retro-versies. In elke keuken maken ze een sterke indruk en vervolledigen ze op een perfecte manier minimalistische en moderne designs.



SIDE-BY-SIDE



GROTE CAPACITEIT



FRENCH DOOR



INBOUWBAAR

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

hoogstaande prestaties



NO FROST

Het systeem **No Frost** voorziet de circulatie van droge koude lucht door de koelkast waardoor ijsvorming op de binnenwanden wordt tegengegaan. Dankzij dit systeem moet de koelkast ook niet worden ontdooid: een verhoogd gebruikscomfort en tijdswinst!



GEVENTILEERDE LUCHT

De **geventileerde lucht** is een ventilatiesysteem waarmee de koude lucht op homogene en constante wijze in de koelkast verspreid wordt.



GELUIDSNIVEAU

Een uitstekende isolatie en speciale dispositieven zorgen ervoor dat het geluid dat geproduceerd wordt tijdens de werking van de KOELKAST zo laag mogelijk wordt gehouden, voor maximum comfort.



SNEL INVRIEZEN

Deze functie laat toe om op korte tijd **grote hoeveelheden verse voedingswaren in te vriezen**. Door de functie enkele uren op voorhand in te schakelen, zakt de temperatuur van de diepvriezer om later opnieuw automatisch op normale wijze te functioneren.



ENERGIEKLASSE

De energieklassen van koelkasten werden aangepast om ruimte te maken voor innovatie op vlak van energiezuinigheid en om het eenvoudiger te maken voor de gebruiker. A+++ tot A+ verdwijnen en worden zo energieklassen D, E en F.

MEER PLAATS IN JE KOELKAST

inventieve bewaringsoplossingen

Grote koelkasten zijn momenteel erg in trek. Het is belangrijk dat gebruikers het juiste product kiezen dat past bij hun levensstijl. Smeg biedt grote modellen aan zoals de stijl "French door" of "side-by-side" om op deze vraag te kunnen beantwoorden. Ze werken allemaal met Total No Frost en beschikken ook over Extra Fresh zones 0°C.

EXTRA FRESH SYSTEEM

Dankzij een uniek verlichtingssysteem met blauwe LEDs worden fruit en groenten langer geconserveerd.



GEURFILTER

Dankzij een specifieke functie worden geuren geneutraliseerd door de koude lucht die ventileert in de koelkast, te filteren.



LIFE PLUS

In dit wordt een temperatuur van 0-3°C behouden waardoor gevoelige voedingswaren langer geconserveerd worden.

De koelkast S8L1743E en de vriezer S8F174NF werden ontworpen om in een groot meubel te worden ingebouwd en kunnen **side-by-side worden geplaatst om zo een grotere koelkastruimte te creëren** waarin meer voedingswaren kunnen worden bewaard. Dit is de uitgelezen oplossing voor consumenten die een grote bewaringsruimte nodig hebben zoals een Amerikaanse koelkast, maar deze het liefst inbouwen in hun keuken.



FAB38RRD5

KOEL-VRIESCOMBINATIE, ROOD,
SCHARNIEREN RECHTS

**AFMETINGEN**

Netto inhoud koelgedeeltes: 344 l
Netto inhoud vriesgedeelte: 137 l

INSTALLATIE

Vrijstaand

KOELKASTGEDEELTE

Display: LED
Totaal No-Frost
Dubbel koelsysteem
Ontdooien: Automatisch ontdooien
Life Plus zone 0°C
MultiFlow
Type binnenverlichting koelkast: LED
Active Ion technology
3 verstelbare glazen leggers
Aantal flessenhouders: 1
Aantal compartimenten met klep: 1
3 verstelbare binnendeurcompartimenten
Aantal groente-/fruitlades: 1

DIEPVRIESGEDEELTE

Totaal No-Frost
Ontdooien: Automatisch ontdooien
Snel-vriestoets
Snel-vriescompartiment
IJsmaker (manueel)
Invriescapaciteit: 8 Kg/24h
Conserveringsduur zonder stroom: 14 h

TECHNISCHE INFORMATIE

Aantal compressoren: 1
Klimaatklasse: SN, N, ST, T
Nominale aansluitwaarde: 127 W
Geluidsniveau: 41 dB(A) re 1pW
Jaarlijks energieverbruik: 282 kWh/jaar

FAB38RBL5


KOEL-VRIESCOMBINATIE, ZWART,
SCHARNIEREN RECHTS

**SCHARNIEREN LINKS**

FAB38LBL5
Zwart, Scharnieren links
FAB38LCR5
Crème, Scharnieren links

FAB38RCR5

KOEL-VRIESCOMBINATIE, CRÈME,
SCHARNIEREN RECHTS

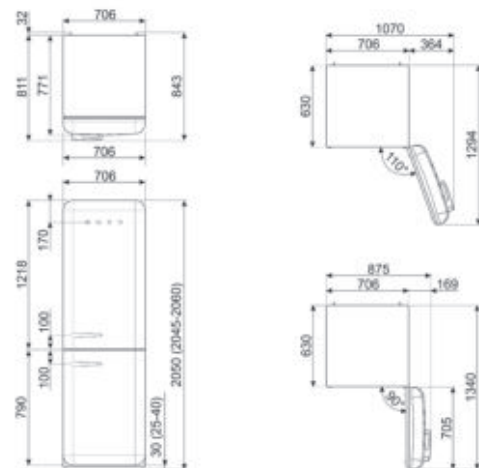

SELECTED DEALERS

FAB38RPB5

KOEL-VRIESCOMBINATIE, PASTELBLAUW,
SCHARNIEREN RECHTS



SELECTED DEALERS

FAB38RPG5

KOEL-VRIESCOMBINATIE, PASTELGROEN,
SCHARNIEREN RECHTS



SELECTED DEALERS

FAB38RWH5

KOEL-VRIESCOMBINATIE, WIT,
SCHARNIEREN RECHTS



FAB5ORRD5

KOEL-VRIESCOMBINATIE, ROOD,
SCHARNIEREN RECHTS

**FAB5ORBL5**

KOEL-VRIESCOMBINATIE, ZWART,
SCHARNIEREN RECHTS

**FAB5ORCR5**

KOEL-VRIESCOMBINATIE, CRÈME,
SCHARNIEREN RECHTS

**AFMETINGEN**

Netto inhoud koelgedeeltes: 400 l
Netto inhoud vriesgedeelte: 124 l

INSTALLATIE

Vrijstaand

KOELKASTGEDEELTE

Display: LED
Dubbel koelsysteem
Ontdooien: Automatisch ontdooien
Life Plus zone 0°C
MultiFlow
Type binnenverlichting koelkast: LED
Active Ion technology
1 glazen legger
2 verstelbare glazen leggers
Aantal flessenhouders: 1
Aantal binnendeurcompartimenten: 2
3 verstelbare binnendeurcompartimenten
Aantal groente-/fruitlades: 1

DIEPVRIESGEDEELTE

Ontdooien: Automatisch ontdooien
Snel-vriestoets
Snel-vriescompartiment
Ijsmaker (manueel)
Invriescapaciteit: 6 Kg/24h
Conserveringsduur zonder stroom: 15 h

TECHNISCHE INFORMATIE


Aantal compressoren: 1
Klimaatklasse: SN, N, ST, T
Nominale aansluitwaarde: 197 W
Geluidsniveau: 41 dB(A) re 1pW
Jaarlijks energieverbruik: 265 kWh/jaar

SCHARNIEREN LINKS**FAB50LBL5**

Zwart, Scharnieren links

FAB50LCR5

Crème, Scharnieren links

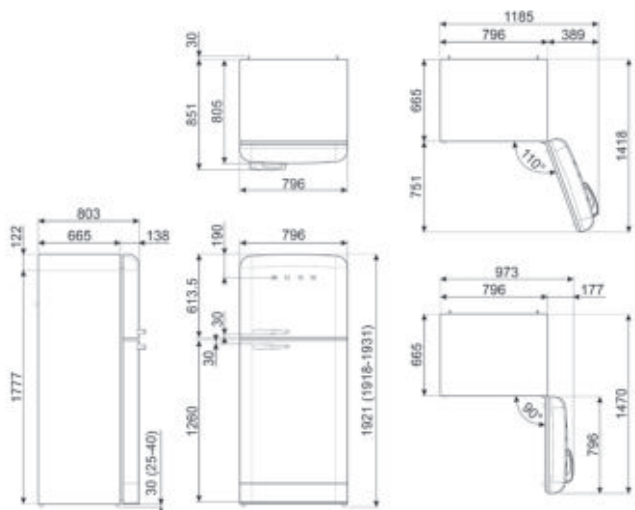

SELECTED DEALERS

FAB50RPB5

KOEL-VRIESCOMBINATIE, PASTELBLAUW,
SCHARNIEREN RECHTS



SELECTED DEALERS

FAB50RPG5

KOEL-VRIESCOMBINATIE, PASTELGROEN,
SCHARNIEREN RECHTS



SELECTED DEALERS

FAB50RWH5

KOEL-VRIESCOMBINATIE, WIT,
SCHARNIEREN RECHTS



FAB32RRD5

KOEL-VRIESCOMBINATIE, ROOD,
SCHARNIEREN RECHTS

**FAB32RBL5**

KOEL-VRIESCOMBINATIE, ZWART,
SCHARNIEREN RECHTS

**FAB32RCR5**

KOEL-VRIESCOMBINATIE, CRÈME,
SCHARNIEREN RECHTS

**AFMETINGEN**

Netto inhoud Life Plus zone 0°C: 30 l
Netto inhoud koelgedeeltes: 234 l
Netto inhoud vriesgedeelte: 97 l

INSTALLATIE

Vrijstaand

KOELKASTGEDEELTE

Display: LED
Totaal No-Frost
Dubbel koelsysteem
Ontdooien: Automatisch ontdooien
Life Plus zone 0°C
MultiFlow

Type binnenverlichting koelkast: LED
Functioneringindicator (lampje)
2 verstelbare glazen leggers
Aantal flessenhouders: 1
Flessenhouders met metalen steunen
Aantal binnendeurcompartimenten met transparante deksel: 1
2 verstelbare binnendeurcompartimenten met metalen steunen
Aantal groente-/fruitlades: 1

DIEPVRIESGEDEELTE


Totaal No-Frost
Ontdooien: Automatisch ontdooien
Snel-vriestoets
Snel-vriescompartiment
Invriescapaciteit: 6 Kg/24h
Conserveringsduur zonder stroom: 40 h

TECHNISCHE INFORMATIE

Aantal compressoren: 1
Klimaatklasse: SN, N, ST, T
Nominale aansluitwaarde: 127 W
Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1pW
Jaarlijks energieverbruik: 204 kWh/jaar

SCHARNIEREN LINKS

FAB32LRD5
Rood, Scharnieren links
FAB32LBL5
Zwart, Scharnieren links
FAB32LCR5
Crème, Scharnieren links
FAB32LPB5
Pastelblauw, Scharnieren links
FAB32LPG5
Pastelgroen, Scharnieren links
FAB32LPK5
Roze, Scharnieren links
FAB32LSV5
Zilver, Scharnieren links
FAB32LWH5
Wit, Scharnieren links
FAB32LOR5
Oranje, Scharnieren links

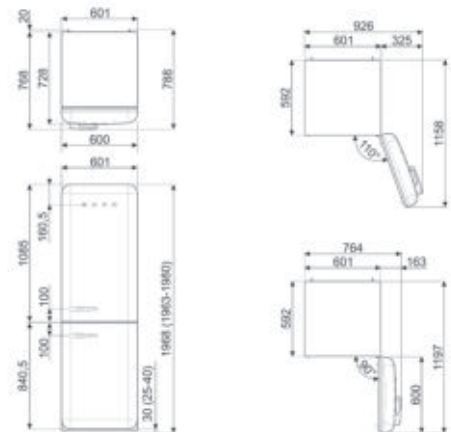

SELECTED DEALERS

FAB32RPB5

KOEL-VRIESCOMBINATIE, PASTELBLAUW,
SCHARNIEREN RECHTS



SELECTED DEALERS

FAB32RPG5

KOEL-VRIESCOMBINATIE, PASTELGROEN,
SCHARNIEREN RECHTS



SELECTED DEALERS

FAB32RPK5

KOEL-VRIESCOMBINATIE, ROZE,
SCHARNIEREN RECHTS



SELECTED DEALERS

FAB32RSV5

KOEL-VRIESCOMBINATIE, ZILVER,
SCHARNIEREN RECHTS



SELECTED DEALERS

FAB32RWH5

KOEL-VRIESCOMBINATIE, WIT,
SCHARNIEREN RECHTS



SELECTED DEALERS

FAB32ROR5

KOEL-VRIESCOMBINATIE, ORANJE,
SCHARNIEREN RECHTS



SELECTED DEALERS

FAB32RLI5

KOEL-VRIESCOMBINATIE, LIMEGROEN,
SCHARNIEREN RECHTS



SELECTED DEALERS

FAB32RBE5

KOEL-VRIESCOMBINATIE, BLAUW,
SCHARNIEREN RECHTS



FAB3ORRD5

KOEL-VRIESCOMBINATIE, ROOD,
SCHARNIEREN RECHTS

**AFMETINGEN**

Netto inhoud koelgedeeltes: 222 l
Netto inhoud vriesgedeelte: 72 l

INSTALLATIE

Vrijstaand

KOELKASTGEDEELTE

Geventileerde koelkast
Ontdooien: Automatisch ontdooien
Life Plus zone 0°C
MultiFlow

Type binnerverlichting koelkast: LED
Anti bacteriële pakking
2 verstelbare glazen leggers
Aantal flessenhouders: 1
Flessenhouders met metalen steunen
Aantal binnendeurcompartimenten met transparante deksel: 1
2 verstelbare binnendeurcompartimenten met metalen steunen
Aantal groente-/fruitlades: 1

DIEPVRIESGEDEELTE

Ontdooien: Manueel
Invriescapaciteit: 4 Kg/24h
Conserveringsduur zonder stroom: 30 h

TECHNISCHE INFORMATIE

Aantal compressoren: 1
Klimaatklasse: SN, N, ST, T
Nominale aansluitwaarde: 100 W
Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1pW
Jaarlijks energieverbruik: 168 kWh/jaar

FAB3ORBL5


KOEL-VRIESCOMBINATIE, ZWART,
SCHARNIEREN RECHTS

**FAB3ORCR5**

KOEL-VRIESCOMBINATIE, CRÈME,
SCHARNIEREN RECHTS

**SCHARNIEREN LINKS**

FAB3OLRD5
Rood, Scharnieren links
FAB3OLBL5
Zwart, Scharnieren links
FAB3OLCR5
Crème, Scharnieren links
FAB3OLPB5
Pastelblauw, Scharnieren links
FAB3OLPG5
Pastelgroen, Scharnieren links
FAB3OLPK5
Roze, Scharnieren links
FAB3OLSV5
Zilver, Scharnieren links
FAB3OLWH5
Wit, Scharnieren links
FAB3OLOR5
Oranje, Scharnieren links

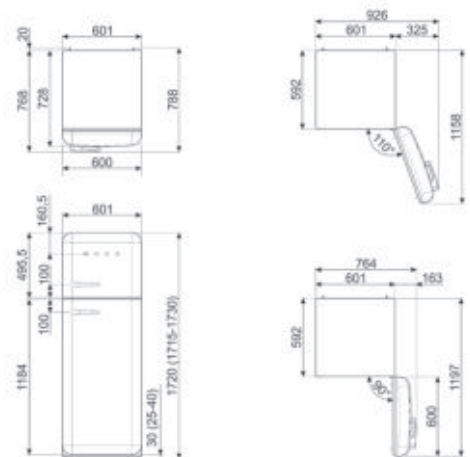

SELECTED DEALERS

FAB30RPB5

KOEL-VRIESCOMBINATIE, PASTELBLAUW,
SCHARNIEREN RECHTS



SELECTED DEALERS

FAB30RPG5

KOEL-VRIESCOMBINATIE, PASTELGROEN,
SCHARNIEREN RECHTS



SELECTED DEALERS

FAB30RPK5

KOEL-VRIESCOMBINATIE, ROZE,
SCHARNIEREN RECHTS



SELECTED DEALERS

FAB30RSV5

KOEL-VRIESCOMBINATIE, ZILVER,
SCHARNIEREN RECHTS



SELECTED DEALERS

FAB30RWH5

KOEL-VRIESCOMBINATIE, WIT,
SCHARNIEREN RECHTS



SELECTED DEALERS

FAB30ROR5

KOEL-VRIESCOMBINATIE, ORANJE,
SCHARNIEREN RECHTS



SELECTED DEALERS

FAB30RLI5

KOEL-VRIESCOMBINATIE, LIMEGROEN,
SCHARNIEREN RECHTS



SELECTED DEALERS

FAB30RBE5

KOEL-VRIESCOMBINATIE, BLAUW,
SCHARNIEREN RECHTS



FAB28RRD5

ENKELDEURS KOELKAST, VRIESVAK, ROOD,
SCHARNIEREN RECHTS

**AFMETINGEN**

Netto inhoud koelgedeeltes: 244 l
Netto inhoud vriesgedeelte: 26 l

INSTALLATIE

Vrijstaand

KOELKASTGEDEELTE

Geventileerde koelkast
Ontdooien: Automatisch ontdooien
Life Plus zone 0°C
MultiFlow

Type binnerverlichting koelkast: LED
Anti bacteriële pakking
2 verstelbare glazen leggers
Aantal flessenhouders: 1
Flessenhouders met metalen steunen
Aantal binnendeurcompartimenten met
transparante deksel: 1
1 verstelbaar binnendeurcompartiment
Aantal groente-/fruitlades: 1

DIEPVRIESGEDEELTE

Ontdooien: Manueel
Invriescapaciteit: 2 Kg/24h
Conserveringsduur zonder stroom: 9 h

TECHNISCHE INFORMATIE

Aantal compressoren: 1
Klimaatklasse: SN, N, ST, T
Nominale aansluitwaarde: 90 W
Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1pW
Jaarlijks energieverbruik: 130 KWh/jaar

FAB28RBL5

ENKELDEURS KOELKAST, ZWART,
SCHARNIEREN RECHTS

**SCHARNIEREN LINKS**

FAB28LRD5
Rood, Scharnieren links

FAB28LBL5
Zwart, Scharnieren links

FAB28LCR5
Crème, Scharnieren links

FAB28LPB5
Pastelblauw, Scharnieren links

FAB28LPG5
Pastelgroen, Scharnieren links

FAB28LPK5
Roze, Scharnieren links

FAB28LSV5
Zilver, Scharnieren links


FAB28LWH5
Wit, Scharnieren links

FAB28LOR5
Oranje, Scharnieren links

FAB28LYW5
Geel, Scharnieren links

FAB28RCR5

ENKELDEURS KOELKAST, CRÈME,
SCHARNIEREN RECHTS

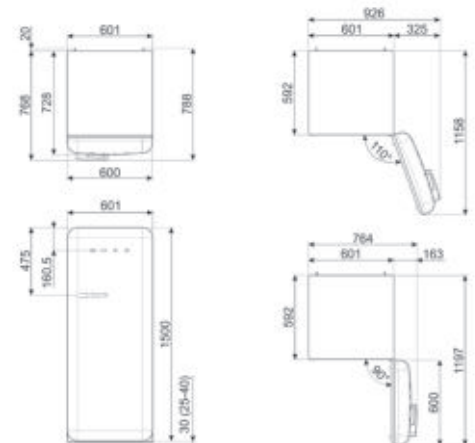

SELECTED DEALERS

FAB28RPB5

ENKELDEURS KOELKAST, VRIESVAK,
PASTELBLAUW, SCHARNIEREN RECHTS



SELECTED DEALERS

FAB28RPG5

ENKELDEURS KOELKAST, VRIESVAK,
PASTELGROEN, SCHARNIEREN RECHTS



SELECTED DEALERS

FAB28RPK5

ENKELDEURS KOELKAST, VRIESVAK, ROZE,
SCHARNIEREN RECHTS



SELECTED DEALERS

FAB28RSV5

ENKELDEURS KOELKAST, VRIESVAK, ZILVER,
SCHARNIEREN RECHTS



SELECTED DEALERS

FAB28RWH5

ENKELDEURS KOELKAST, VRIESVAK, WIT,
SCHARNIEREN RECHTS



SELECTED DEALERS

FAB28ROR5

ENKELDEURS KOELKAST, VRIESVAK,
ORANJE, SCHARNIEREN RECHTS



SELECTED DEALERS

FAB28RLI5

ENKELDEURS KOELKAST, LIMEGROEN,
SCHARNIEREN RECHTS



SELECTED DEALERS

FAB28RBE5

ENKELDEURS KOELKAST, BLAUW,
SCHARNIEREN RECHTS



SELECTED DEALERS

FAB28RYW5

ENKELDEURS KOELKAST, VRIESVAK, GEEL,
SCHARNIEREN RECHTS



FAB28RDIT5

ENKELDEURS KOELKAST, VRIESVAK,
ITALIAANSE VLAG, SCHARNIEREN RECHTS

**AFMETINGEN**

Netto inhoud koelgedeeltes: 244 l
Netto inhoud vriesgedeelte: 26 l

INSTALLATIE

Vrijstaand

KOELKASTGEDEELTE

Geventileerde koelkast
Ontdooien: Automatisch ontdooien
Life Plus zone 0°C
MultiFlow

Type binnenverlichting koelkast: LED
Anti bacteriële pakking
2 verstelbare glazen leggers
Aantal flessenhouders: 1
Flessenhouders met metalen steunen
Aantal binnendeurcompartimenten met
transparante deksel: 1
1 verstelbaar binnendeurcompartiment
Aantal groente-/fruitlades: 1

DIEPVRIESGEDEELTE

Ontdooien: Manueel
Invriescapaciteit: 2 Kg/24h
Conserveringsduur zonder stroom: 9 h

TECHNISCHE INFORMATIE

Aantal compressoren: 1
Klimaatklasse: SN, N, ST, T
Nominale aansluitwaarde: 90 W
Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1pW
Jaarlijks energieverbruik: 130 kWh/jaar

FAB28RDUJ5


ENKELDEURS KOELKAST, VRIESVAK, UNION
JACK, SCHARNIEREN RECHTS

**SCHARNIEREN LINKS**

FAB28LDUJ5
Union Jack, Scharnieren links

FAB28RDMC5

ENKELDEURS KOELKAST, VRIESVAK,
MULTICOLOR, SCHARNIEREN RECHTS

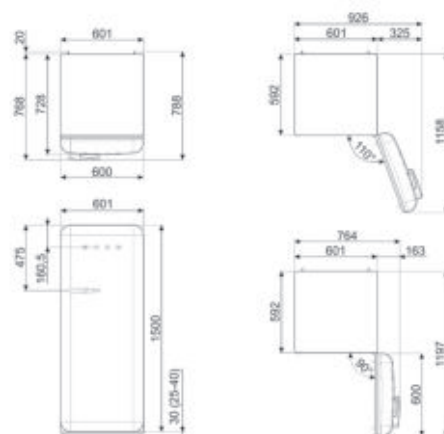

SELECTED DEALERS

FAB28RDBLV5ENKELDEURS KOELKAST, VRIESVAK,
BLACK VELVET, SCHARNIEREN RECHTS

SELECTED DEALERS

FAB28RDBB5ENKELDEURS KOELKAST, VRIESVAK,
BLACKBOARD, SCHARNIEREN RECHTS

SELECTED DEALERS

FAB28RDBLM5ENKELDEURS KOELKAST, VRIESVAK, MAT
ZWART, SCHARNIEREN RECHTS**AFMETINGEN**

Netto inhoud koelgedeeltes: 244 l

Netto inhoud vriesgedeelte: 26 l

INSTALLATIE

Standaard

Vrijstaand

KOELKASTGEDEELTE

Geventileerde koelkast

Ontdooien: Automatisch ontdooien

Life Plus zone 0°C

MultiFlow

Type binnenverlichting koelkast: LED

Anti bacteriële pakking

2 verstelbare glazen leggers

Aantal flessenhouders: 1

Flessenhouders met metalen steunen

Aantal binnendeurcompartimenten met

transparante deksel: 1

1 verstelbaar binnendeurcompartiment

Aantal groente-/fruitlades: 1

DIEPVRIESGEDEELTE

Ontdooien: Manueel

Invriescapaciteit: 2 Kg/24h

Conserveringsduur zonder stroom: 9 h

TECHNISCHE INFORMATIE


Aantal compressoren: 1

Klimaatklasse: SN, N, ST, T

Nominale aansluitwaarde: 90 W

Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1pW

Annual energy consumption: 130 kWh/jaar

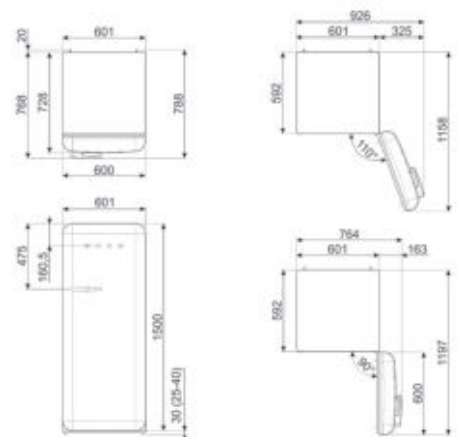

SELECTED DEALERS

FAB28RDTP5

ENKELDEURS KOELKAST, VRIESVAK, TAUPE, SCHARNIEREN RECHTS



SELECTED DEALERS

FAB28RDRB5

ENKELDEURS KOELKAST, VRIESVAK, RUBY RED, SCHARNIEREN RECHTS



SELECTED DEALERS

FAB28RDEG5

ENKELDEURS KOELKAST, VRIESVAK, EMERALD GREEN, SCHARNIEREN RECHTS



AFMETINGEN

Netto inhoud koelgedeeltes: 244 l

Netto inhoud vriesgedeelte: 26 l

INSTALLATIE

Vrijstaand

KOELKASTGEDEELTE

Geventileerde koelkast

Ontdooien: Automatisch ontdooien

Life Plus zone 0°C

MultiFlow

Type binnenverlichting koelkast: LED

Vriesvak

Anti bacteriële pakking

2 verstelbare glazen leggers

Aantal flessenhouders: 1

Flessenhouders met metalen steunen

Aantal binnendeurcompartimenten met transparante deksel: 1

1 verstelbaar binnendeurcompartiment

Aantal groente-/fruitlades: 1

DIEPVRIESGEDEELTE

Ontdooien: Manueel

Invriescapaciteit: 2 Kg/24h

Conserveringsduur zonder stroom: 9 h

TECHNISCHE INFORMATIE


Aantal compressoren: 1

Klimaatklasse: SN, N, ST, T

Nominale aansluitwaarde: 90 W

Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1pW

Jaarlijks energieverbruik: 130 kWh/jaar

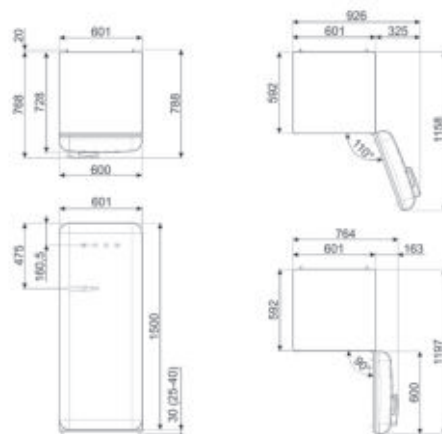

NEW

SELECTED DEALERS

FAB28RDLB5

ENKELDEURS KOELKAST, VRIESVAK, LIGHT BLUE, SCHARNIEREN RECHTS



NEW

SELECTED DEALERS

FAB28RDPP5

ENKELDEURS KOELKAST, VRIESVAK, PERFECTLY PALE, SCHARNIEREN RECHTS



NEW

SELECTED DEALERS

FAB28RDRU5

ENKELDEURS KOELKAST, VRIESVAK, RUST, SCHARNIEREN RECHTS

**AFMETINGEN**

Netto inhoud koelgedeeltes: 244 l

Netto inhoud vriesgedeelte: 26 l

INSTALLATIE

Standaard

Vrijstaand

KOELKASTGEDEELTE

Geventileerde koelkast

Ontdooien: Automatisch ontdooien

Life Plus zone 0°C

MultiFlow

Vriesvak

Type binnenverlichting koelkast: LED

Anti bacteriële pakking

2 verstelbare glazen leggers

Aantal flessenhouders: 1

Flessenhouders met metalen steunen

Aantal binnendeurcompartimenten met transparante deksel: 1

1 verstelbaar binnendeurcompartiment

Aantal groente-/fruitlades: 1

DIEPVRIESGEDEELTE

Ontdooien: manueel

Invriescapaciteit: 2 Kg/24h

Conserveringsduur zonder stroom: 9 h

TECHNISCHE INFORMATIE


Aantal compressoren: 1

Klimaatklasse: SN, N, ST, T

Nominale aansluitwaarde: 90 W

Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1pW

Annual energy consumption: 130 kWh/jaar

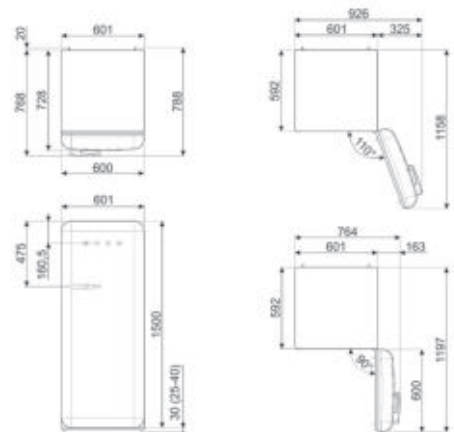

SELECTED DEALERS

FAB10HRRD5

ENKELDEURS KOELKAST, ROOD,
SCHARNIEREN RECHTS



SELECTED DEALERS

FAB10HRBL5

ENKELDEURS KOELKAST, ZWART,
SCHARNIEREN RECHTS



SELECTED DEALERS

FAB10HRCR5

ENKELDEURS KOELKAST, CRÈME,
SCHARNIEREN RECHTS



AFMETINGEN

Netto inhoud koelgedeeltes: 135 l

INSTALLATIE

Vrijstaand

KOELKASTGEDEELTE

Statisch

Ontdooien: Automatisch ontdooien

Type binnenverlichting koelkast: LED

Anti bacteriële pakking

2 verstelbare glazen leggers

Aantal flessenhouders: 1

2 verstelbare binnendeurcompartimenten


TECHNISCHE INFORMATIE

Aantal compressoren: 1

Klimaatklasse: SN, N, ST, T

Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1pW

Jaarlijks energieverbruik: 88 kWh/jaar

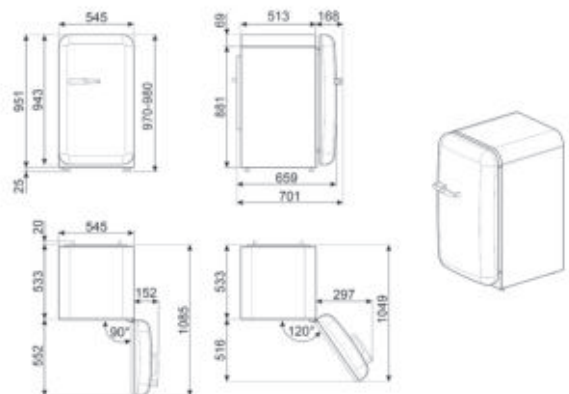

SELECTED DEALERS

FAB10HRWH5

ENKELDEURS KOELKAST, WIT, SCHARNIEREN RECHTS



AFMETINGEN

Netto inhoud koelgedeeltes: 135 l

INSTALLATIE

Vrijstaand

KOELKASTGEDEELTE

Statisch

Ontdooien: Automatisch ontdooien

Type binnenverlichting koelkast: LED

Anti bacteriële pakking

2 verstelbare glazen leggers

Aantal flessenhouders: 1

2 verstelbare binnendeurcompartimenten

TECHNISCHE INFORMATIE

Aantal compressoren: 1

Klimaatklasse: SN, N, ST, T

Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1pW

Jaarlijks energieverbruik: 88 kWh/jaar

SELECTED DEALERS

FAB10HRDIT5

ENKELDEURS KOELKAST, GEDECOREERD, ITALIAANSE VLAG, SCHARNIEREN RECHTS



AFMETINGEN

Netto inhoud koelgedeeltes: 135 l

INSTALLATIE

Vrijstaand

KOELKASTGEDEELTE

Statisch

Ontdooien: Automatisch ontdooien

Type binnenverlichting koelkast: LED

Anti bacteriële pakking

2 verstelbare glazen leggers

Aantal flessenhouders: 1

2 verstelbare binnendeurcompartimenten

TECHNISCHE INFORMATIE

Aantal compressoren: 1

Klimaatklasse: SN, N, ST, T

Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1pW

Jaarlijks energieverbruik: 88 kWh/jaar

FAB1ORRD5

ENKELDEURS KOELKAST, VRIESVAK, ROOD,
SCHARNIEREN RECHTS

**AFMETINGEN**

Netto inhoud koelgedeeltes: 105 l
Netto inhoud vriesgedeelte: 17 l

INSTALLATIE

Vrijstaand

KOELKASTGEDEELTE

Statisch

Ontdooien: Automatisch ontdooien

Type binnenverlichting koelkast: LED

1 verstelbare glazen legger

Aantal flessenhouders: 1

Aantal groente-/fruitlades: 1

DIEPVRIESGEDEELTE

Ontdooien: Manueel

Invriescapaciteit: 2.58 Kg/24h

Conserveringsduur zonder stroom: 9 h

TECHNISCHE INFORMATIE

Aantal compressoren: 1

Klimaatklasse: SN, N, ST, T

Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1pW

Jaarlijks energieverbruik: 142 kWh/jaar

FAB1ORBL5

ENKELDEURS KOELKAST, VRIESVAK, ZWART,
SCHARNIEREN RECHTS

**SCHARNIEREN LINKS**

FAB1OLBL5

Zwart, Scharnieren links

FAB1OLCR5

Crème, Scharnieren links

FAB1OLDUJ5

Union Jack, Scharnieren links

FAB1OLOR5

Oranje, Scharnieren links

FAB1OLRD5


Rood, Scharnieren links

FAB1OLWH5

Wit, Scharnieren links

FAB1ORCR5

ENKELDEURS KOELKAST, VRIESVAK, CRÈME,
SCHARNIEREN RECHTS

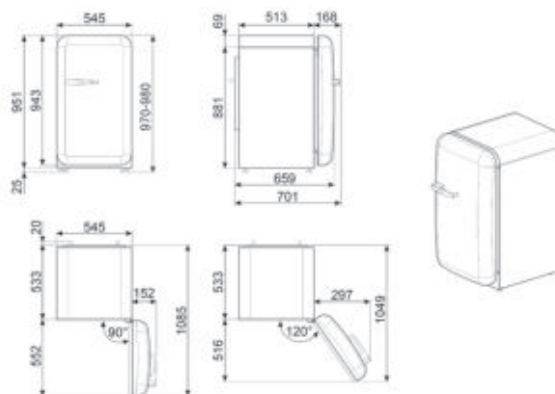

SELECTED DEALERS

FAB10RWH5

ENKELDEURS KOELKAST, VRIESVAK, WIT,
SCHARNIEREN RECHTS



SELECTED DEALERS

FAB10ROR5

ENKELDEURS KOELKAST, VRIESVAK,
ORANJE, SCHARNIEREN RECHTS



SELECTED DEALERS

FAB10RDUJ5

ENKELDEURS KOELKAST, VRIESVAK, UNION
JACK, SCHARNIEREN RECHTS



SELECTED DEALERS

FAB10RPB5

ENKELDEURS KOELKAST, VRIESVAK,
PASTELBLAUW, SCHARNIEREN RECHTS



SELECTED DEALERS

FAB10RPG5

ENKELDEURS KOELKAST, VRIESVAK,
PASTELGROEN, SCHARNIEREN RECHTS



SELECTED DEALERS

FAB10RPK5

ENKELDEURS KOELKAST, VRIESVAK, ROZE,
SCHARNIEREN RECHTS



FAB5RRD5

ENKELDEURS KOELKAST, ROOD,
SCHARNIEREN RECHTS

**AFMETINGEN**

Netto inhoud koelgedeeltes: 34 l

INSTALLATIE

Vrijstaand

KOELKASTGEDEELTE

Statisch

Ontdooien: Automatisch ontdooien

Type binnenverlichting koelkast: LED

2 verstelbare glazen leggers

Aantal flessenhouders: 1

Flessenhouders met metalen steunen

1 verstelbaar binnendeurcompartiment

TECHNISCHE INFORMATIE

Klimaatklasse: SN, N, ST, T

Nominale aansluitwaarde: 60 W

Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1pW

Jaarlijks energieverbruik: 61 kWh/jaar

FAB5RBL5

ENKELDEURS KOELKAST, ZWART,
SCHARNIEREN RECHTS

**SCHARNIEREN LINKS**

FAB5LRD5

Rood, Scharnieren links

FAB5LBL5

Zwart, Scharnieren links

FAB5LCR5

Crème, Scharnieren links

FAB5LPB5

Pastelblauw, Scharnieren links

FAB5LPG5

Pastelgroen, Scharnieren links

FAB5LPK5

Roze, Scharnieren links

FAB5LOR5

Oranje, Scharnieren links

FAB5LDUJ5

Union Jack, Scharnieren links

FAB5LSV5


Zilver, Scharnieren links

FAB5LWH5

Wit, Scharnieren links

FAB5RCR5

ENKELDEURS KOELKAST, CRÈME,
SCHARNIEREN RECHTS

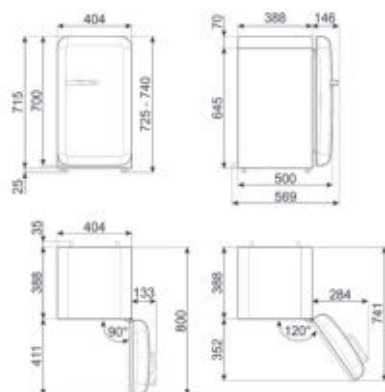

SELECTED DEALERS

FAB5ROR5

ENKELDEURS KOELKAST, ORANJE,
SCHARNIEREN RECHTS



SELECTED DEALERS

FAB5RDUJ5

ENKELDEURS KOELKAST, UNION JACK,
SCHARNIEREN RECHTS



SELECTED DEALERS

FAB5RDGO5

ENKELDEURS KOELKAST, GOUD,
SCHARNIEREN RECHTS



SELECTED DEALERS

FAB5RPB5

ENKELDEURS KOELKAST, PASTELBLAUW,
SCHARNIEREN RECHTS



SELECTED DEALERS

FAB5RPG5

ENKELDEURS KOELKAST, PASTELGROEN,
SCHARNIEREN RECHTS



SELECTED DEALERS

FAB5RPK5

ENKELDEURS KOELKAST, ROZE,
SCHARNIEREN RECHTS



SELECTED DEALERS

FAB5RSV5

ENKELDEURS KOELKAST, ZILVER,
SCHARNIEREN RECHTS



SELECTED DEALERS

FAB5RWH5

ENKELDEURS KOELKAST, WIT,
SCHARNIEREN RECHTS



FQ60XF

KOEL-VRIESCOMBINATIE MET 4 DEUREN,
INOX-LOOK



AFMETINGEN

Netto inhoud Life Plus zone 0°C: 30 l
Netto inhoud koelgedeeltes: 376 l
Netto inhoud vriesgedeelte: 196 l

INSTALLATIE

Vrijstaand

KOELKASTGEDEELTE

Display: LED

Totaal No-Frost

Dubbel koelsysteem

Ontdooien: Automatisch ontdooien

Life Plus zone 0°C

MultiFlow

Type binnenverlichting koelkast: LED

Anti bacteriële geurfilter

Active Ion technology

Natural Plus Blue Light

2 verstelbare glazen leggers

Aantal flessenhouders: 2

Aantal binnendeurcompartimenten met

transparante deksel: 2

2 verstelbare binnendeurcompartimenten

Aantal groente-/fruitlades: 2

DIEPVRIESGEDEELTE

Totaal No-Frost

Ontdooien: Automatisch ontdooien

Snel-vriescompartiment

IJsmaker (manueel)

Invriescapaciteit: 4,6 Kg/24h

Conserveringsduur zonder stroom: 10 h

TECHNISCHE INFORMATIE


Aantal compressoren: 1

Klimaatklasse: SN, T

Nominale aansluitwaarde: 200 W

Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1pW

Jaarlijks energieverbruik: 406 kWh/jaar

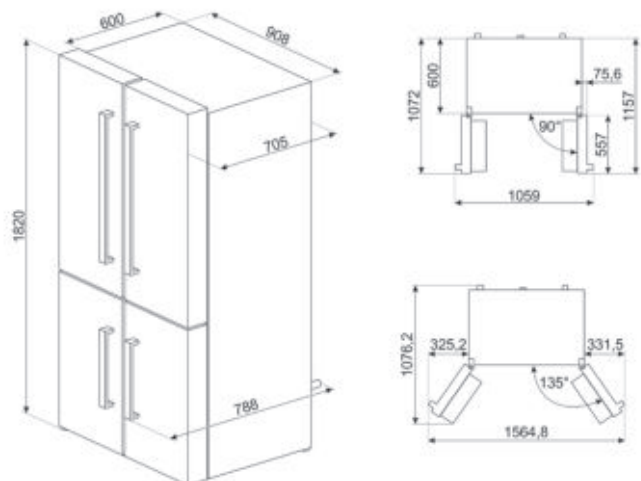

Voor installatie in een nis moet er minimum 5cm speling zijn met het plafond en de zijwanden.

OPVOLGER

FQ60XE

FQ60XDF

KOEL-VRIESCOMBINATIE MET 4 DEUREN,
INOX-LOOK



FQ60NDF

KOEL-VRIESCOMBINATIE MET 4 DEUREN,
ZWART GLANZEND



FQ60BDF

KOEL-VRIESCOMBINATIE MET 4 DEUREN, WIT
GLANZEND



AFMETINGEN

Netto inhoud Life Plus zone 0°C: 30 l
Netto inhoud koelgedeeltes: 376 l
Netto inhoud vriesgedeelte: 196 l

INSTALLATIE

Vrijstaand

KOELKASTGEDEELTE

Display: LED
Totaal No-Frost
Dubbel koelsysteem
Ontdooien: Automatisch ontdooien
Life Plus zone 0°C
MultiFlow

Type binnenverlichting koelkast: LED
Anti bacteriële pakking
Anti bacteriële geurfilter
Active Ion technology
Natural Plus Blue Light
2 verstelbare glazen leggers
Aantal flessenhouders: 2
Aantal binnendeurcompartimenten met
transparante deksel: 2
2 verstelbare binnendeurcompartimenten
Aantal groente-/fruitlades: 2

DIEPVRIESEGEDELTE

Totaal No-Frost
Ontdooien: Automatisch ontdooien
Snel-vriestoets
Snel-vriescompartiment
Ijsmaker (manueel)
Invriescapaciteit: 4,6 Kg/24h
Conserveringsduur zonder stroom: 10 h

TECHNISCHE INFORMATIE

Aantal compressoren: 1
Klimaatklasse: SN, T
Nominale aansluitwaarde: 200 W
Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1pW
Jaarlijks energieverbruik: 406 kWh/jaar

OPVOLGER


FQ60XDE

OPVOLGER

FQ60NDE

OPVOLGER

FQ60BDE

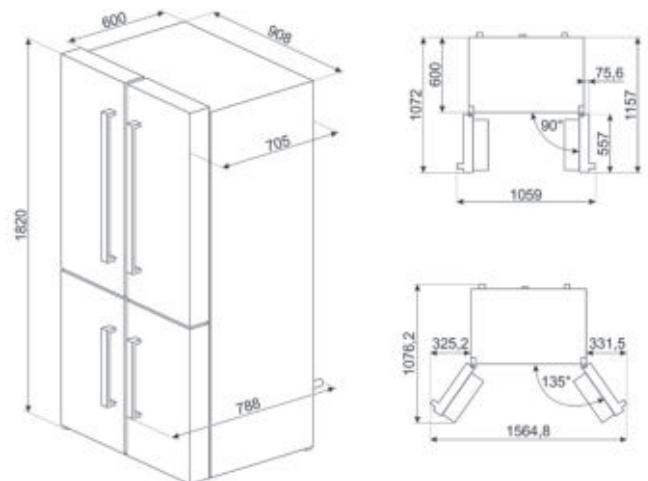

Voor installatie in een nis moet er minimum 5cm speling zijn met het plafond en de zijwanden.

FQ960BL5

KOEL-VRIESCOMBINATIE MET 4 DEUREN,
GLANZEND ZWART



FQ960P5

KOEL-VRIESCOMBINATIE MET 4 DEUREN,
CRÈME



FQ960PB5

KOEL-VRIESCOMBINATIE MET 4 DEUREN,
PASTELBLAUW



AFMETINGEN

Netto inhoud koelgedeeltes: 385 l

Netto inhoud vriesgedeelte: 196 l

INSTALLATIE

Vrijstaand

KOELKASTGEDEELTE

Display: LED

Totaal No-Frost

Dubbel koelsysteem

Ontdooien: Automatisch ontdooien

Life Plus zone 0°C

MultiFlow

Type binnenverlichting koelkast: LED

Active Ion technology

Natural Plus Blue Light

2 verstelbare glazen leggers

Aantal flessenhouders: 2

Aantal binnendeurcompartimenten met
transparante deksel: 2

2 verstelbare binnendeurcompartimenten

Aantal groente-/fruitlades: 2

DIEPVRIESGEDEELTE

Totaal No-Frost

Ontdooien: Automatisch ontdooien

Snel-vriestoets

Snel-vriescompartiment

IJsmaker (manueel)

Invriescapaciteit: 4,6 Kg/24h

Conserveringsduur zonder stroom: 10 h

TECHNISCHE INFORMATIE


Aantal compressoren: 1

Klimaatklasse: SN, N, ST, T

Nominale aansluitwaarde: 200 W

Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1pW

Jaarlijks energieverbruik: 415 kWh/jaar

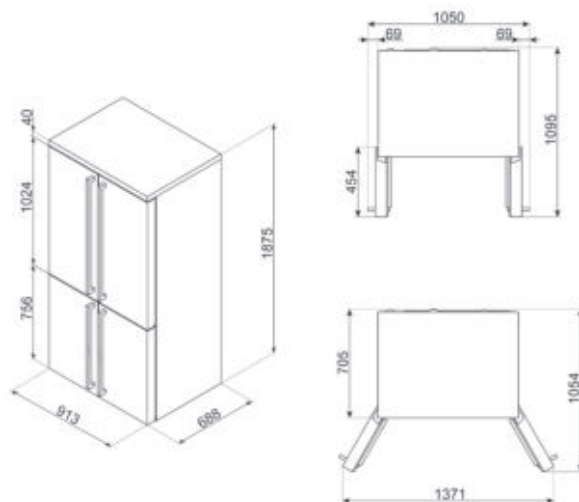

SBS63XDF

SIDE-BY-SIDE KOEL-VRIESCOMBINATIE, INOX-LOOK



AFMETINGEN

Netto inhoud Life Plus zone 0°C: 15 l
Netto inhoud koelgedeeltes: 368 l
Netto inhoud vriesgedeelte: 212 l

INSTALLATIE

Vrijstaand

KOELKASTGEDEELTE

Display: LED
Totaal No-Frost
Geventileerde koelkast, No Frost vriezer
Ontdooien: Automatisch ontdooien
Life Plus zone 0°C
MultiFlow

Type binnenverlichting koelkast: LED
Anti bacteriële geurfilter
Active Ion technology
Natural Plus Blue Light
3 verstelbare glazen leggers
Aantal flessenhouders: 1
Aantal binnendeurcompartimenten: 4
Aantal groente-/fruitlades: 2

DIEPVRIESGEDEELTE


Totaal No-Frost
Ontdooien: Automatisch ontdooien
Snel-vriestoets
Snel-vriescompartiment
Ijsmaker (manueel)
Invriescapaciteit: 13 Kg/24h
Conserveringsduur zonder stroom: 9 h

TECHNISCHE INFORMATIE

Aantal compressoren: 1
Klimaatklasse: SN, T
Nominale aansluitwaarde: 150 W
Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1pW
Jaarlijks energieverbruik: 405 kWh/jaar

OPVOLGER

SBS63XDE

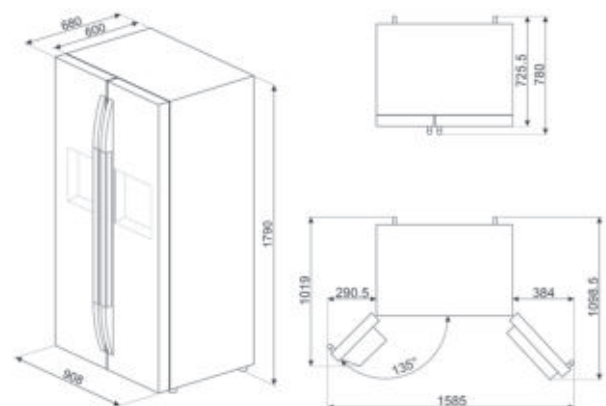

Voor installatie in een nis moet er minimum 5cm speling zijn met het plafond en de zijwanden.



FQ55FXDF

KOEL-VRIESCOMBINATIE MET 2 DEUREN EN 2 SCHUIVEN, INOX-LOOK



AFMETINGEN

Netto inhoud Life Plus zone 0°C: 31 l
Netto inhoud koelgedeeltes: 387 l
Netto inhoud vriesgedeelte: 152 l

INSTALLATIE

Vrijstaand

KOELKASTGEDEELTE

Display: LED
Totaal No-Frost
Geventileerde koelkast, No Frost vriezer
Ontdooien: Automatisch ontdooien
MultiFlow

Type binnenverlichting koelkast: LED
Anti bacteriële pakking
Anti bacteriële geurfilter
Active Ion technology
Natural Plus Blue Light
3 verstelbare glazen leggers
Aantal flessenhouders: 2
Flessenhouders met metalen steunen
Aantal binnendeurcompartimenten met transparante deksel: 2
4 verstelbare binnendeurcompartimenten
Aantal groente-/fruitlades: 2

DIEPVRIESGEDEELTE

Totaal No-Frost
Ontdooien: Automatisch ontdooien
Snel-vriestoets
Snel-vriescompartiment
Invriescapaciteit: 10,7 Kg/24h
Conserveringsduur zonder stroom: 18 h

TECHNISCHE INFORMATIE

Aantal compressoren: 1
Klimaatklasse: SN, N, ST
Nominale aansluitwaarde: 160 W
Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1pW
Jaarlijks energieverbruik: 378 kWh/jaar

OPVOLGER
FQ55FXDE

FQ55FNDF

KOEL-VRIESCOMBINATIE MET 2 DEUREN EN 2 SCHUIVEN, ZWART GLANZEND



AFMETINGEN

Netto inhoud Life Plus zone 0°C: 31 l
Netto inhoud koelgedeeltes: 387 l
Netto inhoud vriesgedeelte: 152 l

INSTALLATIE

Vrijstaand

KOELKASTGEDEELTE

Display: LED
Totaal No-Frost
Geventileerde koelkast, No Frost vriezer
Ontdooien: Automatisch ontdooien
MultiFlow

Type binnenverlichting koelkast: LED
Anti bacteriële pakking
Anti bacteriële geurfilter
Active Ion technology
Natural Plus Blue Light
3 verstelbare glazen leggers
Aantal flessenhouders: 2
Flessenhouders met metalen steunen
Aantal binnendeurcompartimenten met transparante deksel: 2
4 verstelbare binnendeurcompartimenten
Aantal groente-/fruitlades: 2


DIEPVRIESGEDEELTE

Totaal No-Frost
Ontdooien: Automatisch ontdooien
Snel-vriestoets
Snel-vriescompartiment
Invriescapaciteit: 10,7 Kg/24h
Conserveringsduur zonder stroom: 18 h

TECHNISCHE INFORMATIE

Aantal compressoren: 1
Klimaatklasse: SN, ST
Nominale aansluitwaarde: 160 W
Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1pW
Jaarlijks energieverbruik: 378 kWh/jaar

OPVOLGER
FQ55FNDE

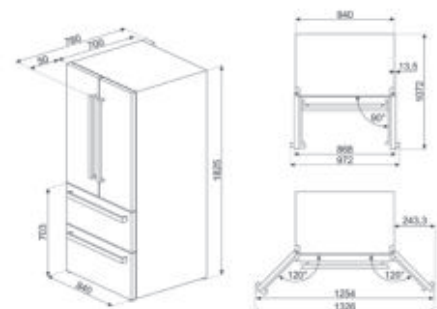

Voor installatie in een nis moet er minimum 5cm speling zijn met het plafond en de zijwanden.

C8194TNE

KOEL-VRIESCOMBINATIE, OMKEERBARE DEUR, SCHARNIEREN RECHTS



AFMETINGEN

Inbouwnis: 194
 Netto inhoud Life Plus zone 0°C: 19 l
 Netto inhoud koelgedeeltes: 215 l
 Netto inhoud vriesgedeelte: 69 l

INSTALLATIE

Railgeleiding
 Inbouw

KOELKASTGEDEELTE

Display: LED
 Totaal No-Frost
 Dubbel koelsysteem
 Ontdooien: Automatisch ontdooien
 Life Plus zone 0°C
 MultiFlow
 Type binnenverlichting koelkast: LED
 4 verstelbare glazen leggers
 Aantal flessenhouders: 1
 3 verstelbare binnendeurcompartimenten
 Aantal groente-/fruitlades: 1

DIEPVRIESGEDEELTE

Totaal No-Frost
 Ontdooien: Automatisch ontdooien
 Snel-vriescompartiment
 Invriescapaciteit: 3.2 Kg/24h
 Conserveringsduur zonder stroom: 13 h

TECHNISCHE INFORMATIE

Aantal compressoren: 1
 Klimaatklasse: SN, N, ST, T
 Nominale aansluitwaarde: 125 W
 Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1pV
 Jaarlijks energieverbruik: 223 kWh/jaar

C8174TNE

KOEL-VRIESCOMBINATIE, OMKEERBARE DEUR, SCHARNIEREN RECHTS



AFMETINGEN

Inbouwnis: 178
 Netto inhoud Life Plus zone 0°C: 19 l
 Netto inhoud koelgedeeltes: 185 l
 Netto inhoud vriesgedeelte: 69 l

INSTALLATIE

Railgeleiding
 Inbouw

KOELKASTGEDEELTE


Display: LED
 Totaal No-Frost
 Dubbel koelsysteem
 Ontdooien: Automatisch ontdooien
 Life Plus zone 0°C
 MultiFlow
 Type binnenverlichting koelkast: LED
 2 verstelbare glazen leggers
 Aantal flessenhouders: 1
 3 verstelbare binnendeurcompartimenten
 Aantal groente-/fruitlades: 1

DIEPVRIESGEDEELTE


Totaal No-Frost
 Ontdooien: Automatisch ontdooien
 Snel-vriescompartiment
 Invriescapaciteit: 3.2 Kg/24h
 Conserveringsduur zonder stroom: 13 h

TECHNISCHE INFORMATIE

Aantal compressoren: 1
 Klimaatklasse: SN, N, ST, T
 Nominale aansluitwaarde: 125 W
 Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1pV
 Jaarlijks energieverbruik: 224 kWh/jaar

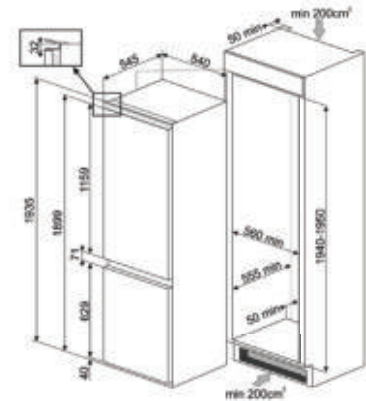

C8194TNE

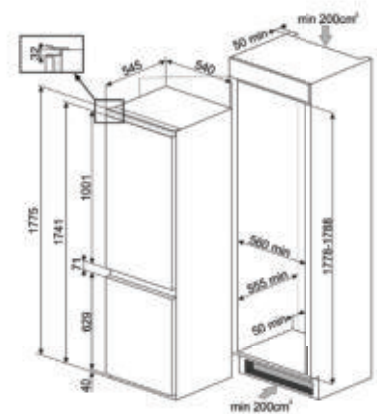

C8174TNE

C3170NF

KOEL-VRIESCOMBINATIE, OMKEERBARE DEUR,
SCHARNIEREN RECHTS



AFMETINGEN

Inbouwnis: 178
Netto inhoud koelgedeeltes: 193 l
Netto inhoud vriesgedeelte: 69 l

INSTALLATIE

Railgeleiding
Inbouw

KOELKASTGEDEELTE

Geventileerde koelkast
Type binnenverlichting koelkast: LED
3 verstelbare glazen leggers
Aantal flessenhouders: 1
3 verstelbare binnendeurcompartimenten
Aantal groente-/fruitlades: 1

DIEPVRIESGEDEELTE


No-Frost vriezer
Ontdooien: Automatisch ontdooien
Invriescapaciteit: 3.2 Kg/24h
Conserveringsduur zonder stroom: 13 h

TECHNISCHE INFORMATIE

Aantal compressoren: 1
Klimaatklasse: SN, ST
Nominale aansluitwaarde: 115 W
Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1pW
Jaarlijks energieverbruik: 280 kWh/jaar

OPVOLGER

C3170NE

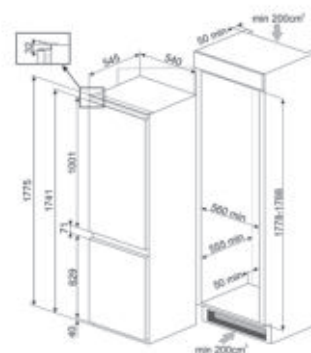

S8C1721F

ENKELDEURS KOELKAST, VRIESVAK,
OMKEERBARE DEUR, SCHARNIEREN RECHTS



AFMETINGEN

Inbouwnis: 178
Netto inhoud koelgedeeltes: 260 l
Netto inhoud vriesgedeelte: 22 l

INSTALLATIE

Railgeleiding
Inbouw

KOELKASTGEDEELTE

Display: LED
Geventileerd
Ontdooien: Automatisch ontdooien
Type binnenverlichting koelkast: LED
4 verstelbare glazen leggers
Aantal flessenhouders: 1
Aantal binnendeurcompartimenten met
transparante deksel: 1
3 verstelbare binnendeurcompartimenten
Aantal groente-/fruitlades: 1

DIEPVRIESGEDEELTE

Ontdooien: Manueel
Invriescapaciteit: 5.7 Kg/24h
Conserveringsduur zonder stroom: 14 h

TECHNISCHE INFORMATIE

Aantal compressoren: 1
Klimaatklasse: SN, N, ST, T
Nominale aansluitwaarde: 130 W
Geluidsniveau: 32 dB(A) re 1pW
Jaarlijks energieverbruik: 206 kWh/jaar

OPVOLGER

S8C1721E



S8L1743E

ENKELDEURS KOELKAST, OMKEERBARE DEUR,
SCHARNIEREN RECHTS



AFMETINGEN

Inbouwnis: 178
Netto inhoud koelgedeeltes: 311 l

INSTALLATIE


Railgeleiding
Inbouw

KOELKASTGEDEELTE

Display: Touch LCD
Geventileerd
Ontdooien: Automatisch ontdooien
Type binnenverlichting koelkast: LED
5 verstelbare glazen leggers
Aantal flessenhouders: 1
Aantal binnendeurcompartimenten met
transparante deksel: 1
3 verstelbare binnendeurcompartimenten
Aantal groente-/fruitlades: 1


TECHNISCHE INFORMATIE

Aantal compressoren: 1
Klimaatklasse: SN, N, ST
Nominale aansluitwaarde: 100 W
Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1pW
Jaarlijks energieverbruik: 114 kWh/jaar

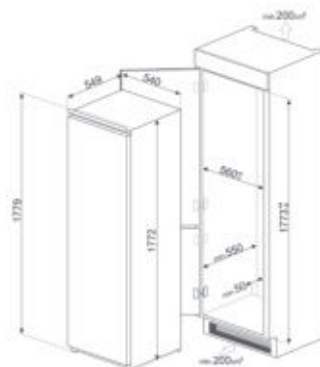

S8L1721F

ENKELDEURS KOELKAST, OMKEERBARE DEUR,
SCHARNIEREN RECHTS



AFMETINGEN

Inbouwnis: 178
Netto inhoud koelgedeeltes: 311 l

INSTALLATIE

Railgeleiding
Inbouw

KOELKASTGEDEELTE


Display: LED
Geventileerd
Type binnenverlichting koelkast: LED
5 verstelbare glazen leggers
Aantal flessenhouders: 1
Aantal binnendeurcompartimenten met
transparante deksel: 1
3 verstelbare binnendeurcompartimenten
Aantal groente-/fruitlades: 1

TECHNISCHE INFORMATIE

Aantal compressoren: 1
Klimaatklasse: SN, N, ST
Nominale aansluitwaarde: 100 W
Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1pW
Jaarlijks energieverbruik: 143 kWh/jaar


OPVOLGER

S8L1721E

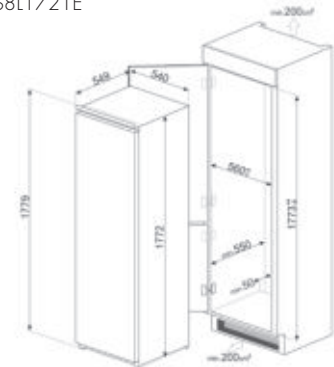

S4C122F

ENKELDEURS KOELKAST, VRIESVAK,
OMKEERBARE DEUR, SCHARNIEREN RECHTS



AFMETINGEN

Inbouwnis: 122
Netto inhoud koelgedeeltes: 174 l
Netto inhoud vriesgedeelte: 14 l

INSTALLATIE

Railgeleiding
Inbouw

KOELKASTGEDEELTE

Display: Touch LCD
Statisch
Ontdooien: Automatisch ontdooien
Type binnenverlichting koelkast: LED
3 verstelbare glazen leggers
Aantal flessenhouders: 1
Aantal binnendeurcompartimenten met
transparante deksel: 1
2 verstelbare binnendeurcompartimenten
Aantal groente-/fruitlades: 2

DIEPVRIESGEDEELTE

Ontdooien: Manueel
Invriescapaciteit: 2.7 Kg/24h
Conserveringsduur zonder stroom: 8 h

TECHNISCHE INFORMATIE

Aantal compressoren: 1
Klimaatklasse: SN, N, ST, T
Nominale aansluitwaarde: 130 W
Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1pW
Jaarlijks energieverbruik: 182 kWh/jaar

OPVOLGER

S4C122E

S4L120F

ENKELDEURS KOELKAST, OMKEERBARE DEUR,
SCHARNIEREN RECHTS



AFMETINGEN

Inbouwnis: 122
Netto inhoud koelgedeeltes: 208 l

INSTALLATIE

Railgeleiding
Inbouw

KOELKASTGEDEELTE


Statisch
Ontdooien: Automatisch ontdooien
Type binnenverlichting koelkast: LED
4 verstelbare glazen leggers
Aantal flessenhouders: 1
3 verstelbare binnendeurcompartimenten
Aantal groente-/fruitlades: 1

TECHNISCHE INFORMATIE


Aantal compressoren: 1
Klimaatklasse: SN, N, ST, T
Nominale aansluitwaarde: 130 W
Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1pW
Jaarlijks energieverbruik: 127 kWh/jaar

OPVOLGER

S4L120E

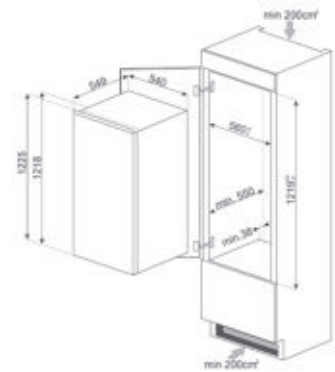


S4C122F/E

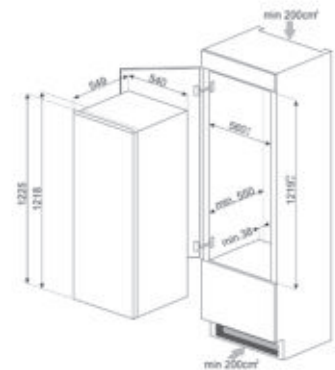

S4L120F/E

S4C102FO

ENKELDEURS KOELKAST, VRIESVAK,
OMKEERBARE DEUR, SCHARNIEREN RECHTS



AFMETINGEN

Inbouwnis: 102
Netto inhoud koelgedeeltes: 147 l
Netto inhoud vriesgedeelte: 17 l

INSTALLATIE

Railgeleiding
Inbouw

KOELKASTGEDEELTE

Statisch

Ontdooien: Automatisch ontdooien

Type binnenverlichting koelkast: LED

2 verstelbare glazen leggers

Aantal flessenhouders: 1

Aantal binnendeurcompartimenten met
transparante deksel: 1

2 verstelbare binnendeurcompartimenten

Aantal groente-/fruitlades: 1

DIEPVRIESGEDEELTE

Ontdooien: Manueel

Ijsblokeshouder

Invriescapaciteit: 2 Kg/24h

Conserveringsduur zonder stroom: 11 h

TECHNISCHE INFORMATIE

Aantal compressoren: 1

Klimaatklasse: SN, N, ST

Nominale aansluitwaarde: 100 W

Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1pW


Jaarlijks energieverbruik: 161 kWh/jaar

OPVOLGER

S4C102E

S4L100F

ENKELDEURS KOELKAST, OMKEERBARE DEUR,
SCHARNIEREN RECHTS



AFMETINGEN

Inbouwnis: 102
Netto inhoud koelgedeeltes: 182 l

INSTALLATIE

Railgeleiding
Inbouw

KOELKASTGEDEELTE

Statisch

Ontdooien: Automatisch ontdooien

Type binnenverlichting koelkast: LED

3 verstelbare glazen leggers

Aantal flessenhouders: 1

Aantal binnendeurcompartimenten met
transparante deksel: 1

2 verstelbare binnendeurcompartimenten

Aantal groente-/fruitlades: 1

TECHNISCHE INFORMATIE

Aantal compressoren: 1

Klimaatklasse: SN, N, ST


Nominale aansluitwaarde: 70 W

Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1pW


Jaarlijks energieverbruik: 123 kWh/jaar

OPVOLGER

S4L100E

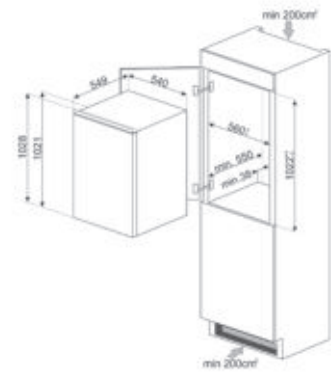


S4C102FO/E

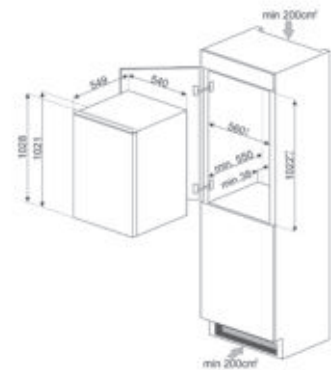

S4L100F/E

S4C092F

ENKELDEURS KOELKAST, VRIESVAK,
OMKEERBARE DEUR, SCHARNIEREN RECHTS



AFMETINGEN

Inbouwnis: 88
Netto inhoud koelgedeeltes: 110 l
Netto inhoud vriesgedeelte: 14 l

INSTALLATIE

Railgeleiding
Inbouw

KOELKASTGEDEELTE

Display: LED
Statisch
Ontdooien: Automatisch ontdooien
Type binnenverlichting koelkast: LED
3 verstelbare glazen leggers
Aantal flessenhouders: 1
Aantal binnendeurcompartimenten met
transparante deksel: 1
2 verstelbare binnendeurcompartimenten
Aantal groente-/fruitlades: 1

DIEPVRIESGEDEELTE

Ontdooien: Manueel
Ijsblokeshouder
Invriescapaciteit: 2.6 Kg/24h
Conserveringsduur zonder stroom: 8.5 h

TECHNISCHE INFORMATIE

Aantal compressoren: 1
Klimaatklasse: SN, N, ST
Nominale aansluitwaarde: 100 W
Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
Jaarlijks energieverbruik: 178 kWh/jaar

OPVOLGER

S4C092E

S4L090F

ENKELDEURS KOELKAST, OMKEERBARE DEUR,
SCHARNIEREN RECHTS



AFMETINGEN

Inbouwnis: 88
Netto inhoud koelgedeeltes: 142 l

INSTALLATIE

Railgeleiding
Inbouw

KOELKASTGEDEELTE


Statisch
Ontdooien: Automatisch ontdooien
Type binnenverlichting koelkast: LED
3 verstelbare glazen leggers
Aantal flessenhouders: 1
Aantal binnendeurcompartimenten met
transparante deksel: 1
2 verstelbare binnendeurcompartimenten
Aantal groente-/fruitlades: 1

TECHNISCHE INFORMATIE


Aantal compressoren: 1
Klimaatklasse: SN, N, ST, T
Nominale aansluitwaarde: 100 W
Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
Jaarlijks energieverbruik: 117 kWh/jaar

OPVOLGER

S4L090E



S4C092F/E



S4L090F/E

U8C082DF

TAFELMODEL, VRIESVAK, OMKEERBARE DEUR,
SCHARNIEREN RECHTS



AFMETINGEN

Inbouwnis: 82 - 87
Netto inhoud koelgedeeltes: 94 l
Netto inhoud vriesgedeelte: 16 l

INSTALLATIE

Deur-op-deur
Inbouw

KOELKASTGEDEELTE

Display: LED
Statisch
Ontdooien: Manueel ontdooien
Type binnenverlichting koelkast: LED
2 verstelbare glazen leggers
Aantal flessenhouders: 1
Flessenhouders met metalen steunen
Aantal binnendeurcompartimenten met
transparante deksel: 1
Aantal groente-/fruitlades: 1

DIEPVRIESGEDEELTE

Ontdooien: Manueel ontdooien
Invriescapaciteit: 2.6 Kg/24h
Conserveringsduur zonder stroom: 8.2 h

TECHNISCHE INFORMATIE

Aantal compressoren: 1
Klimaatklasse: SN, N, ST
Nominale aansluitwaarde: 110 W
Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1pW
Jaarlijks energieverbruik: 185 kWh/jaar

OPVOLGER

U8C082DE

U8L080DF

TAFELMODEL, OMKEERBARE DEUR,
SCHARNIEREN RECHTS



AFMETINGEN

Inbouwnis: 82 - 87
Netto inhoud koelgedeeltes: 134 l

INSTALLATIE

Deur-op-deur
Inbouw

KOELKASTGEDEELTE


Statisch
Type binnenverlichting koelkast: LED
3 verstelbare glazen leggers
Aantal flessenhouders: 1
Flessenhouders met metalen steunen
Aantal binnendeurcompartimenten met
transparante deksel: 1
Aantal groente-/fruitlades: 1

TECHNISCHE INFORMATIE


Aantal compressoren: 1
Klimaatklasse: SN, N, ST, T
Nominale aansluitwaarde: 110 W
Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1pW
Jaarlijks energieverbruik: 116 kWh/jaar

OPVOLGER

U8L080DE

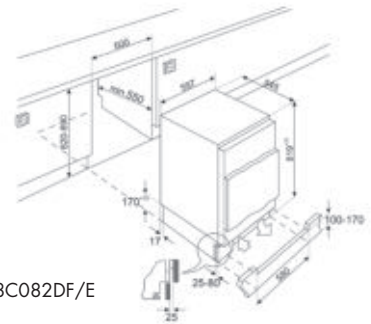

U8C082DF/E

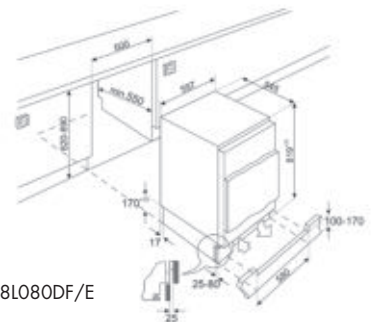

U8L080DF/E



S8F174NF

ENKELDEURS VRIEZER, NO FROST



AFMETINGEN

Inbouw nismaat: 178
Netto inhoud vriezer: 204 l

INSTALLATIE


Railgeleiding
Deur omkeerbaar

DIEPVRIESGEDEELTE

Invriescapaciteit: 15.7 Kg/24h
Aantal compartimenten met klep: 2
Aantal lades: 5
Conserveringsduur zonder stroom: 7.9 h
Indicator (lampje) temperatuuralarm

TECHNISCHE INFORMATIE

Klimaatklasse: SN, N, ST, T
Nominale aansluitwaarde: 140 W
Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1pW
Jaarlijks energieverbruik: 292 KWh

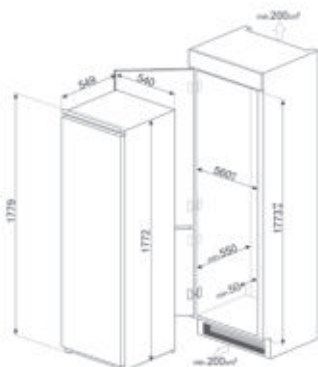

S4F094E

ENKELDEURS VRIEZER, STATISCH



AFMETINGEN

Inbouw nismaat: 88
Netto inhoud vriezer: 98 l

INSTALLATIE


Railgeleiding
Deur omkeerbaar

DIEPVRIESGEDEELTE

Invriescapaciteit: 4.5 Kg/24h
Aantal lades: 4
Conserveringsduur zonder stroom: 12,7 h
Indicator (lampje) temperatuuralarm

TECHNISCHE INFORMATIE

Klimaatklasse: SN, N, ST, T
Nominale aansluitwaarde: 120 W
Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1pW
Jaarlijks energieverbruik: 177 KWh

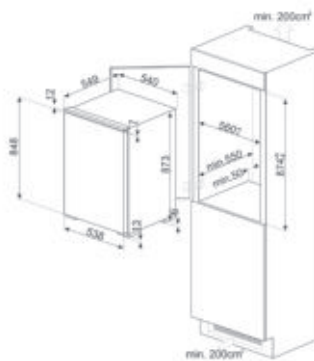

U8F082DF

TAFELMODEL VRIEZER, STATISCH



AFMETINGEN

Inbouw nismaat: 82-87
Netto inhoud vriezer: 95 l

INSTALLATIE

Deur-op-deur
Deur omkeerbaar

DIEPVRIESGEDEELTE


Invriescapaciteit: 7.1 Kg/24h
Aantal lades: 3
Conserveringsduur zonder stroom: 13.5h
Indicator (lampje) temperatuuralarm

TECHNISCHE INFORMATIE

Klimaatklasse: SN, N, ST, T
Nominale aansluitwaarde: 120 W
Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1pW
Jaarlijks energieverbruik: 220 KWh

OPVOLGER

U8F082DE

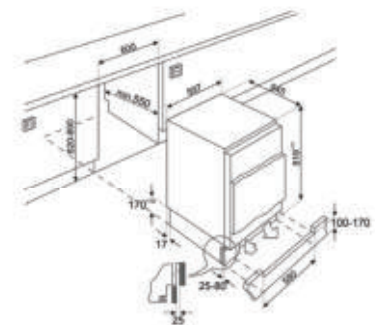

SCV115A

WIJNKLIJMAATKAST, POSITIE SCHARNIER:
RECHTS, INOX



KENMERKEN

Maximum capaciteit (flessen 0,75l): 197
Opening deur: Met handvat
Anti-UV glazen deur
Type inox: Vingervlekvrij
Koolstoffilter
Alarm open deur
Display: 7 digits LED

Temperatuur: 5-22 °C
Aanpasbare temperatuurzones: 2
Aantal uitneembare legplanken: 1

TECHNISCHE INFORMATIE

Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1pW
Jaarlijks energieverbruik: 181 kWh

SCV115AS

WIJNKLIJMAATKAST, POSITIE SCHARNIER:
LINKS, INOX




KENMERKEN

Maximum capaciteit (flessen 0,75l): 197
Opening deur: Met handvat
Anti-UV glazen deur
Type inox: Vingervlekvrij
Koolstoffilter
Alarm open deur
Display: 7 digits LED

Temperatuur: 5-22 °C
Aanpasbare temperatuurzones: 2
Aantal uitneembare legplanken: 1

TECHNISCHE INFORMATIE

Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1pW
Jaarlijks energieverbruik: 181 kWh

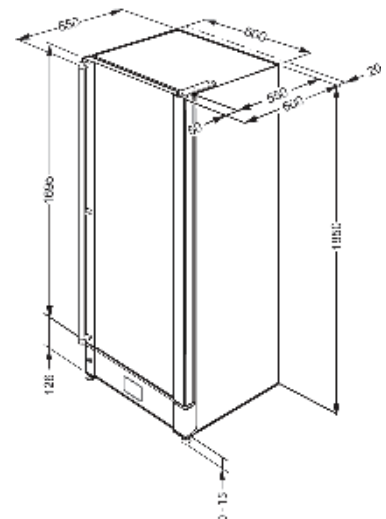

CVI638RN3

82-87 CM, POSITIE SCHARNIER: RECHTS,
ZWART

**KENMERKEN**

Maximum capaciteit (flessen 0,75l): 38
Opening deur: Met handvat
Anti-UV glazen deur
Koolstoffilter
Alarm open deur
Display: LED
Touch bediening

Temperatuur: 5-20 °C
Aanpasbare temperatuurzones: 2

TECHNISCHE INFORMATIE

Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1pW
Jaarlijks energieverbruik: 140 kWh

SCHARNIEREN LINKS

CVI638LN3

Wijnklimaatkast, scharnieren links

CVI338RX3

WIJNKLIEMAATKAST, 82-87 CM, POSITIE
SCHARNIER: RECHTS, INOX

**KENMERKEN**

Maximum capaciteit (flessen 0,75l): 38
Opening deur: Met handvat
Anti-UV glazen deur
Type inox: Vingervlekrij
Koolstoffilter
Alarm open deur
Display: LED
Touch bediening

Temperatuur: 5-20 °C
Aanpasbare temperatuurzones: 2


TECHNISCHE INFORMATIE

Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1pW
Jaarlijks energieverbruik: 140 kWh

SCHARNIEREN LINKS

CVI338LX3


Wijnklimaatkast, scharnieren links

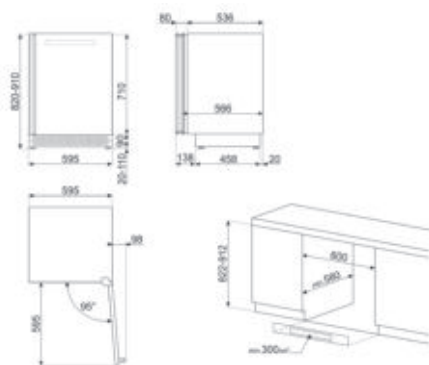



VAATWASSERS

De vaatwassers van Smeg zijn ontworpen om de beste wasresultaten te leveren en zo min mogelijk energie en water te verbruiken. U heeft de keuze uit diverse modellen die eenvoudig in iedere keuken te installeren zijn en die u ideaal kunt combineren met andere huishoudelijke apparaten van Smeg.

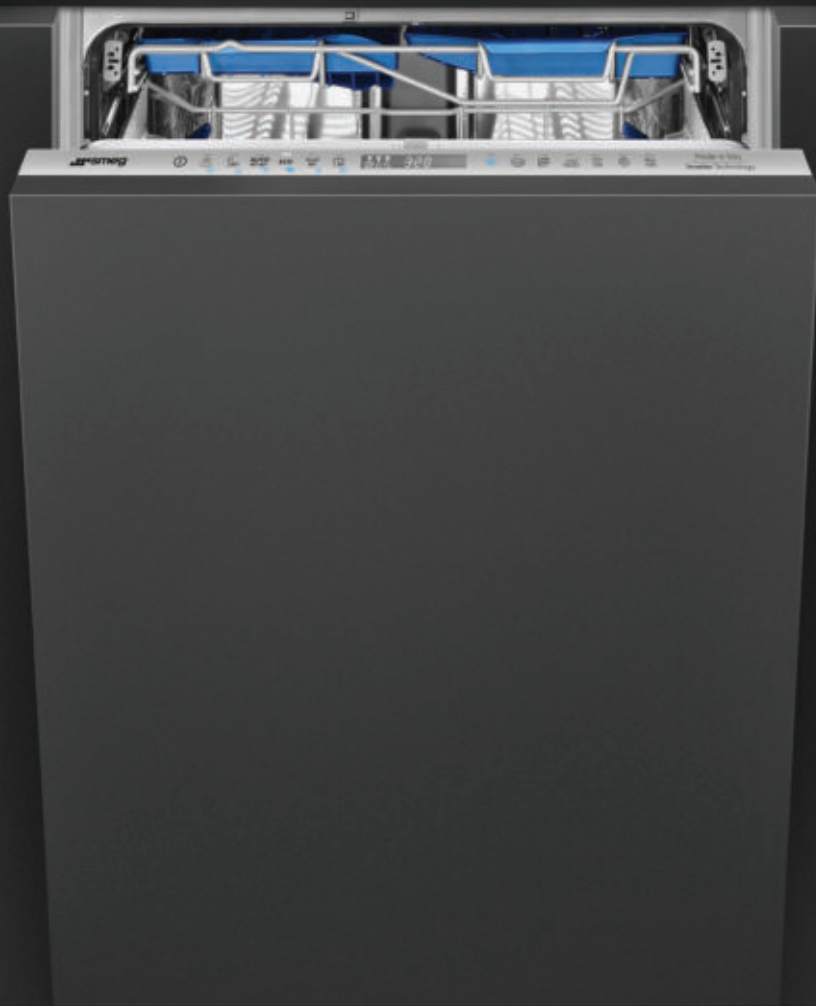

VAATWASSERS

KWALITEIT EN RESULTAAT

geavanceerde technologie

Smeg heeft een serie kwaliteitsvolle vaatwassers ontwikkeld die ruimte bieden voor 14, 13 en 10. Onze geruisloze vaatwassers hebben een tot in de puntjes verzorgd design en zijn een ideale keuze voor uw keuken.



DRY ASSIST

Door dit systeem wordt de deur na de wascyclus langzaam en geleidelijk automatisch geopend. Een betere controle van de spoeltemperatuur is hierdoor mogelijk en het droogproces wordt geoptimaliseerd, terwijl het energieverbruik tot wel 30% gereduceerd wordt in overeenkomst met de energieklassen A.



STIL PROGRAMMA

Bij de modellen met dit programma kan een wascyclus gekozen worden die 2 dB lager is dan het geluidsniveau bij de andere programma's. Dit programma is ideaal voor 's nachts en is geschikt voor normaal vervuilde vaat en opgedroogd vuil.



ECOLOGIE

Voor bezitters van alternatieve energiebronnen zoals zonnepanelen, biedt Smeg de mogelijkheid de vaatwasser direct aan te sluiten op de warmtevoorziening tot 60°C. Daardoor kan tot 35% bespaard worden ten opzichte van de energieklassen A en kan de programmaduur tot wel 20% ingekort worden.



HYGIËNE PROGRAMMA


Wasprogramma op hoge temperatuur. De 75° spoeling garandeert de verwijdering van 99,9% van de ziektekiemen en bacteriën.

exclusieve wassystemen



PLANETARIUM

We streven er voortdurend naar ontwerp oplossingen te bedenken om onze producten nog beter te laten presteren. Daarom zijn alle nieuwe vaatwassers van Smeg uitgerust met een innovatief wassysteem: Planetarium. Het ontwerp bestaat uit een cirkelvormige drager en een sproeier die tegelijk op hoge snelheid (65 rpm) draaien. Hierdoor kan het alle delen van de spoelruimte bereiken voor een uitstekend wasresultaat en een besparing op het waterverbruik.



ORBITAL

Het Orbital wassysteem is gebaseerd op een dubbele sproeiarm die zich onderin de kuip bevindt. Door middel van dubbele contra roterende sproeiarmen wordt het water efficiënter over een groter oppervlak verdeeld (40 rpm), waardoor ook de moeilijkste plekken in de kuip bereikt worden.



MAXIMALE FLEXIBILITEIT

uitstekende resultaten

Doordat Smeg speciaal aandacht besteedt aan de inrichting van de binnenkant van de 60 of 45 cm brede vaatwassers, bent u ervan verzekerd optimaal gebruik te maken van de inhoud van uw machine. U heeft de mogelijkheid zelf de positie van de korven en bijbehorende onderdelen aan te passen.



FLEXIZONE

Met de flexizone 1/2 optie heeft u de mogelijkheid om kleinere hoeveelheden vaat te wassen in de onder- en bovenkorf en tegelijkertijd energie, water en tijd te besparen. U kunt zo op een flexibele manier gebruik maken van uw vaatwasser.



FLEXI DUO KORF

In de Flexi Duo korf kunt u zowel kopjes, bestek als keukengerei plaatsen. De Flexi Duo korf biedt maximale flexibiliteit voor de beste wasresultaten. Deze korf bestaat uit twee **beweegbare elementen**, waarvan het rechter element onder het linker kan worden geschoven. Ook kunnen beide elementen verwijderd worden om een grotere ruimte te creëren voor het plaatsen van bijvoorbeeld pannen.



VERSTELBARE KORF

De hoogte van de tweede korf kan op **3 niveaus** ingesteld worden, zelfs in gevulde toestand. Hierdoor kunt u, indien nodig, meer plaats creëren in de onderste of bovenste korf. Door dit systeem is het mogelijk om schalen met een diameter tot 30 cm in de onderste korf te plaatsen. Dankzij het **EasyGlide systeem** schuiven de korven zeer soepel naar binnen en buiten en wordt het in- en uitladen nog eenvoudiger.



ANTI-DRUPPEL SYSTEEM

Het anti-druppel systeem dat is aangebracht in de onderste korf, zorgt ervoor dat er zich geen ophoping van druppels kan voordoen tussen de borden en het mandje, waardoor u verzekerd bent van nog betere droogresultaten.



OPLOSSINGEN VOOR EEN GROTER GEBRUIKSGEMAK

Optimaal uw tijd benutten



HALVE LADING

Dit programma is bedoeld voor het afwassen van vaat die niet erg vervuild is met een gedeeltelijke belading van de vaatwasser om tijd, energie en water te besparen.



UITGESTELDE START

Met de **Delay timer functie** kunt u het starten van het wasprogramma uitstellen tot 24 uur. Dankzij het automatische voorspoelen bent u gegarandeerd van een perfect resultaat. U kunt uw machine dus laten draaien wanneer u dat het beste uitkomt, bijvoorbeeld tijdens daluren.



SNEL 27'


Het Snel 27' programma is ontwikkeld om licht vervuilde vaat in 27 minuten te reinigen.

functionele details



ACTIVE LIGHT

Tijdens de wascyclus schijnt er een rode lichtstraal op de vloer waardoor u weet dat uw vaatwasser nog bezig is met het wasprogramma. Op deze manier weet u, zonder de machine te hoeven openen, dat het wasprogramma nog niet is afgelopen. Aan het einde van de wascyclus gaat het rode licht automatisch uit.

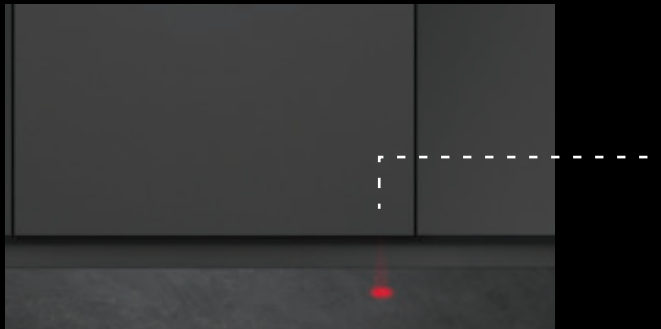

BEDIENINGSPANEEL

Het gamma vaatwassers heeft verschillende bedieningspanelen naargelang de functies en extra opties: EASY voor de basis modellen met 5 programma's en 2 opties, EASY+ en GLASSY+ voor de modellen met 10+1 programma's en 4 opties; en GLASSY TOUCH voor de premium modellen met +12 programma's.



STIJL EN INNOVATIE

optimaal comfort



AQUA STOP

Zolang Smeg bestaat wordt veiligheid gekoppeld aan optimale prestaties. Het Aquastop systeem biedt totale bescherming tegen overstromingen door de watertoevoer direct af te sluiten. Aangezien eventuele lekkage direct wordt gedetecteerd, bent u verzekerd van extra bescherming.



GELUIDSNIVEAU



De vaatwassers van Smeg behoren tot de meest geruisloze op de markt. Onze exclusieve modellen hebben dankzij nog krachtigere motoren en een nieuw hydraulisch systeem dat dezelfde vorm heeft als de onderkant van de kuip, een extreem laag geluidsniveau.

FLEXIFIT

Door de FlexiFit scharnieren kan het keukenpaneel over de vaatwasserdeur schuiven, waardoor een minimale keukenplinthoogte van 5 cm mogelijk is.

STABIELE DEUR

Dankzij nieuw ontwikkelde scharnieren hebben al onze vaatwassers een stabiele deur die evenwichtig open en dicht gaat. U kunt hierdoor moeiteloos de deur bekleden met panelen tot 9 kg voor een 60 cm brede vaatwasser en 7 kg voor een 45 cm brede vaatwasser.



5 JAAR GARANTIE

Smeg biedt 5 jaar garantie op alle vaatwassers omdat wij geloven in de technologie en de kwaliteit van dit gamma.




VAATWASSERS

EENVOUDIG TE INSTALLEREN

Smeg biedt verschillende oplossingen om uw vaatwasser zo eenvoudig mogelijk te installeren: roteerbare scharnieren zodat de plint niet aangetast hoeft te worden, of de mogelijkheid om de achterste poten direct en snel via de voorzijde af te kunnen stellen.

STL323BQLH

MAXI, 86 CM, BEDIENINGSPANEEL: GLASSY+

**PROGRAMMA'S**

Aantal bestekken: 14

Aantal programma's: 10+1

Wastemperatuur: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

KENMERKEN:

Planetarium wassysteem

Bedieningspaneel: Glassy+

Start uitstel optie: Tot 24 uur, i.c.m. automatisch spoelen

Flexifit scharnieren

Droogstelsel: Natuurlijk condensatiedrogen, met DryAssist + automatische deuropening einde cyclus

AquaStop: Total AquaStop

Controlelampje: zout en spoelvoelstof

Active light indicator einde cyclus

Kan geïnstalleerd worden op hoogte

MANDEN:

Aantal manden: 3 met FlexiDuo besteklade

Bovenste mand: Met 1 neerklapbaar rek

Aanpasbare hoogte bij bovenste mand: 3 niveaus

Onderste mand met anti-druppel systeem

Onderste mand: Met 4 neerklapbare rekken

VERBRUIK:

Water verbruik (per cyclus): 9 litres

Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1pW

Aansluitwaarde: 1800 W


OPTIES

KIT86CX

Inox deurpaneel voor vaatwassers hoogte 86 cm

STL233CLH

MAXI, 86 CM, BEDIENINGSPANEEL: GLASSY+

**PROGRAMMA'S**

Aantal bestekken: 13

Aantal programma's: 10+1

Wastemperatuur: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

KENMERKEN:

Planetarium wassysteem

Bedieningspaneel: Glassy+

Start uitstel optie: Tot 24 uur, i.c.m. automatisch spoelen

Flexifit scharnieren

Droogstelsel: Natuurlijk condensatiedrogen, met DryAssist + automatische deuropening einde cyclus

AquaStop: Total AquaStop

Controlelampje: zout en spoelvoelstof

Active light indicator einde cyclus

MANDEN:

Aantal manden: 2

Bovenste mand: Met 1 neerklapbaar rek

Aanpasbare hoogte bij bovenste mand: 3 niveaus

Onderste mand met anti-druppel systeem

Onderste mand: Met 2 neerklapbare rekken

VERBRUIK:

Water verbruik (per cyclus): 8.5 litres

Geluidsniveau: 43 dB(A) re 1pW

Aansluitwaarde: 1800 W



OPTIES

KIT86CX

Inox deurpaneel voor vaatwassers hoogte 86 cm

STL324AQL

82 CM, BEDIENINGSPANEEL: GLASSY TOUCH

**PROGRAMMA'S**

Aantal bestekken: 14

Aantal programma's: 12+2

Wastemperatuur: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

KENMERKEN:

Planetarium wassysteem

Motor: Inverter 2.0

Flexifit scharnieren

Bedieningspaneel: Glassy touch

Droogstelsel: Natuurlijk condensatiedrogen, met DryAssist + automatische deuropening einde cyclus

Start uitstel optie: Tot 24 uur, i.c.m. automatisch spoelen

AquaStop: Total AquaStop

Controlelampje: zout en spoelvoelstof

Active light indicator einde cyclus

Kan geïnstalleerd worden op hoogte

MANDEN:

Aantal manden: 3 met FlexiDuo besteklade

Bovenste mand: Met 3 neerklapbare rekken

Aanpasbare hoogte bij bovenste mand: 3 niveaus

Onderste mand: Met 4 neerklapbare rekken

Onderste mand met anti-druppel systeem

Grijze manden

VERBRUIK:

Water verbruik (per cyclus): 10.5 litres

Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1pW

Aansluitwaarde: 1800 W

OPTIES

KIT82CX


Inox deurpaneel voor vaatwassers hoogte 82 cm

KIT86CAN

Antraciet deurpaneel voor vaatwassers hoogte 82 cm

STL324BQL

82 CM, BEDIENINGSPANEEL: GLASSY TOUCH



PROGRAMMA'S



Aantal bestekken: 14
Aantal programma's: 12+2
Wastemperatuur: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

KENMERKEN:

Planetarium wassysteem
Bedieningspaneel: Glassy touch
Start uitstel optie: Tot 24 uur, i.c.m. automatisch spoelen
Flexifit scharnieren
Droogstelsysteem: Natuurlijk condensatiedrogen, met DryAssist + automatische deuropening einde cyclus

Aquastop: Total Aquastop
Controlelampje: zout en spoelvoelstof
Active light indicator einde cyclus
Kan geïnstalleerd worden op hoogte

MANDEN:

Aantal manden: 3 met FlexiDuo besteklade
Bovenste mand: Met 3 neerklapbare rekken
Aanpasbare hoogte bij bovenste mand: 3 niveaus
Onderste mand met anti-druppel systeem
Onderste mand: Met 4 neerklapbare rekken

VERBRUIK:

Water verbruik (per cyclus): 9 litres
Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1pW
Aansluitwaarde: 1800 W

OPTIES


KIT82CX
Inox deurpaneel voor vaatwassers hoogte 82 cm

KIT82CAN

Antraciet deurpaneel voor vaatwassers hoogte 82 cm

STL323BL

82 CM, BEDIENINGSPANEEL: GLASSY+



PROGRAMMA'S



Aantal bestekken: 13
Aantal programma's: 10+1
Wastemperatuur: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

KENMERKEN:

Planetarium wassysteem
Bedieningspaneel: Glassy+
Start uitstel optie: Tot 24 uur, i.c.m. automatisch spoelen
Flexifit scharnieren
Droogstelsysteem: Natuurlijk condensatiedrogen, met DryAssist + automatische deuropening einde cyclus

Aquastop: Total Aquastop
Controlelampje: zout en spoelvoelstof
Active light indicator einde cyclus
Kan geïnstalleerd worden op hoogte

MANDEN:

Aantal manden: 3 met FlexiDuo besteklade
Bovenste mand: Met 1 neerklapbaar rek
Aanpasbare hoogte bij bovenste mand: 3 niveaus
Onderste mand met anti-druppel systeem
Onderste mand: Met 2 neerklapbare rekken

VERBRUIK:

Water verbruik (per cyclus): 9.0 litres
Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1pW
Aansluitwaarde: 1800 W

OPTIES

KIT82CX
Inox deurpaneel voor vaatwassers hoogte 82 cm

KIT82CAN

Antraciet deurpaneel voor vaatwassers hoogte 82 cm

STL333CL

82 CM, BEDIENINGSPANEEL: GLASSY+



PROGRAMMA'S



Aantal bestekken: 13
Aantal programma's: 10+1
Wastemperatuur: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

KENMERKEN:

Planetarium wassysteem
Bedieningspaneel: Glassy+
Start uitstel optie: Tot 24 uur, i.c.m. automatisch spoelen
Flexifit scharnieren
Droogstelsysteem: Natuurlijk condensatiedrogen, met DryAssist + automatische deuropening einde cyclus

Aquastop: Total Aquastop
Controlelampje: zout en spoelvoelstof
Active light indicator einde cyclus

MANDEN:

Aantal manden: 3 met FlexiDuo besteklade
Bovenste mand: Met 1 neerklapbaar rek
Aanpasbare hoogte bij bovenste mand: 3 niveaus
Onderste mand met anti-druppel systeem
Onderste mand: Met 2 neerklapbare rekken

VERBRUIK:

Water verbruik (per cyclus): 9.0 litres
Geluidsniveau: 43 dB(A) re 1pW
Aansluitwaarde: 1800 W

OPTIES


KIT82CX
Inox deurpaneel voor vaatwassers hoogte 82 cm

KIT82CAN

Antraciet deurpaneel voor vaatwassers hoogte 82 cm

STL253CL

82 CM, BEDIENINGSPANEEL: GLASSY+



PROGRAMMA'S



Aantal bestekken: 13
Aantal programma's: 10+1
Wastemperatuur: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

KENMERKEN:

Planetarium wassysteem
Bedieningspaneel: Glassy+
Start uitstel optie: Tot 24 uur, i.c.m. automatisch spoelen
Flexifit scharnieren
Droogstelsel: Natuurlijk condensatiedrogen, met DryAssist + automatische deuropening einde cyclus

Aquastop: Total Aquastop
Controlelampje: zout en spoelvoeistof
Active light indicator einde cyclus

MANDEN:

Aantal manden: 2
Bovenste mand: Met 1 neerklapbaar rek
Aanpasbare hoogte bij bovenste mand: 3 niveaus
Onderste mand met anti-druppel systeem
Onderste mand: Met 2 neerklapbare rekken

VERBRUIK:

Water verbruik (per cyclus): 8.5 litres
Geluidsniveau: 45 dB(A) re 1pW
Aansluitwaarde: 1800 W


OPTIES

KIT82CX
Inox deurpaneel voor vaatwassers hoogte 82 cm

KIT82CAN
Antraciet deurpaneel voor vaatwassers hoogte 82 cm

STL232CL

82 CM, BEDIENINGSPANEEL: EASY+



PROGRAMMA'S



Aantal bestekken: 13
Aantal programma's: 10+1
Wastemperatuur: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

KENMERKEN:

Orbitaal wassysteem
Bedieningspaneel: Easy+
Start uitstel optie: Tot 24 uur, i.c.m. automatisch spoelen
Flexifit scharnieren
Droogstelsel: Natuurlijk condensatiedrogen, met DryAssist + automatische deuropening einde cyclus

Aquastop: Total Aquastop
Controlelampje: zout en spoelvoeistof
Active light indicator einde cyclus

MANDEN:

Aantal manden: 2
Bovenste mand: Met vaste rekken
Aanpasbare hoogte bij bovenste mand: 3 niveaus
Onderste mand met anti-druppel systeem
Onderste mand: Met 2 neerklapbare rekken

VERBRUIK:

Water verbruik (per cyclus): 8.5 litres
Geluidsniveau: 43 dB(A) re 1pW
Aansluitwaarde: 1800 W

OPTIES

KIT82CX
Inox deurpaneel voor vaatwassers hoogte 82 cm


KIT82CAN
Antraciet deurpaneel voor vaatwassers hoogte 82 cm

ST291D

82 CM, BEDIENINGSPANEEL: EASY



PROGRAMMA'S



Aantal bestekken: 13
Aantal programma's: 5
Wastemperatuur: 45, 50, 65, 75 °C

KENMERKEN:

Orbitaal wassysteem
Bedieningspaneel: Easy
Start uitstel optie: 3-6-9 uur, i.c.m. automatisch spoelen
Zelfbalancerend met vast steunpunt
Droogstelsel: Natuurlijk condensatiedrogen, met DryAssist + automatische deuropening einde cyclus

Aquastop: Total Aquastop
Controlelampje: zout en spoelvloeistof
Geluidssignaal einde cyclus

MANDEN:

Aantal manden: 2
Bovenste mand: Met vaste rekken
Aanpasbare hoogte bij bovenste mand: 3 niveaus
Onderste mand met anti-druppel systeem
Onderste mand: Met vaste rekken


VERBRUIK:

Water verbruik (per cyclus): 12.0 litres
Geluidsniveau: 49 dB(A) re 1pW
Aansluitwaarde: 1900 W

OPTIES


KIT82CX
Inox deurpaneel voor vaatwassers hoogte 82 cm

KIT82CAN
Antraciet deurpaneel voor vaatwassers hoogte 82 cm

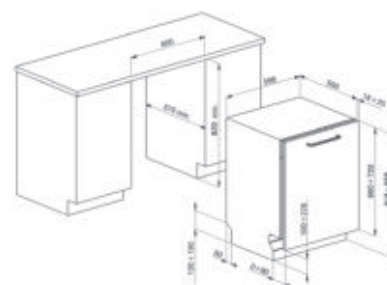

ST323PM

82 CM, BEDIENINGSPANEEL: GLASSY+



PROGRAMMA'S



Aantal bestekken: 14
Aantal programma's: 10+1
Wastemperatuur: 45, 50, 65, 70, 75 °C

KENMERKEN:

Planetarium wassysteem
Bedieningspaneel: Glassy+
Start uitstel optie: Tot 24 uur, i.c.m. automatisch spoelen
Flexifit scharnieren
Droogstelsel: Natuurlijk condensatiedrogen, met DryAssist + automatische deuropening einde cyclus

Aquastop: Total Aquastop
Controlelampje: zout en spoelvoelstof
Active light indicator einde cyclus

MANDEN:

Aantal manden: 3 met FlexiDuo besteklade
Bovenste mand: Met 3 neerklapbare rekken
Aanpasbare hoogte bij bovenste mand: 3 niveaus
Onderste mand met anti-druppel systeem
Onderste mand: Met 4 neerklapbare rekken

VERBRUIK:

Water verbruik (per cyclus): 10,5 litres
Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1pW
Aansluitwaarde: 5450 W

OPTIES

KIT82CX


Inox deurpaneel voor vaatwassers hoogte 82 cm

KIT82CAN

Antraciet deurpaneel voor vaatwassers hoogte 82 cm

PL254CX

82 CM, BEDIENINGSPANEEL: ZICHTBAAR



PROGRAMMA'S



Aantal bestekken: 13
Aantal programma's: 10+1
Wastemperatuur: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

KENMERKEN:

Orbitaal wassysteem
Bedieningspaneel: Zichtbaar, 12 knoppen
Start uitstel optie: Tot 24 uur, i.c.m. automatisch spoelen
Zelfbalancerend met variabel steunpunt
Droogstelsel: Natuurlijk condensatiedrogen, met DryAssist + automatische deuropening einde cyclus

Aquastop: Total Aquastop
Controlelampje: zout en spoelvoelstof
Indicator voortgang programma en indicator einde cyclus

MANDEN:

Aantal manden: 2
Bovenste mand: Met 1 neerklapbaar rek
Aanpasbare hoogte bij bovenste mand: 3 niveaus
Onderste mand met anti-druppel systeem
Onderste mand: Met 2 neerklapbare rekken

VERBRUIK:

Water verbruik (per cyclus): 8,5 litres
Geluidsniveau: 45 dB(A) re 1pW
Aansluitwaarde: 1800 W

ST4533IN

82 CM, BEDIENINGSPANEEL: GLASSY TOUCH



PROGRAMMA'S



Aantal bestekken: 10
Aantal programma's: 8
Wastemperatuur: 50, 60 °C

KENMERKEN:

Standaard wassysteem
Bedieningspaneel: Glassy touch
Start uitstel optie: Tot 24 uur, i.c.m. automatisch spoelen
Flexifit scharnieren
Droogstelsel: Natuurlijk condensatiedrogen, met DryAssist automatische deuropening einde cyclus

Aquastop: Total Aquastop
Controlelampje: zout en spoelvoelstof
Active light indicator einde cyclus
Kan geïnstalleerd worden op hoogte

MANDEN:

Aantal manden: 3 met Flexi besteklade
Bovenste mand: Met vaste rekken
Aanpasbare hoogte bij bovenste mand: On two levels (4 cm)
Onderste mand met anti-druppel systeem
Onderste mand: Met 2 neerklapbare rekken

VERBRUIK:

Water verbruik (per cyclus): 9,9 litres
Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1pW
Aansluitwaarde: 1300 W




VAATWASSERS

SELECTED DEALERS

LVFABBL3

85 CM, BEDIENINGSPANEEL: 50'S STYLE

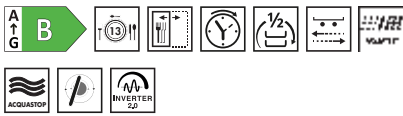

PROGRAMMA'S



Aantal bestekken: 13

Aantal programma's: 10+1

Wastemperatuur: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

KENMERKEN:

Planetarium wassysteem

Bedieningspaneel: 50's style

Start uitstel optie: Tot 24 uur, i.c.m. automatisch spoelen

Zelfbalancerend met vast steunpunt

Droogstelsel: Natuurlijk condensatiedrogen, met DryAssist + automatische deuropening einde cyclus

Aquastop: Total Aquastop

Controlelampje: zout en spoelvoelstof

Geluidssignaal einde cyclus

MANDEN:

Aantal manden: 3 met FlexiDuo besteklade

Bovenste mand: Met 3 neerklapbare rekken

Aanpasbare hoogte bij bovenste mand:

3 niveaus

Onderste mand met anti-druppel systeem

Onderste mand: Met 4 neerklapbare rekken

VERBRUIK:

Water verbruik (per cyclus): 9.0 litres


Geluidsniveau: 45 dB(A) re 1pW

Aansluitwaarde: 1800 W

SELECTED DEALERS

LVFABCR3

85 CM, BEDIENINGSPANEEL: 50'S STYLE

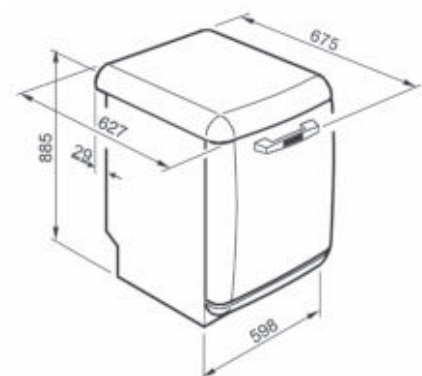


WASMACHINES & DROOGKASTEN

Smeg biedt een technologisch geavanceerde serie wasmachines en droogkasten en past zich hiermee aan aan de nieuwe levensstijl van haar consumenten. Onze producten hebben een inspirerende uitstraling op uw interieur door functionaliteit te combineren met technologie en design.

LBI147

WASMACHTINE, VOLLEDIG GEÏNTEGREERD,
60 CM

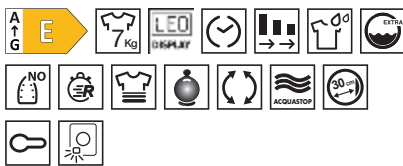

Wit

Aantal programma's: 15

Bediening: Elektronisch

Toetsen/opties: Start uitstel, FlexiTime, Voorwas, Extra spoelen, Anti-kreuk, Snel, Intensief

Centrifuge regeling op display/ LED: Niet centrifugerend/600/800/1000/1200/1400 toeren

Start uitstel optie: Van 1 tot 24 uur

Programmaknop

Display: Weergave resttijd, Start uitstel, Programmavoortgang indicatie, Centrifuge regeling, Temperatuurregeling

Wastemperaturen: Koud, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C

Acquastop systeem

Anti-overloopsysteem

Schuimbewaking

Opening deur: 110°

Aanpasbare scharnieren voor bevestiging deur links of rechts

Trommel: Inox

Polypropyleen kuip

Diameter deur: 30 cm

7 kg

Capaciteit trommel: 52 l

VERBRUIK

Geluidsniveau centrifugerend: 72 dB(A) re 1pW

Geluidsniveau wassen: 56 dB(A) re 1pW

Totaal jaarlijks energieverbruik: 193 kWh

Totaal jaarlijks waterverbruik: 10340 l

Water consumption [per cycle, eco 40-60 programme]: 44 litres

LSIA147

WAS-DROOGCOMBINATIE, VOLLEDIG
GEÏNTEGREERD, 60 CM



Was-droogcombinatie

Volledig geïntegreerd

CPRI15B3

Laadcapaciteit wassen: 7 kg

Laadcapaciteit drogen: 4 kg

Type display: LED

Aantal programma's: 15

Programma's: Eco 40-60, Katoen, Centrifugerend, Wol, Sport, Gemixed, Overhemden/ Blouses, Synthetisch, Fijne was, Spoelen + Centrifugerend, Reinigen, Drogen Normaal, Drogen Delicaat, Nacht, Snelle Was Speciale programma's: Overhemden/ Blouses, Gemixed, Nachtprogramma, Snel 15 min., Sport

Programmavoortgang indicator

Indicator einde cyclus

Wastemperaturen: Koud, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C

Functionering met elektronische controle

Start uitstel optie: Van 1 tot 24 uur

Variabele automatische lading

Diameter deur: 30 cm

Opening deur: 110°

Aanpasbare scharnieren voor bevestiging deur links of rechts

Makkelijk te bereiken filter

AutoCleaning systeem

Anti-overloopsysteem

Schuimbewaking

Acquastop systeem: Totaal

Balanceringsysteem belading: Automatisch

Kinderbeveiliging

Energieverbruik (wassen - wassen + drogen): 5.6 kWh


Jaarlijks energieverbruik wassen en drogen: 1120 kWh

Waterverbruik (per cyclus): 44 litre

Waterverbruik (wassen - wassen + drogen): 89 l

Geluidsniveau drogen: 58 dB(A) re 1pW

Geluidsniveau drogen: 72 dB(A) re 1pW

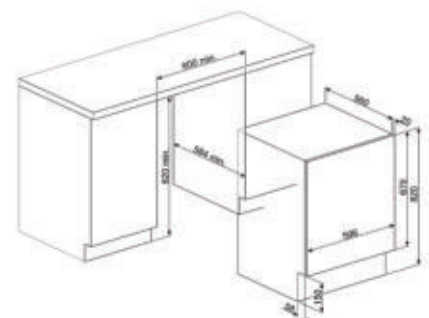

SPOELBAKKEN

De spoelbakken van Smeg zijn kwaliteitsvolle producten die worden gekenmerkt door een elegant design. De collectie bevat functionele producten die een echte stijlverklaring vormen in eender welke keuken.



SPOELBAKKEN SMEG

verfijnde afwerking

De nieuwe spoelbakken werden ontworpen na tal van diepgaande designonderzoeken en combineren hierdoor de meest recente trends met een minimalistische stijl en een hoog gebruiksgemak. Dit gamma wordt gekenmerkt door elegantie en hoog gebruikskomfort. De gesoldeerde bakken zijn tot maximaal 21 cm diep en beschikken over een grotere capaciteit dan de modellen die 18 cm diep zijn.



VERSCHILLENDE MODELLEN

verschillende inbouwoplossingen

De spoelbakken van Smeg werden ontworpen om zo goed mogelijk in het werkplan te worden ingebouwd en zijn beschikbaar met verschillende inbouwmogelijkheden. Zo kan men kiezen uit één bak, anderhalve bak of een dubbele bak, met of zonder verlek.



STANDAARD

De meest traditionele installering die in eender welke keuken kan worden geïntegreerd.



SEMI-VLAKBOUW

Een model met een **boord van 4 mm** dat gemakkelijk wordt geïnstalleerd met een minimalistisch design.



VLAKBOUW

Een model met een **boord van 1 mm** dat werd aangepast aan spoelbakken met een vlakke boord.



De meeste spoelbakken van Smeg beschikken over een bak die **21 cm diep is**, 40% dieper in vergelijking met andere spoelbakken op de markt. Hierdoor bieden ze **een grotere capaciteit** en heeft men meer keuze in hoe men ze wenst te gebruiken.



ONDERBOUW

Dit model wordt onmiddellijk **onder het werkplan** geïnstalleerd. Deze spoelbakken zorgen ervoor dat men het hele oppervlak kan gebruiken.



VZP56N

STANDAARD, ONDERBOUW, COMPOSIT, ZWART, BREEDTE: 556 MM




Afmeting inbouwmeubel: 60 cm

Hoekradius spoelbak: 10 mm

Afmetingen spoelbak, BxHxD (mm): 500 x 400 x 215 mm

8,89 cm

Accessoires voor installatie inbegrepen: Crepine, Sifon met vaatwasseraansluiting, Montagehaken

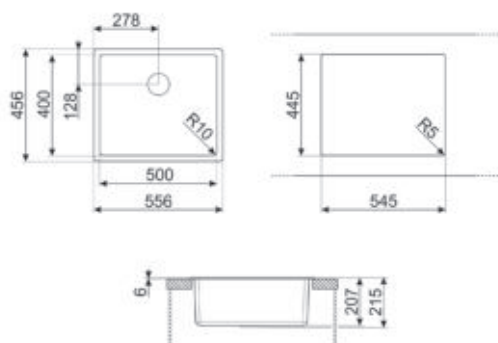

VSTR34CUX

ONDERBOUW, INOX, KOPER, BREEDTE: 382 MM



Afmeting inbouwmeubel: 45 cm
Staaldikte spoelbak (mm): 1 mm
Hoekradius spoelbak: 15 mm
Afmetingen spoelbak, BxHxD (mm): 340 x 400 x 200 mm
8,89 cm

Accessoires voor installatie inbegrepen: Crepine, Montagehaken

OPTIES

DB34


Inox mandje voor bak 34 cm

CS34-1

Wit mandje voor bak 34 cm

VSTR34DKX

ONDERBOUW, INOX, ZWART, BREEDTE: 382 MM

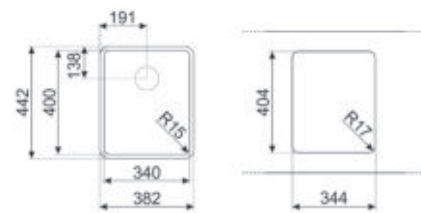

VSTR50CUX

ONDERBOUW, INOX, KOPER, BREEDTE: 542 MM




Afmeting inbouwmeubel: 60 cm
Staaldikte spoelbak (mm): 1 mm
Hoekradius spoelbak: 15 mm
Afmetingen spoelbak, BxHxD (mm): 500 x 400 x 200 mm
8,89 cm

Accessoires voor installatie inbegrepen: Crepine, Sifon met vaatwasseraansluiting, Montagehaken


VSTR50DKX

ONDERBOUW, INOX, ZWART, BREEDTE: 542 MM

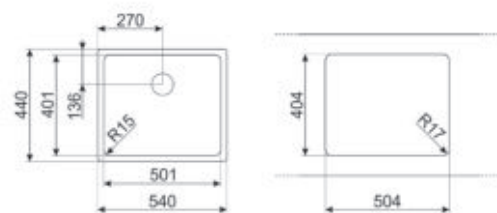

LDR116-2

VLAK OPBOUW, OMKEERBAAR, INOX, BREEDTE: 1160 MM



Afmeting inbouwmeubel: 90 cm

Staaldikte spoelbak (mm): 1 mm

Hoekradius spoelbak: 15 mm

Hoekradius spoelbak links: 15 mm

Afmetingen spoelbak, BxHxD (mm): 340 x 400 x 200 mm


Afmetingen spoelbak links, BxHxD (mm): 340 x 400 x 200 mm

Afmeting crepine: 8,89 cm

Pop-up bediening: Ja, dubbel

2 geperforeerde openingen voor kraan en systeem voor lediging

Accessoires voor installatie inbegrepen: Crepine, Sifon met vaatwasseraansluiting, Montagehaken, Joints, Automatische pop-up

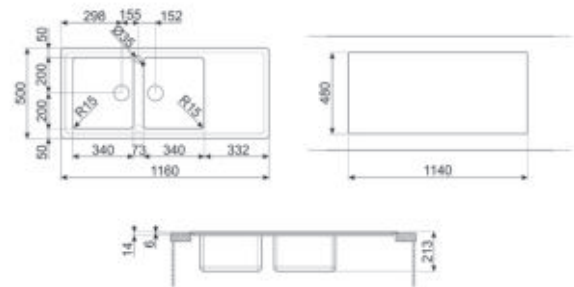

LFT116D

VLAK INBOUW, PLAT, RECHTS, INOX, BREEDTE: 1170 MM



Afmeting inbouwmeubel: 90 cm

Staaldikte spoelbak (mm): 1 mm

Hoekradius spoelbak: 15 mm

Hoekradius spoelbak links: 15 mm

Afmetingen spoelbak, BxHxD (mm): 340 x 400 x 200 mm

Afmetingen spoelbak links, BxHxD (mm): 340 x 400 x 200 mm

Afmeting crepine: 8,89 cm


Pop-up bediening: Ja, dubbel

2 geperforeerde openingen voor kraan en systeem voor lediging

Accessoires voor installatie inbegrepen: Crepine, Sifon met vaatwasseraansluiting, Montagehaken, Joints, Automatische pop-up


LFT116S

VLAK INBOUW, PLAT, LINKS, INOX, BREEDTE: 1170 MM

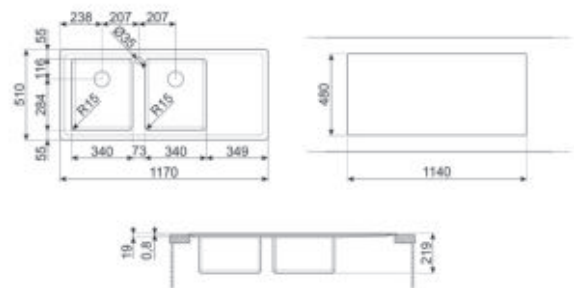

LDR102-2

VLAK OPBOUW, OMKEERBAAR, INOX, BREEDTE: 1000 MM




Afmeting inbouwmeubel: 80 cm

Staaldikte spoelbak (mm): 1 mm
Hoekradius spoelbak: 50 mm
Hoekradius spoelbak links: 15 mm
Afmetingen spoelbak, BxHxD (mm): 147 x 296 x 150 mm
Afmetingen spoelbak links, BxHxD (mm): 340 x 400 x 200 mm
Afmeting crepine: 8,89 cm
Pop-up bediening: Ja, dubbel

2 geperforeerde openingen voor kraan en systeem voor lediging

Accessoires voor installatie inbegrepen: Crepine, Sifon met vaatwasseraansluiting, Montagehaken, Joints, Automatische pop-up

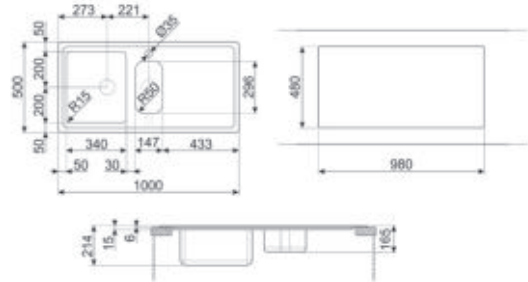

LFT102D

VLAK INBOUW, PLAT, RECHTS, INOX, BREEDTE: 1010 MM



Afmeting inbouwmeubel: 80 cm


Staaldikte spoelbak (mm): 1 mm
Hoekradius spoelbak: 15 mm
Hoekradius spoelbak links: 15 mm
Afmetingen spoelbak, BxHxD (mm): 180 x 340 x 156 mm
Afmetingen spoelbak links, BxHxD (mm): 340 x 400 x 200 mm
Afmeting crepine: 8,89 cm
Pop-up bediening: Ja, dubbel

2 geperforeerde openingen voor kraan en systeem voor lediging

Accessoires voor installatie inbegrepen: Crepine, Sifon met vaatwasseraansluiting, Montagehaken, Joints, Automatische pop-up

LFT102S

VLAK INBOUW, PLAT, LINKS, INOX, BREEDTE: 1010 MM

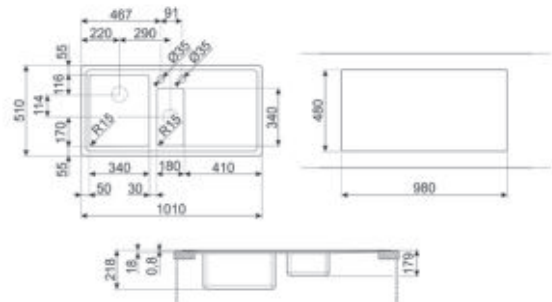

LDR861-2


VLAK OPBOUW, OMKEERBAAR, INOX, BREEDTE: 860 MM



Afmeting inbouwmeubel: 60 cm
Hoekradius spoelbak links: 15 mm
Afmetingen spoelbak links, BxHxD (mm): 340 x 400 x 200 mm
Pop-up bediening: Ja, enkel

2 geperforeerde openingen voor kraan en systeem voor lediging

Accessoires voor installatie inbegrepen: Crepine, Sifon met vaatwasseraansluiting, Montagehaken, Joints, Automatische pop-up

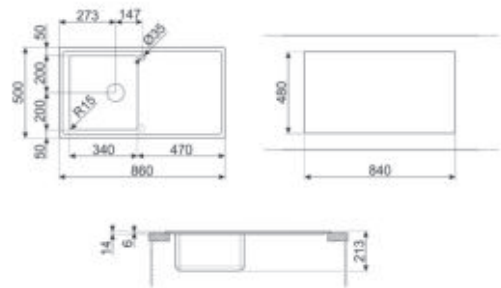

LFT861D


VLAK INBOUW, PLAT, RECHTS, INOX, BREEDTE: 870 MM



Afmeting inbouwmeubel: 45 cm
Hoekradius spoelbak links: 15 mm
Afmetingen spoelbak links, BxHxD (mm): 340 x 400 x 200 mm
Pop-up bediening: Ja, enkel

2 geperforeerde openingen voor kraan en systeem voor lediging

Accessoires voor installatie inbegrepen: Crepine, Sifon met vaatwasseraansluiting, Montagehaken, Joints, Automatische pop-up

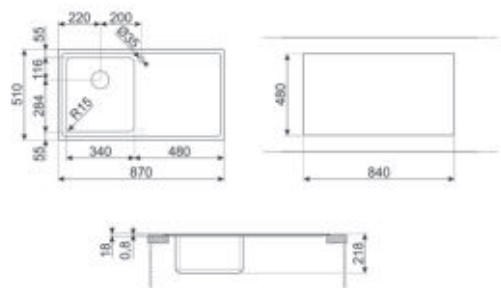

LFT861S

VLAK INBOUW, PLAT, LINKS, INOX, BREEDTE: 870 MM



VSTR3434-2

ONDERBOUW, INOX, BREEDTE: 802 MM



Afmeting inbouwmeubel: 90 cm

Staaldikte spoelbak (mm): 1 mm
Hoekradius spoelbak: 15 mm
Hoekradius spoelbak links: 15 mm
Afmetingen spoelbak, BxHxD (mm): 340 x 400 x 200 mm
Afmetingen spoelbak links, BxHxD (mm): 340 x 400 x 200 mm
Afmeting crepine: 8,89 cm

Accessoires voor installatie inbegrepen: Crepine, Sifon met vaatwasseraansluiting, Montagehaken

OPTIES

DB34


Inox mandje voor bak 34 cm

CS34-1

Wit mandje voor bak 34 cm


CB34

Houten snijplank voor bak 34 cm

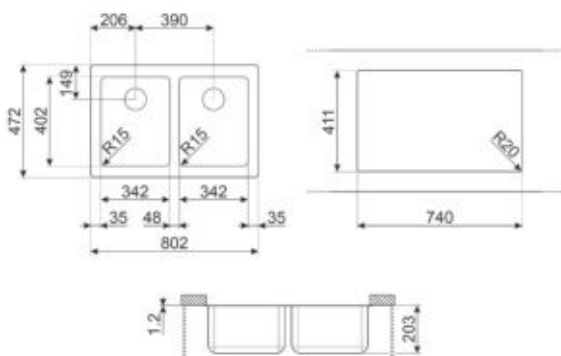

VSTR4018-2

ONDERBOUW, INOX, BREEDTE: 608 MM



Afmeting inbouwmeubel: 80 cm

Staaldikte spoelbak (mm): 1 mm
Hoekradius spoelbak: 15 mm
Hoekradius spoelbak links: 15 mm
Afmetingen spoelbak, BxHxD (mm): 180 x 340 x 162 mm
Afmetingen spoelbak links, BxHxD (mm): 400 x 340 x 200 mm
Afmeting crepine: 8,89 cm

Accessoires voor installatie inbegrepen: Crepine, Sifon met vaatwasseraansluiting, Montagehaken

OPTIES

DB34


Inox mandje voor bak 34 cm

CS34-1

Wit mandje voor bak 34 cm

CB34

Houten snijplank voor bak 34 cm

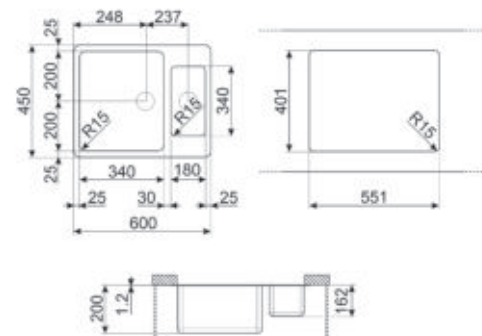

VFU50SFR

VLAK INBOUW, PLAT, ONDERBOUW, INOX, BREEDTE: 540 MM



Afmeting inbouwmeubel: 60 cm
Staaldikte spoelbak (mm): 1 mm
Hoekradius spoelbak: 15 mm
Afmetingen spoelbak, BxHxD (mm): 500 x 400 x 200 mm
8,89 cm

Accessoires voor installatie inbegrepen: Crepine, Sifon met vaatwasseraansluiting, Montagehaken, Silicone


OPTIES

COL36

Inox geperforeerd uitgietskakje - 370 x 410 x 30 mm

VFU40SFR

VLAK INBOUW, PLAT, ONDERBOUW, INOX, BREEDTE: 440 MM



Afmeting inbouwmeubel: 60 cm
Staaldikte spoelbak (mm): 1 mm
Hoekradius spoelbak: 15 mm
Afmetingen spoelbak, BxHxD (mm): 400 x 400 x 200 mm
8,89 cm

Accessoires voor installatie inbegrepen: Crepine, Sifon met vaatwasseraansluiting, Montagehaken, Silicone



OPTIES

COL36

Inox geperforeerd uitgietskakje - 370 x 410 x 30 mm

DB34

Inox mandje voor bak 34 cm

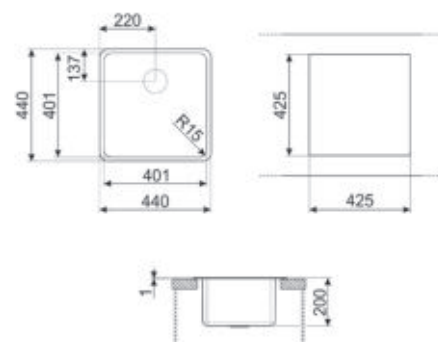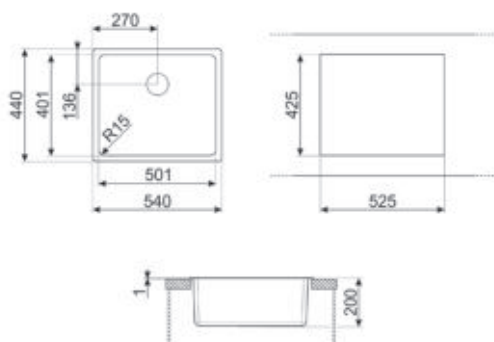

VFU43SFR

STANDAARD, ONDERBOUW, INOX,
BREEDTE: 430 MM




Afmeting inbouwmeubel: 45 cm
Staaldikte spoelbak (mm): 1 mm
Afmetingen spoelbak, BxHxD (mm): diameter
375 mm
8,89 cm

Accessoires voor installatie inbegrepen:
Crepine, Montagehaken, Joints

VFU34SFR

VLAK INBOUW, PLAT, ONDERBOUW, INOX,
BREEDTE: 382 MM



Afmeting inbouwmeubel: 45 cm
Staaldikte spoelbak (mm): 1 mm
Hoekradius spoelbak: 15 mm
Afmetingen spoelbak, BxHxD (mm): 340 x
400 x 200 mm
8,89 cm

Accessoires voor installatie inbegrepen:
Crepine, Sifon met vaatwasseraansluiting,
Montagehaken, Silicone

OPTIES**DB34**


Inox mandje voor bak 34 cm

COL36

Inox geperforeerd uitgietbakje - 370 x 410 x
30 mm




VSTR18-2

ONDERBOUW, INOX, BREEDTE: 380 MM



Afmeting inbouwmeubel: 45 cm
Staaldikte spoelbak (mm): 1 mm
Hoekradius spoelbak: 15 mm
Afmetingen spoelbak, BxHxD (mm): 180 x
340 x 156 mm
8,89 cm

Accessoires voor installatie inbegrepen:
Crepine, Montagehaken

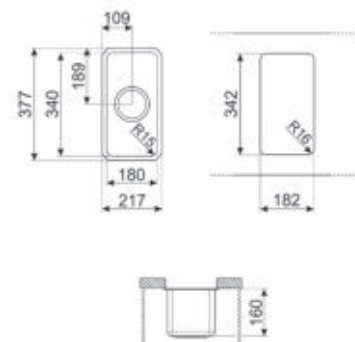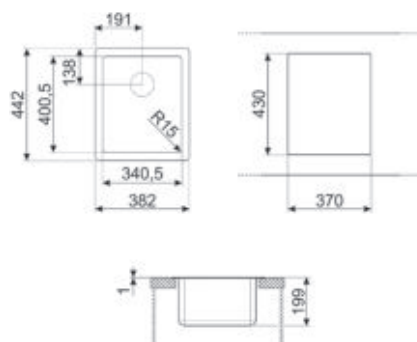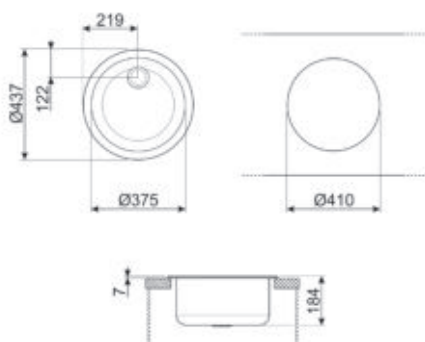

UM4040

ONDERBOUW, INOX, BREEDTE: 760 MM



Afmeting inbouwmeubel: 80 cm

Staaldikte spoelbak (mm): 0.6 mm

Hoekradius spoelbak: 80 mm

Hoekradius spoelbak links: 80 mm

Afmetingen spoelbak, BxHxD (mm): 340 x 400 x 180 mm

Afmetingen spoelbak links, BxHxD (mm): 340 x 400 x 180 mm

Afmeting crepine: 8,89 cm

Accessoires voor installatie inbegrepen: Crepine, Sifon met vaatwasseraansluiting, Montagehaken

OPTIES

CB34


Houten snijplank voor bak 34 cm

CS34-1

Wit mandje voor bak 34 cm


DB34

Inox mandje voor bak 34 cm

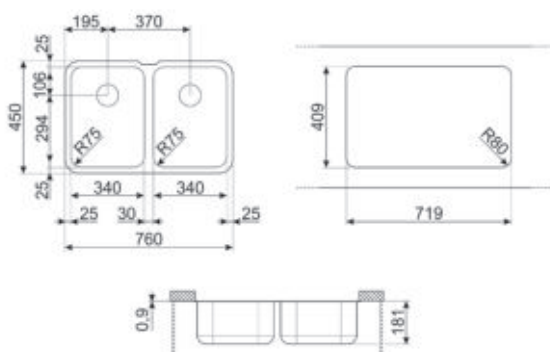

UM3416-2

ONDERBOUW, INOX, BREEDTE: 581 MM



Afmeting inbouwmeubel: 60 cm

Staaldikte spoelbak (mm): 0.7 mm
Hoekradius spoelbak: 80 mm
Hoekradius spoelbak links: 80 mm
Afmetingen spoelbak, BxHxD (mm): 165 x 300 x 130 mm
Afmetingen spoelbak links, BxHxD (mm): 340 x 400 x 180 mm
Afmeting crepine: 8,89 cm

Accessoires voor installatie inbegrepen:
Crepine, Sifon met vaatwasseraansluiting,
Montagehaken

OPTIES

CB34

Houten snijplank voor bak 34 cm

CS34-1

Wit mandje voor bak 34 cm

DB34

Inox mandje voor bak 34 cm

UM45

ONDERBOUW, INOX, BREEDTE: 470 MM



Afmeting inbouwmeubel: 60 cm
Staaldikte spoelbak (mm): 0.7 mm
Hoekradius spoelbak: 72 mm
Afmetingen spoelbak, BxHxD (mm): 450 x 400 x 180 mm
8,89 cm

Accessoires voor installatie inbegrepen:
Crepine, Montagehaken

OPTIES

CB45-1

Houten snijplank voor bak 45 cm

CS45-1


Wit mandje voor bak 45 cm

DB45

Inox mandje voor bak 45 cm

UM34

ONDERBOUW, INOX, BREEDTE: 420 MM



Afmeting inbouwmeubel: 45 cm
Staaldikte spoelbak (mm): 0.6 mm
Hoekradius spoelbak: 72 mm
Afmetingen spoelbak, BxHxD (mm): 340 x 400 x 180 mm
8,89 cm

Accessoires voor installatie inbegrepen:
Crepine, Montagehaken

OPTIES

CB34




Houten snijplank voor bak 34 cm

CS34-1

Wit mandje voor bak 34 cm

DB34

Inox mandje voor bak 34 cm

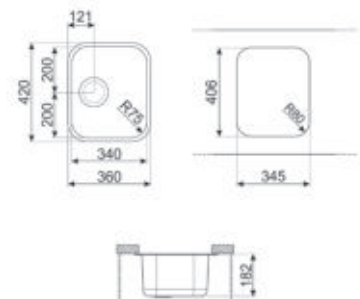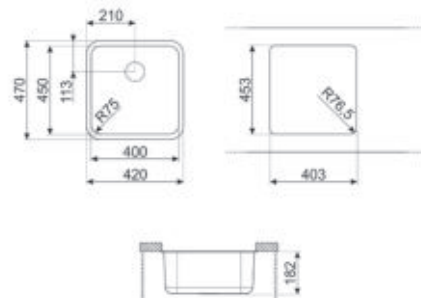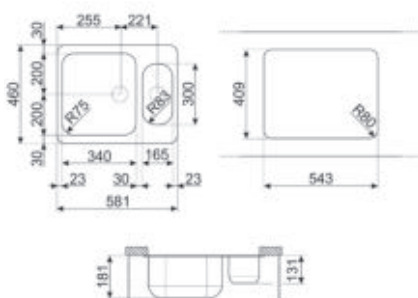

UM30

ONDERBOUW, INOX, BREEDTE: 320 MM



Afmeting inbouwmeubel: 45 cm
Staaldikte spoelbak (mm): 0.6 mm
Hoekradius spoelbak: 72 mm
Afmetingen spoelbak, BxHxD (mm): 300 x
400 x 180 mm
8,89 cm

Accessoires voor installatie inbegrepen:
Crepine, Montagehaken

OPTIES

CB30

Inox mandje voor bak 30 cm

CS30-1

Wit mandje voor bak 30 cm

DB30

Inox mandje voor bak 30 cm



UM15

ONDERBOUW, INOX, BREEDTE: 318 MM



Afmeting inbouwmeubel: 30 cm
Staaldikte spoelbak (mm): 1 mm
Hoekradius spoelbak: 50 mm
Afmetingen spoelbak, BxHxD (mm): 147 x
296 x 150 mm
8,89 cm

Accessoires voor installatie inbegrepen:
Crepine, Montagehaken

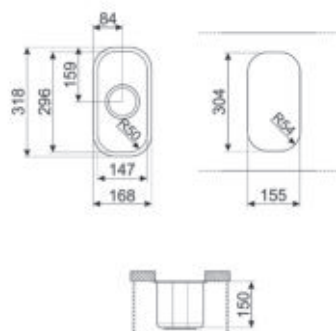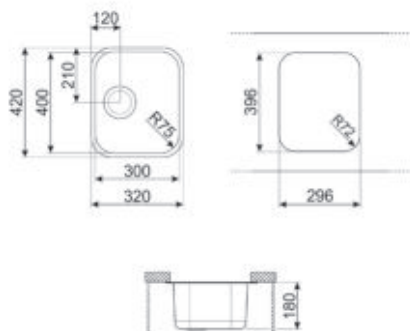

CB30

HOUTEN SNIJPLANK VOOR BAKKEN 30 CM

**CB34**

HOUTEN SNIJPLANK VOOR BAKKEN 34 CM

**CB45-1**

HOUTEN SNIJPLANK VOOR BAKKEN 45 CM

**CS30-1**

WIT MANDJE VOOR BAKKEN 30 CM

**CS34-1**

WIT MANDJE VOOR BAKKEN 34 CM

**CS45-1**

WIT MANDJE VOOR BAKKEN 45 CM

**DB30**

INOX MANDJE VOOR BAKKEN 30 CM

**DB34**

INOX MANDJE VOOR BAKKEN 34 CM

**DB45**

INOX MANDJE VOOR BAKKEN 45 CM



MDF50RD

KRANEN, SEMI-PROFESSIELE ENKELE
HENDEL, ROOD



Semi-professionele enkele hendel
Flexibele sproeier
Type cartouche met keramische schijven: 25 Ø
Lengte flexibele slang: 450 mm
Messing
Maximum druk: 5 bar
Minimum druk: 0,5 bar
Optimale druk: 3 bar
Draaibare uitloop
Rotatie draaibare uitloop: 360 °

MDF50BL

KRANEN, SEMI-PROFESSIELE ENKELE
HENDEL, ZWART




Semi-professionele enkele hendel
Flexibele sproeier
Type cartouche met keramische schijven: 25 Ø
Lengte flexibele slang: 450 mm
Messing
Maximum druk: 5 bar
Minimum druk: 0,5 bar
Optimale druk: 3 bar
Draaibare uitloop
Rotatie draaibare uitloop: 360 °

MDF50CR

KRANEN, SEMI-PROFESSIELE ENKELE
HENDEL, CRÈME



Semi-professionele enkele hendel
Flexibele sproeier
Type cartouche met keramische schijven: 25 Ø
Lengte flexibele slang: 450 mm
Messing
Maximum druk: 5 bar
Minimum druk: 0,5 bar
Optimale druk: 3 bar
Draaibare uitloop
Rotatie draaibare uitloop: 360 °

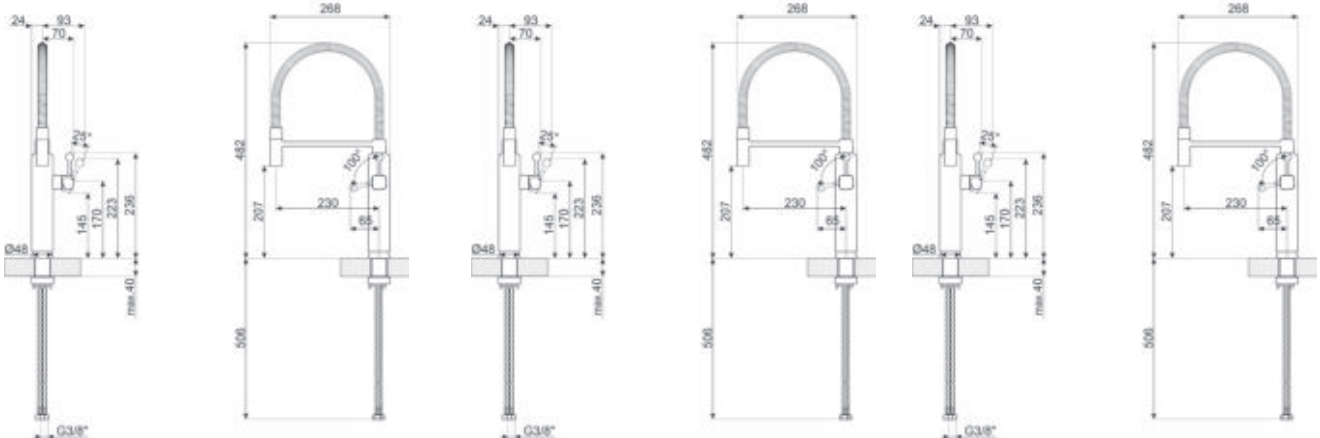

MDF50PB

KRANEN, SEMI-PROFESSIELE
ENKELE HENDEL, PASTELBLAUW



Semi-professionele enkele hendel
Flexibele sproeier
Type cartouche met keramische
schijven: 25 Ø
Lengte flexibele slang: 450 mm
Messing
Maximum druk: 5 bar
Minimum druk: 0,5 bar
Optimale druk: 3 bar
Draaibare uitloop
Rotatie draaibare uitloop: 360 °

MDF50PG

KRANEN, SEMI-PROFESSIELE
ENKELE HENDEL, PASTELGROEN



Semi-professionele enkele hendel
Flexibele sproeier
Type cartouche met keramische
schijven: 25 Ø
Lengte flexibele slang: 450 mm
Messing
Maximum druk: 5 bar
Minimum druk: 0,5 bar
Optimale druk: 3 bar
Draaibare uitloop
Rotatie draaibare uitloop: 360 °

MDF50SS

KRANEN, SEMI-PROFESSIELE
ENKELE HENDEL, CHROOM




Semi-professionele enkele hendel
Flexibele sproeier
Type cartouche met keramische
schijven: 25 Ø
Lengte flexibele slang: 450 mm
Messing
Maximum druk: 5 bar
Minimum druk: 0,5 bar
Optimale druk: 3 bar
Draaibare uitloop
Rotatie draaibare uitloop: 360 °

MDF50WH

KRANEN, SEMI-PROFESSIELE
ENKELE HENDEL, WIT



Semi-professionele enkele hendel
Flexibele sproeier
Type cartouche met keramische
schijven: 25 Ø
Lengte flexibele slang: 450 mm
Messing
Maximum druk: 5 bar
Minimum druk: 0,5 bar
Optimale druk: 3 bar
Draaibare uitloop
Rotatie draaibare uitloop: 360 °

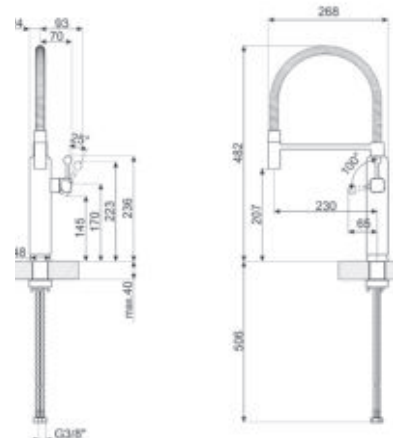

MD22CUX

KRANEN, ENKELE HENDEL, KOPER




Enkele hendel
Extractable
Type cartouche met keramische schijven: 25 Ø
Lengte flexibele slang: 450 mm
Messing
Maximum druk: 5 bar
Minimum druk: 0,5 bar
Optimale druk: 3 bar
Draaibare uitloop
Rotatie draaibare uitloop: 360 °

MD22DKX

KRANEN, ENKELE HENDEL, DARK INOX



Enkele hendel
Extractable
Type cartouche met keramische schijven: 25 Ø
Lengte flexibele slang: 450 mm
Messing
Maximum druk: 5 bar
Minimum druk: 0,5 bar
Optimale druk: 3 bar
Draaibare uitloop
Rotatie draaibare uitloop: 360 °

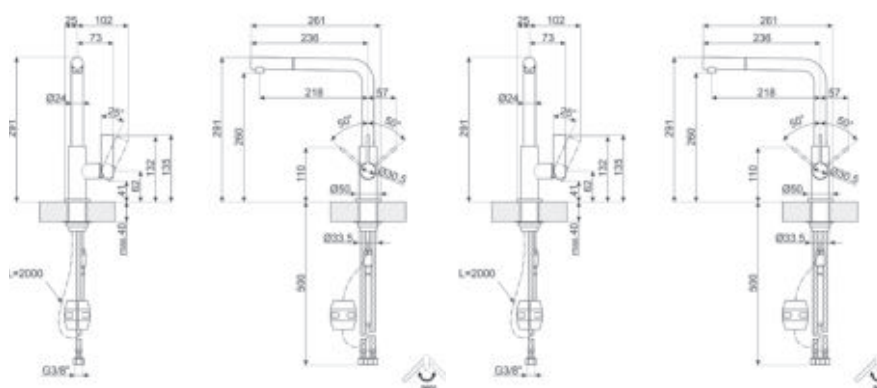

Prijzen incl. BTW, excl. Recupel

Accessoires

PALPZ

PIZZAPALLET INOX MET PLOOIBAAR
HANDVAT



PMO485X

LIFTDEUR VOOR MICROGOLFOVENS,
39,5 CM NIS, INOX FINGER FRIENDLY



PPR9

RECHTHOEKIGE PIZZASTEEN ZONDER
HANDVATEN



PR3845N

ZWARTE PROFIEL VOOR INSTALLATIE IN
KOLOM



PR3845X

INOX PROFIEL VOOR INSTALLATIE IN
KOLOM




PRTX

RONDE PIZZASTEEN MET HANDVATEN,
DIAMETER 35 CM



SMOLD

SET 7 SILICONEN VORMEN VOOR
OVENS EN BLAST CHILLER, -60° TOT
230°C



STONE

RECHTHOEKIGE PIZZASTEEN



AIRFRY

AIRFRYERREK AIRFRY



BBQ

BBQ GRILLPLAAT MET TEFLON LAAG, 2 ZIJDEN



BNP608T

TEFLON BAKPLAAT, 8 MM



BX640

INOX SCHAAL VOOR STOOMOVEN, 40X455X176 MM



BX640P

INOX SCHAAL VOOR STOOMOVEN, GEPERFOREERD, 40X455X176 MM



ET20

GEËMAILLEERDE BAKPLAAT 20 MM DIEP



ET50

GEËMAILLEERDE BAKPLAAT 50 MM DIEP



GTTV

TELESCOPISCHE RAILS 1 NIVEAU, VOLLEDIG UITSCHUIFBAAR



GTTV2

TELESCOPISCH RAILSISTEEM VOLLEDIG UITSCHUIFBAAR VOOR SO-OVENS



LIFEBOX

SET VAN 3 CONTAINERS VOOR
VACUÛMLADE



VBAG1

SOUS-VIDE ZAKJES 200X300 MM, 50
STUKS



VBAG2

SOUS-VIDE ZAKJES 250X350 MM, 50
STUKS



BB3679

GIETIJZEREN GRILL



FLTHOBD

REGENEREEBARE KERAMISCHE FILTER
VOOR KITF6HOBD



KITEHOBD

INSTALLATIEKIT MET AFVOERBUIZEN
VOOR HOBD682D/HOBD682R



KITEHOBD4

INSTALLATIEKIT MET AFVOERBUIZEN
VOOR HOBD4



KITF6HOBD

RECIRCULATIEKIT MET KERAMISCHE
FILTER VOOR HOBD682



LGPGF-1

ALUMINIUM VERBINDSTUK VOOR PGF
DOMINO KOOKPLATEN



TPK

INOX TEPPAN YAKI GRILLPLAAT



WOKGHU

GIETIJZEREN WOKRING



BGTR4110

GIETIJZEREN GRILLPLAAT VOOR TR4110
GASFORNUIZEN



BGTR9

GIETIJZEREN GRILLPLAAT VOOR TR90,
TR93 GASFORNUIZEN



GRILLPLATE

UNIVERSELE GRILLPLAAT VOOR
INDUCTIE, GAS, ELEKTRISCHE EN
VITROKERAMISCHE KOOKPLATEN EN
FORNUIZEN



KIT1TR103

ZWART MUURPANEEL H 75 X B 110 CM
VOOR TR103



KIT1TR41N

ZWART MUURPANEEL H 75 X B 110 CM
VOOR TR4110



KIT1TR6N

ZWART MUURPANEEL H 75 X B 860 CM
VOOR TR62



KIT1TR9N

ZWART MUURPANEEL H 75 X B 90 CM
VOOR TR90, TR93



KIT600TR4110

AFDEKSTRIP ZWART VOOR TR4110



KIT600TR93

AFDEKSTRIP ZWART VOOR TR93



KIT90X9-1

INOX MUURPANEEL H 75 X B 110 CM
VOOR TR103



KIT95B95A

VERHOGINGSKIT TOT 95 CM VOOR B95
FORNUIZEN, ANTRACIET



KIT95B95X

VERHOGINGSKIT TOT 95 CM VOOR B95
FORNUIZEN, INOX



KITC6X

INOX MUURPANEEL H 75 X B 60 CM
VOOR C6-FORNUIZEN



KITC9X9-1

INOX MUURPANEEL H 75 CM X B 90
CM VOOR C9GMX9- EN C9GMN9



KITH103

VERHOGINGSKIT TOT 95 CM VOOR
TR103



KITH4110

VERHOGINGSKIT TOT 95 CM VOOR
TR4110



KITH93

VERHOGINGSPOOTJES TOT 95 CM
INOX



KITH95

VERHOGINGSPOOTJES TOT 95 CM
INOX



KITH95CPF9

VERHOOGINGSKIT TOT 95 CM VOOR PORTOFINO



KITHTR90

VERHOOGINGSKIT TOT 95 CM VOOR TR90



KITPAX

VERHOOGINGSPOOTJES TOT 95 CM INOX



KITPD

VERHOOGINGSPOOTJES TOT 95 CM, ZWART



TPKCPF9

TEPPAN YAKI GRILLPLAAT VOOR PORTOFINO GASFORNUIZEN



TPKPLATE

UNIVERSELE TEPPAN YAKI VOOR INDUCTIE, GAS, KERAMISCHE EN ELEKTRISCHE KOOKPLATEN EN FORNUIZEN



TPKTR

TEPPAN YAKI GRILLPLAAT VOOR TR4110



TPKTR9

TEPPAN YAKI GRILLPLAAT VOOR TR90, TR93 EN SYMPHONY




TPKX

TEPPAN YAKI GRILLPLAAT VOOR A1, A2 EN A3 GASFORNUIZEN



FLT4


KOOLSTOFFILTER VOOR RECYCLAGE

**FLT6**

KOOLSTOFFILTER VOOR RECYCLAGE

**FLTDSN90**

KOOLSTOFFILTER VOOR RECYCLAGE

**FLTGA60**

KOOLSTOFFILTER VOOR RECYCLAGE

**FLTGA90**

KOOLSTOFFILTER VOOR RECYCLAGE

**FLTHOBD4**REGENEREERBARE KOOLSTOFFILTER
VOOR HOBD482D**FLTHOBD4S**REGENEREERBARE KOOLSTOFFILTER
VOOR HOBD472D**FLTSI**KOOLSTOFFILTER VOOR KFAB75-
DAMPKAPPEN**KITALLFC**KOOLSTOFFILTER VOOR RECYCLAGE ,
REGENEREERBAAR
(25 MIN IN DE OVEN OM TE DROGEN)

KITCMNFABBL

SCHOUW VOOR VERTICALE DAMPKAP
KFAB-, ZWART

**KITCMNFABCR**

SCHOUW VOOR VERTICALE DAMPKAP
KFAB-, CR7ME

**KITCMNFABRD**

SCHOUW VOOR VERTICALE DAMPKAP
KFAB-, ROOD

**KITCMNFABWH**

SCHOUW VOOR VERTICALE DAMPKAP
KFAB-, WIT

**KITCMNKBU**

SCHOUW VOOR VERTICALE DAMPKAP
KT90BLE, ZWART, 227 X 190 X 800 MM

**KITCMNKVMB**

SCHOUW VOOR VERTICALE DAMPKAP
KV-, MAT ZWART, 300 X 200 X 850 MM

**KITCMNKVX**

SCHOUW VOOR VERTICALE DAMPKAP
KV-, INOX, 300 X 200 X 850 MM

**KITFC152**

KOOLSTOFFILTER VOOR RECYCLAGE

**KITFC161**

KOOLSTOFFILTER VOOR RECYCLAGE



KITFC31

KOOLSTOFFILTER VOOR RECYCLAGE



KITFC400

KOOLSTOFFILTER VOOR RECYCLAGE




KITFC550

KOOLSTOFFILTER VOOR RECYCLAGE




KITFC900

KOOLSTOFFILTER VOOR RECYCLAGE

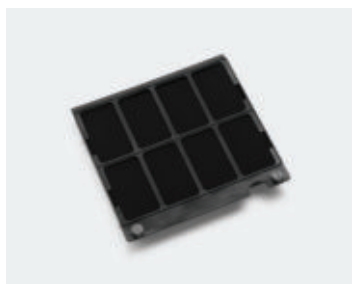

KITFC906

KOOLSTOFFILTER VOOR RECYCLAGE



KITFCDD

KOOLSTOFFILTER VOOR RECYCLAGE
DOWN DRAFT
KIT 1 STUK (VAATWASBESTENDIG)



KITFCKBT

KOOLSTOFFILTER VOOR RECYCLAGE



KITFCKBTR

KOOLSTOFFILTER VOOR RECYCLAGE



KITFCKLTR

KOOLSTOFFILTER VOOR RECYCLAGE



KITFCKV1

KOOLSTOFFILTER VOOR RECYCLAGE



KITFLT120

KOOLSTOFFILTER VOOR RECYCLAGE



KITFLT90

KOOLSTOFFILTER VOOR RECYCLAGE



KITFLTKF

KOOLSTOFFILTER VOOR RECYCLAGE,
REGENEREEERBAAR



KITKCX-2

DECORATIEVE HANDGREPEN + LOGO
SMEG INOX



KITRBDD

VERLENGKIT VOOR INSTALLATIE MOTOR
KDD90VXE OP AFSTAND - TOT 6 METER

KITVENT150

TERUGSLAGKLEP



KPLKSDD

INOX KADER VOOR AFWERKING
WERKBLAD BIJ DOWNDRAFT DAMPKAP



RCKF2

AFSTANDBEDIENING



KIT82CAN

DEURPANEEL VOOR VAATWASSER
HOOGTE 82 CM, ANTRACIET



KIT82CX

DEURPANEEL VOOR VAATWASSER
HOOGTE 82 CM, INOX



KIT86CX-1

DEURPANEEL VOOR VAATWASSER
HOOGTE 86 CM, INOX



KITGH

HOUDER VOOR GLAZEN



KITPLV2

VERLENGKIET VOOR INSTALLATIE
VAATWASSERS EN WASMACHINES,
2 M



COL36

INOX GEPERFOREERD UITGIETBAKJE
VOOR MINIMUM RADIUS SPOELBAKKEN
- 370 X 410 X 30 MM



KIT2CS2

AFVOERVERBINDING VOOR 2
SPOELBAKKEN

Symbolen

Algemeen



Energieklasse : Energielabel van het product, van A+++ tot D / G, van de productgroep Ovens..



Energieklasse : Energielabel van het product, van A+++ tot D / G, van de productgroep Dampkappen...



Energieklasse: Energielabel van het product, van A tot G, aangepast in 2021 door de nieuwe Europese normen, voor de productgroepen Koelkasten, Diepvriezers, Wijnklimaatkasten, Wasmachines en Vaatwassers



Geluidsniveau : uitstekende isolatie en functies, speciaal ontworpen om het geluid te dempen dat wordt gegenereerd tijdens de werking van het apparaat, voor maximaal comfort.



Kinderslot : sommige modellen zijn voorzien van een apparaat dat het programma / de cyclus vergrendelt, zodat het niet per ongeluk kan worden veranderd.



Inox Finger Friendly : De vingervriendelijke roestvrijstalen afwerking zorgt dat het roestvaste staal er zo goed als nieuw blijft uitzien.



Touch bediening : Dankzij de eenvoudige bediening kunt u het apparaat met één druk op de knop programmeren.

Koken



Netto volume ovenruimte : De capaciteit geeft in liters de hoeveelheid beschikbare ruimte aan in de ovenkamer.



Kookniveaus : De afbeelding laat het aantal verschillende kookniveaus zien, 4 of 5 bij hoofdovens en 2 of 3 bij hulpovens.



Aantal ramen



Uitneembare deur : Het glas van de binnendeur kan met een paar snelle bewegingen worden verwijderd voor reiniging.



Koude deur : De temperatuur aan de buitenkant van de deur is niet meer dan 70°C, zelf tijdens de Pyrolyse functie, dankzij de 4 getemperde ramen.



Getemperde deur : Alle pyrolytische ovens hebben een Cooler Touch-deur, die zorgt dat de buitenste glazen deur niet warmer wordt dan 55°C.



Smart Cooking : Met het SmartSense-kookstelsel kan de gebruiker het gerecht met een paar eenvoudige stappen op maat maken.



Telescopische rails: Met de telescopische rails kunt u warm eten op een zeer veilige manier controleren, doordat u het gerecht uit de oven kunt schuiven zonder het helemaal uit de oven te hoeven halen.



Halogeen verlichting: Twee tegenovergestelde zijlampen verbeteren de zichtbaarheid in de oven.



Soft Close: Met de Soft Close scharnieren sluit de ovendeur soepel en geruisloos, ongeacht de kracht die wordt uitgeoefend.



Meerdere gerechten: Geschikt voor het bereiden van verschillende soorten voedsel op meerdere niveaus, op voorwaarde dat ze dezelfde temperatuur en hetzelfde type koken vereisen. De circulatie van hete lucht zorgt voor een onmiddellijke en uniforme warmteverdeling.



Combi-microgolfoven: Met deze oven is het mogelijk om twee manieren van koken te combineren (traditioneel en microgolf). De gecombineerde oven vergroot de kookmogelijkheden en zorgt tegelijkertijd voor maximale flexibiliteit in huishoudapparatuur.



Microgolfoven: Microgolven dringen meteen door tot in het eten. Daardoor verhitten ze het gerecht zeer snel, met aanzienlijke energiebesparingen. Ze zijn geschikt om te koken zonder vet, en kunnen gerechten ook ontdooien en opwarmen zonder dat het oorspronkelijke uiterlijk en aroma verloren gaat. De microgolffunctie kan ook worden gecombineerd met conventionele functies, met alle voordelen die dat met zich meebrengt. Ideaal voor alle soorten eten.



Koken met stoom: een natuurlijke manier om allerlei producten te koken, van groenten tot desserts. Hierbij blijven de voedingswaarde en de organoleptische eigenschappen van ingrediënten behouden. Ideaal om te koken zonder vet, om gerechten op te warmen zonder ze uit te drogen. Stoom is ideaal om tegelijkertijd gerechten te koken die verschillende kooktijden hebben.



Combi-stoomoven: Deze kunnen worden gebruikt als stoomoven of als traditionele oven, of de methoden kunnen worden gecombineerd.

Reiniging van de ovenruimte



Pyrolyse: Waar nodig kunt u kiezen voor een pyrolytische reinigingscyclus om de binnenkant van de oven automatisch schoon te maken. Bij deze functie bereikt de oven een temperatuur van 500°C waardoor alle vetresten vernietigd worden.



Pyrolyse ECO: Als er weinig vetresten zijn die moeten worden verwijderd, is de ECO Pyrolyse-functie, die anderhalf uur duurt, voldoende. Als de holte daarentegen erg vies is, is het aan te raden de reinigingsstijf in te stellen op 3 uur.



Catalyse: Deze functie zorgt voor een continue reiniging en ontvetting van de drie wanden. Dit permanente reinigingsproces activeert de vetoxidatiefase wanneer de oven een temperatuur boven 200 °C bereikt.



Vapor Clean: De dampreiniging is een proces dat het reinigen van ovens vereenvoudigt. Een kleine hoeveelheid water wordt opgeslagen op de bodem van de holte, zodat de hitte en waterdamp die optreedt de vette resten kan verzachten en ze gemakkelijk te verwijderen zijn.



Email Ever Clean: De emailen binnenzijde van alle Smeg-ovens heeft een speciale binnenbekleding met antacidum. Dit helpt om de binnenkant schoon te houden, doordat er zich minder vet aan kan hechten.

Ovenfuncties



Eco: de combinatie van grill, turbine en onderste weerstand is met name geschikt voor het bakken van kleine hoeveelheden eten en dit met het laagste energieverbruik.



Boven- en onderwarmte: Een traditionele bakmethode, het meest geschikt voor enkelvoudige etenswaren in het midden van de oven. De bovenkant van de oven is altijd het warmst. Ideaal voor geroosterde gerechten, vruchtencake, brood enz.



Alleen onderste weerstand: ideaal voor gerechten die extra basiswarmte nodig hebben zonder gebruid te worden, zoals deeggerechten en pizza. Ook geschikt voor het langzaam garen van stoven en ovenschotels.



Grillweerstand/halfsterke grill: Voor het snel bakken en bruiden van gerechten. U krijgt het beste resultaat door het bovenste rek voor kleinere producten te gebruiken en de onderste rekken voor grotere, zoals koteletten of worsten. Bij de halfsterke grill wordt er alleen warmte gegenereerd in het centrum van de weerstand. Dit is dus ideaal voor kleinere porties.



Turbine met bovenste en onderste weerstand: Het doel van de combinatie tussen de weerstanden en de turbine is een uniforme warmte, een methode die vergelijkbaar is met conventioneel bakken. Voorverwarmen is dus nodig. Het meest geschikt voor gerechten die langzame kookmethoden nodig hebben.



Turbine met grill: Door de combinatie van ventilatie en halve grillwarmte is deze functie ideaal voor het grillen van delicate gerechten. De lucht die door de ventilator wordt geproduceerd verzacht het effect van de zware hittegolf die door de grill wordt veroorzaakt zodat het grillen optimaal mogelijk wordt voor dikke stukken vlees.



Turbine met onderste weerstand: Deze combinatie versnelt de bereiding van eten dat aan het oppervlak al gaar is, maar aan de binnenkant nog verder verhit moet worden, zonder verdere bruining.



Circulaire: De combinatie van de turbine en het circulaire element eromheen resulteert in een kookmethode met hete lucht. Dit biedt veel voordelen: geen voorverwarming als de kooktijd meer dan 20 minuten is, behoud van smaak als er meerdere gerechten tegelijk worden gekookt, een lager energieverbruik en kortere kooktijden. Goed voor alle soorten eten



Circulaire met grill: vergelijkbaar met de combinatie van turbine en bovenste weerstand, met de hogere snelheid van de circulaire. Ideaal voor gerechten met een knapperige bovenkant. Bij gebruik in combinatie met de grill zal het gerecht sneller bruin worden.



Turbine met circulaire en weerstanden: Als de turbine met beide weerstanden wordt gebruikt, kan het eten snel en effectief worden gekookt, ideaal voor grote porties die goed verhit moeten worden. Het resultaat is vergelijkbaar met dat van een spit. De warmte beweegt om het gerecht heen, en niet het gerecht zelf. Zo kunnen er gerechten met elke vorm en grootte worden gekookt.



Turbine met circulaire en weerstanden: Als de turbine met beide weerstanden wordt gebruikt, kan het eten snel en effectief worden gekookt, ideaal voor grote porties die goed verhit moeten worden. Het resultaat is vergelijkbaar met dat van een spit. De warmte beweegt om het gerecht heen, en niet het gerecht zelf. Zo kunnen er gerechten met elke vorm en grootte worden gekookt.



Rijzen van brooddeeg: een luchttemperatuur van 40° C is ideaal voor het rijzen van brooddeeg of voor bereidingen van gebak. U kiest eenvoudigweg deze functie en zet uw deeg in de oven voor de gewenste tijd.



Ontdooien: snel ontdooien wordt bevorderd door een turbine aan te zetten die zorgt voor een gelijkmatige luchtverdeling bij kamertemperatuur in de oven. Ideaal voor elk type voedsel. Het kan worden bepaald door de tijd of het gewicht van het voedsel dat moet worden ontdooid. Functie ontdooien op tijd en functie ontdooien op gewicht.



Bordenwarmfunctie: ideaal om eten of borden warm te houden, voordat u ze serveert.



Sabbatmodus: De oven kan langere tijd zonder licht werken, op een lagere temperatuur tussen de 40°C en 100°C. Het helpt diegenen die de rustdag in de Joodse religie respecteren en de oven op een constante temperatuur laten branden.



Grill + stoempulsen: Voor het creëren van een perfect geroosterd vleesgewricht. Het extra vocht houdt het vlees sappig en mals, terwijl de warmte van de grill zorgt voor een krokante korst.



Statisch + ventilator met stoempulsen: Zorgt voor extra vocht tijdens het koken. Perfect voor het bakken van brood. Het vocht bij het begin van de functie zorgt dat de buitenkant van het deeg meer kan stretchen, met als resultaat een luchtig brood.



Circulaire + onderwarmte + stoempulsen: Ideaal voor het opnieuw opwarmen van quiches en taarten. Deze functie geeft opnieuw een krokante basis, zonder de inhoud uit te drogen dankzij de stoempulsen.



Circulaire + stoempulsen: Stoom wordt direct in de ovenruimte geïnjecteerd en gelijkmatig verdeeld via de ventilator, wat uitstekende resultaten oplevert bij het koken van vlees, brood en een verscheidenheid aan andere voedingsmiddelen.



Turbo + stoempulsen + ventilator: Voor het creëren van een perfect geroosterd stuk vlees. Het extra vocht houdt het vlees sappig en mals, terwijl de warmte van de turbofunctie zorgt voor de gekarameliseerde smaken die we kennen en waar we van houden.

Ovenfuncties



Stoom: een natuurlijke en gezonde manier van koken van verschillende types voedsel zoals groenten, vlees, pasta, vis, om alle organoleptische eigenschappen van het voedsel optimaal te bewaren. Het vocht zorgt ervoor dat er geen vet gebruikt moet worden. De stoomfunctie kan gebruikt worden voor het bereiden van verschillende ingrediënten tegelijkertijd.



Sous-vide: Met deze functie kunnen sous-vide vacuüm verpakte ingrediënten bereid worden aan de hand van stoom. Deze zeer gezonde vorm van koken verbetert de smaak en houdt hun uiterlijk en voedingsstoffen ongewijzigd.



Reinigen tank: om een correcte werking te garanderen, wordt u aangeraden om de 2-3 maanden een handmatige reiniging uit te voeren



Watertank: dit pictogram geeft aan dat u water uit de tank moet bijvullen of ontladen.



Ontkalken: De ontkalkingsfunctie is essentieel om overmatige kalkaanslag in de tank te voorkomen en de stoomoven perfect te laten werken. De oven zelf geeft aan dat deze handeling moet worden uitgevoerd.



Microgolf + grill: Het gebruik van de grill resulteert in een perfecte bruining aan het oppervlak. Dankzij de microgolven wordt het gerecht binnenin in zeer korte tijd gekookt.



Combinatie tussen een turbine en traditioneel bakken, waarbij de warmte boven- en onderin wordt gegenereerd en samen zorgt voor een gelijkmatige warmte. Door toevoeging van de microgolf functie is hetzelfde kookresultaat mogelijk in minder tijd.



Stone: Speciale kookfunctie voor de pizzasteen STONE. Ideaal voor het bakken van pizza's met hetzelfde resultaat als een typische houtgestookte oven. Kan ook worden gebruikt voor het bakken van brood, focaccia's en andere, zoals taarten, vlaaien of koekjes.



BBQ: Deze functie zorgt voor droge lucht voor een perfect grillresultaat.



Airfry: Speciale kookfunctie voor het Airfryerrek AIRFRY. Ideaal voor het nabootsen van traditioneel frituren in de oven, maar met minder calorieën en minder vet. Hiermee kook je snel en eenvoudig gerechten zoals frites, gebakken groenten en vis, waardoor ze perfect bruin en krokant worden.



Microgolf + circulaire: Hierbij worden tegelijkertijd het verwarmingselement, de turbine en de microgolfoven gebruikt. Voor koken in combinatie met heteluchtcirculatie voor een onmiddellijke en uniforme warmteverdeling, terwijl microgolven aan het hart worden gegarandeerd.



Opnieuw opwarmen: met deze functie wordt voedsel dat reeds gekookt en bewaard werd in de koelkast opnieuw opgewarmd.



Warmhouden: met deze functie kan u bereidingen warmhouden zodat het eten niet meteen afkoelt



Crisp functie: met deze functie kunt u bruine en knapperige gerechten bereiden met de pizzapan. Ideaal voor pizza's, patat en quiches.



Pizza functie: Sommige ovens hebben een exclusieve "Pizza"-functie, waarbij de vuurvaste steen voor het bakken van pizza's rechtstreeks in contact komt met het onderste verwarmingselement. Hiermee kunt u in slechts 3 tot 5 minuten een pizza bakken, afhankelijk van de vulling. Deze functie is ook ideaal voor het bakken van vlaaien, vis en groenten.



De pizzafunctie voor magnetrons maakt het mogelijk om pizza's te bereiden of te verwarmen, waardoor ze veel knapperiger worden.



Braadspit: Een spit zorgt samen met een grill voor een gelijkmatige bruining van het gerecht.



Sterke / middelgrote / variabele grill met braadspit



Warmhouden: Met deze functie kan je alle types gekookt voedsel warmhouden.

Blast chiller



Geventileerde lucht: een ventilator maakt het mogelijk om de lucht op een constante en homogene manier in de koelkast te verdelen.



Flessenkoeling: met deze functie kunnen wijnflessen en andere dranken snel worden gekoeld, waardoor er minder behoefte is aan opslag in de koelkast.



Rijzen van deeg: dit gaat over het bieden van de juiste omstandigheden voor een perfecte gisting, het deeg op het juiste moment op de juiste temperatuur houden, zonder plotselinge veranderingen in vochtniveau.



Pronto : de functie houdt het voedsel op koelkasttemperatuur gedurende de dag, vrij van bacteriële aantasting, en verwarmt het vlak voor de vooraf ingestelde tijd.



Ontdooien: voedingsmiddelen kunnen snel en gelijkmatig worden ontdooid zonder ze gedeeltelijk te koken, waardoor hun eiwitgehalte of de kwaliteit niet wordt aangetast.

Koffiemachines



Een automatisch apparaat voor het maken van cappuccino, dat melk opklopt tot een verfijnd schuim en rechtstreeks uitgiert in de tas.



U kunt de volgende koffiesoorten bereiden: Ristretto-Corto (korte koffie), Normaal (middelgrote koffie), Lungo (lange koffie).



U kunt gemalen koffie gebruiken. Hierdoor kunt u ook cafeïnevrije koffie gebruiken.



U kunt koffiebonen in de machine gebruiken, met de mogelijkheid om de mate van vermaling aan te passen.



De stoomfunctie is een apparaat dat de melk snel brengt tot een delicaat schuim.



Het koffiezetapparaat wordt automatisch uitgeschakeld als het 1 uur niet wordt gebruikt om energie te besparen. De inactieve tijd kan worden ingesteld.



De aan / uitfunctie van de machine kan automatisch worden geprogrammeerd zodat deze op het gewenste tijdstip gereed is.



Er is een automatische spoelfunctie voor heet water als het koffiezetapparaat is ingeschakeld.



Het koffiezetapparaat kan heet water maken voor het serveren van thee of andere warme dranken.



De temperatuur van de koffie kan op 3 verschillende niveaus worden aangepast.

Kookplaten



Met **multizone** kunt u meerdere pannen tegelijk gebruiken, groot en klein, voor plaatsingsvrijheid en meer flexibiliteit.



Het **Flexi4zone-systeem** maakt het mogelijk om tegelijkertijd verschillende potten en pannen van verschillende afmetingen te gebruiken met een minimale diameter van 10 cm, wat een grote positioneringsflexibiliteit biedt.



Met de **powerbooster** kan de zone op volledige kracht werken als er een zeer intense hitte nodig is.



Nadat de kookplaat van keramisch glas is uitgeschakeld, laat de **restwarmte-indicator** zien welke verhittingszones nog warm zijn. Als de temperatuur onder de 60°C komt, gaat de indicator uit.



De speciale **overloopbeveiliging** zorgt dat de kookplaat wordt uitgeschakeld in het geval er teveel vloeistof overloopt.



Alle keramische kookplaten hebben een **tijdklok** die na de ingestelde tijd automatisch stopt met koken.



De reuzenzone biedt extra ruimte en flexibiliteit.



Slider bediening: schuif functies, zeer intuïtief en handig, hiermee kunt u het vermogensniveau aanpassen door op de vingertoppen te drukken of eenvoudig te schuiven.



Smelfunctie, geschikt voor het langzaam laten smelten van delicate ingrediënten, zoals chocolade of boter.



Warmhoud functie, ideaal voor gerechten die lang moeten koken. Deze functie voorkomt dat het eten overkookt of aan de pan vast blijft zitten.



Sudderfunctie. De sudderfunctie is geschikt voor bereidingen waarbij langzaam garen bij lage temperaturen vereist is om vastkoken van voedsel of verbranding of koken te voorkomen.



Met de **Auto-Vent-functie** kan de dampkap rechtstreeks via de kookplaat worden bediend door automatisch de afzuigsterkte van de dampkap aan te passen op basis van de temperatuur en het vermogen die op de kookplaat zijn geselecteerd.



Dankzij de **Flexi-Heat** is het mogelijk om de pan te verplaatsen tussen drie verschillende temperatuurzones door alleen de pan van het ene gebied naar het andere te verplaatsen.



Dankzij de **Perfect-Heat-functie** is het mogelijk om de pottemperatuur constant te houden tijdens het koken zonder het vermogensniveau van de kookplaat handmatig aan te hoeven passen.



Deze optie beperkt het vermogen dat door de kookplaat wordt geabsorbeerd. De spanning kan worden aangepast door maximaal 10 beperkende opties te selecteren.



Om energie te besparen, wordt het vermogensniveau van de kookzone gedeactiveerd voordat de timer een geluidssignaal afgeeft met behulp van de restwarmte van de pan.



Het apparaat geeft aan wanneer en in welke mate de zone nog steeds warm is na het uitschakelen.



De **dubbele zone** zorgt voor extra veelzijdigheid en optimale keuzevrijheid tussen pannen in verschillende maten.



Door **Quick Start** te selecteren, wordt de gewenste temperatuur sneller bereikt omdat de zone op maximaal vermogen werkt en vervolgens alleen terug naar het gevraagde vermogen.



De krachtige, ultrasnelle branders hebben een vermogen tot 5 kW.



De gerichte branders hebben een bijna verticale vlam, die de warmte op volle sterkte overbrengt naar de pot.



De glas-op-inox-oplossing biedt een roestvrijstalen plaat onder het glas die de stevigheid van de kookplaat verhoogt, terwijl de elegantie van het product ongewijzigd blijft.







De grote platte roosters bedekken het oppervlak van de kookplaat, zodat u kunt profiteren van alle beschikbare oppervlakken.



Evershine: een coating beschermt de branders tegen oxidatie dat veroorzaakt wordt door gebruik en voorkomt corrosie door wasmiddelen. Staal is altijd helder, verslechtert niet in de tijd en is gemakkelijker schoon te maken.

Dampkappen

-  Intensieve/turbosetting, wanneer er extra snelle afzuiging nodig is.
-  **Automatische uitschakeling:** deze optie zorgt ervoor dat het apparaat zich automatisch uitschakelt op het vooraf geprogrammeerde tijdstip.
-  Geactiveerde koolstoffilters worden gebruikt in recyclage dampkappen om geurtjes te verwijderen.
-  Randafzuiging zorgt voor een maximale afvoer van kookdampen. Deze worden namelijk langs de randen afgezogen en krijgen daardoor vrijwel geen kans om te ontsnappen, voor een maximaal afzuigrendement.
-  Als deze functie wordt geselecteerd, wordt de lucht gedurende 24 uur ieder uur circa 10 minuten lang ververs, op een minimale snelheid en een onwaarneembaar geluidsniveau.
-  De Auto-Ventfunctie maakt het mogelijk de dampkap direct via de kookplaat te bedienen door automatisch de afzuigsnelheid van de afzuigkap in te stellen op basis van de temperatuur en het vermogen die op het kookveld zijn geselecteerd.

Koeling

-  **Niche :** Alleen de hoogte van de inbouwkoelkast wordt aangegeven
-  **Breedte:** Duidt de breedte van het model aan
-  **No Frost:** Het volledig geventileerde koelsysteem regelt de vochtigheidsgraad en voorkomt de vorming van vorst door ventilatie die koude lucht door de hele koelkast en diepvriezer verdeelt.
-  **Gedeeltelijk geventileerd:** dit systeem regelt de vochtigheidsgraad en voorkomt ijsvorming in de vriezer, terwijl ventilatie koude lucht door de koelkastsectie verdeelt.
-  Een gedwongen verspreiding van koude lucht in het koelcompartiment, wat een gelijkmatige temperatuurspreiding mogelijk maakt in de koelkast.
-  **Geventileerd:** Een gedwongen verspreiding van koude lucht in het koelcompartiment, wat een gelijkmatige temperatuurspreiding mogelijk maakt in de koelkast.
-  **Active Fresh Bleu Light:** Dit systeem verlicht de laden van vers voedsel met een blauw licht, waardoor de houdbaarheid van groenten en fruit wordt verlengd.
-  De Life Plus (0-graden) zone conserveert voedsel op een temperatuur van 0 - 3°C; ideaal voor vlees, verse vis en gevogelte. Het voedsel behoudt zo langer zijn smaak en versheid.
-  Multiflow luchtcirculatie zorgt voor een constante temperatuur in de koelkast die homogeen verdeeld wordt.
-  De **snelvriesfunctie** brengt de temperatuur van het compartiment omlaag, wanneer deze een paar uur voor het gebruik wordt geactiveerd.
-  **Vakantiemodus:** met deze functie kunt u de temperatuur van het koelkastgedeelte vast zetten en de normale werking van de vriezer handhaven.
-  **Economy:** deze functie analyseert het gebruik van de koelkast in de gebruikperiode en optimaliseert de werkcyclus.
-  LED-binnenverlichting is een energie-efficiëntere manier om het interieur van het apparaat langdurig te verlichten.
-  Het **Multizone**-compartiment kan worden gebruikt als koel- of diepvriescompartiment. Afhankelijk van uw behoeften en eetgewoonten kunt u de instellingen aanpassen en de temperatuur programmeren op het externe display.

Spoelbakken

-  Benodigde kastbreedte voor installatie spoelbak
-  Diepte spoelbak - afhankelijk van het model kan de diepte variëren van 13 tot 21 cm.
-  Traditionele installatie van de spoelbak in het bovenblad, geschikt voor alle keukenblokken.
-  Installatie van een spoelbak met een rand van 3 mm. Geschikt voor keukenblokken in minimalistische stijl.
-  Installatie van een spoelbak volledig vlak met het keukenwerkblad.
-  De spoelbak is bevestigd onder het bovenblad, wat het werkoppervlak vergroot en de spoelbak dieper maakt.

Vaatwasser



Aantal bordeninstellingen van de vaatwasser



Het **Planetarium**-wassysteem werkt met een innovatieve dubbele, gelijktijdige beweging van de sproeiarm, wat zorgt voor een maximaal wasbereik binnen de vaatwasser. De rotatiesnelheid is circa 65 toeren per minuut, voor het best mogelijke wasresultaat.



Het **orbitale** wassysteem verspreidt het water gelijkmatig in de vaatwaskamer van 60 cm, en richt het water zeer precies uit voor een uitstekende vaatwas.



In de derde **FlexiDuo**-mand voor bestek kunt u naar eigen wens bestek, kleine tassen, opscheplepels of groot keukengerei plaatsen: de mand bestaat uit twee afzonderlijke en verplaatsbare modules.



Activelight is een ledlamp die een rode punt op de vloer onder de vaatwasser projecteert wanneer het apparaat in gebruik is.



FlexiFit : Door het gebruik van een glijdend deursysteem kunnen we gebruik maken van een keuken plint vanaf 5 cm.



Aquatest meet de helderheid van het water tijdens een automatisch programma, en zorgt automatisch voor een zo laag mogelijk water- en energieverbruik.



De Smeg-vaatwassers zijn uitgerust met Acquastop Totale, dat overstroming als gevolg van waterlekkege voorkomt. Het systeem bestaat uit een drijvende sensor, aangebracht onder de binnenkamer van een vaatwasser, die de watertoevoer in het apparaat vergrendelt wanneer er water in de onderste lade lekt. Daarnaast is de waterinlaat voorzien van een elektromagnetisch ventiel, dat automatisch de watertoevoer blokkeert wanneer er waterlekkege in de slang wordt gedetecteerd.



Inverter 2.0: De evolutie van Smeg vaatwassers naar meer intelligente en milieuvriendelijke modellen heeft ertoe geleid om de inverter technologie te gebruiken, die een significante energie- en geluidsbesparing met zich meebrengt.



Weken: Het weekprogramma zorgt voor een spoeling om te voorkomen dat vuil opdroogt.



ECO: het ECO programma is een economische wascyclus die een kleine hoeveelheid water en energie gebruikt voor de meest milieuvriendelijke reinigingsoptie.



Auto 45-65°: het automatische programma regelt de lengte van een cyclus afhankelijk van de behoefte aan voorwas en het aantal benodigde speelbeurten.



Stil: Een wascyclus die gebruikt kan worden voor vervuilde vaat, zelf met opgedroogde resten. Deze cyclus heeft een minimaal geluidsniveau en is daarom ideaal om 's nachts te laten draaien.



Steriliseren: Intensieve wascyclus ideaal voor borden, potten, pannen, snijplanken, zuigflessen. Ideaal voor babygerechten of als er mensen met allergieën zijn in de familie



Snel programma 27 minuten



Glazen: De Glazen cyclus is een specifiek programma voor delicate vaat dat licht vuil is.



Snel wasprogramma: Voor normaal vervuilde gemengde ladingen zoals borden en pannen, zelfs met opgedroogde resten. De gerechten worden in 60 minuten gewassen en gedroogd.



Intensief: Programma geschikt voor het wassen en drogen van sterk vervuild wasgoed met aangekoekte resten.



Mix: Programma geschikt voor het wassen en drogen van normaal vervuilde vaat.



De vaatwasser voert een automatische zelfreinigingscyclus uit



Met deze knop worden de secundaire programma's geselecteerd.



Green Express: Wasprogramma met lage water- en energieconsumptie



Delicaat: Dit wasprogramma is ontworpen voor het wassen van delicate vaat dat niet zwaar vervuild is.



Normaal: Het normaal programma is geschikt voor gemengde dagelijkse vaat en potten en pannen, zonder specifieke aangekoekte etensresten.



UltraClean: De UltraClean optie voert een laatste spoeling uit op een hoge temperatuur van 70°C die 99,9% van alle bacteriën wegneemt.

Was- en droogmachines



Capaciteit trommel



Grote opening met een diameter van 30-34-40 cm maakt het vullen en leeghalen van de wasmachine eenvoudiger en sneller, voor maximaal gebruiksgemak.



Vertragingstimer, kan worden ingesteld om het programma op een geschikte tijd te laten draaien, of om te profiteren van daluurtarieven.



Met **FlexiTime** kan de gebruiker de duur van de geselecteerde cyclus verkorten, voor extra flexibiliteit en controle.



Op het bedieningspaneel zit een knop waarmee de centrifugeersnelheid kan worden geregeld. Bij sommige modellen is de maximale centrifugeersnelheid 1400 toeren per minuut. U kunt het centrifugeren ook uitschakelen.



Inverter motor: de evolutie van Smeg wasmachines en drogers naar meer intelligente en ecologisch duurzame modellen introduceert daarom Inverter-technologie, met warmtepompen die het energieverbruik aanzienlijk verminderen.



Stoomoptie: stoom is perfect voor het egaliseren van vouwen, het oprispen van stoffen, het neutraliseren van geuren en het losweken van vuil. Allergenen worden sneller vernietigd dan bij het wassen in water.



Vochtigheidssensor: hiermee kan de droger worden ingesteld op het gewenste droogniveau (strijkdroog, kastdroog en extra droog). Dit bespaart tijd en energie. Daarnaast kunt u handmatig de droogtijd van het programma aanpassen op uw voorkeuren.



Direct Motion: deze technologie zorgt voor maximale efficiëntie bij elke rotatiesnelheid van de trommel en een beter geluidsniveau, gecombineerd met optimale veiligheid, voor het wassen van delicate kledingstukken door uitzonderlijke vibratiereductie.



Warmtepomp: wasdrogers met warmtepomptechnologie garanderen maximale efficiëntie en een laag energieverbruik, terwijl de maximale functionaliteit behouden blijft.



Er is een reinigingsprogramma ontwikkeld om de prestaties van wasmachines en drogers op niveau te houden. Het display laat automatisch zien wanneer er reiniging nodig is.



Total Acquastop, het product is op drie niveaus voorzien van anti-lekkagevoorzieningen.



Easy Iron, een optie die zorgt voor minder kreuken in de was, zodat het strijken eenvoudiger wordt.



Binnenlampen helpen om de binnenkant van de trommel te verlichten.



Eenvoudig te reinigen filters: Regelmatige reiniging van de filters zorgt ervoor dat de droger na verloop van tijd soepel loopt. Bijgevolg informeert een alarm de gebruiker dat het noodzakelijk is om deze operatie uit te voeren, om onoplettendheid te voorkomen. De ideale locatie van de filters maakt onderhoud snel en uiterst eenvoudig.



Woolmark Apparel Care: Voor Lavadora: Het wolwasprogramma van deze wasmachine is door The Woolmark Company goedgekeurd voor het wassen van in de machine wasbare wolproducten, op voorwaarde dat de producten worden gewassen volgens de instructies op het etiket van het kledingstuk en de instructies van de fabrikant van deze wasmachine.



Woolmark Wool Hand Wash Safe: Voor Lavadora: Het wolwasprogramma van deze wasmachine is door The Woolmark Company goedgekeurd voor het wassen van wollen kledingstukken die zijn aangeduid als "met de hand wasbaar", op voorwaarde dat de kleding wordt gewassen volgens de instructies van de fabrikant van deze wasmachine. Zie het wasetiket van het kledingstuk voor droog- en andere wasvoorschriften.

2 jaar garantie op wisselstukken, arbeidsloon en verplaatsingskosten enkel voor nieuwe toestellen aangekocht in België via gespecialiseerde dealers (*). Enkel voor huishoudelijk gebruik en voor de eerste gebruiker. (*) Zie waarschuwing voor de consument op onze website www.smeg.be

1 jaar garantie voor professioneel, commercieel of collectief gebruik en voor tweedekleurige toestellen.

De technische tekeningen met de afmetingen van de toestellen die in de catalogus staan afgebeeld dienen slechts ter indicatie en kunnen op elk moment zonder voorafgaande verwittiging worden gewijzigd. Foto's zijn niet bindend. Voor volledige en correcte informatie over de afmetingen en plaatsing gelieve enkel rekening te houden met de documenten die geleverd worden in de verpakking bij het toestel.

Onze fabrieken zijn ISO9001/2000 gecertificeerd (voor productieproces en de algemene kwaliteit) en ISO14001 (voor productieproces met respect voor het milieu).

RECYCLAGETAKS

Vanaf 1 juli 2001 is de aanvaardingsplicht in werking. Dit betekent dat volgens de bepalingen van de milieuwetgeving een recyclagetaks apart op uw factuur zal aangerekend worden. Gelieve hieronder het tarief te vinden:

Friteuse	0,05 €
Grill	0,05 €
Ovens	1,00 €
Stoomovens	1,00 €
Microgolfovens	1,00 €
Kookplaten	1,00 €
Dampkappen (met motor)	1,00 €
Vaatwassers	1,00 €
Wasmachines	1,00 €
Droogkasten	1,00 €
Fornuizen	1,00 €
Koelkasten	10,00 €
Diepvriezers	10,00 €
Blast chillers	0,25 €

Prijzen en taksen in deze catalogus onder voorbehoud van wijziging.



Smeg Belgium NV

Industriezone Puurs 560
Schoonmansveld 12 - 2870 Puurs
Tel. 03/8609696 - Fax 03/8860666
www.smeg.com/be-nl

Dienst na verkoop

Tel. 03/8609680 - Fax 03/8861371
www.smeg.com/be-nl/customer-service

Boekhouding

Tel. 03/8609690 - Fax 03/8665474

Alle geldende verkoopprijzen vindt u online terug op www.smeg.com/be-nl of via de Smeg verdeler

Onze showroom is geopend van maandag tot vrijdag van 9u tot en met 16u30